


Norres Absaugschlauch D200mm TIMBERDUC 532

MASCHINENSCHLAUCH FÜR DIE HOLZINDUSTRIE, VERSTÄRKT
+ VAKUUMFESTER, HOCHFLEXIBEL + STAUCHBAR 4:1

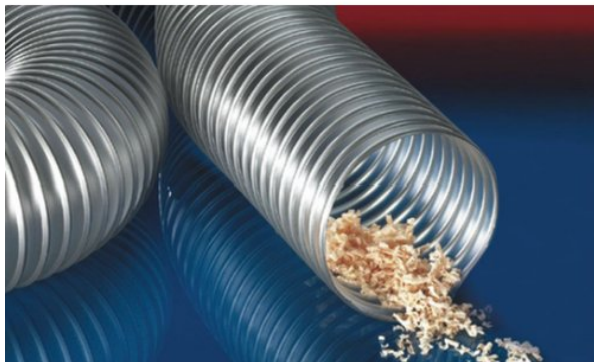

VORTEILE

- schwere Ausführung
- hochflexibel + stauchbar 4:1
- hoch abriebfest
- erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
- erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
- gemäß DIN 26057 Typ 2
- RoHS konform



Visit this
Product

BESCHREIBUNG

Norres Absaugschlauch D200mm
TIMBERDUC 532ANWENDUNG Absauganlage,
Entstaubungsanlage, Filteranlage,
Ölnebelabsaugung Holzstaubabsaugung,
Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion,
Sägewerk Holzstaubabsaugung: CNC-
Maschine, CNC-Bearbeitungszentrum
(besonders für sich schnell bewegende)
Faltenbalg,
Kompensator EIGENSCHAFTEN schwere
Ausführung hochflexibel + stauchbar 4:1 hoch
abriebfester erhöhte Druck- und
Vakuumfestigkeit gute Öl-, Benzin- und
Chemikalienbeständigkeitschwer entflammbar
nach: DIN 4102-B1 erfüllt die
Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-
BG gemäß DIN 26057 Typ 2 RoHS
konform REACH gemäß --> Technik /
Technische Informationen /
REACH TEMPERATURBEREICH -40°C bis
90°C kurzzeitig bis 125°C



Visit this
Product