


# Beschlagsysteme zur Organisation mit Schrankwänden

- ▶ Schranktiefe 600 mm
- ▶ Auszugsführungen Quadro Duplex

## Auszugsführung Quadro Duplex 70 (Garnitur)

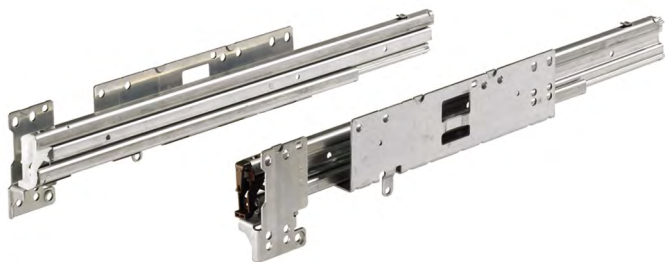

- ▶ Mit Differentialrolle
- ▶ Überauszug ca. 33 mm
- ▶ 65 kg Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
- ▶ Stahl verzinkt

### Mindestblendenhöhe bei Lochreihe 32 mm:

- ▶ Max. Blendenhöhe 5 HE (320 mm)
- ▶ Min. Blendenhöhe 2 HE (128 mm) für Breitwandschub und Hängeregistraturrahmen


### Hinweise:

- ▶ Verriegelungsstangen Stop Control und Stop Control Plus bitte separat bestellen
- ▶ Gehäuse mit oder ohne Selbsteinzug / Push to open bitte separat bestellen

## Auszugsführung Quadro Duplex 70 (Garnitur)

| Konstruktionsweise           | Anschlagseite  | Min. Einbautiefe mm | Bestell-Nr.      | VE   |
|------------------------------|----------------|---------------------|------------------|------|
| Für Korpusbauweise X = 13 mm | links / rechts | 538                 | <b>9 078 717</b> | 1 GN |
| Für Endlosbauweise X = 22 mm | links / rechts | 538                 | <b>9 078 719</b> | 1 GN |


## Konstruktion Quadro Duplex mit Hängeregistraturrahmen / Breitwandschub

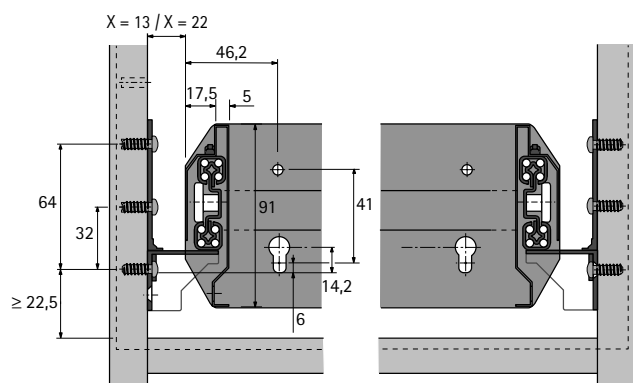

- ▶ Korpusmaße für Quadro Duplex mit Hängeregistraturrahmen / Breitwandschub

| Rahmenbreite AB mm | Einbaubreite EB mm bei Korpusbauweise Maß X = 13 mm | Einbaubreite EB mm bei Endlosbauweise Maß X = 22 mm |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 371                | 397                                                 | 415                                                 |
| 536                | 562                                                 | 580                                                 |
| 736                | 762                                                 | 780                                                 |
| 936                | 962                                                 | 980                                                 |
| 1136               | 1162                                                | 1180                                                |

## Konstruktion Quadro Duplex mit stufenlos verstellbarem Hängeregistraturrahmen

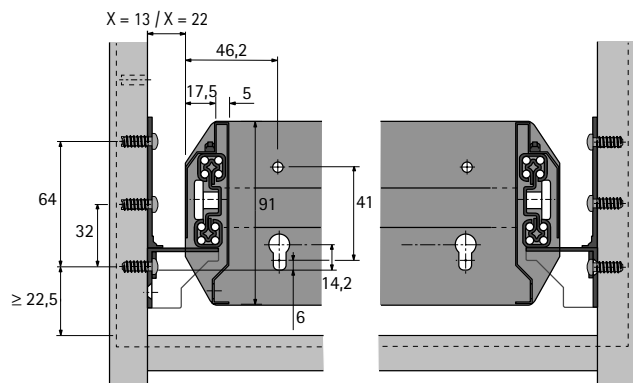

- ▶ Korpusmaße für Quadro Duplex mit stufenlos verstellbarem Hängeregistraturrahmen

| Rahmenbreite AB mm | Einbaubreite EB mm bei Korpusbauweise Maß X = 13 mm | Einbaubreite EB mm bei Endlosbauweise Maß X = 22 mm |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 368 - 540          | 394 - 566                                           | 412 - 584                                           |
| 700 - 872          | 726 - 872                                           | 744 - 916                                           |
| 866 - 1038         | 892 - 1038                                          | 910 - 1082                                          |
| 1032 - 1204        | 1058 - 1230                                         | 1076 - 1248                                         |

### Hinweise

- ▶ Verriegelungsstange 1207, 1209
- ▶ Gehäuse 1175



[hettich.com/short/71a1a4](https://hettich.com/short/71a1a4)