

# Führungssysteme für Holzschubkästen

- ▶ Vollauszug KA 5632 mit Silent System
- ▶ Seitenmontage, Belastungsklasse 30 kg




- ▶ Vollauszug mit integrierter Dämpfung **Silent System**
- ▶ Entriegelungshebel zur Schnelltrennung des Schubkastens vom Korpus
- ▶ Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
- ▶ Für Bodenvarianten genutzt, gefälzt oder bündig
- ▶ Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2
- ▶ Stahl, schwarz
- ▶ Bei Nennlänge 300 beträgt der Auszugsweg nur 255 mm

## Kugelauszug KA 5632 Silent System, Abmessungen (H x B) 46 x 12,7 mm

Schubkastenlänge SL mm	Mindestkorpustiefe KT mm	Lochabstand b1 / b2 / b3 / b4 mm	Maß d mm	Lochabstand C1 / C2 / C3 mm	Bestell-Nr.	VE
300	304	96 / - / - / 163,3	14,5	96 / 192 / -	<b>9 221 513</b>	1/10 GN
350	354	96 / 64 / - / 149,3	14,5	128 / 229,5 / -	<b>9 221 525</b>	1/10 GN
400	404	128 / 64 / - / 167,3	14,5	128 / 288 / -	<b>9 221 526</b>	1/10 GN
450	454	128 / 96 / - / 185,3	14,5	128 / 192 / 320	<b>9 221 527</b>	1/10 GN
500	504	128 / 96 / 64 / 171,3	14,5	128 / 224 / 352	<b>9 221 528</b>	1/10 GN
550	554	128 / 96 / 128 / 157,3	14,5	128 / 256 / 416	<b>9 221 539</b>	1/10 GN

## Planungsmaße

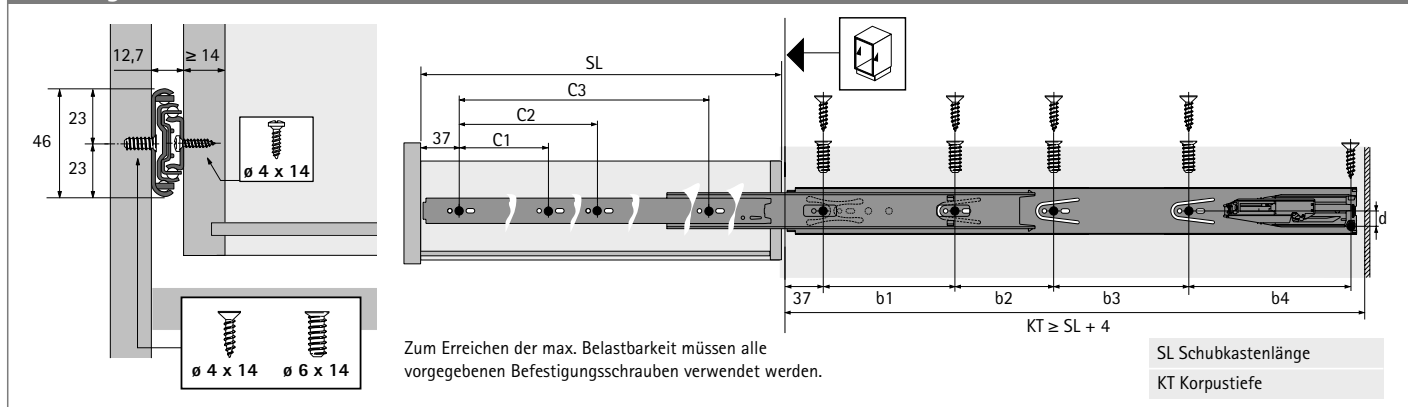

## Hinweise

- ▶ Qualitätskriterien 419
- ▶ Zubehör 415 - 418



[hettich.com/short/295677](https://www.hettich.com/short/295677)