

Führungssysteme für Holzschubkästen

- ▶ Vollauszug KA 5632 SC mit Stop Control für Seitenmontage
- ▶ Belastungsklasse 40 kg




- ▶ Integrierter Selbsteinzug **Stop Control**
- ▶ Mit Hilfe eines Entriegelungshebels ist der Schubkasten von der Führung trennbar und kann somit problemlos herausgenommen und wieder eingesetzt werden.
- ▶ Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
- ▶ Für Bodenvarianten genutzt, gefälzt oder bündig
- ▶ Belastbarkeit nach EN 15338, Level 1
- ▶ Stahl verzinkt, blau passiviert
- ▶ Bei Nennlänge 300 beträgt der Auszugsweg nur 268 mm

Kugelauszug KA 5632 SC mit Selbsteinzug, 12,7 mm Einbaubreite

Nennlänge / Schubkastenlänge NL mm	Mindestkorpustiefe KT mm	Lochabstand b1 mm	Lochabstand b2 mm	Lochabstand b3 mm	Lochabstand C mm	Bestell-Nr.	VE
300	304				208	9 080 470	1 GN
350	354				240	9 080 471	1 GN
400	404	96			288	9 080 474	1 GN
450	454	96			320	9 080 475	1 GN
500	504	96	128		352	9 080 476	1 GN
550	554	96	128		416	9 080 478	1 GN
600	604	96	128	96	416	9 080 479	1 GN
650	654	96	128	128	544	9 080 480	1 GN
700	704	96	128	192	544	9 080 481	1 GN

Planungsmaße

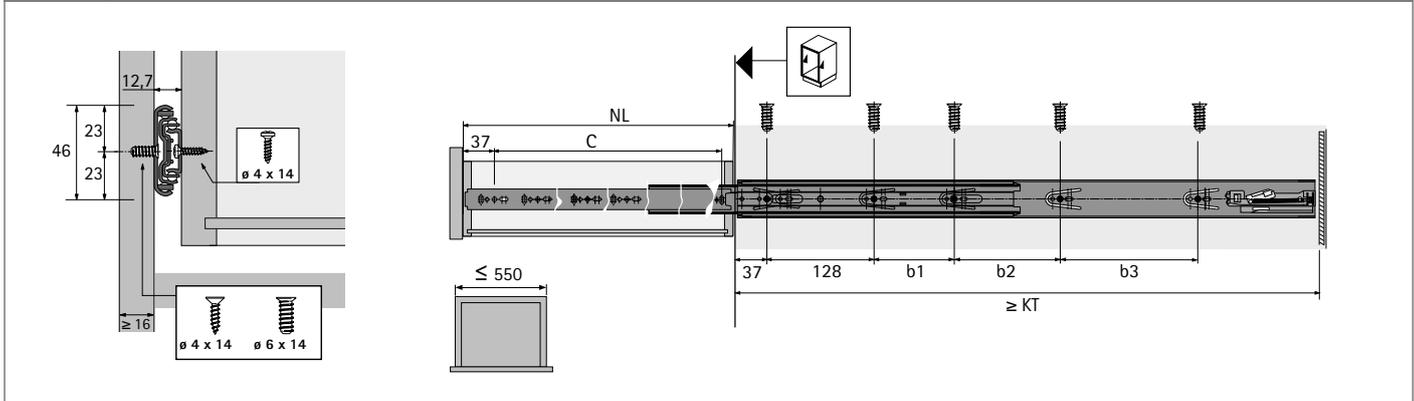

Hinweise

- ▶ Qualitätskriterien 403
- ▶ Zubehör 399 - 402



hettich.com/short/8551c1