

Latch lock A.02/03

Drehriegelschloss A.02/03


Assembly / Montage

The lock is supplied with the bolt fitted.
With the bolt fitted, it is possible to fit the lock through the fixing hole.
The fixing nut can also be applied without removing the bolt.
If the material is thicker than 4mm, the bolt needs to be removed before the lock is fitted.

Das Schloss wird mit montiertem Riegel geliefert.
Mit montiertem Riegel ist es möglich das Schloss durch die Stanzung zu montieren.
Die Befestigungsmutter kann ebenfalls eingesetzt werden ohne den Riegel zu demontieren.
Bei größerer Materialdicke als 4mm ist der Riegel vor der Schlossmontage zu demontieren.

Bolt mounting in closed or open position / Riegelmontage in geschlossener oder offener Position

Example of bolt assembly closed /
Beispiel Riegelmontage geschlossen.



1. vertical lock mounting
fixing with nut M19x1 or with clip (on request)
Schlossmontage senkrecht
Befestigung mit Mutter M19x1 oder mit Klemmfeder (auf Anfrage)
2. turn handle with logo to the left
Griffteil mit Logo nach links drehen
3. install the bolt in the closed position
Riegel in geschlossener Position montieren

Example of bolt assembly open. /
Beispiel Riegelmontage offen.

1. vertical mounting of the lock / Schlossmontage senkrecht
2. turn handle with logo to the right / Griffteil mit Logo nach rechts drehen
3. mount the bolt in the open position / Riegel in geöffneter Position montieren

Tip / Tipp

If the bolt has been retrofitted due to local conditions, a malfunction may be caused by incorrect installation.
Ist der Riegel nachträglich montiert worden, durch örtliche Gegebenheiten, kann durch inkorrekte Montage eine Fehlfunktion auftreten.

Symtom:

The lock can be rotated, but the padlock holder is blocked.
Das Schloss lässt sich drehen, aber die Aufnahme für das Bügelschloss ist blockiert.

Action / Maßnahme:

Remove the bolt. Pull the handle with interior out of the lock housing, turn it 180° and reassemble it.
Turn the handle until the bolt holder engages and protrudes from the lock. Install the bolt.
Riegel demontieren. Das Griffteil mit „Innenleben“ aus dem Schlossgehäuse ziehen, um 180° drehen und wieder montieren.
Das Griffteil drehen, bis die Riegelaufnahme einrastet und aus dem Schloss hervorsteht. Riegel montieren.

Description

Latch locks also known as hasp & staple, latche locks for single-leaf revolving doors, toggle rotary locks or rotary locks for padlocks. They are used to lock doors such as lockers, steel cabinets or similar. Turn bolt locks consist of a housing, handle and locking mechanism with a locking lever attached to it. This lever ist the locking bolt, which is turned into open and closed position by the rotary movement of the handle. If there is a padlock in the handle, the handle turned freely. The lever does not move and the lock is closed. A turning bolt lock is extremely versatile and suitable for a variety of different applications. The turning bolt lock can be found in steel cabinets, lockers in changing rooms, schools, leisure facilities, workshop facilities. The integrated freewheel function offers a high level of security against violent actuation compared to conventional latch lock. The rotary bolt lock is made of die-cast zinc with a nickel-plated surface. The matching accessories allow a wide range of applications.

Beschreibung.

Drehriegelschlösser auch Drehverschluss, Vorreiber für einflügelige Drehtür, Knebel-Drehriegel oder Drehriegel für Vorhängeschlösser genannt. Sie sind zum Verschießen von Türen, wie Spinden, Stahlschränken oder ähnlichem. Drehriegelschlösser bestehen aus Gehäuse, Griffteil und Schließmechanik mit einem daran befestigen Schließhebel. Dieser Hebel funktioniert direkt als Riegel, der durch die Drehbewegung des Griffteils in die Auf- und Zu-Stellung bewegt wird. Befindet sich ein Vorhängeschloss im Griffteil, läuft das Griffteil frei. Der Hebel wird damit nicht bewegt und das Schloss befindet sich im geschlossenen Zustand. Ein Drehriegelschloss ist extrem vielseitig und für eine Vielzahl unterschiedlichster Anwendungen geeignet. Das Drehriegelschloss ist zu finden in Stahlschränken, Spinden in Umkleidekabinen, Schulen, Freizeiteinrichtungen, Werkstatteinrichtungen. Die integrierte Freilauffunktion bietet gegenüber konventionellen Drehriegelschlössern eine hohe Sicherheit gegen gewaltsame Betätigung. Das Drehriegelschloss ist aus Zinkdruckguss mit vernickelter Oberfläche. Das abgestimmte Zubehör ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten.

Latch lock A.02/03

Drehriegelschloss A.02/03

Use of latch lock A.02 in application of locking direction right, left, top lock, bottom lock.

Material up to 4mm, mounting with mounted bolt on the right ex works.

Application **top-lock left**

Use lock top-lock right

1. lock assembly
 2. bolt position remains unchanged
- ! D 40mm

Application **left**


Use lock right

1. Turn lock housing 180
 2. lock assembly
 3. bolt position remains unchanged
- ! D 40mm

Application **bottom-lock left**

use lock top-lock right

1. lock assembly
 2. bolt position remains unchanged
- ! D 15mm

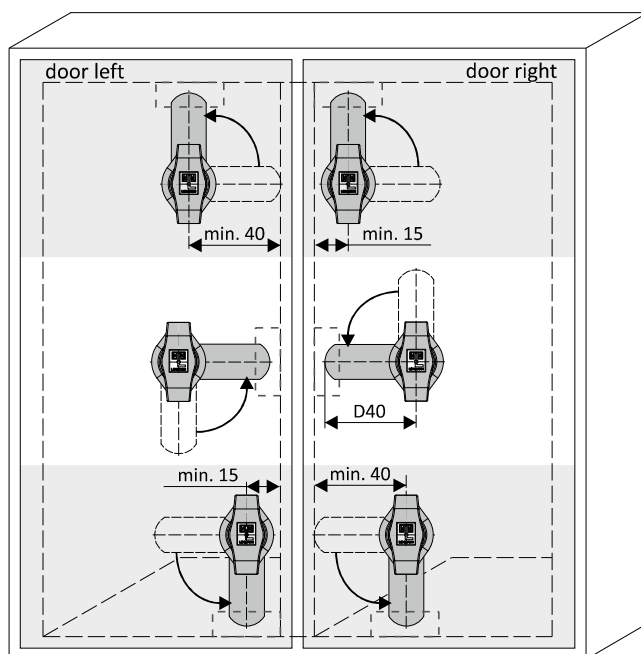

Application top lock

1. lock assembly
 2. turn handle with logo to the left
 3. install the bolt in the closed position
- ! D 15mm

Application **right**

1. lock assembly.
 2. turn handle with logo to the left
 3. install the bolt in the closed position
- ! D 40mm

Application **bottom lock**

use lock top-lock right

1. turn lock housing 180
 2. lock assembly
 3. bolt position remains unchanged
- ! D 40mm

Verwendung Drehriegelschloss A.02 in Anwendung der Schließrichtung rechts, links, lad, kopflad.

Material bis 4mm, Montage mit montiertem Riegel rechts ab Werk.

Anwendung **lad** links

Einsatz Schloss lad rechts

1. Schlossmontage
 2. Riegelposition bleibt bestehen
- ! D 40mm

Anwendung **links**


Einsatz Schloss rechts

1. Schlossgehäuse 180° drehen
 2. Schlossmontage
 3. Riegelposition bleibt bestehen
- ! D 40mm

Anwendung **kopflad** links

Einsatz Schloss lad rechts

1. Schlossmontage
 2. Riegelposition bleibt bestehen
- ! D 15mm

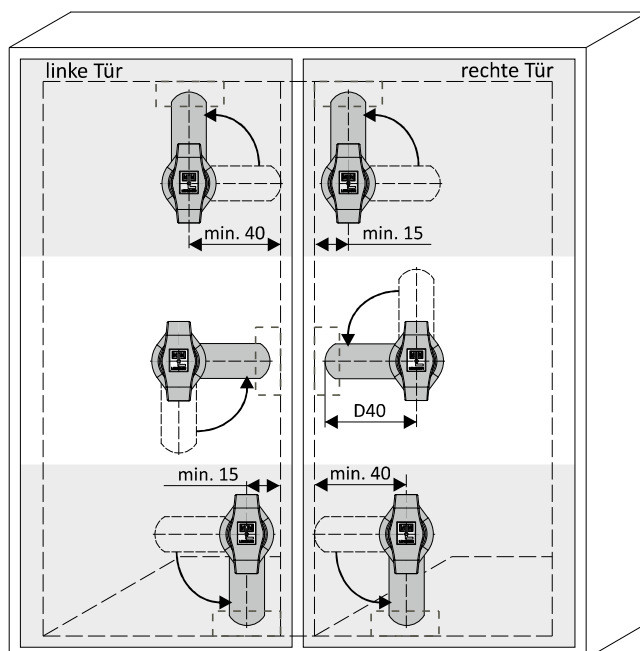

Anwendung **lad**

1. Schlossmontage
 2. Griffteil mit Logo nach links drehen
 3. Riegel in geschlossener Position montieren
- ! D 15mm

Anwendung **rechts**

1. Schlossmontage
 2. Griffteil mit Logo nach links drehen
 3. Riegel in geschlossener Position montieren
- ! D 40mm

Anwendung **kopflad**

Einsatz Schloss lad rechts

1. Schlossgehäuse 180° drehen
 2. Schlossmontage
 3. Riegelposition bleibt bestehen
- ! D 40mm