

Führungssysteme für Holzschubkästen

- ▶ Vollauszug KA 5332 für Seitenmontage
- ▶ Belastungsklasse 30 kg




- ▶ Präzisions-Vollauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung
- ▶ Mit Hilfe eines Entriegelungshebels ist der Schubkasten von der Führung trennbar und kann somit problemlos herausgenommen und wieder eingesetzt werden
- ▶ Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
- ▶ Für Bodenvarianten genutet, gefälzt oder bündig
- ▶ Belastbarkeit nach EN 15338, Level 1
- ▶ Stahl verzinkt, blau passiviert

Kugelauszug KA 5332, 12,7 mm Einbaubreite

Nennlänge / Schubkastenlänge NL mm	Mindestkorpustiefe KT mm	Lochabstand b1 mm	Lochabstand b2 mm	Lochabstand b3 mm	Lochabstand b4 mm	Lochabstand b5 mm	Lochabstand C mm	Bestell-Nr.	VE
250	254						192	9 070 496	1/10 GN
300	304	96					242	9 070 498	1/10 GN
350	354	96					292	9 057 402	1/10 GN
400	404	96	96				342	9 057 403	1/10 GN
450	454	96	128				392	9 057 404	1/10 GN
500	504	96	128	64			442	9 057 405	1/10 GN
550	554	96	128	64	32	32	492	9 057 407	1/10 GN

Planungsmaße

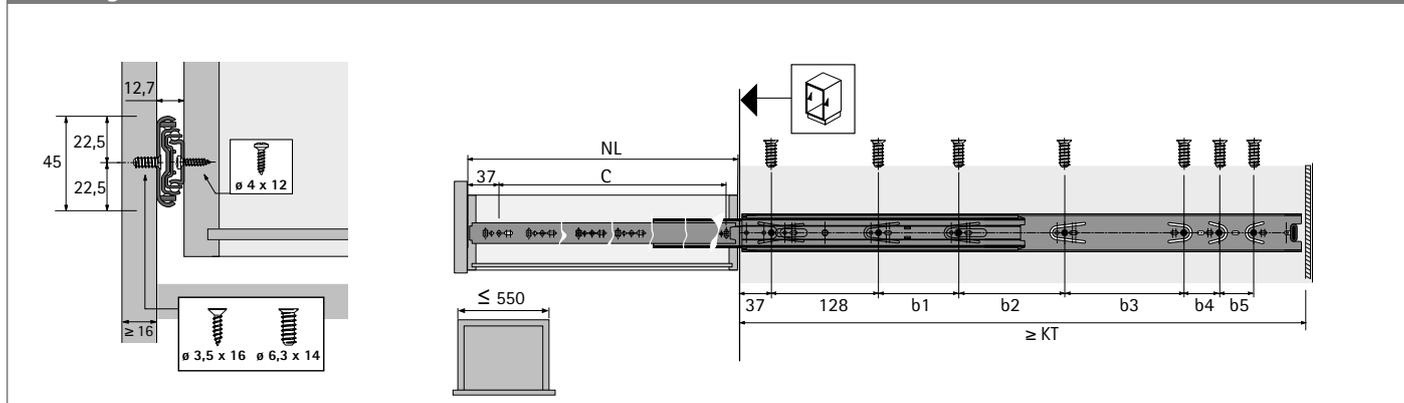

Hinweise

- ▶ Qualitätskriterien 403
- ▶ Zubehör 399 - 402



hettich.com/short/5b9e36