

Falttürsystem


- ▶ WingLine L / Seitlich angebunden
- ▶ Systemkomponenten

Komplettset Pull to move Silent

- ▶ Set besteht aus Öffnungsmechanismus, Befestigungsmaterial und Bohrschablone

Abbildung	Leistungsklasse	Farbe	Bestell-Nr. / Anschlagseite		VE
			links	rechts	
	leicht	grau	9 238 120	9 238 119	1 Set
		weiß	9 277 600	9 277 691	1 Set
		schwarz	9 277 692	9 277 693	1 Set
	mittel	grau	9 238 121	9 238 124	1 Set
		weiß	9 277 694	9 277 695	1 Set
		schwarz	9 277 696	9 277 697	1 Set
	schwer	grau	9 238 123	9 238 122	1 Set
		weiß	9 277 698	9 277 699	1 Set
		schwarz	9 277 700	9 277 701	1 Set

Bestellhinweise Komforteinheiten

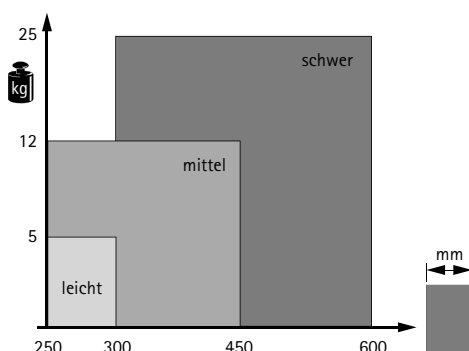

Damit Pull to move, Pull to move Silent und Push to move bei jedem Türflügelmaß und -gewicht perfekt funktionieren, sind die Module in unterschiedlichen Leistungsklassen erhältlich.

Wählen Sie einfach das passende Set für Ihren Einsatzfall.


Der 'Technical Assistant' unter: <https://www.hettich.com/short/674f44> hilft Ihnen schnell und einfach, die passende Variante der Öffnungsunterstützung zu finden. Ergänzend wird die Durchführung eines Probeanschlages empfohlen.




[hettich.com/short/674f44](https://www.hettich.com/short/674f44)

Positionierung Zuhaltungen für Komforteinheiten Push to move

Magnetische Zuhaltung
(Standard- und Design-Ausführung)

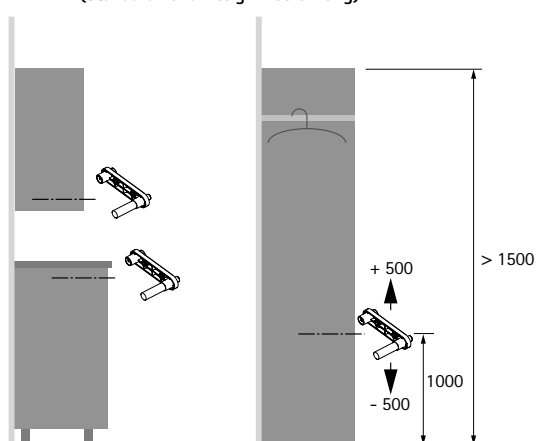

Mechanische Zuhaltung

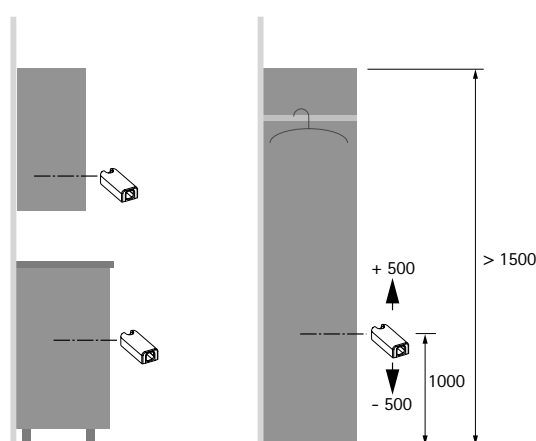

Hinweise

- ▶ Schließsysteme 599 ▶ Konstruktionstipps 594 - 596
- ▶ Zubehör Schiebetürsysteme 583 - 593



[hettich.com/short/1b88ca](https://www.hettich.com/short/1b88ca)