- Für Frontdicken ab 10 mm
- Muffe für optimalen Sitz in weichen Materialien (MDF Querzugfestigkeit > 0.6 N/mm^2, Spanplatte Querzugfestigkeit > 0.45 N/mm^2)
- Gewindeschneidende Schrauben für optimalen Sitz in harten Materialien (z. B. Mineralstoff, Naturstein, Kunststein, Keramik)
- Verwendung mit Standard-Frontbefestigungen
- Die Befestigung ist material- und qualitätsabhängig zu wählen und mittels geeignetem Test abzusichern

Anbindung für Frontdicken ab 10 mm



Set besteht aus:
- 10 Stück Muffen ø 10 x 8 mm
- 10 Stück gewindeschneidende Schrauben ø 3,5 x 16 mm

Bestell-Nr.	VE
9 268 149	1 Set

Verarbeitungshilfe

Spanplatte, MDF

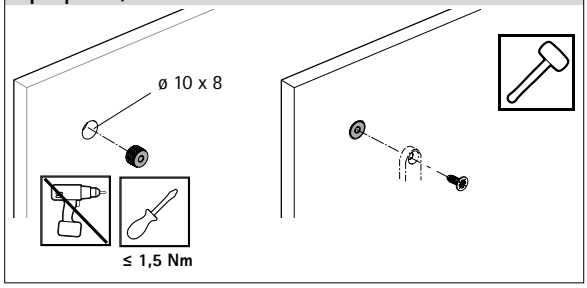

HPL, Mineralwerkstoffe

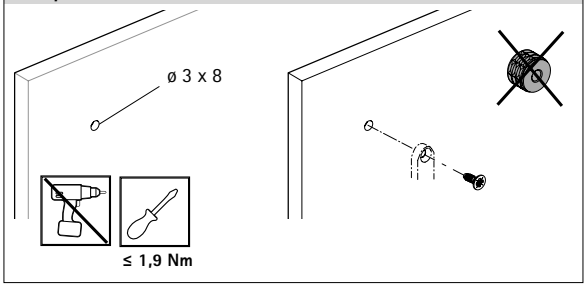

Die Befestigung ist material- und qualitätsabhängig zu wählen und mittels geeignetem Test abzusichern.

Direktbefestigungsschrauben



- Senkkopf
- PZ-Kreuzschlitz
- Stahl

Abmessungen mm	Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
ø 6 x 14	vernickelt	**9 137 114**	200 St.
ø 6,3 x 14	verzinkt	**0 051 265**	200 St.

Spanplattenschrauben, Senkkopf



- Senkkopf
- PZ-Kreuzschlitz
- Stahl

Abmessungen mm	Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
ø 3,5 x 16	vernickelt	**0 071 925**	200 St.
ø 4 x 16	vernickelt	**0 010 085**	200 St.

Spanplattenschrauben, Panhead



- Panhead
- PZ-Kreuzschlitz
- Stahl

Abmessungen mm	Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
ø 3,5 x 6,5	verzinkt	**9 278 225**	200 St.
ø 3,5 x 12	verzinkt	**0 045 167**	200 St.
ø 3,5 x 20	verzinkt	**0 045 168**	200 St.
ø 3,5 x 30	verzinkt	**9 278 224**	200 St.

Gewindefurchende Schraube, Panhead



- Panhead
- PZ-Kreuzschlitz
- Stahl

Abmessungen mm	Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
ø 3,5 x 12	verzinkt	**9 279 197**	200 St.