


Schiebetürsystem für vorliegende Türposition

- ▶ TopLine L / Obenlaufend
- ▶ Systemkomponenten

Ausrichtbeschlag

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	▶ Zur Begradigung von verzogenen Möbelfronten oder auch vorbeugend gegen Türverzug einsetzbar ▶ Pro Schiebetür sollte mindestens ein Set Ausrichtbeschläge verwendet werden	9 252 651	1 Set


Ausrichtbeschlag für Dünntüren

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	▶ Für Tür- / Frontdicken von 10 – 12 mm ▶ Zur Begradigung von verzogenen Möbelfronten oder auch vorbeugend gegen Türverzug einsetzbar ▶ Pro Schiebetür sollte mindestens ein Set Ausrichtbeschläge verwendet werden	9 280 180	1 Set

Distanzrolle

Abbildung	Beschreibung	Türmittenabstand EB mm	Bestell-Nr.	VE
	▶ Zur Erhöhung der Funktionssicherheit des Schiebetürsystems bei hohen Türen mit Durchbiegung ▶ EB 29 zur Montage an der Seitenwand ▶ EB 36 zur Montage an der hinteren Tür ▶ Stahl verzinkt	29	9 265 093	1/300 St.
		36	9 265 092	1/300 St.

Technische Information

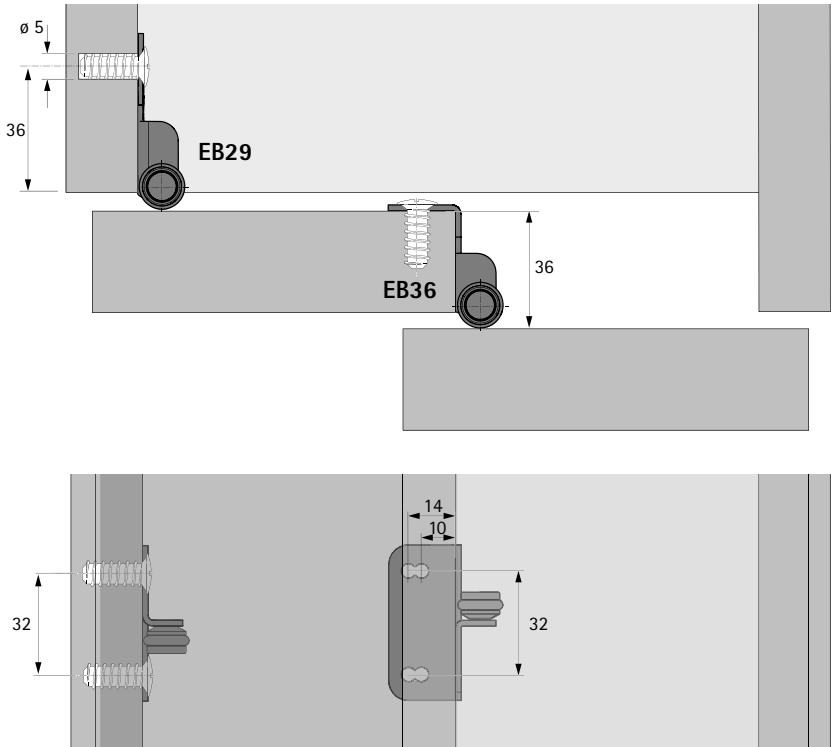

The diagrams illustrate the installation of rollers EB29 and EB36. The top diagram shows EB29 (side wall) and EB36 (rear door) with dimensions: EB29 has a hole diameter of 5 mm and a mounting height of 36 mm; EB36 has a mounting height of 36 mm. The bottom diagram shows a side view of the roller assembly with dimensions: a total height of 32 mm, and internal clearances of 14 mm and 10 mm.

Hinweise			
▶ Schließsysteme	599	▶ Konstruktionstipps	594 – 596
▶ Zubehör Schiebetürsysteme	583 – 593		



hettich.com/short/abad55