


|    |                                       |     |
|----|---------------------------------------|-----|
| de | Originalbetriebsanleitung             | 4   |
| en | Original instructions                 | 16  |
| fr | Notice d'utilisation d'origine        | 30  |
| es | Manual de instrucciones original      | 45  |
| bg | Оригинална инструкция за експлоатация | 60  |
| cs | Původní návod k obsluze               | 74  |
| da | Original brugsanvisning               | 86  |
| el | Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης              | 97  |
| et | Originaalkasutusjuhend                | 110 |
| fi | Alkuperäiset käyttöohjeet             | 121 |
| hr | Originalne upute za uporabu           | 133 |
| hu | Eredeti használati utasítás           | 145 |
| it | Istruzioni d'esercizio originali      | 157 |
| ko | 원본 사용 설명서                             | 170 |
| lt | Originali naudojimo instrukcija       | 181 |
| lv | Oriģinālā lietošanas pamācība         | 194 |
| nb | Original bruksanvisning               | 206 |



|    |  |     |
|----|--|-----|
| nl | Originele gebruiksaanwijzing             | 218 |
| pl | Oryginalna instrukcja obsługi            | 230 |
| pt | Manual de instruções original            | 243 |
| ro | Manualul de utilizare original           | 255 |
| ru | Оригинальное руководство по эксплуатации | 268 |
| sk | Originálny návod na obsluhu              | 281 |
| sl | Originalna navodila za uporabo           | 293 |
| sv | Originalbruksanvisning                   | 305 |
| zh | 原版使用说明书                                  | 316 |




## BP 18 Li ASI / BP 18 Li AS

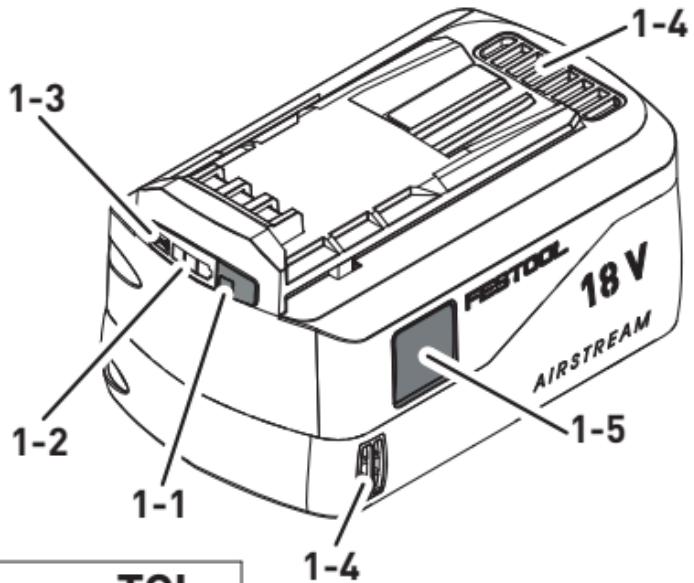


## BP 12 Li / BP 18 Li C

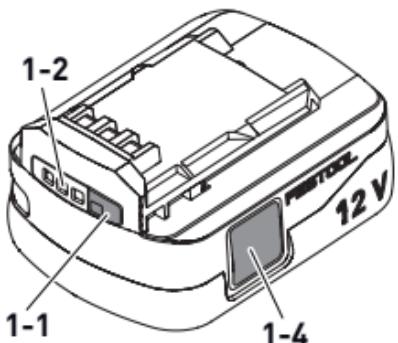



## BP 18 Li Ergo I

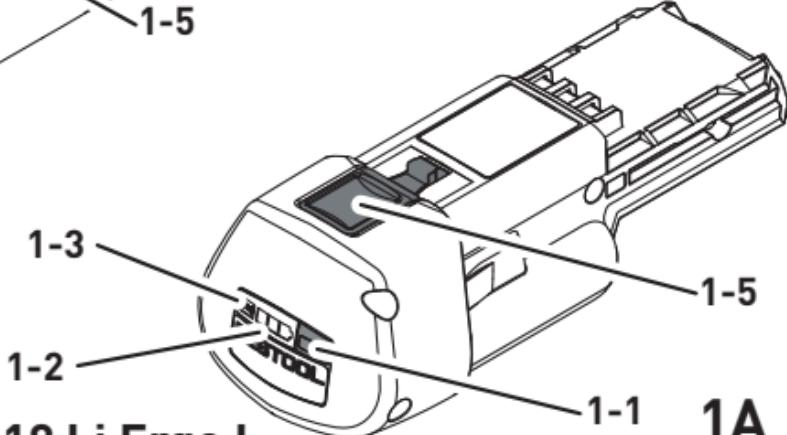

**BP 18 Li HP-ASI**

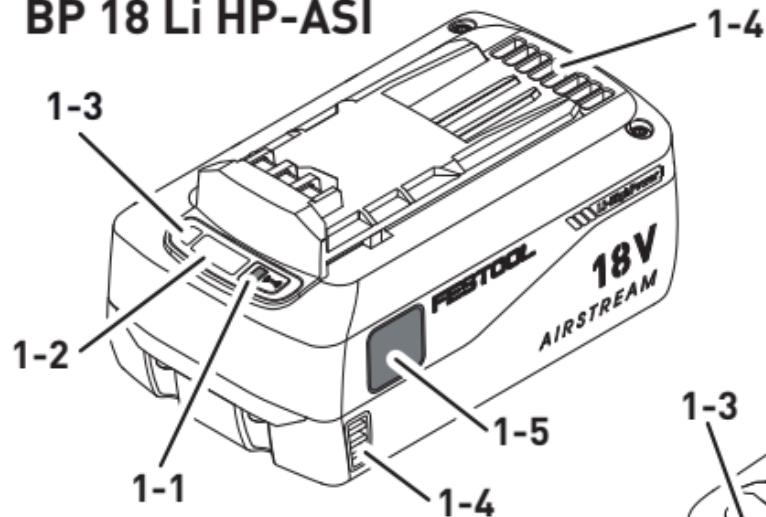

**BP 18 Li HPC-ASI**

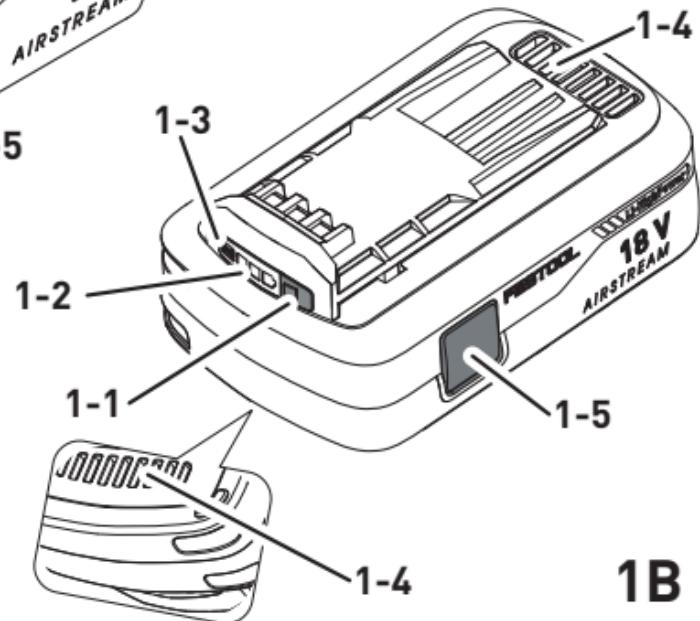

**1B**

## Deutsch

### 1 Symbole



Warnung vor allgemeiner Gefahr



Betriebsanleitung, Sicherheitshinweise lesen.



Nicht in den Hausmüll geben.



Recycling Symbol - wiederverwertbares Material



Einsatz und Lagerung des Akkus nur im Temperaturbereich von - 10 °C (14 °F) bis max. + 50 °C (122 °F).



Vor Hitze und offenem Feuer schützen – niemals ins Feuer werfen – **Explosionsgefahr!**



Vor Wasser schützen – nicht in Flüssigkeiten tauchen.



Tipp, Hinweis



CE-Konformitätskennzeichnung

### 2 Sicherheitshinweise



**WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.** Versäumnisse bei der

Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

**Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

Zellen in Lithium-Ionen Akkupacks sind gasdicht verschlossen und unschädlich, so-

fern bei Gebrauch und Handhabung die Herstellervorschriften eingehalten werden.

- **Entladene Batterien vorsichtig behandeln. Akkupacks stellen eine Gefahrenquelle dar, da sie einen sehr hohen Kurzschlussstrom verursachen können.** Selbst wenn sich Li-Ion Akkupacks scheinbar in entladem Zustand befinden, entladen sich diese nie vollständig.
- **Physische Schläge/Einwirkungen vermeiden. Schläge und Eindringen von Gegenständen können die Batterien beschädigen.** Dies kann zu Leckagen, Hitzeentwicklung, Rauchentwicklung, Entzündung oder Explosion des Akkupacks führen.
- **Halten Sie den nicht benutzten Akkupack fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die**

**eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.** Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.

- **Setzen Sie einen Akkupack keinem Feuer oder zu hohen Temperaturen aus.** Feuer oder Temperaturen über 130 °C (265 °F) können eine Explosion hervorrufen.
- **Schützen Sie den Akkupack vor dauernder Sonneneinstrahlung.**
- **Öffnen Sie den Akkupack nicht. Öffnen oder Verändern des Akkupacks kann die Schutzvorkehrungen beschädigen.** Dies kann zu Hitzeentwicklung, Rauchentwicklung, Entzündung oder Explosion des Akkupacks führen.
- **Akkupack nicht in Flüssigkeiten, wie (Salz-)Wasser oder Getränke tauchen.** Kontakt mit Flüssigkeiten kann den Ak-

## Deutsch

**kupack beschädigen.** Dies kann zu Hitzeentwicklung, Rauchentwicklung, Entzündung oder Explosion des Akkupacks führen. Den Akkupack nicht weiter verwenden und an einen autorisierten Festool-Kundendienst wenden.

- **Akkupack nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit lagern.** Dies kann zur Korrosion des Akkupacks führen.
- **Bewahren Sie Akkupacks außerhalb der Reichweite von Kindern auf.**
- **Laden Sie die Akkupacks nur mit Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden.** Durch ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkupacks geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkupacks verwendet wird.
- **Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und laden Sie den Akkupack niemals außerhalb des in der Betriebs-**

**anleitung angegebenen Temperaturbereichs.** Falsches Laden oder Laden außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akkupack zerstören und die Brandgefahr erhöhen.

- **Bei Beschädigung und unsachgemäßem Gebrauch des Akkupacks können Dämpfe austreten.** Die Dämpfe können die Atemwege reizen. Führen Sie Frischluft zu und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf.
- **Verwenden Sie den Akkupack nur in Verbindung mit Ihrem Festool Gerät.** Nur so wird der Akkupack vor gefährlicher Überlastung geschützt. Die Nutzung eines anderen Geräts kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
- **Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akkupack austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit.** Bei

**zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen.** Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.

- **Bei defektem Akkupack kann Flüssigkeit austreten und angrenzende Gegenstände benetzen.** Überprüfen Sie betroffene Teile. Reinigen Sie diese, indem Sie die Flüssigkeit mit einem trockenen Haushaltspapier aufsaugen und mit reichlich Wasser nachspülen. Vermeiden Sie Hautkontakt durch Tragen von Schutzhandschuhen. Tauschen Sie die Teile gegebenenfalls aus.
- **Benutzen Sie keinen beschädigten oder veränderten Akkupack.** Beschädigte oder veränderte Akkupacks können sich un-

vorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen.

- **Beschädigte Akkupacks nicht verwenden. Die Nutzung eines Akkupacks muss sofort gestoppt werden, sobald dieser anormale Eigenschaften aufweist, wie Geruchsentwicklung, Hitze, Verfärbung oder Verformung.** Bei fortgesetztem Betrieb kann der Akkupack Hitze und Rauch entwickeln, sich entzünden oder explodieren.
- **Den Akkupack nicht öffnen, zerdrücken, überhitzen (über 80 °C / 176 °F) oder verbrennen.** Bei Missachtung besteht Verbrennungs- und Brandgefahr. Folgen Sie den Anweisungen des Herstellers.
- **Warten Sie niemals beschädigte Akkupacks.** Sämtliche Wartung sollte nur von einer autorisierten Festool Kundendienstwerkstatt durchgeführt werden.

## Deutsch

### 3 Technische Daten

| Li-Ionen-Akkupacks   | Gewicht          |
|----------------------|------------------|
| BP 18 Li 3,0 Ergo I  | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 18 Li 5,0 AS(I)   | 0,7 kg (1,5 lbs) |
| BP 18 Li 8,0 HP-ASI  | 1 kg (2,2 lbs)   |
| BP 18 Li 4,0 HPC-ASI | 0,6 kg (1,3 lbs) |
| BP 18 Li 3,0 C       | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 12 Li 2,5 C       | 0,3 kg (0,6 lbs) |

### Bluetooth® Akkupacks

|  |                 |
|--|-----------------|
| Frequenz                                       | 2402 – 2480 Mhz |
| Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) | <10 dBm         |

Weitere technische Daten siehe Typenschild am Akkupack.

### 4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Akkupacks sind geeignet zur Verwendung mit Festool Akkugeräten (siehe jeweiliges Gerät) und den angegebenen Festool Ladegeräten (siehe Abbildung am Anfang der Betriebsanleitung).

### 5 Geräteelemente

- [1-1] Taste Kapazitätsanzeige
- [1-2] Kapazitätsanzeige
- [1-3] Bluetooth® Anzeige (nur Bluetooth® Akkupacks)
- [1-4] Lüftungsöffnungen (nur BP 18 Li ... ASI)
- [1-5] Tasten zum Lösen des Akkupacks

Die angegebenen Abbildungen\* befinden sich am Anfang der Betriebsanleitung.

\* Abbildungen können vom Original abweichen.

## 6 Betrieb



### VORSICHT

#### **Verletzungsgefahr, unerwarteter Anlauf des Absaugmobilis**

- Vor allen Arbeiten mit dem Absaugmobil prüfen, welcher Bluetooth® Akkupack mit dem Absaugmobil verbunden ist.

### **6.1 Hinweise für den optimalen Umgang mit dem Akkupack**



Der Akkupack wird teilgeladen ausgeliefert. Um die volle Leistung des Akkupacks zu gewährleisten, vor dem ersten Einsatz den Akkupack vollständig im Ladegerät aufladen.

Der Akkupack kann jederzeit aufgeladen werden, ohne die Lebensdauer zu verkürzen. Eine Unterbrechung des Ladevorganges schädigt den Akkupack nicht.



**Nach dem automatischen Abschalten des Elektrowerkzeugs nicht weiter auf den Ein-/Ausschalter drücken.** Der Akkupack kann beschädigt werden.

Der Akkupack ist mit einer Temperaturüberwachung ausgestattet, welche ein Aufladen nur im Temperaturbereich zwischen 0 °C (32 °F) und ca. 50 °C (122 °F) zulässt. Dadurch wird eine hohe Akku-Lebensdauer erreicht.

- Akkupack möglichst kühl (5 °C bis 25 °C / 41 °F bis 77 °F) und trocken (Luftfeuchte < 80%) lagern.

## Deutsch

- Akkupack z. B. im Sommer nicht im Auto liegen lassen.
- Eine wesentlich verkürzte Betriebszeit nach der Aufladung zeigt an, dass der Akkupack verbraucht ist und ersetzt werden muss.
- Hinweise zur Entsorgung beachten.

## 6.2 Kapazitätsanzeige

Die Kapazitätsanzeige [1-2] zeigt bei Betätigung der Taste Kapazitätsanzeige [1-1] den Ladezustand des Akkupacks an:



70-100%



40-70%



15-40%



< 15% \*

\* Empfehlung: Akkupack vor weiterer Verwendung laden.


## 6.3 Bluetooth® Funktionen (nur Bluetooth® Akkupacks)

Neben der Kapazitätsanzeige befindet sich die **Bluetooth® Anzeige [1-3]**, die den Verbindungsstatus des Akkupacks anzeigt:



**blaues Dauerlicht**

Akku-Elektrowerkzeug läuft und Absaugmobil ist über Bluetooth® verbunden oder der Akkupack ist mit einem mobilen Endgerät verbunden



**pulsierend blau**

Akkupack ist bereit für eine Verbindung mit dem mobilen Endgerät (z. B. Softwareupdate)



Der Akkupack verwendet Bluetooth®, um entsprechend ausgestattete Absaugmobile bei der

Verwendung mit einem Akku-Elektrowerkzeug automatisch ein- und auszuschalten.

### Akkupack mit Absaugmobil verbinden

- Das Akkupack kann gleichzeitig mit nur einem Akku-Elektrowerkzeug verbunden werden.
- Wenn das Absaugmobil initial mit dem Akkupack eingeschaltet wurde und mit der Fernbedienung ausschaltet wird, verliert ein verbundener Akkupack seine temporäre Verbindung zum Absaugmobil. Anschließend kann der Akkupack neu verbunden werden.
- Den Automatik-Modus des Absaugmobil aktivieren (siehe Betriebsanleitung Absaugmobil).

- Wenn das Akku-Elektrowerkzeug bereits in Betrieb war, sicherstellen, dass die Kapazitätsanzeige des Akkupacks erloschen ist, damit das Verbinden möglich ist (kann in Einzelfällen mehrere Sekunden dauern).
- Die Verbindungstaste am Absaugmobil oder an der Fernbedienung einmal drücken.
- Die LED am Nachrüst-Empfangsmodul blinkt langsam rotierend blau und das Absaugmobil ist für 60 Sekunden verbindungsbereit.
- Das Akku-Elektrowerkzeug einschalten.
- Das Absaugmobil läuft an und der Akkupack ist bis zum manuellen Ausschalten des Absaugmobil verbunden.

- Wenn ein zweiter Akkupack mit dem Absaugmobil verbunden wird, wird

## Deutsch

die Verbindung des ersten Akkupacks getrennt.

### **Ein-/Ausschalten des Absaugmobilis**

Nach dem Verbindungsauflauf von Akkupack und Absaugmobil läuft das Absaugmobil bei der Verwendung des Akku-Elektrwerkzeugs automatisch mit an.

-  Wenn das Absaugmobil über den Akkupack ausgeschaltet wird, läuft es bis zu fünfzehn Sekunden nach.
- Den Ein-/Ausschalter des Akku-Elektrwerkzeugs drücken, um das Absaugmobil einzuschalten.
- Den Ein-/Ausschalter des Akku-Elektrwerkzeugs loslassen, um das Absaugmobil auszuschalten.

### **Akkupack vom Absaugmobil trennen**

Um die Verbindung von Akkupack und Absaugmobil zu trennen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Absaugmobil stromlos schalten
- Akkupack auf Ladegerät aufsetzen
- Anderen Akkupack mit Absaugmobil verbinden

### **Verbinden eines mobilen Endgeräts**

Den Akkupack über die Festool Work App\* mit einem mobilen Endgerät verbinden (z. B. für ein Softwareupdate).

- Die Taste Kapazitätsanzeige [1-1] drücken, bis die Bluetooth® Anzeige [1-3] blau pulsiert.
- Der Akkupack ist für 60 Sekunden verbindungsbereit.

- Den Anweisungen in der Festool Work App\* folgen, um die gesicherte Verbindung zu autorisieren.
- \* Nicht für jedes Land verfügbar.

## 7 Wartung und Pflege



### WARNING

#### Verletzungsgefahr, Stromschlag

- Sämtliche Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einer autorisierten Festool Kundendienstwerkstatt durchgeführt werden.
- Die Anschlusskontakte am Akkupack sauber halten.
- Die Lüftungsöffnungen [1-4] am Akkupack offen halten.
- Ist der Akkupack nicht mehr funktionsfähig, an einen autorisierten Festool

Kundendienst wenden ([www.festool.de/service](http://www.festool.de/service)).

## 8 Transport

Die enthaltenen Li-Ion Akkupacks unterliegen den Anforderungen des Gefahrgutrechts. Der Benutzer muss sich vor dem Transport über die örtlichen Vorschriften informieren. Beim Versand durch Dritte (z. B.: Lufttransport oder Spedition) sind besondere Anforderungen zu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung des Versandstückes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen werden. Den Akkupack nur versenden, wenn er unbeschädigt ist. Beim Versand die örtlichen Vorschriften beachten. Beachten Sie eventuelle weiterführende nationale Vorschriften.

## 9 Umwelt

**Verbrauchte oder defekte Akkupacks** nur entladen, gegen Kurzschluss gesichert (z. B. durch das Isolieren der Pole mit Klebestreifen) und vom Altgerät getrennt bei den Rücknahmestellen zurückgeben (geltende Vorschriften beachten).

Akkupacks werden so einem geordneten Recycling zugeführt.

Gemäß Europäischer Richtlinie über Batterien und Akkumulatoren und Umsetzung in nationales Recht müssen defekte oder verbrauchte Akkupacks/Batterien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Informationen zu den Rücknahmestellen für eine ordnungsgemäße Entsorgung sind unter [www.festool.de/recycling](http://www.festool.de/recycling) einsehbar.

## Informationen zur REACH:

[www.festool.de/reach](http://www.festool.de/reach)

## 10 Allgemeine Hinweise

Hiermit erklärt Festool GmbH, dass BP 18 Li 3,0 Ergo I, BP 18 Li 5,0 ASI, BP 18 Li 8,0 HP-ASI und BP 18 Li 4,0 HPC-ASI der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen.

Die vollständige Konformitätserklärung zu diesen sowie zu folgenden Akkupacks BP 18 Li 5,0 AS, BP 18 Li 3,0 C und BP 12 Li 2,5 C finden

Sie unter: [www.festool.com/declaration-of-conformity](http://www.festool.com/declaration-of-conformity)

### 10.1 Informationen über Bluetooth®

Sobald der Akkupack über Bluetooth® mit der Festool Work App verbunden und die gesicherte Verbindung autorisiert wurde, verbindet sich ab diesem Zeit-

punkt der Akkupack automatisch mit der Festool Work App. Der Akkupack sendet dann regelmäßig Statusinformationen des Geräts und des Akkupacks (ID, Betriebszustand usw.) via Bluetooth®.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von der TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG und somit von Festool unter Lizenz verwendet.

## 10.2 Informationen zum Datenschutz

Das Gerät enthält einen Chip zur automatischen Speicherung von Maschinen- und Betriebsdaten. Die gespeicherten Daten enthalten keinen direkten Personenbezug.

Die Daten können mit speziellen Geräten kontaktlos ausgelesen werden, und werden von Festool ausschließlich zur Fehlerdiagnose, Reparatur- und Garantieabwicklung

sowie zur Qualitätsverbesserung bzw. Weiterentwicklung des Geräts verwendet. Eine darüber hinausgehende Nutzung der Daten – ohne ausdrückliche Einwilligung des Kunden – erfolgt nicht.

## English

### 1 Symbols



Warning of general danger



Read the operating manual and safety warnings.



Do not dispose of it with domestic waste.



Recycling symbol – recyclable material



Only use and store the battery at temperatures of between -10 °C (14 °F) and +50 °C (122 °F).



Keep away from heat and open flames – never throw into a fire – **risk of explosion!**



Keep away from water – do not immerse in liquids.



Tip or advice



CE conformity marking



UKCA marking: Confirms the conformity of the product with UK regulations.

### 2 Safety warnings



**WARNING! Read all safety warnings and instructions.** Failure to follow the safety warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

**Save all safety warnings and instructions for future reference.**

Cells in lithium-ion battery packs are sealed so as to be gas-tight and are non-hazardous provided they are used and handled in accordance with the manufacturer's instructions.

- **Handle discharged batteries with care.** **Battery packs represent a safety hazard as they can cause a very high short circuit current.** Even if Li-ion battery packs appear to be discharged, they are in fact never fully discharged.
- **Make sure that the battery pack is not subjected to physical blows or impacts.** **Impacts and penetrating objects may damage the batteries.** This may lead to leakages, the generation of heat or smoke, or cause the battery pack to ignite or explode.
- **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- **Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature.** Exposure to fire or temperature above 130 °C (265 °F) may cause explosion.
- **Protect the battery pack from constant sunlight.**
- **Do not open the battery pack.** **Opening or modifying the battery pack may damage the protective devices.** This may lead to the generation of heat or smoke, or cause the battery pack to ignite or explode.
- **Do not immerse the battery pack in liquids such as (salt) water or drinks.** **Contact with liquids may damage the battery pack.** This may lead to the generation of

## English

- heat or smoke, or cause the battery pack to ignite or explode. Do not continue using the battery pack. Consult an authorised Festool customer service agent.
- **Do not store the battery pack in areas with high humidity.** This could lead to corrosion on the battery pack.
  - **Keep battery packs out of the reach of children.**
  - **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
  - **Follow all charging instructions and do not charge the battery pack outside the temperature range specified in the instructions.** Charging improperly or at temperatures outside the specified range

may damage the battery and increase the risk of fire.

- **There is a risk of vapours being released if the battery pack is damaged or not used correctly.** The vapours may irritate your airways. Seek fresh air and consult a doctor if you feel unwell.
- **Only use the battery pack in conjunction with your Festool machine.** This is the only way to ensure that the battery pack is protected against a dangerous overload. Using a different machine poses a fire hazard and may cause personal injury.
- **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery pack; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid

ejected from the battery may cause irritation or burns.

- **Fluid may leak out of a faulty battery pack and contaminate neighbouring objects.** Check the parts affected. Clean them by soaking up the fluid using dry kitchen towel and then rinsing with plenty of water. Wear protective gloves to avoid contact with the fluid. Replace the parts if necessary.
- **Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
- **Do not use damaged battery packs. Stop using a battery pack immediately if you notice anything unusual such as odour formation, the generation of heat, discolouration or deformation.** If you continue

to use the battery pack, it may get hot, emit smoke, ignite or explode.

- **Do not open, compress, overheat (above 80 °C/176 °F) or burn the battery pack.** Failure to observe these precautions is a fire hazard and may result in burns. Observe the manufacturer's instructions.
- **Never perform maintenance on damaged battery packs.** All maintenance work must always be carried out by an authorised Festool service workshop.

### 3 Technical data

| Li-ion battery packs | Weight           |
|----------------------|------------------|
| BP 18 Li 3.0 Ergo I  | 0.4 kg (0.9 lbs) |
| BP 18 Li 5.0 AS(I)   | 0.7 kg (1.5 lbs) |
| BP 18 Li 8.0 HP-ASI  | 1 kg (2.2 lbs)   |
| BP 18 Li 4.0 HPC-ASI | 0.6 kg (1.3 lbs) |

## English

| <b>Li-ion battery packs</b>                    | <b>Weight</b>    |
|--|------------------|
| BP 18 Li 3.0 C                                 | 0.4 kg (0.9 lbs) |
| BP 12 Li 2.5 C                                 | 0.3 kg (0.6 lbs) |
| <b>Bluetooth® battery packs</b>                |                  |
| Frequency                                      | 2402–2480 MHz    |
| Equivalent isotropically radiated power (EIRP) | < 10 dBm         |

For further technical specifications, see the name plate on the battery pack.

## 4 Intended use

Battery packs are suitable for use with Festool cordless tools (see the relevant tool) and specified Festool chargers (see image at the beginning of the operating manual).

## 5 Parts of the device / Functional description

- [1-1] Capacity indicator button
- [1-2] Capacity indicator
- [1-3] Bluetooth® indicator (Bluetooth® battery packs only)
- [1-4] Vent holes (BP 18 Li ... ASI only)
- [1-5] Buttons to release the battery pack

The specified illustrations\* appear at the beginning of the operating manual.

\* Illustrations may deviate from the original.

## 6 Operation



### CAUTION

#### Risk of injury from the mobile dust extractor starting up unexpectedly

- Before performing any work with the mobile dust extractor, check which Bluetooth® battery pack is connected to the mobile dust extractor.

### 6.1 Information for making optimal use of the battery pack



The battery pack is delivered partially charged. To guarantee that the battery pack provides full power, charge it completely in the charger before using it for the first time.

The battery pack can be charged at any time without reducing the service life. Interrupt-

ing the charging process does not damage the battery pack.



**After the power tool has switched off automatically, do not press the on/off button.** This could damage the battery pack.

The battery pack is fitted with a temperature sensor, which only permits charging at temperatures of between 0 °C (32 °F) and approx. 50 °C (122 °F). This ensures a longer battery life.

- The battery pack should ideally be stored in a cool (5 °C to 25 °C/41 °F to 77 °F) and dry location (air humidity < 80%).
- Do not, for instance, leave the battery pack in the car in the summer.
- Significantly shorter operating times after each charge indicate that the battery pack

## English

- is worn and should be replaced with a new one.
- Observe the information regarding disposal.

### 6.2 Capacity indicator

When the capacity indicator button [1-1] is pressed, the capacity indicator [1-2] displays the charge status of the battery pack:



70–100%



40–70%



15–40%



< 15% \*

\* **Recommendation:** Charge the battery pack before any further use.

### 6.3 Bluetooth® functions (Bluetooth® battery packs only)

The **Bluetooth®** indicator [1-3], which indicates the connection status of the battery pack, is located next to the capacity indicator:



**Continuous blue**

Cordless power tool starts up and the mobile dust extractor is connected via Bluetooth® or the battery pack is connected to a mobile terminal



**Pulsating blue**

The battery pack is ready for connection to the mobile terminal (e.g. for a software update)



The battery pack uses Bluetooth® to automatically switch correspond-

ingly equipped mobile dust extractors on and off when used with a cordless power tool.

### Connecting the battery pack to the mobile dust extractor

- i** The mobile dust extractor can only be connected to one cordless power tool at the same time.
- i** If a mobile dust extractor which was initially switched on using the battery pack is switched off using the remote control, the temporary connection between the connected battery pack and the mobile dust extractor will be lost. The battery pack can then be connected again.

- Activate the mobile dust extractor's automatic mode (see the operating manual for the mobile dust extractor).
- If you have used the cordless power tool already, ensure that the battery pack's capacity indicator has gone out so that you can connect it (in certain cases, this can take a few seconds).
- Press the connection button on the mobile dust extractor or on the remote control once.
- The LED on the retrofit receiver module slowly flashes blue and the mobile dust extractor is ready for connection for 60 seconds.
- Switch on the cordless power tool.
- The mobile dust extractor starts up and the battery pack is connected until the mobile dust extractor is manually switched off.

## English

- i** If a second battery pack is connected to the mobile dust extractor, the connection to the first battery pack is lost.

### **Switching the mobile dust extractor on and off**

Once you have connected the battery pack with the mobile dust extractor, the mobile dust extractor will start up automatically when the cordless power tool is in use.

- i** After the mobile dust extractor has been switched off via the battery pack, it will continue to run for up to fifteen seconds.
- Press the on/off switch on the cordless power tool to switch on the mobile dust extractor.

- Release the on/off switch on the cordless power tool to switch off the mobile dust extractor.

### **Disconnecting the battery pack from the mobile dust extractor**

To disconnect the battery pack from the mobile dust extractor, take one of the following steps:

- Disconnect the mobile dust extractor from the power supply
- Put the battery pack on the charger
- Connect another battery pack to the mobile dust extractor

### **Connecting a mobile terminal**

The battery pack can be connected to a mobile terminal (e.g. for a software update) using the Festool Work app\*.

- ▶ Press the capacity indicator button **[1-1]** until the Bluetooth® indicator **[1-3]** flashes blue.
  - The battery pack is ready for connection for 60 seconds.
  - ▶ Follow the instructions provided in the Festool Work app\* to authorise the secure connection.
- \* Not available in all countries.

## 7 Maintenance and care



### WARNING

#### Risk of injury, electric shock

- ▶ All maintenance and repair work must always be carried out by an authorised Festool service workshop.
- ▶ Keep the connecting contacts on the battery pack clean.

- ▶ Keep the vent holes **[1-4]** on the battery pack open.
- ▶ If the battery pack stops working, consult an authorised Festool customer service agent ([www.festool.com/service](http://www.festool.com/service)).

## 8 Transportation

The Li-ion battery packs included are subject to the requirements of the legislation on hazardous goods. The user must familiarise themselves with the local regulations prior to transport. Special requirements apply to shipping via third parties (e.g. air transport or haulage) and these must be observed. When preparing the item to be sent, a dangerous goods expert must be consulted. Only return the battery pack if it is undamaged. Observe local regulations when shipping. Observe any further national regulations.

English

## 9 Environment

**Used or defective battery packs** must only be returned to collection points if discharged, secured against short-circuiting (e.g. by insulating the terminals with adhesive tape) and removed from the old device. The applicable regulations must be observed.

Battery packs will then be recycled.

In accordance with the European Directive on batteries and accumulators and its implementation in national law, faulty or used battery packs/batteries must be collected separately and recycled in an environmentally friendly manner.

Information on collection points for proper disposal can be found at [www.festool.co.uk/recycling](http://www.festool.co.uk/recycling).

**Information on REACH:** [www.festool.co.uk/reach](http://www.festool.co.uk/reach)

## 10 General information

Festool GmbH hereby declares that BP 18 Li 3.0 Ergo I, BP 18 Li 5.0 ASI, BP 18 Li 8.0 HP-ASI and BP 18 Li 4.0 HPC-ASI complies with Directive 2014/53/EU.

The complete declaration of conformity for these and the following battery packs BP 18 Li 5.0 AS, BP 18 Li 3.0 C and BP 12 Li 2.5 C can be found at: [www.festool.com/declaration-of-conformity](http://www.festool.com/declaration-of-conformity)

## Imported into the UK by

Festool UK Ltd  
1 Anglo Saxon Way  
Bury St Edmunds  
IP30 9XH

Great Britain

### **10.1 Information about Bluetooth®**

As soon as the battery pack is connected to the Festool Work app via Bluetooth® and the secure connection has been authorised, the battery pack will connect automatically to the Festool Work app from this point onwards. The battery pack then regularly sends status information from the tool and battery pack (ID, operating status, etc.) via Bluetooth®.

The Bluetooth® word mark and the logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc.; they are used by TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, and therefore by Festool, under licence.

### **10.2 Information on data privacy**

The tool contains a chip which automatically stores machine and operating data. The da-

ta saved cannot be traced back directly to an individual.

The data can be read in a contactless manner using special devices and shall only be used by Festool for fault diagnosis, repair and warranty processing and for quality improvement or enhancement of the device. The data shall not be used in any other way without the express consent of the customer.

### **10.3 USA: Federal Communications Commission (FCC) Interference Statement**

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the **FCC Rules**. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential instal-

## English

lation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the **FCC Rules**. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### 10.4 Canada: RSS Compliance Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development

Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

#### **10.5 Canada: Radio frequency (RF) Exposure Information**

The radiated output power of the Wireless Device is below the Innovation, Science and Economic Development (ISED) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

## Français

### 1 Symboles



Avertit d'un danger général



Lire la notice d'utilisation et les consignes de sécurité.



Ne pas jeter avec les ordures ménagères.



Symbol de recyclage - matériau réutilisable



Utilisation et stockage de la batterie uniquement dans une plage de température comprise entre - 10 °C (14 °F) et max. + 50 °C (122 °F).



Protéger de la chaleur et des flammes nues – ne jamais jeter

dans un feu – **risque d'explosion !**



Protéger de l'eau – ne pas plonger dans un liquide.



Conseil, information



Marquage CE de conformité

### 2 Consignes de sécurité



#### **AVERTISSEMENT ! Lisez l'ensemble des consignes de sécurité et des instructions.**

Le non-respect des consignes de sécurité et des instructions peut provoquer une décharge électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

**Conservez l'ensemble des consignes de sécurité et des instructions afin de pouvoir les consulter ultérieurement.**

Les cellules dans les batteries lithium-ion sont fermées de manière étanche aux gaz et sont sans danger dans la mesure où les prescriptions du fabricant sont respectées lors de leur utilisation et leur manipulation.

- **Manipuler les batteries déchargées avec précaution. Les batteries constituent une source de danger étant donné qu'elles peuvent provoquer un courant de court-circuit très élevé.** Même si les batteries Li-ion semblent être déchargées, elles ne se déchargent jamais complètement.
- **Éviter tout choc/influence physique. Les chocs et la pénétration d'objets peuvent endommager les batteries.** Cela peut en-

traîner des fuites, un dégagement de chaleur, un dégagement de fumée, une inflammation ou une explosion de la batterie.

- **Tenez les batteries inutilisées à l'écart des trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis et tout autre petit objet métallique qui pourrait provoquer un pontage des contacts.** Un court-circuit entre les contacts de la batterie peut causer des brûlures ou un incendie.
- **N'exposez pas une batterie au feu ou à des températures élevées.** Le feu ou des températures supérieures à 130 °C (265 °F) peuvent provoquer une explosion.
- **Protégez la batterie d'une exposition permanente aux rayons du soleil.**
- **N'ouvrez pas la batterie.** Le fait d'ouvrir ou de modifier la batterie peut rendre inopérantes les mesures de protection.

## Français

- Cela peut entraîner un dégagement de chaleur, un dégagement de fumée, une inflammation ou une explosion de la batterie.
- **Ne pas plonger la batterie dans des liquides tels que l'eau (salée) ou des boissons. Le contact avec des liquides peut endommager la batterie.** Cela peut entraîner un dégagement de chaleur, un dégagement de fumée, une inflammation ou une explosion de la batterie. Ne plus utiliser la batterie et s'adresser à un point de service après-vente Festool agréé.
  - **Ne pas stocker la batterie à un endroit où le taux d'humidité de l'air est élevé.** Ceci provoque un risque de corrosion de la batterie.
  - **Conservez les batteries hors de portée des enfants.**

- **Rechargez les batteries uniquement avec les chargeurs recommandés par le fabricant.** Un chargeur destiné à un certain type de batteries peut provoquer un incendie s'il est utilisé avec d'autres batteries.
- **Suivez toutes les instructions de recharge fournies et ne chargez jamais la batterie en dehors de la plage de température indiquée dans la notice d'utilisation.** Un chargement effectué de manière incorrecte ou en dehors de la plage de température autorisée peut détruire la batterie et augmenter le risque d'incendie.
- **Des vapeurs peuvent s'échapper en cas de dommage ou d'utilisation incorrecte de la batterie.** Les vapeurs sont susceptibles d'irriter les voies respiratoires. Aérez

rez la pièce et consultez un médecin en cas de troubles.

- **Utilisez la batterie uniquement avec votre appareil Festool.** Vous protégerez ainsi la batterie d'une surcharge dangereuse. L'utilisation d'un autre appareil peut entraîner des blessures et un risque d'incendie.
- **En cas d'utilisation incorrecte, il est possible que du liquide s'écoule de la batterie.** Évitez tout contact avec celui-ci. En cas de contact accidentel, rincez avec de l'eau. Si le liquide pénètre dans les yeux, consultez en plus un médecin. Le liquide s'écoulant de la batterie peut causer des irritations cutanées ou des brûlures.
- **Si la batterie est défectueuse, il est possible que du liquide s'écoule et atteigne des objets à proximité.** Vérifiez les pièces concernées. Nettoyez-les en absorbant le liquide avec un papier essuie-tout sec et en rinçant abondamment avec de l'eau. Portez des gants de protection afin d'éviter tout contact. Remplacez les pièces si nécessaire.
- **N'utilisez pas de batterie endommagée ou modifiée.** Des batteries endommagées ou modifiées peuvent réagir de manière inattendue et provoquer un incendie, une explosion ou des risques de blessures.
- **Ne pas utiliser de batteries endommagées.** Arrêter immédiatement l'utilisation d'une batterie dès que celle-ci présente des propriétés anormales, telles qu'une odeur, de la chaleur, une coloration ou une déformation. Si vous continuez à l'utiliser, la batterie peut dégager de la chaleur et de la fumée, s'enflammer ou exploser.

## Français

- **Ne pas ouvrir, écraser, surchauffer (plus de 80 °C / 176 °F) ou brûler la batterie.** Le non-respect de ces consignes provoque un risque de brûlures et d'incendie. Suivez les instructions du fabricant.
- **Ne procédez jamais à l'entretien de batteries endommagées.** Toutes les opérations d'entretien doivent uniquement être effectuées par un atelier de service après-vente Festool agréé.

### 3 Caractéristiques techniques

| Batteries Li-ion     | Poids            |
|----------------------|------------------|
| BP 18 Li 3,0 Ergo I  | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 18 Li 5,0 AS(I)   | 0,7 kg (1,5 lbs) |
| BP 18 Li 8,0 HP-ASI  | 1 kg (2,2 lbs)   |
| BP 18 Li 4,0 HPC-ASI | 0,6 kg (1,3 lbs) |

| Batteries Li-ion                               | Poids            |
|--|------------------|
| BP 18 Li 3,0 C                                 | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 12 Li 2,5 C                                 | 0,3 kg (0,6 lbs) |
| Batteries Bluetooth®                           |                  |
| Fréquence                                      | 2402 – 2480 MHz  |
| Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) | < 10 dBm         |

Autres caractéristiques techniques, voir la plaque signalétique de la batterie.

### 4 Utilisation conforme

Les batteries conviennent à l'utilisation avec des outils sans fil Festool (voir l'appareil correspondant) et les chargeurs Festool indiqués (voir figure au début de la notice d'utilisation).

## 5 Éléments de l'appareil

- [1-1] Touche Témoin de charge
- [1-2] Témoin de charge
- [1-3] Témoin Bluetooth® (uniquement batteries Bluetooth®)
- [1-4] Ouvertures de ventilation (uniquement BP 18 Li ... ASI)
- [1-5] Touche d'extraction de la batterie

Les figures\* indiquées se trouvent au début de la notice d'utilisation.

\* Les figures peuvent différer de l'original.

## 6 Fonctionnement



### ATTENTION

#### Risques de blessures, démarrage inattendu de l'aspirateur

- Avant toute utilisation de l'aspirateur, déterminer la batterie Bluetooth® qui est connectée avec lui.

### 6.1 Consignes pour l'utilisation optimale de la batterie



La batterie est livrée partiellement chargée. Afin de garantir la capacité totale de la batterie, rechargez entièrement cette dernière dans le chargeur avant la première utilisation.

La batterie peut être rechargée à tout moment sans diminuer sa durée de vie. Une

## Français

interruption de la recharge n'endommage pas la batterie.



**Après la coupure automatique de l'outil électroportatif, n'appuyez plus sur l'interrupteur marche/arrêt.** La batterie pourrait être endommagée.

La batterie est équipée d'un dispositif de surveillance de la température qui permet une recharge uniquement dans une plage de température comprise entre 0 °C (32 °F) et env. 50 °C (122 °F). Ceci permet à la batterie d'atteindre une durée de vie élevée.

- Stockez la batterie si possible au frais (5 °C à 25 °C / 41 °F à 77 °F) et au sec (humidité de l'air < 80 %).
- Ne laissez pas par ex. la batterie dans la voiture en été.

- Une durée d'utilisation nettement raccourcie après la recharge est un signe que la batterie est usée et doit être remplacée.
- Respectez les consignes relatives à l'élimination.

## 6.2 Témoin de charge

Le témoin de charge [1-2] indique, à l'actionnement de la touche Témoin de charge [1-1], le niveau de charge de la batterie :



70-100 %



40-70 %



15-40 %



< 15 % \*

\* **Recommandation :** recharger la batterie avant de continuer à utiliser l'appareil.

### 6.3 Fonctions Bluetooth® (uniquement batteries Bluetooth®)

À côté du témoin de charge se trouve le témoin **Bluetooth® [1-3]** indiquant l'état de connexion de la batterie :



#### Lumière bleue constante

L'outil électroportatif sans fil fonctionne et l'aspirateur est connecté via Bluetooth® ou la batterie est reliée à un terminal mobile



#### Pulsations de la lumière bleue

La batterie est prête pour la connexion au terminal mobile (par ex. mise à jour logicielle)



La batterie utilise Bluetooth® pour mettre automatiquement en marche et à l'arrêt les aspirateurs dotés

de l'équipement nécessaire durant l'utilisation avec un outil électroportatif sans fil.

#### Connexion de la batterie à l'aspirateur



L'aspirateur ne peut être connecté qu'à un seul outil électroportatif sans fil à la fois.



Si l'aspirateur a été allumé à l'origine avec la batterie et qu'il est mis à l'arrêt avec la commande à distance par la suite, la batterie connectée perd sa connexion temporaire à l'aspirateur. La batterie peut ensuite être reconnectée.

- ▶ Activer le mode automatique de l'aspirateur (voir la notice d'utilisation de l'aspirateur).

## Français

- ▶ Si l'outil électroportatif sans fil était déjà en fonctionnement, s'assurer que le témoin de charge de la batterie s'est éteint afin que la connexion soit possible (ceci peut parfois durer plusieurs secondes).
- ▶ Appuyer une fois sur la touche de connexion de l'aspirateur ou de la commande à distance.
- La LED du module de réception clignote lentement avec une lumière rotative bleue et l'aspirateur est prêt pour la connexion pendant 60 secondes.
- ▶ Allumer l'outil électroportatif sans fil.
- L'aspirateur se met en marche et la batterie est connectée jusqu'à la mise à l'arrêt manuelle de l'aspirateur.



Si une deuxième batterie est connectée à l'aspirateur, la connexion à la première batterie est coupée.

### **Mise en marche/à l'arrêt de l'aspirateur**

Une fois que la connexion entre la batterie et l'aspirateur est établie, celui-ci démarre automatiquement lors de l'utilisation de l'outil électroportatif sans fil.



Lorsque l'aspirateur est mis à l'arrêt via la batterie, il continue à fonctionner pendant quinze secondes au maximum.

- ▶ Appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt de l'outil électroportatif sans fil pour mettre l'aspirateur en marche.
- ▶ Relâcher l'interrupteur marche/arrêt de l'outil électroportatif sans fil pour arrêter l'aspirateur.

## Déconnecter la batterie de l'aspirateur

Pour couper la connexion entre la batterie et l'aspirateur, effectuer l'une des opérations suivantes :

- Mettre l'aspirateur hors tension
- Placer la batterie sur le chargeur
- Connecter une autre batterie à l'aspirateur

## Connexion d'un terminal mobile

Connecter la batterie à un terminal mobile (par ex. pour une mise à jour logicielle) au moyen de l'application Festool Work\*.

- Appuyer sur la touche Affichage de la capacité **[1-1]** jusqu'à ce que l'indicateur Bluetooth® **[1-3]** clignote en bleu avec des pulsations de lumière.
- La batterie est prête pour la connexion pendant 60 secondes.

- Suivre les instructions fournies dans l'application Festool Work\* pour autoriser la connexion sécurisée.

\* N'est pas disponible dans chaque pays.

## 7 Entretien et maintenance



### AVERTISSEMENT

#### Risques de blessures, décharge électrique

- Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent uniquement être effectuées par un atelier de service après-vente Festool agréé.
- Veiller à ce que les contacts de branchement de la batterie restent propres.
- Les ouvertures de ventilation **[1-4]** de la batterie doivent rester dégagées.
- Si la batterie ne fonctionne plus, adressez-vous à un point de service après-

## Français

vente Festool agréé ([www.festool.com/  
service](http://www.festool.com/service)).

## 8 Transport

Les batteries li-ion fournies sont soumises aux exigences de la loi allemande sur le transport des matières dangereuses. L'utilisateur est tenu de s'informer sur les règlements locaux avant le transport. En cas d'expédition par des tiers (par ex. : transport aérien ou société de transport), des exigences spécifiques doivent être prises en compte. Il est nécessaire de faire appel à un expert du transport des matières dangereuses lors de la préparation du colis. Expédier la batterie uniquement si elle n'est pas endommagée. Respecter les règlements locaux lors de l'expédition. Respectez les éventuels règlements nationaux complémentaires.

## 9 Environnement

Remettre les **batteries usagées ou défectueuses** au point de collecte (respecter les règlements en vigueur) uniquement une fois celles-ci déchargées et protégées contre les courts-circuits (par ex. par isolation des pôles avec un ruban adhésif) et retirées de l'appareil usagé.


Les batteries seront ainsi recyclées de manière appropriée.

Selon la directive européenne relative aux batteries et accumulateurs et sa transposition en droit national, les batteries/accumulateurs défectueux ou usagés doivent être collectés à part et recyclés de manière écologique.

Vous trouverez sur [www.festool.fr/  
recycling](http://www.festool.fr/recycling) des informations sur les points de collecte pour une élimination correcte.

## Informations à propos de REACH :

[www.festool.fr/reach](http://www.festool.fr/reach)

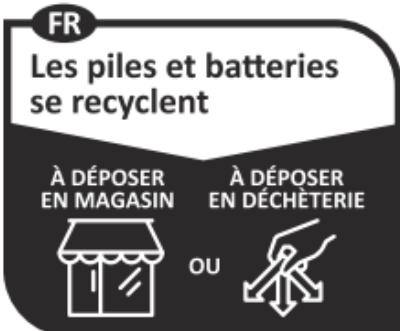

## 10 Remarques générales

Festool GmbH déclare par la présente que BP 18 Li 3,0 Ergo I, BP 18 Li 5,0 ASI, BP 18 Li 8,0 HP-ASI et BP 18 Li 4,0 HPC-ASI sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Leur déclaration de conformité intégrale tout comme celle des batteries suivantes BP 18 Li 5,0 AS, BP 18 Li 3,0 C et BP 12 Li 2,5 C est disponible sur :

[www.festool.com/declaration-of-conformity](http://www.festool.com/declaration-of-conformity)

### 10.1 Informations sur Bluetooth®

Dès que la batterie est reliée via Bluetooth® à l'application Festool Work et que la connexion sécurisée a été autorisée, la batterie se connecte automatiquement à l'application Festool Work à partir de ce moment. La batterie envoie alors régulièrement des informations d'état relatives à l'appareil et à elle-même (ID, état de fonctionnement, etc.) via Bluetooth®.

La marque verbale Bluetooth® et les logos sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par

## Français

TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG et donc par Festool GmbH.

### **10.2 Informations relatives à la protection des données**

L'outil contient une puce permettant l'enregistrement automatique des données d'outil et de fonctionnement. Les données enregistrées ne contiennent aucune référence directe aux personnes.

Les données peuvent être lues sans contact à l'aide d'appareils spéciaux. Elles sont utilisées par Festool uniquement pour le diagnostic d'erreurs, la gestion des réparations et de la garantie, ainsi que pour l'amélioration de la qualité et/ou le perfectionnement de l'appareil. Toute utilisation des données dépassant ce cadre – sans l'accord exprès du client – est exclue.

### **10.3 USA: Commission fédérale des communications (FCC) Déclaration concernant les interférences**

Rem. : cet appareil a été soumis à des tests qui ont permis de constater sa conformité aux limites applicables aux appareils numériques de la classe B suivant la partie 15 du **règlement de la FCC**. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement domestique. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément à ces instructions, peut provoquer des interférences nuisibles pour les radiocommunications. Cependant, il n'existe aucune garantie que ces interférences ne se produiront pas dans une installation quelconque.

Si cet appareil provoque des interférences nuisibles pour la réception radiophonique ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil puis en le rallumant, l'utilisateur est invité à essayer de remédier aux interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Modifier l'orientation de l'antenne de réception ou la changer de place.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans la prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Demander de l'aide au revendeur ou à un technicien radio/TV expérimenté.

Rem. : en cas de changements ou modifications effectué(e)s sans l'approbation expresse du responsable de la conformité,

l'utilisateur risque de ne plus être autorisé à se servir de l'appareil.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la **FCC**. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- [1] cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- [2] cet appareil doit supporter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer des perturbations de fonctionnement.

#### **10.4 Canada : Déclaration de conformité CNR**

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de li-

Français

cence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

#### **10.5 Canada: Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)**

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). Utilisez l'appareil de sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

## 1 Símbolos



Aviso de peligro general



Leer el manual de instrucciones y las indicaciones de seguridad.



No depositar en la basura doméstica.



Símbolo de reciclaje: material reutilizable



El uso y el almacenamiento de la batería solo están permitidos en un rango de temperatura comprendido entre -10 °C (14 °F) y máx. +50 °C (122 °F).



Proteger del calor y del fuego y no arrojar jamás a las llamas:  
**¡peligro de explosión!**



Proteger del agua y no sumergir en ningún líquido.



Consejo, indicación



Marcado CE de conformidad

## 2 Indicaciones de seguridad



**ADVERTENCIA Leer y observar todas las indicaciones de seguridad.** Si no se cumplen debidamente las indicaciones de seguridad y las instrucciones, pueden producirse descargas eléctricas, quemaduras o lesiones graves.

**Guardar todas las indicaciones de seguridad e instrucciones para que sirvan de futura referencia.**

Las celdas de las baterías de litio están cerradas herméticamente y son inocuas siem-

## Español

pre y cuando se respeten las especificaciones del fabricante durante su uso y manipulación.

- **Manipular con cuidado las baterías descargadas. Las baterías pueden constituir una fuente de peligro ya que pueden provocar corrientes de cortocircuito muy altas.** Las baterías de litio nunca se descargan por completo, incluso aunque parezca que están descargadas.
- **Evitar golpes e influencias físicas. Las baterías pueden dañarse si reciben un golpe o si se introduce algún objeto en ellas.** Esto puede provocar fugas, la generación de calor o humo, o incluso que la batería se inflame o explote.
- **Mantener la batería que no se utilice alejada de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos o cualquier otro objeto metálico pequeño que pueda provocar**

**el puenteo de los contactos.** Un cortocircuito entre los contactos de la batería puede causar quemaduras o fuego.

- **No exponga las baterías al fuego ni a altas temperaturas.** El fuego o una temperatura por encima de 130 °C (265 °F) puede originar una explosión.
- **Proteja la batería de la exposición continua a la luz solar.**
- **No abra la batería. Los mecanismos de protección pueden resultar dañados si se abre o modifica la batería.** Esto puede provocar la generación de calor o humo, o incluso que la batería se inflame o explote.
- **No sumergir la batería en ningún líquido, como por ejemplo agua (salada) o bebidas. El contacto con líquidos puede dañar la batería.** Esto puede provocar la generación de calor o humo, o incluso

que la batería se inflame o explote. Dejar de utilizar la batería y llevarla a un centro autorizado del Servicio de Atención al Cliente de Festool.

- **No almacenar la batería en entornos muy húmedos.** Esto puede provocar la corrosión de la batería.
- **Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.**
- **Las baterías deben cargarse exclusivamente en cargadores recomendados por el fabricante.** Existe riesgo de incendio si un cargador apto para un determinado tipo de batería se utiliza con otras baterías.
- **Seguir todas las instrucciones para la carga y no cargar nunca la batería fuera del rango de temperatura especificado en el manual de instrucciones.** Una carga incorrecta o fuera del rango de tempera-

tura permitido puede dañar la batería e incrementar el peligro de incendio.

- **En caso de daño o uso inadecuado de la batería, pueden desprenderse vapores.**

Los vapores pueden irritar las vías respiratorias. Tome aire fresco y consulte a un médico si siente molestias.

- **Utilice la batería únicamente con su herramienta Festool.** Solo de esta manera la batería queda protegida contra sobrecargas peligrosas. El uso de otra herramienta puede provocar lesiones y riesgo de incendio.

- **Si la batería se utiliza incorrectamente, pueden producirse fugas de líquido.** Evitar el contacto con este líquido. En caso de contacto accidental, enjuagar con agua. **Si el líquido entra en contacto con los ojos, buscar además asistencia médica.** El líquido derramado de la batería

## Español

- puede causar irritaciones en la piel o quemaduras.
- **Si la batería está defectuosa, pueden derramarse líquidos que pueden mojar los objetos adyacentes.** Compruebe las piezas afectadas y límpielas absorbiendo el líquido con papel de cocina seco y enjuagándolas con abundante agua. Evite el contacto con la piel llevando guantes de protección. Dado el caso, sustituya las piezas.
  - **No utilizar baterías dañadas o modificadas.** Una batería dañada o modificada puede presentar un comportamiento imprevisible y producir fuego o explosiones o entrañar peligro de lesiones.
  - **No utilizar baterías dañadas. La batería debe dejar de utilizarse de inmediato en cuanto se aprecien características anormales, por ejemplo, si desprende olor**

**o calor, o si presenta decoloración o deformación.** Si se sigue utilizando, la batería puede generar calor y humo, inflamarse o explotar.

- **No abra, aplaste, sobrecaleiente (a más de 80 °C/176 °F) ni queme la batería.** Si no se tiene en cuenta esta advertencia, existe riesgo de quemaduras e incendio. Siga las indicaciones del fabricante.
- **No realices nunca trabajos de mantenimiento en una batería dañada.** Todos los trabajos de mantenimiento deben encargarse exclusivamente a un taller de servicio autorizado de Festool.

### 3 Datos técnicos

| Baterías de iones de litio | Peso             |
|----------------------------|------------------|
| BP 18 Li 3,0 Ergo I        | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 18 Li 5,0 AS(I)         | 0,7 kg (1,5 lbs) |

| <b>Baterías de iones de litio</b> | <b>Peso</b>      |
|-----------------------------------|------------------|
| BP 18 Li 8,0 HP-ASI               | 1 kg (2,2 lbs)   |
| BP 18 Li 4,0 HPC-ASI              | 0,6 kg (1,3 lbs) |
| BP 18 Li 3,0 C                    | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 12 Li 2,5 C                    | 0,3 kg (0,6 lbs) |

#### **Baterías compatibles con Bluetooth®**

|   |               |
|---|---------------|
| Frecuencia                                      | 2402-2480 MHz |
| Potencia isotrópica radiada equivalente (PI-RE) | < 10 dBm      |

Consultar la placa de tipo para más datos técnicos de la batería.

#### **4 Uso conforme a lo previsto**

Las baterías son aptas para su uso con herramientas a batería Festool (véase la herramienta correspondiente) y los carga-

dores Festool indicados (véase la figura al principio del manual de instrucciones).

#### **5 Componentes de la herramienta**

- [1-1] Tecla de indicación de la capacidad
- [1-2] Indicador de capacidad
- [1-3] Indicador de Bluetooth® (solo baterías compatibles con Bluetooth®)
- [1-4] Orificios de ventilación (solo BP 18 Li ... ASI)
- [1-5] Teclas para soltar la batería

Las figuras\* indicadas se encuentran al principio del manual de instrucciones.

\*Las figuras pueden diferir del original.

## 6 Funcionamiento



### ATENCIÓN

#### Peligro de lesiones, arranque repentino del sistema móvil de aspiración

- Antes de trabajar con el sistema móvil de aspiración, compruebe qué batería Bluetooth® está conectada al mismo.

#### 6.1 Indicaciones para optimizar el manejo de la batería



La batería se suministra a media carga. A fin de garantizar el máximo rendimiento de la batería, cargue totalmente la batería en el cargador antes del primer uso.

La batería puede cargarse en cualquier momento sin que ello acorte su vida útil.

Interrumpir el proceso de carga no daña la batería.



**Cuando la herramienta eléctrica se ha desconectado automáticamente, no vuelva a pulsar el interruptor de conexión y desconexión.** La batería puede sufrir daños.

La batería está equipada con un control de temperatura que permite la recarga únicamente dentro de un rango de temperatura comprendido entre 0 °C (32 °F) y aprox. 50 °C (122 °F). De esta manera se alarga su vida útil.

- Guarde la batería en un lugar fresco (entre 5 °C y 25 °C/41 °F y 77 °F) y seco (humedad del aire <80 %).
- No deje la batería en el vehículo en verano.

- Una reducción significativa de la duración del funcionamiento indica que la batería está agotada y que debe sustituirse.
- Observe las indicaciones para la eliminación.

## 6.2 Indicador de capacidad

Al pulsar la tecla de indicación de la capacidad [1-1], el indicador de capacidad [1-2] muestra el estado de carga de la batería:




70-100 %



40-70 %



15-40 %



<15 % \*

**\*Recomendación:** Cargue la batería antes de cada utilización.

## 6.3 Funciones Bluetooth® (solo baterías compatibles con Bluetooth®)

Junto a al indicador de capacidad se encuentra el indicador de Bluetooth® [1-3], que muestra el estado de conexión de la batería:



**Azul permanente**

La herramienta eléctrica a batería está en funcionamiento y el sistema móvil de aspiración está conectado por Bluetooth®, o la batería está conectada con un terminal móvil



**Azul intermitente**

La batería está lista para conectarse con el terminal móvil (p. ej., actualización de software)

## Español

- i** La batería utiliza Bluetooth® para conectar y desconectar automáticamente el sistema móvil de aspiración al utilizarlo con una herramienta eléctrica a batería.

### **Conexión de la batería con el sistema móvil de aspiración**

- i** El sistema móvil de aspiración solo se puede conectar con una única herramienta eléctrica a batería a la vez.
- i** Cuando el sistema móvil de aspiración se conecta primero con la batería y después se desconecta con el pulsador de retirada, la batería conectada pierde temporalmente la conexión con el sistema móvil de

aspiración. La batería puede volver a conectarse posteriormente.

- ▶ Active el modo automático del sistema móvil de aspiración (véase el manual de instrucciones correspondiente).
- ▶ Si la herramienta eléctrica a batería ya se ha utilizado previamente, compruebe que el indicador de capacidad de la batería esté apagado para que sea posible realizar la conexión (puede tardar algunos segundos en casos determinados).
- ▶ Pulse una vez la tecla de conexión en el sistema móvil de aspiración o en el pulsador de retirada.
- El LED del módulo de recepción de reequipamiento parpadea y gira lentamente, en color azul, y el sistema móvil de aspiración queda listo para conectarse durante 60 segundos.

- Conecte la herramienta eléctrica a batería.
- ✓ El sistema móvil de aspiración se pone en marcha, y la batería queda conectada hasta la desconexión manual del sistema.

**i** Si se conecta una segunda batería con el sistema móvil de aspiración, se interrumpe la conexión de la primera.

### **Conexión y desconexión del sistema móvil de aspiración**

Tras establecer la conexión entre la batería y el sistema móvil de aspiración, este se pone en marcha automáticamente si se utiliza una herramienta eléctrica a batería.

**i** Si el sistema móvil de aspiración se apaga mediante la batería, este

- seguirá funcionando durante 15 segundos más.
- Pulse el interruptor de conexión y desconexión de la herramienta eléctrica a batería para conectar el sistema móvil de aspiración.
- Suelte el interruptor de conexión y desconexión de la herramienta eléctrica a batería para desconectar el sistema móvil de aspiración.

### **Desconexión de la batería del sistema móvil de aspiración**

Para interrumpir la conexión de la batería y el sistema móvil de aspiración, proceda mediante una de las opciones siguientes:

- Desconexión del sistema móvil de aspiración de la corriente
- Colocación de la batería sobre el cargador

## Español

- Conexión de otra batería al sistema móvil de aspiración

### Conexión de un terminal móvil

Con la app Festool Work\*, conecte la batería con un terminal móvil (p. ej., para una actualización de software).

- Pulse la tecla de indicación de la capacidad **[1-1]** hasta que el indicador de Bluetooth® **[1-3]** parpadee en color azul.
  - La batería queda lista para conectarse durante 60 segundos.
  - Siga las instrucciones de la app Festool Work\* para autorizar la conexión segura.
- \*No disponible para todos los países.

## 7 Mantenimiento y cuidado



### ADVERTENCIA

#### Peligro de lesiones y electrocución

- Todos los trabajos de mantenimiento y reparación deben encargarse exclusivamente a un taller de servicio autorizado de Festool.
- Mantén limpios los puntos de conexión de la batería.
- Mantén abiertos los orificios de ventilación **[1-4]** de la batería.
- Cuando la batería deje de estar operativa, llévala a un centro autorizado del Servicio de Atención al Cliente de Festool ([www.festool.com/service](http://www.festool.com/service)).

## 8 Transporte

Las baterías de iones de litio incluidas están sujetas a las disposiciones de la legislación sobre mercancías peligrosas. El usuario debe informarse sobre las regulaciones locales antes del transporte. Para el transporte mediante servicios de terceros (p. ej., transporte aéreo o empresa de transportes) hay que respetar unos requisitos específicos. Debe consultarse a un experto en mercancías peligrosas para la preparación del envío. Enviar la batería solo si no está dañada. Al enviarla se deben respetar las regulaciones locales. Ténganse en cuenta el resto de regulaciones nacionales.

## 9 Medioambiente

**Las baterías gastadas o estropeadas** deben descargarse, asegurarse para evitar cortocircuitos (p. ej., aislando los polos con cin-

ta aislante) y separarse de la herramienta usada al devolverse a un punto de recogida (se han de tener en cuenta las regulaciones vigentes).

Las baterías deben reciclarse según la normativa vigente.

De acuerdo con la directiva europea sobre baterías y pilas y su transposición a la legislación nacional, las baterías/pilas defectuosas o usadas deben recogerse por separado y reciclarse de forma respetuosa con el medio ambiente.

Puede ver información sobre los puntos de recogida para una correcta eliminación de residuos en [www.festool.es/recycling](http://www.festool.es/recycling).

**Información sobre REACH:** [www.festool.es/reach](http://www.festool.es/reach)

## **10 Observaciones generales**

Por la presente, Festool GmbH declara que BP 18 Li 3,0 Ergo I, BP 18 Li 5,0 ASI, BP 18 Li 8,0 HP-ASI y BP 18 Li 4,0 HPC-ASI cumple la Directiva 2014/53/UE.

La declaración de conformidad completa de las siguientes baterías BP 18 Li 5,0 AS, BP 18 Li 3,0 C y BP 12 Li 2,5 C puede consultarse en: [www.festool.com/declaration-of-conformity](http://www.festool.com/declaration-of-conformity)

### **10.1 Información mediante Bluetooth®**

Una vez que la batería se conecta mediante Bluetooth® a la app Festool Work y la conexión segura se autoriza, a partir de ese momento la batería se conecta automáticamente a la app Festool Work. A continuación, la batería envía regularmente información sobre el estado del dispositivo y

de la batería (ID, estado de funcionamiento, etc.) mediante Bluetooth®.

La marca denominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. Por lo tanto, todo uso que TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG y, por consiguiente, también Festool, hagan de dicha marca está sujeto a un contrato de licencia.

### **10.2 Información relativa a la protección de datos**

La herramienta contiene un chip que almacena automáticamente los datos de servicio y de la máquina. Los datos guardados no pueden estar directamente relacionados con ninguna persona.

Los datos pueden leerse sin contacto con herramientas especiales, y Festool los utiliza exclusivamente para el diagnóstico de

fallos, la gestión de las reparaciones y de la garantía, así como para la mejora de la calidad o el perfeccionamiento de la herramienta. Los datos no se utilizan para otros fines sin el consentimiento expreso del cliente.

### **10.3 EE. UU.: Declaración sobre interferencias de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

Nota: Este equipo ha sido sometido a comprobaciones que demuestran que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las **normas de la FCC**. Estos límites se han establecido para ofrecer una protección razonable contra interferencias cuando el aparato funcione en un entorno residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuen-

cia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones suministradas, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en alguna instalación concreta. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión (lo cual puede comprobarse encendiéndo y apagando el equipo), se recomienda que intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes acciones:

- Vuelva a orientar o a colocar la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente ubicada en un circuito distinto al del receptor.

## Español

- Póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio y televisión.

Nota: Cualquier cambio o modificación efectuado sin la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento de la normativa puede anular el derecho del usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple el apartado 15 de la normativa **FCC**. Su funcionamiento está sujeto a dos condiciones:

- (1) este dispositivo no deberá ocasionar interferencias dañinas,
- (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que produzca un funcionamiento no deseado.

## 10.4 Canadá: declaración de conformidad con RSS

Este dispositivo incluye transmisor(es)/receptor(es) exentos de licencia que cumplen con las normas RSS exentas de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá (ISED). Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencias;
- (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia, incluso aquella que produzca un funcionamiento no deseado del mismo.

## 10.5 Canadá: Información sobre exposición a radiofrecuencia (RF)

La potencia de salida radiada del dispositivo inalámbrico está por debajo de los límites de exposición a radiofrecuencia esta-

blecidos por el ISED (Innovation, Science and Economic Development). El dispositivo inalámbrico debe utilizarse de manera que se minimice la posibilidad de que exista contacto humano durante el funcionamiento normal.

## Български

### 1 Символи



Предупреждение за обща опасност



Прочетете инструкциите за експлоатация и указанията за безопасност.



Да не се изхвърля като битов отпадък.



Символ за рециклиране - повторно използваем материал



Употреба и съхранение на акумулаторната батерия само в температурния диапазон от - 10 °C (14 °F) до макс. +50 °C (122 °F).



Пазете от жега и открит огън – никога не хвърляйте в огън – **опасност от експлозия!**



Пазете от вода – не потапяйте в течности.



Съвет, указание



Етикетиране за съответствие CE

### 2 Правила за техниката на безопасност



**ВНИМАНИЕ!** Прочетете всички инструкции и указания за безопасна работа.

Пропуски при спазването на инструкциите и указанията за безопасна работа могат да доведат до токов удар, пожар и/или тежки наранявания.

**Съхранявайте всички указания и инструкции за безопасна работа, за да мо-**

## Български

**же в бъдеще при нужда да се консултирате с тях.**

Клетките в литиево-йонните акумулаторни батерии са херметически затворени и безвредни, ако биват спазвани разпоредбите на производителя за употреба и боравене.

- Отнасяйте се с внимание към изтощени батерии. Акумулаторните батерии представляват опасност, защото могат да причинят много силно късо съединение.** Дори когато литиево-йонната акумулаторна батерия видимо е в разредено състояние, тя не е напълно разредена.
- Избягвайте физическите удари/въздействия. Удари и пробиване на предмети може да повреди батериите.** Това може да доведе до утечка, образуване

на топлина, образуване на пушек, възпламеняване или до експлозия на акумулаторната батерия.

- Когато не използвате акумулаторната батерия я дръжте далеч от кламири, монети, ключове, пирони, винтове или други малки метални предмети, които могат да предизвикат затваряне на вегригата.** Едно късо съединение може да причини изгаряния или възникване на пожар.
- Не излагайте акумулаторна батерия на огън или на твърде високи температури.** Огънят или температурите над 130 °C (265 °F) могат да предизвикат експлозия.
- Не излагайте акумулаторната батерия на светлина за дълги периоди от време.**

## Български

- **Не отваряйте акумулаторната батерия.** Отваряне или изменение на акумулаторната батерия може да повреди защитните и механизми. Това може да доведе до отделяне на топлина, образуване на пушек, възпламеняване или експлозия на акумулаторната батерия.
- **Не потапяйте акумулаторната батерия в течности, като (солена) вода или напитки. Контакт с течности може да повреди акумулаторната батерия.** Това може да доведе до отделяне на топлина, образуване на пушек, възпламеняване или експлозия на акумулаторната батерия. Спрете да използвате акумулаторната батерия и се обърнете към оторизиран отдел за обслужване на клиенти на Festool.
- **Не съхранявайте акумулаторната батерия при висока влажност.** Това може

да доведе до корозия на акумулаторната батерия.

- **Съхранявайте акумулаторните батерии батериите на място, недостъпно за деца.**
- **Зареждайте акумулаторните батерии само със зарядни устройства, които са препоръчани от производителя.** Съществува опасност от пожар ако зарядно устройство се използва с акумулаторна батерия, различна от тази, за която е пригодено.
- **Следвайте всички инструкции за зареждане и никога не зареждайте акумулаторната батерия извън посочения температурен диапазон в инструкцията за експлоатация.** Грешното зареждане или зареждането извън допустимия температурен диапазон може да

## Български

- повреди акумулаторната батерия и да увеличи опасността от пожар.
- **Повреждане или неправилна употреба на акумулаторната батерия може да доведе до поява на дим.** Димът може да раздразни дихателните пътища. Продължете помещението и при поява на оплаквания потърсете лекар.
  - **Използвайте акумулаторната батерия само заедно с Вашата електрическа машина на Festool.** Само така можете да защитите акумулаторната батерия от опасно претоварване. Използването на друга машина може да доведе до наранявания и опасност от пожар.
  - **При неправилна употреба може да се стигне до изтиchanе на течност от батерията. Избягвайте контакт с нея.** При случаен контакт с нея изплакнете с вода. При попадане на течността в очите **се консултирайте с лекар.** Изтекла течност от акумулаторната батерия може да причини възпаления на кожата или изгаряния.
  - **При дефектна акумулаторна батерия може да се стигне до изтиchanе на течност и това да доведе до намокряне на намиращи се наблизо предмети.** Продължете засегнатите части. Почистете ги като подсушите течността със суха до макинска хартия и ги изплакнете обилно с вода. Избягвайте контакт с кожата като носите предпазни ръкавици. При нужда сменете частите.
  - **Не използвайте повредена или променена акумулаторна батерия.** Повредените или променени акумулаторни батерии могат да покажат непредвидимо поведение и да доведат до пожар, експлозия или опасност от нараняване.

## Български

- Не използвайте повредени акумулаторни батерии. Използването на акумулаторна батерия трябва веднага да бъде преустановено, ако тя проявява нетипични свойства, като отделяне на миризма, горещина, промяна на цвета или формата.** При продължаване на употребата акумулаторната батерия може да образува горещина и пушек, да се запали или да експлодира.
- Не отваряйте, разглобявайте, прогревайте (над 80 °C / 176 °F) или изгаряйте акумулаторната батерия.** При неспазване има опасност от изгаряне и пожар. Спазвайте инструкциите на производителя.
- Никога не извършвайте поддръжка по повредени акумулаторни батерии.** Всички дейности по поддръжката тряб-

ва да се извършват само в оторизиран сервис на Festool.

### 3 Технически данни

| Литиево-йонни акумулаторни батерии | Тегло            |
|------------------------------------|------------------|
| BP 18 Li 3,0 Ergo I                | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 18 Li 5,0 AS(I)                 | 0,7 kg (1,5 lbs) |
| BP 18 Li 8,0 HP-ASI                | 1 kg (2,2 lbs)   |
| BP 18 Li 4,0 HPC-ASI               | 0,6 kg (1,3 lbs) |
| BP 18 Li 3,0 C                     | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 12 Li 2,5 C                     | 0,3 kg (0,6 lbs) |

| Bluetooth® акумулаторни батерии                |                 |
|--|-----------------|
| Честота  | 2402 – 2480 MHz |
| Еквивалентна изотропно излъчена мощност (EIRP) | < 10 dBm        |

За допълнителни технически характеристики вижте типовата табелка върху акумулаторната батерия.

#### 4 Използване по предназначение

Акумулаторните батерии са подходящи за използване с акумулаторни машини на Festool (вж. съответната машина) и посочените зарядни устройства на Festool (вж. изображението в началото на ръководството за експлоатация).

#### 5 Елементи на уреда

- [1-1] Бутон за индикация на капацитета
- [1-2] Индикация за капацитет
- [1-3] Bluetooth® известие (само Bluetooth® акумулаторни батерии)
- [1-4] Отвори за проветрение (само BP 18 Li ... ASI)
- [1-5] Бутони за разхлабване на акумулаторната батерия

Посочените изображения\* се намират в началото на инструкцията за експлоатация.

\* Изображенията могат да се различават от оригиналата.

## 6 Работа



### ВНИМАНИЕ

#### Опасност от нараняване, неочеквано пускане на мобилната прахосмукачка

- Преди да извършвате каквато и да е работа с мобилната прахосмукачка, проверете коя Bluetooth® акумулаторна батерия е свързана с нея.

#### 6.1 Инструкции за оптимална употреба на акумулаторната батерия



Акумулаторната батерия се доставя частично заредена. За да осигурите максималната производителност на акумулаторната батерия, преди първото използване я

заредете докрай с помощта на зарядно устройство.

Акумулаторната батерия може да бъде зареждана по всяко време, без това да съкрати работния ѝ живот. Прекъсване на процеса на зареждане не вреди на батерията.



**Не натискайте копчето за включване/изключване след автоматичното изключване на електрическия инструмент.** По този начин можете да повредите акумулаторната батерия.


Акумулаторната батерия е снабдена с датчик за контрол на температурата, който позволява зареждане само в температурния диапазон между 0 °C (32 °F) и ок. 50 °C (122 °F). По този начин се гарантира дългият работен живот на батерията.

## Български

- Съхранявайте акумулаторната батерия по възможност на хладно (5 °C до 25 °C / 41 °F до 77 °F) и сухо (влажност на въздуха < 80 %) място.
- Например не оставяйте акумулаторната батерия в колата през лятото.
- Ако след зареждане акумулаторната батерия свършва осезаемо бързо, това е знак, че тя е изхабена и трябва да бъде заменена.
- Вземете предвид инструкциите за изхвърляне на отпадъци.

### 6.2 Индикация за капацитет

Индикацията за капацитет [1-2] показва при натискане на бутона за индикация на капацитета [1-1] състоянието на зареждане на акумулаторната батерия:



70 – 100 %

40 – 70 %

15 – 40 %

< 15 % \*

\* **Препоръка:** Зареждайте акумулаторната батерия преди по-нататъшна употреба.

### 6.3 Bluetooth® функции (само Bluetooth® акумулаторни батерии)

До индикацията на капацитета се намира индикацията за Bluetooth® [1-3], която показва статуса на свързване на акумулаторната батерия:



**синя постоянна светлина**

акумулаторната електрическа машина работи и мобилната прахосмукачка е свързана.

## Български

зана чрез Bluetooth® или акумулаторната батерия е свързана с мобилен краен уред



### пулсиращо синьо

акумулаторната батерия е готова за свързване с мобилен краен уред (напр. софтуерна актуализация)



Акумулаторната батерия използва Bluetooth®, за да включи или изключи автоматично съответно обрудваните мобилни прахосмукачки при използване с акумулаторна електрическа машина.

## Свързване на акумулаторната батерия с мобилната прахосмукачка



Мобилната прахосмукачка може едновременно да се свърже само

с една акумулаторна електрическа машина.



Ако мобилната прахосмукачка първоначално е била включена с акумулаторна батерия и е изключена с дистанционното управление, свързаната акумулаторна батерия губи своето временно свързване с мобилната прахосмукачка. След това акумулаторната батерия може да се свърже наново.

- ▶ Активирайте автоматичен режим на мобилната прахосмукачка (вж. инструкцията за експлоатация на мобилната прахосмукачка).
- ▶ Ако акумулаторният електроинструмент вече е бил в експлоатация, уверете се, че индикаторът за капаците-

та на батерията е изгаснал, така че свързването да е възможно (в отделни случаи може да отнеме няколко секунди).

- ▶ Натиснете еднократно бутона за свързване върху мобилната прахосмукачка или върху дистанционното управление.
- Светодиодът върху приемния модул за дооборудване мига бавно в синьо и мобилната прахосмукачка за 60 секунди е готова за свързване.
- ▶ Включете акумулаторната електрическа машина.
- Мобилната прахосмукачка работи и акумулаторната батерия е свързана до ръчното изключване на мобилната прахосмукачка.

 Ако втора акумулаторна батерия се свърже с мобилната прахосмукач-

ка, свързването на първата акумулаторна батерия се разкача.

### **Включване/изключване на мобилната прахосмукачка**

След изграждането на свързване на акумулаторната батерия и мобилната прахосмукачка последната при използване на акумулаторната електрическа машина се включва автоматично.



Ако мобилната прахосмукачка се изключи през акумулаторната батерия, тя продължава работа за до петнадесет секунди.

- ▶ Натиснете бутона за включване/изключване на акумулаторната електрическа машина, за да включите мобилната прахосмукачка.
- ▶ Отпуснете бутона за включване/изключване на акумулаторната електри-

## Български

ческа машина, за да изключите мобилната прахосмукачка.

### Разкачете акумулаторната батерия от мобилната прахосмукачка

За да разкачете свързването на акумулаторната батерия и мобилната прахосмукачка, извършете някоя от следните стъпки:

- Изключете мобилната прахосмукачка от тока
- Поставете акумулаторната батерия в зарядното устройство
- Свързване на друга акумулаторна батерия с мобилна прахосмукачка

### Свързване на мобилен краен уред

Свържете акумулаторната батерия през Festool Work App\* с мобилен крайно устройство (напр. за софтуерна актуализация).

► Натиснете бутона на индикацията за капацитет [1-1] докато Bluetooth® индикацията [1-3] не започне да пулсира в синьо.

Акумулаторната батерия е готова за връзка за 60 секунди.

► Спазвайте указанията във Festool Work App\*, за да разрешите защитена-та връзка.

\* Не е налично за всяка страна.

## 7 Поддръжка и грижа



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### Опасност от нараняване, токов удар

► Всички дейности по поддръжката и ремонтите трябва да се извършват само в оторизиран сервис на Festool.

- ▶ Свързващите контакти върху акумулаторната батерия трябва да се поддържат чисти.
- ▶ Вентилационните отвори **[1-4]** върху акумулаторната батерия трябва се поддържат отворени.
- ▶ В случай, че акумулаторната батерия вече не е годна за употреба, се обърнете към оторизиран център за обслужване на клиенти на Festool ([www.festool.bg/сервиз](http://www.festool.bg/сервиз)).

## 8 Транспорт

Съдържащите се Li-Ion акумулаторни батерии са обект на изискванията на Закона за опасни товари. Потребителят трябва да се информира преди транспортирането за локалните предписания. При изпращане от трети страни (напр.: въздушен транспорт или спедиция) трябва да се спазват

специалните изисквания. При подготовката на пакета за изпращане трябва да се привлече експерт за опасни товари. Изпращайте акумулаторната батерия само ако не е повредена. При изпращане спазвайте локалните предписания. Съблюдавайте евентуални последващи национални разпоредби.

## 9 Околна среда

**Използваните или дефектни акумулаторни батерии** трябва да се връщат в пунктовете за събиране само разредени и обезопасени срещу закъсяване (напр. чрез изолиране на полюсите с изолирбанд) (да се спазват валидните предписания).

Така те биват готови за отвеждане за рециклиране.

Според европейската директива за батерии и акумулатори и прилагането и в на-

## Български

ционалното право, дефектните и изхабени батерии/акумулатори трябва да се събират разделно и да се отвеждат за рециклиране с мисъл за околната среда.

Информация за пунктовете за събиране и правилно изхвърляне можете да видите на [www.festool.bg/recycling](http://www.festool.bg/recycling).

**Информация за REACH:** [www.festool.bg/reach](http://www.festool.bg/reach)

## 10 Общи указания

Festool GmbH декларира, че BP 18 Li 3,0 Ergo I, BP 18 Li 5,0 ASI, BP 18 Li 8,0 HP-ASI и BP 18 Li 4,0 HPC-ASI директивата 2014/53/EU е спазена.

Пълната декларация за съответствие за тези и следните акумулаторни батерии BP 18 Li 5,0 AS, BP 18 Li 3,0 C и BP 12 Li 2,5 C можете да намерите

на адрес: [www.festool.com/declaration-of-conformity](http://www.festool.com/declaration-of-conformity)

### 10.1 Информация за Bluetooth®

Когато акумулаторната батерия се свърже през Bluetooth® с Festool Work App и сигурната връзка се упълномощи, акумулаторната батерия след това автоматично се свързва с Festool Work App. Акумулаторната батерия изпраща след това редовно информация за статуса на уреда и акумулаторната батерия (ИД, работно състояние и др.) през Bluetooth®.

Словесната марка Bluetooth® и логата са регистрирани марки на Bluetooth SIG, Inc. и се използват от TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG и съответно от Festool по лиценз.

## 10.2 Информация за защита на данные

Машината съдържа чип за автоматично запаметяване на машинни и работни данни. Запаметените данни не съдържат директни препратки към конкретни лица.

Данните могат да се прочитат със специални уреди безконтактно и се използват от Festool изключително и само за диагностика на грешки, ремонтни дейности и уреждане на гаранционни искове, както и за подобряване на качеството,resp. доусъвършенстване на машината. Излизаша извън тези рамки употреба на данните не се извършва, освен ако няма изрично разрешение от клиента.

## 1 Symboly



Varování před všeobecným nebezpečím



Přečtěte si návod k obsluze, bezpečnostní pokyny.



Nevyhazujte do domovního odpadu.



Symbol recyklace – recyklovatelný materiál



Použití a skladování akumulátoru při teplotě od -10 °C (14 °F) do max. +50 °C (122 °F).



Chraňte před horkem a otevřeným ohněm – nikdy nevhazujte do ohně – **nebezpečí výbuchu!**



Chraňte před vodou – neponořujte do kapalin.



Rada, upozornění



označení shody CE

## 2 Bezpečnostní pokyny



### **VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce.**

Nedodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí může způsobit úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

**Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovějte, abyste je mohli použít i v budoucnosti.**

Články lithium-iontového akumulátoru jsou plynотěsně uzavřené a nezávadné, pokud se při používání a manipulaci dodržují předpisy výrobce.

- **S vybitými akumulátory zacházejte opatrně.** Akumulátory představují zdroj nebezpečí, protože mohou způsobit velmi vysoký zkratový proud. I když se zdá, že jsou lithium-iontové akumulátory vybité, nikdy se nevybijí úplně.
- **Vyvarujte se působení fyzické síly a nárazů.** Nárazy a vniknutí předmětů mohou akumulátory poškodit. To může způsobit vytečení, zahřívání, vznik kouře, vznícení nebo výbuch akumulátoru.
- **Dbejte na to, aby se v blízkosti nepoužívaného akumulátoru nevyskytovaly kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které mohou způsobit přemostění kontaktů.** Zkrat mezi kontakty akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
- **Chraňte akumulátor před ohněm a příliš vysokými teplotami.** Oheň a teploty nad 130 °C (265 °F) mohou způsobit výbuch.
- **Chraňte akumulátor před trvalým slučením zářením.**
- **Akumulátor neotevříte. Otevření nebo úprava akumulátoru mohou poškodit bezpečnostní prvky.** To může způsobit zahřívání, vznik kouře, vznícení nebo výbuch akumulátoru.
- **Akumulátor neponořujte do kapalin, jako jsou (slaná) voda nebo nápoje. Kontakt s kapalinami může akumulátor poškodit.** To může způsobit zahřívání, vznik kouře, vznícení nebo výbuch akumulátoru. Akumulátor dále nepoužívejte a kontaktujte autorizovaný zákaznický servis Festool.
- **Akumulátor neskladujte při vysoké vlhkosti vzduchu.** Může to způsobit korozi akumulátoru.

## Český

- **Nepoužívané akumulátory nářadí ucho-  
vávejte mimo dosah dětí.**
- **Akumulátory nabíjejte pouze pomocí na-  
bíječek, které jsou doporučené výrob-  
cem.** S nabíječkou, která je vhodná pro  
určitý druh akumulátorů, hrozí nebezpe-  
čí požáru, pokud se používá s jinými aku-  
mulátory.
- **Dodržujte veškeré instrukce pro nabíje-  
ní a akumulátor nikdy nenabíjejte mimo  
teplotní rozmezí uvedené v návodu k ob-  
sluze.** Nesprávné nabíjení nebo nabíjení  
mimo přípustné teplotní rozmezí může  
akumulátor zničit a zvýšit nebezpečí po-  
žáru.
- **Při poškození a nesprávném používání  
akumulátoru mohou unikat výparы.** Vý-  
parы mohou podráždit dýchací cesty. Zaji-  
stěte přívod čerstvého vzduchu a v přípa-  
dě obtíží vyhledejte lékaře.
- **Akumulátor používejte jen ve spojení  
s vaším zařízením Festool.** Jen tak bude  
akumulátor chráněný před nebezpečným  
přetížením. Používání jiného zařízení mů-  
že způsobit poranění a nebezpečí požáru.
- **Při nesprávném používání může z aku-  
mulátoru unikat kapalina. Zabraňte kon-  
taktu s touto kapalinou.** Při náhodném  
kontaktu opláchněte postižené místo vo-  
dou. Pokud se kapalina dostane do očí,  
vyhledejte navíc lékařskou pomoc. Ka-  
palina vytékající z akumulátoru může  
způsobit podráždění kůže nebo popáleni-  
ny.
- **Z vadného akumulátoru může vytékat  
kapalina, která může potřísnit okolní  
předměty.** Zkontrolujte zasažené díly. Vy-  
čistěte je tím, že kapalinu vysajete su-  
chými papírovými utěrkami a omyjete do-  
statečným množstvím vody. Vezměte si

ochranné rukavice, abyste zabránili kontaktu s pokožkou. V případě potřeby díly vyměňte.

- **Nepoužívejte poškozený nebo upravený akumulátor.** Poškozené nebo upravené akumulátory se mohou chovat nepředvídatelně a vést k požáru, výbuchu nebo bezpečí poranění.
- **Poškozené akumulátory nepoužívejte.** Akumulátor se musí okamžitě přestat používat, pokud vykazuje nenormální vlastnosti, jako je zápar, zahřívání, změna barvy nebo deformace. Pokud se bude akumulátor dále používat, může dojít k zahřívání, vzniku kouře, vznícení nebo k explozi.
- **Akumulátor neotevřejte, nestlačujte, nepřehřívejte (nad 80 °C / 176 °F) ani nespalujte.** V případě nedodržení těchto

pokynů hrozí riziko popálení a vzniku požáru. Řídte se pokyny výrobce.

- **Nikdy neopravujte poškozené akumulátory.** Veškerou údržbu by měl provádět výhradně autorizovaný servis Festool.

### 3 Technické údaje

| Lithium-iontové akumulátory | Hmotnost         |
|-----------------------------|------------------|
| BP 18 Li 3,0 Ergo I         | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 18 Li 5,0 AS(I)          | 0,7 kg (1,5 lbs) |
| BP 18 Li 8,0 HP-ASI         | 1 kg (2,2 lbs)   |
| BP 18 Li 4,0 HPC-ASI        | 0,6 kg (1,3 lbs) |
| BP 18 Li 3,0 C              | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 12 Li 2,5 C              | 0,3 kg (0,6 lbs) |

## Český

| Akumulátory s Bluetooth®                       |                 |
|--|-----------------|
| Frekvence                                      | 2 402–2 480 MHz |
| Ekvivalentní izotropický vyzářený výkon (EIRP) | < 10 dBm        |

Další technické údaje viz typový štítek na akumulátoru.

## 4 Použití v souladu s určením

Akumulátory jsou vhodné pro použití s akumulátorovým nářadím Festool (viz příslušné nářadí) a uvedenými nabíječkami Festool (viz obrázek na začátku návodu k obsluze).

- ## 5 Prvky zařízení
- [1-1] Tlačítko pro zobrazení kapacity
  - [1-2] Ukazatel kapacity
  - [1-3] Ukazatel Bluetooth® (pouze akumulátory Bluetooth®)
  - [1-4] Ventilační otvory (jen BP 18 Li ... ASI)
  - [1-5] Tlačítka pro uvolnění akumulátoru

Uvedené obrázky\* se nacházejí na začátku návodu k obsluze.

\* Obrázky se mohou lišit od originálu.

## 6 Provoz



### UPOZORNĚNÍ

#### **Nebezpečí poranění, nečekané rozběhnutí mobilního vysavače**

- Před veškerými pracemi s mobilním vysavačem zkontrolujte, který akumulátor Bluetooth® je s mobilním vysavačem spojený.

#### **6.1 Pokyny pro optimální zacházení s akumulátorem**



Akumulátor se dodává částečně nabity. Pro zajištění plného výkonu akumulátoru akumulátor před prvním použitím úplně nabijte v nabíječce.

Akumulátor lze nabíjet kdykoli, aniž by se zkrátila životnost. Přerušování nabíjení akumulátoru neškodí.



**Po automatickém vypnutí elektrického nářadí nestiskávejte znova vypínač.** Akumulátor se může poškodit.

Akumulátor je vybavený sledováním teploty, které dovoluje nabíjení pouze v teplotním rozmezí od 0 °C (32 °F) do cca 50 °C (122 °F). Tím se dosáhne dlouhé životnosti akumulátoru.

- Akumulátor skladujte pokud možno v chladu (5 °C až 25 °C / 41 °F až 77 °F) a suchu (vlhkost vzduchu < 80 %).
- Nenechávejte akumulátor ležet např. v ledě v autě.

## Český

- Výrazně kratší doba chodu po nabití signalizuje, že je akumulátor opotřebovaný a je nutné ho vyměnit.
- Dodržujte pokyny k likvidaci.

## 6.2 Ukazatel kapacity

Ukazatel kapacity [1-2] zobrazí při stisknutí tlačítka pro zobrazení kapacity [1-1] stav nabití akumulátoru:



70–100 %  
40–70 %  
15–40 %  
< 15 % \*

\* **Doporučení:** Před dalším používáním akumulátor nabijte.

## 6.3 Funkce Bluetooth® (pouze akumulátory Bluetooth®)

Vedle ukazatele kapacity se nachází ukazatel **Bluetooth® [1-3]**, který zobrazuje stav spojení akumulátoru:



**Svítí nepřetržitě modře**

Akumulátorové elektrické nářadí běží a mobilní vysavač je spojený přes Bluetooth® nebo je akumulátor spojený s mobilním koncovým zařízením



**Bliká modře**

Akumulátor je připravený pro spojení s mobilním koncovým zařízením (např. aktualizace softwaru)



Akumulátor používá Bluetooth® pro automatické zapnutí a vypnutí mobilních vysavačů s odpovídajícím vy-

bavením při použití s akumulátorovým elektrickým nářadím.

### **Spojení akumulátoru s mobilním vysavačem**

- Mobilní vysavač lze současně používat pouze s jedním akumulátorovým elektrickým nářadím.
- Pokud jste mobilní vysavač na začátku zapnuli pomocí akumulátoru a vypnuli dálkovým ovládáním, zruší se u spojeného akumulátoru dočasné spojení s mobilním vysavačem. Poté lze akumulátor opět spojit.
  - Aktivujte automatický režim mobilního vysavače (viz návod k obsluze mobilního vysavače).
  - Pokud bylo akumulátorové elektrické nářadí již v provozu, zkонтrolujte, zda

již zhasl ukazatel kapacity akumulátoru, aby bylo možné spojení (v některých případech to může trvat několik sekund).

- Stiskněte jednou tlačítko na mobilním vysavači nebo na dálkovém ovládání.
- LED na doplňujícím přijímacím modulu pomalu dokola bliká modře a mobilní vysavač je na 60 sekund připravený ke spojení.
- Zapněte akumulátorové elektrické nářadí.
- Mobilní vysavač se spustí a akumulátor s ním bude až do manuálního vypnutí mobilního vysavače spojený.

-  Pokud se s mobilním vysavačem spojí druhý akumulátor, spojení s prvním akumulátorem se zruší.

## Český

### Zapnutí/vypnutí mobilního vysavače

Po navázání spojení mezi akumulátorem a mobilním vysavačem se mobilní vysavač při použití akumulátorového elektrického náradí automaticky zapne společně s nářadím.

**i** Když se mobilní vysavač vypne prostřednictvím akumulátoru, ještě patnáct sekund dobívá.

- ▶ Pro zapnutí mobilního vysavače stiskněte vypínač akumulátorového elektrického náradí.
- ▶ Pro vypnutí mobilního vysavače uvolněte vypínač akumulátorového elektrického náradí.

### Zrušení spojení akumulátoru a mobilního vysavače

Pro zrušení spojení mezi akumulátorem a mobilním vysavačem provedte následující kroky:

- Odpojte mobilní vysavač od napájení
- Vložte akumulátor do nabíječky
- Spojte s mobilním vysavačem jiný akumulátor

### Spojení s mobilním koncovým zařízením

Spojte akumulátor prostřednictvím aplikace Festool Work\* s mobilním koncovým zařízením (např. kvůli aktualizaci softwaru).

- ▶ Držte stisknuté tlačítko ukazatele kapacity **[1-1]**, dokud ukazatel Bluetooth® **[1-3]** neblíká modře.
- Akumulátor je na 60 sekund připravený ke spojení.

- Postupujte podle pokynů v aplikaci Festool Work\* pro autorizování zabezpečeného připojení.
- \* Není k dispozici ve všech zemích.

## 7 Údržba a ošetřování



### VAROVÁNÍ

#### **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem**

- Veškerou údržbu a všechny opravy smí provádět výhradně autorizovaný zákaznický servis Festool.
- Připojovací kontakty akumulátoru udržujte čisté.
- Ventilační otvory **[1-4]** akumulátoru ne-smí být zakryté.
- Pokud již akumulátor není funkční, obraťte se na autorizovaný servis Festool ([www.festool.cz/sluzby](http://www.festool.cz/sluzby)).

## 8 Transport

Obsažené lithium-iontové akumulátory podléhají požadavkům právních předpisů ohledně přepravy nebezpečných látek. Uživatel se musí před přepravou informovat o místních předpisech. Při přepravě třetími osobami (např. letecké přepravě nebo spedičí) je nutné dodržovat zvláštní požadavky. V tom případě je při přípravě zásilky nutné přizvat odborníka na nebezpečné náklady. Akumulátor zasílejte pouze tehdy, pokud není poškozený. Při zasílání dodržujte místní předpisy. Dodržujte prosím případné další národní předpisy.

## 9 Životní prostředí

**Opotřebené nebo vadné akumulátory** odevzdávejte na příslušných sběrných místech pouze ve vybitém stavu, zajištěné proti zkraťtu (např. zaizolováním pólů pomocí lepicí

## Český

pásy) a oddělené od starého zařízení (do- držujte platné předpisy).

Akumulátory tak budou předány k řádné recyklaci.

Podle evropské směrnice o bateriích a akumulátorech a její implementace v národní právní úpravě se musejí vadné nebo staré akumulátory a baterie vytřídit od ostatního odpadu a odevzdat k ekologické recyklaci.

Informace o sběrných místech pro řád- nou likvidaci najdete na [www.festool.cz/  
recycling](http://www.festool.cz/recycling).

**Informace k REACH:** [www.festool.cz/reach](http://www.festool.cz/reach)

## 10 Všeobecné pokyny

Společnost Festool GmbH tímto prohlašuje, že BP 18 Li 3,0 Ergo I, BP 18 Li 5,0 ASI, BP 18 Li 8,0 HP-ASI a BP 18 Li 4,0 HPC-ASI splňují směrnici 2014/53/EU.

Kompletní prohlášení o shodě pro tyto a následující akumulátory BP 18 Li 5,0 AS, BP 18 Li 3,0 C a BP 12 Li 2,5 C na- jdete na: [www.festool.com/declaration-of-  
conformity](http://www.festool.com/declaration-of-conformity)

### 10.1 Informace o Bluetooth®

Jakmile je akumulátor spojený prostřed- nictvím Bluetooth® k aplikaci Festool Work a zabezpečené připojení bylo autorizováno, akumulátor se od této chvíle bude s aplika- cí Festool Work spojovat automaticky. Aku- mulátor pak pravidelně vysílá informace o stavu zařízení a akumulátoru (ID, provozní stav atd.) přes Bluetooth®.

Značka Bluetooth® a logo jsou regis- trova- né značky společnosti Bluetooth SIG, Inc., a v rámci licence je používá společnost TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, a tedy Festool.

## 10.2 Informace k ochraně údajů

Zařízení obsahuje čip pro automatické uložení údajů o nářadí a provozních údajů.

Z uložených údajů nelze vyvzovat žádnou přímou souvislost s určitými osobami.

Údaje lze bezkontaktně načíst pomocí speciálních zařízení a společnost Festool je používá výhradně pro diagnostiku závad, provádění oprav a vyřizování záruky a dále pro zlepšování kvality, resp. další vývoj zařízení. Tyto údaje nejsou – bez výslovného souhlasu zákazníka – využívány nad tento rámec.

## 1 Symoler



Advarsel om generel fare



Læs sikkerhedsanvisningerne i  
brugsanvisningen.



Må ikke bortsaffes sammen  
med almindeligt husholdnings-  
affald.



Genbrug – genanvendeligt ma-  
teriale



Batteriet må kun anvendes og  
opbevares i temperaturområdet  
fra -10 °C (14 °F) til maks.  
+50 °C (122 °F).



Beskyttes mod varme og åben  
ild – må aldrig kastes på ild –  
**eksplotionsfare!**



Beskyttes mod vand – må ikke  
nedsænkes i væske.



Tip, Bemærk



CE-overensstemmelsesmærk-  
ning

## 2 Sikkerhedsanvisninger



**ADVARSEL! Læs alle sik-  
hedsanvisninger og vejledninger.**

Hvis sikkerhedsanvisningerne og  
vejledningerne ikke overholdes, er der risi-  
ko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlig  
personskade.

**Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og  
vejledninger til senere brug.**

Cellerne i lithium-ion-batterier er lukket  
gastæt og uskadelige, hvis producentens

forskrifter overholdes ved brug og håndtering.

- **Afladede batterier skal behandles forsigtigt. Batterier er en farekilde, da de kan forårsage en meget høj kortslutningsstrøm.** Lithium-ion-batterier er aldrig helt afladede, heller ikke selvom det ser sådan ud.
- **Undgå fysiske slag eller påvirkninger. Slag og indtrængning af genstande kan beskadige batterierne.** Det kan medføre lækage, varmeudvikling, røgudvikling, antændelse eller ekspllosion af batteriet.
- **Hold ubenyttede batterier væk fra clips, mønster, nøgler, sørn, skruer eller andre små metalgenstande, som kan kortslutte kontakterne.** Kortslutning mellem batteriets kontakter kan forårsage forbrændinger eller brand.

- **Udsæt aldrig batterier for ild eller høje temperaturer.** Ild eller temperaturer over 130 °C (265 °F) kan forårsage en ekspllosion.
- **Beskyt batteriet imod vedvarende sollys.**
- **Åbn ikke batteriet.** Åbning eller ændring af batteriet kan beskadige beskyttelsesanordningerne. Det kan medføre varmeudvikling, røgudvikling, antændelse eller ekspllosion af batteriet.
- **Nedsænk ikke batteriet i væske, f.eks. (salt-)vand eller drikkevarer. Kontakt med væske kan beskadige batteriet.** Det kan medføre varmeudvikling, røgudvikling, antændelse eller ekspllosion af batteriet. Stop brugen af batteriet, og kontakt Festool-kundeservice.
- **Opbevar ikke batteriet ved høj luftfugtighed.** Dette kan medføre korrosion i batteriet.

## Dansk

- **Opbevar batterier uden for børns rækkevidde.**
- **Oplad kun batterierne med batterilade-re, der er anbefalet af producenten.**  
Batteriladere, der er beregnet til en bestemt type batterier, kan antænde en brand, hvis de anvendes med andre batterier.
- **Følg alle anvisninger om opladning, og oplad aldrig batteriet uden for det temperaturområde, der fremgår af brugsanvisningen.** Forkert opladning eller opladning uden for det tilladte temperaturområde kan ødelægge batteriet og øge risikoen for brand.
- **Der kan komme damp ud, hvis batteriet beskadiges eller anvendes forkert.** Dampene kan irritere luftvejene. Tilfør frisk luft, og søg læge i tilfælde af ubehag.

- **Brug kun batteriet sammen med dit Festool-apparat.** Kun på den måde beskyttes batteriet mod farlig overbelastning. Hvis du benytter et andet apparat, kan det medføre personskade og brandfare.
- **Hvis batteriet anvendes forkert, kan der løbe væske ud af batteriet. Undgå kontakt med væsken.** Hvis du alligevel kommer i kontakt med væsken, skal du skylle med vand. Hvis du får væske i øjnene, skal du søge læge. Batterivæske, som løber ud, kan medføre hudirritation eller forbrænding.
- **Hvis et batteri er defekt, kan der løbe væske ud, og genstande i nærheden kan blive smudset til.** Kontrollér de berørte dele. Rengør dem ved at opsuge væsken med et tørt stykke køkkenrulle, og skyld derefter med rigeligt vand. Brug beskyt-

- telleshandsker for at undgå hudkontakt. Udskift om nødvendigt delene.
- **Brug ikke beskadigede eller ændrede batterier.** Beskadigede eller ændrede batterier kan resultere i uforudsete situationer som brand og ekspllosion og indebære fare for personskader.
  - **Brug ikke beskadigede batterier. Stop straks brugen af et batteri, hvis det reagerer unormalt, og der for eksempel forekommer røgudvikling, varme, misfarvning eller deformation.** Hvis du alligevel bruger batteriet, kan det udvikle varme og røg, antændes eller eksplodere.
  - **Åbn, knus, overophed (over 80 °C / 176 °F), eller brænd ikke batteriet.** Hvis dette ikke overholdes, er der risiko for forbrænding og brand. Følg producentens anvisninger.

**Forsøg aldrig at reparere et beskadiget batteri.** Al service må kun udføres af et autoriseret Festool-serviceværksted.

### 3 Tekniske data

| Li-ion-batterier     | Vægt             |
|----------------------|------------------|
| BP 18 Li 3,0 Ergo I  | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 18 Li 5,0 AS(I)   | 0,7 kg (1,5 lbs) |
| BP 18 Li 8,0 HP-ASI  | 1 kg (2,2 lbs)   |
| BP 18 Li 4,0 HPC-ASI | 0,6 kg (1,3 lbs) |
| BP 18 Li 3,0 C       | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 12 Li 2,5 C       | 0,3 kg (0,6 lbs) |

| Bluetooth®-batterier                      |               |
|---|---------------|
| Frekvens                                  | 2402-2480 MHz |
| Ækvivalent isotrop strålingseffekt (EIRP) | < 10 dBm      |

Dansk

Yderligere tekniske data fremgår af batteriets typeskilt.

#### 4 Bestemmelsesmæssig brug

Batterierne er egnede til brug sammen med batteridrevet Festool el-værktøj (se under det pågældende el-værktøj) og de angivne Festool-batteriladere (se figuren i starten af brugsanvisningen).

#### 5 Maskinelementer

- [1-1] Tast til kapacitetsindikation
- [1-2] Kapacitetsindikator
- [1-3] Bluetooth®-indikator (kun Bluetooth®-batterier)
- [1-4] Luftåbninger (kun BP 18 Li ... ASI)
- [1-5] Knapper til frigørelse af batteriet

De angivne illustrationer\* findes i starten af brugsanvisningen.

\* Illustrationerne kan afvige fra det originale produkt.

#### 6 Drift



##### FORSIGTIG

###### Fare for personskader ved uventet start af støvsugeren

- Før arbejde med støvsugeren skal du altid kontrollere, hvilket Bluetooth®-batteri der er forbundet med støvsugeren.

##### 6.1 Anvisninger om optimal håndtering af batteriet



Batteriet leveres delvist opladt. Batteriet skal oplades helt, første gang det tages i brug, for at opnå fuld kapacitet.

Batteriet kan til enhver tid oplades, uden at det forkorter levetiden. Afbrydelse af opladningen skader ikke batteriet.



**Tryk ikke på start-stop-kontakten, efter at el-værktøjet er blevet afbrudt automatisk.** Det kan beskadige batteriet.

Batteriet er udstyret med temperaturowervågning, som kun tillader opladning i temperaturområdet mellem 0 °C (32 °F) og ca. 50 °C (122 °F). Det giver batteriet en lang levetid.

- Opbevar batteriet så køligt (5 °C til 25 °C / 41 °F til 77 °F) og tørt (luftfugtighed < 80 %) som muligt.
- Lad f.eks. ikke batteriet ligge i bilen om sommeren.

- En væsentligt kortere driftstid efter opladning betyder, at batteriet er brugt op og skal udskiftes.
- Følg anvisningerne om bortskaffelse.

## 6.2 Kapacitetsindikator

Kapacitetsindikatoren [1-2] viser batteriets ladetilstand ved aktivering af tasten for kapacitetsindikation [1-1]:



70-100%



40-70%



15-40%



< 15 % \*

\* **Anbefaling:** Oplad batteriet, før det bruges igen.

### 6.3 Bluetooth®-funktioner (kun Bluetooth®-batterier)

Ved siden af kapacitetsindikatoren sidder Bluetooth®-indikatoren [1-3], der viser batteriets forbindelsesstatus:



#### Konstant blåt lys

Det batteridrevne el-værktøj kører, og støvsugeren er forbundet via Bluetooth®, eller batteriet er forbundet med en mobilenhed



#### Pulserende blåt lys

Batteriet er klar til at oprette forbindelse med mobilenheden (f.eks. ved softwareopdatering)



Batteriet understøtter Bluetooth®, så et batteridrevet el-værktøj kan benyttes til automatisk at tænde og slukke for en kompatibel støvsuger.

### Oprettelse af forbindelse mellem batteri og støvsuger

**i** Støvsugeren kan kun forbindes med ét batteridrevet el-værktøj ad gangen.

**i** Når støvsugeren tændes ved hjælp af batteriet og derefter slukkes med fjernbetjeningen, afbrydes forbindelsen mellem batteriet og støvsugeren midlertidigt. Der skal efterfølgende oprettes forbindelse mellem batteri og støvsuger igen.

- Aktivér støvsugerenes automatiske tilstand (se brugsanvisningen til støvsugeren).
- Hvis det batteridrevne el-værktøj allerede har været i drift, skal du kontrollere, at batteriets kapacitetsindikator er slukket, før du kan oprette forbindelse (det

kan i enkelte tilfælde tage flere sekunder).

- Tryk én gang på forbindelsesknappen på støvsugeren eller på fjernbetjeningen.
- LED'en på det eftermonterbare modtagemodul blinker langsomt roterende blåt, og støvsugeren er klar til at oprette forbindelse i 60 sekunder.
- Tænd det batteridrevne el-værktøj.
- Støvsugeren starter, og batteriet er forbundet, indtil støvsugeren slukkes manuelt.

- i** Hvis et andet batteri forbindes med støvsugeren, afbrydes forbindelsen til det første batteri.

### Til-/frakobling af støvsugeren

Når der er oprettet forbindelse mellem batteri og støvsuger, starter støvsugeren auto-

matisch, når det batteridrevne el-værktøj anvendes.



Når støvsugeren slukkes ved hjælp af batteriet, er der op til 15 sekunders efterløb.

- Tryk på tænd-/sluk-knappen på det batteridrevne el-værktøj for at tænde støvsugeren.
- Slip tænd-/sluk-knappen på det batteridrevne el-værktøj for at slukke støvsugeren.

### Afbrydelse af batteriet fra støvsugeren

Du kan afbryde forbindelsen mellem batteriet og støvsugeren på en af følgende måder:

- Afbryd strømmen til støvsugeren
- Anbring batteriet i batteriladeren
- Forbind et andet batteri med støvsugeren

Dansk

## Forbindelse af en mobilenhed

Forbind batteriet med en mobilenhed via Festool Work appen\* (f.eks. for en softwareopdatering).

- Hold knappen til kapacitetsindikatoren **[1-1]** inde, indtil Bluetooth®-indikatoren **[1-3]** lyser pulserende blåt.
- Batteriet er klar til at oprette forbindelse i 60 sekunder.
- Følg anvisningerne i Festool Work appen\* for at autorisere den sikre forbindelse.

\* Ikke tilgængelig i alle lande.

## 7 Vedligeholdelse og pleje



### ADVARSEL

#### Risiko for kvæstelser, elektrisk stød

- Al service og alle reparationer må kun udføres af et autoriseret Festool serviceværksted.
- Hold tilslutningskontakterne på batteriet rene.
- Hold luftåbningerne **[1-4]** på batteriet åbne.
- Kontakt en autoriseret Festool kundeservice, hvis batteriet ikke længere fungerer ([www.festool.dk/service](http://www.festool.dk/service)).

## 8 Transport

De medfølgende Li-ion batterier er underlagt kravene i loven om farligt gods. Før transport skal brugeren gøre sig bekendt

med de lokale regler. Ved forsendelse med tredjemand (f.eks.: lufttransport eller spedition) gælder der særlige krav. Her skal man rådgive sig hos en ekspert i farligt gods ved forberedelse af forsendelsen. Et batteri må kun sendes, hvis det er ubeskadiget. Ved forsendelse skal de lokale regler følges. Overhold eventuelle videregående nationale forskrifter.

## 9 Miljø

**Brugte eller defekte batterier** må kun returneres til genbrug (overhold gældende regler) adskilt fra det kasserede apparat i uopladel tilstand og beskyttet mod kortslutning (f.eks. ved at isolere polerne med tape).

Batterier bliver på denne måde genvundet korrekt.

Ifølge Rådets direktiv om batterier og implementering i national lovgivning skal defekte og udjente batterier indsamles separat og afleveres til miljøvenlig genvinding.

Information om korrekt bortskaffelse på genbrugsstationer findes på [www.festool.dk/recycling](http://www.festool.dk/recycling).

**Informationer om REACH:** [www.festool.dk/reach](http://www.festool.dk/reach)

## 10 Generelle henvisninger

Hermed erklærer Festool GmbH, at BP 18 Li 3,0 Ergo I, BP 18 Li 5,0 ASI, BP 18 Li 8,0 HP-ASI og BP 18 Li 4,0 HPC-ASI er i overensstemmelse med Rådets direktiv 2014/53/EU.

Den fuldstændige overensstemmelsesklaering til dette og følgende batterier BP 18 Li 5,0 AS, BP 18 Li 3,0 C og

Dansk

BP 12 Li 2,5 C findes på: [www.festool.com/declaration-of-conformity](http://www.festool.com/declaration-of-conformity)

### **10.1 Informationer om Bluetooth®**

Så snart batteriet er forbundet med Festool Work appen via Bluetooth®, og den sikre forbindelse er autoriseret, opretter batteriet fra dette tidspunkt automatisk forbindelse til Festool Work appen. Batteriet sender da regelmæssigt statusinformationer for maskinen og batteriet (ID, Betriebszustand usw.) via Bluetooth®.

Ordmærket Bluetooth® og logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og anvendes af TTS Tool-technic Systems AG & Co. KG og Festool under licens.

### **10.2 Informationer om databeskyttelse**

El-værktøjet indeholder en chip, der automatisk gemmer maskin- og driftsdata. De

gemte data indeholder ingen direkte personoplysninger.

Dataene kan udlæses kontaktløst med specielle apparater og anvendes udelukkende af Festool med henblik på fejldiagnose, reparationer og håndtering af garantikrav samt til kvalitetsforbedring og videreudvikling af apparatet. Dataene anvendes ikke til andre formål uden kundens udtrykkelige tilladelse.

## 1 Σύμβολα



Προειδοποίηση από γενικό κίνδυνο



Διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας στις οδηγίες λειτουργίας!



Μην πετάτε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα.



Σύμβολο ανακύκλωσης - ανακυκλώσιμο υλικό



Χρήση και αποθήκευση των μπαταριών μόνο στην περιοχή θερμοκρασίας από -10 °C (14 °F) μέχρι το πολύ +50 °C (122 °F).



Προστατεύετε τις μπαταρίες από τη θερμότητα και την ανοιχτή φωτιά - μην τις πετάτε ποτέ στη φωτιά - **κίνδυνος έκρηξης!**



Προστατεύετε τις μπαταρίες από το νερό - μην τις βυθίζετε σε υγρά.



Συμβουλή, υπόδειξη



Σήμανση συμμόρφωσης CE (ΕΚ)

## 2 Υποδείξεις ασφαλείας



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες.** Οι παραλείψεις κατά την

τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών, μπορούν να προκαλέσουν πλεκτροπλοξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς.

**Φυλάγετε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και οδηγίες για μελλοντική χρήση.**

Τα στοιχεία στις μπαταρίες λιθίου είναι κλεισμένα αεροστεγώς και ακίνδυνα,

## ελληνικά

εφόσον τηρούνται κατά τη χρήση και το χειρισμό οι προδιαγραφές του κατασκευαστή.

- **Χρησιμοποιείτε τις άδειες μπαταρίες προσεκτικά. Οι μπαταρίες αποτελούν πηγή κινδύνου, επειδή μπορεί να προκαλέσουν ένα πάρα πολύ υψηλό ρεύμα Βραχυκύκλωματος.** Ακόμη και όταν οι μπαταρίες ιόντων λιθίου βρίσκονται φαινομενικά σε αποφορτισμένη κατάσταση, δεν αποφορτίζονται ποτέ πλήρως.
- **Αποφεύγετε χτυπήματα/επιδράσεις. Τα χτυπήματα και η εισχώρηση αντικείμενα μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στις μπαταρίες.** Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαρροές, έκλυση θερμότητας, δημιουργία καπνού, ανάφλεξη ή έκρηξη της μπαταρίας.
- **Κρατάτε τη μη χρησιμοποιούμενη μπαταρία μακριά από συνδετήρες χαρτιών, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα**

**μικρά μεταλλικά αντικείμενα, που μπορούν να προκαλέσουν ένα Βραχυκύκλωμα της μπαταρίας.** Ένα Βραχυκύκλωμα μεταξύ των επαφών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή φωτιά.

- **Μην εκθέσετε μια μπαταρία σε φωτιά ή σε υψηλές θερμοκρασίες.** Η φωτιά ή οι θερμοκρασίες πάνω από 130 °C (265 °F) μπορούν να προκαλέσουν εκρήξεις.
- **Προστατέψτε την μπαταρία από τη διαρκή έκθεση στην πλιακή ακτινοβολία.**
- **Μην ανοίξετε την μπαταρία.** Το άνοιγμα ή η αλλαγή της μπαταρίας μπορεί να προξενήσει ζημιά τα μέτρα προστασίας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έκλυση θερμότητας, δημιουργία καπνού, ανάφλεξη ή έκρηξη της μπαταρίας.
- **Μη βιθίζετε την μπαταρία σε υγρά, όπως (θαλασσινό) νερό ή ποτά.** Η επαφή με υγρά μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην

**μπαταρία.** Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έκλυση θερμότητας, δημιουργία καπνού, ανάφλεξη ή έκρηξη της μπαταρίας. Μη χρησιμοποιήσετε άλλο την μπαταρία και αποταθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις πελατών της Festool.

- **Μη αποθηκεύετε την μπαταρία σε υψηλή υγρασία αέρα.** Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διάθρωση της μπαταρίας.
- **Φυλάγετε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.**
- **Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο με φορτιστές, οι οποίοι συνιστούνται από τον κατασκευαστή.** Από έναν φορτιστή, ο οποίος είναι κατάλληλος για ένα ορισμένο είδος μπαταριών, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, όταν χρησιμοποιηθεί με άλλες μπαταρίες.
- **Τηρείτε όλες τις υποδείξεις για τη φόρτιση και μη φορτίζετε την μπαταρία ποτέ εκτός της αναφερόμενης στις οδη-**

### **γίες λειτουργίας περιοχής θερμοκρασίας.**

Η λάθος φόρτιση ή η φόρτιση εκτός της εγκεκριμένης περιοχής θερμοκρασίας μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία και να αυξήσει το κίνδυνο πυρκαγιάς.

- **Σε περίπτωση ζημιάς και μη ενδεδειγμένης χρήσης της μπαταρίας μπορούν να προκύψουν αναθυμιάσεις.** Οι αναθυμιάσεις μπορεί να ερεθίσουν τις αναπνευστικές οδούς. Προσάγετε καθαρό αέρα και επισκεφτείτε σε περίπτωση δυσφορίας ένα γιατρό.
- **Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο σε συνδυασμό με τη συσκευή Festool.** Μόνο έτσι προστατεύεται η μπαταρία από επικίνδυνη υπερφόρτωση. Η χρήση μιας άλλης συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς και σε κίνδυνο πυρκαγιάς.
- **Σε περίπτωση λάθος χρήσης μπορεί να ξέλθει υγρό από την μπαταρία. Αποφύ-**

## ελληνικά

- γετε την επαφή με αυτό. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής ξεπλυθείτε με νερό.** Όταν το υγρό εισέλθει στα μάτια, **ζπτήστε επιπλέον τη βοήθεια ενός γιατρού.** Το εξερχόμενο υγρό των μπαταριών μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμούς του δέρματος ή εγκαύματα.
- **Σε περίπτωση ελαττωματικής μπαταρίας μπορεί να εξέλθει υγρό και να εμποτίσει τα γειτονικά αντικείμενα.** Ελέγχετε τα αντίστοιχα μέρη. Καθαρίστε τα, αναρροφώντας το υγρό με ένα στεγνό χαρτί κουζίνας και ξεπλύνετε τα με άφθονο νερό. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, χρησιμοποιώντας γάντια προστασίας. Αντικαταστήστε ενδεχομένως τα αντίστοιχα τα μέρη.
  - **Μη χρησιμοποιείτε καρμία χαλασμένη ή τροποποιημένη μπαταρία.** Οι χαλασμένες ή τροποποιημένες μπαταρίες μπορούν να συμπεριφερθούν απρόβλεπτα και να οδη-

γήσουν σε φωτιά, έκρηξη ή σε κίνδυνο τραυματισμού.

- **Μη χρησιμοποιείτε χαλασμένες μπαταρίες.** Η χρήση μιας μπαταρίας πρέπει να σταματήσει αμέσως, μόλις παρουσιάσει μη φυσιολογικές ιδιότητες, όπως δημιουργία οσμών, θερμότητα, αλλαγή χρώματος ή παραμόρφωση. σε περίπτωση συνέχισης της λειτουργία μπορεί να δημιουργήσει η μπαταρία θερμότητα και καπνό, να αναφλέγει ή να εκραγεί.
- **Μην ανοίγετε, συνθλίβετε, υπερθερμαίνετε (πάνω από 80 °C / 176 °F) ή μην καίγεται την μπαταρία.** Σε περίπτωση μη προσοχής υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος και πυρκαγιάς. Ακολουθείτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή.
- **Μη συντηρείτε ποτέ χαλασμένες μπαταρίες.** Όλες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από ένα εξου-

σιοδοτημένο συνεργείο εξυπηρέτησης πελατών της Festool.

### 3 Τεχνικά στοιχεία

| Μπαταρίες ιόντων λιθίου | Βάρος            |
|-------------------------|------------------|
| BP 18 Li 3,0 Ergo I     | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 18 Li 5,0 AS(I)      | 0,7 kg (1,5 lbs) |
| BP 18 Li 8,0 HP-ASI     | 1 kg (2,2 lbs)   |
| BP 18 Li 4,0 HPC-ASI    | 0,6 kg (1,3 lbs) |
| BP 18 Li 3,0 C          | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 12 Li 2,5 C          | 0,3 kg (0,6 lbs) |

### Μπαταρίες Bluetooth®

|   |                   |
|---|-------------------|
| Συχνότητα   | 2.402 - 2.480 MHz |
| Ισοδύναμη, ισότροπη<br>ισχύς ακτινοβολίας<br>(EIRP) | < 10 dBm          |

Για περαιτέρω τεχνικά στοιχεία βλ. στην πινακίδα τύπου στην μπαταρία.

### 4 Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού

Οι μπαταρίες είναι κατάλληλες για χρήση με εργαλεία μπαταρίας Festool (βλέπε το εκάστοτε εργαλείο) και με τους αναφερόμενους φορτιστές Festool (βλέπε την εικόνα στην αρχή των οδηγιών λειτουργίας).

### 5 Στοιχεία εργαλείου

- [1-1] Πλήκτρο ένδειξης χωρητικότητας
- [1-2] Ένδειξη χωρητικότητας
- [1-3] Ένδειξη Bluetooth® (μόνο μπαταρίες Bluetooth®)
- [1-4] Ανοιγματα αερισμού (μόνο BP 18 Li ... ASI)
- [1-5] Πλήκτρα για το λύσιμο της μπαταρίας

## ελληνικά

Οι αναφερόμενες εικόνες\* θρίσκονται στην αρχή των οδηγιών λειτουργίας.

\* Οι εικόνες μπορεί να διαφέρουν από το πρωτότυπο.

## 6 Λειτουργία



### ΠΡΟΣΟΧΗ

**Κίνδυνος τραυματισμού, απρόσμενο ξεκίνημα της κινητής συσκευής αναρρόφησης**

► Πριν από κάθε εργασία με την κινητή συσκευή αναρρόφησης ελέγχετε, ποια μπαταρία Bluetooth® είναι συνδεδεμένη με την κινητή συσκευή αναρρόφησης.

### 6.1 Υποδειξείς για την ιδανική χρήση της μπαταρίας

**i** Η μπαταρία παραδίδεται ημιφορτισμένη. Για την εξασφάλιση της πλή-

ρους ισχύος της μπαταρίας, πριν την πρώτη χρήση φορτίστε εντελώς την μπαταρία στο φορτιστή.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί οποτεδήποτε, χωρίς να ελαττωθεί η διάρκεια ζωής. Μια διακοπή της διαδικασίας της φόρτισης δεν προξενεί ζημιά στην μπαταρία.



**Μετά την αυτόματη απενεργοποίηση του πλεκτρικού εργαλείου μνημονικού πατήστε άλλο το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.** Η μπαταρία μπορεί να πάθει ζημιές.

Η μπαταρία είναι εξοπλισμένη με μια διάταξη παρακολούθησης της θερμοκρασίας, που επιτρέπει μια φόρτιση μόνο στην περιοχή θερμοκρασίας μεταξύ 0 °C (32 °F) και περίπου 50 °C (122 °F). Έτσι επιτυγχάνεται μια μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

ελληνικά

- Αποθηκεύετε την μπαταρία κατά το δυνατό σε δροσερό (5 °C έως 25 °C / 41 °F έως 77 °F) και στεγνό μέρος (υγρασία αέρα < 80 %).
- Μην αφήνετε την μπαταρία π.χ. το καλοκαίρι μέσα στο αυτοκίνητο.
- Ένας σημαντικά μειωμένος χρόνος λειτουργίας μετά την επαναφόρτιση δείχνει, ότι η μπαταρία έχει παλιώσει και πρέπει να αντικατασταθεί με μια νέα.
- Προσέξτε τις υποδείξεις για την απόσυρση.

## 6.2 Ένδειξη χωρητικότητας

Η ένδειξη χωρητικότητας [1-2] με το πάτημα του πλήκτρου ένδειξης χωρητικότητας [1-1] δείχνει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας:



70-100%

40-70%

15-40%

< 15 % \*

\* **Σύσταση:** Φορτίστε την μπαταρία πριν την επόμενη χρήση.

## 6.3 Λειτουργίες Bluetooth® (μόνο μπαταρίες Bluetooth®)

Δίπλα στην ένδειξη χωρητικότητας βρίσκεται η ένδειξη **Bluetooth®** [1-3], η οποία δείχνει την κατάσταση σύνδεσης της μπαταρίας:



μπλε συνεχές φως

Το ηλεκτρικό εργαλείο μπαταρίας λειτουργεί και ο κινητή συσκευή αναρρόφησης είναι συνδεδεμένη μέσω Bluetooth® ή η μπαταρία

ελληνικά

είναι συνδεδεμένη με μια κινητή τελική συσκευή



### παλλόμενο μπλε

Η μπαταρία είναι έτοιμη για μια σύνδεση με την κινητή τελική συσκευή (π.χ. ενημέρωση λογισμικού)

- i** Η μπαταρία χρησιμοποιεί Bluetooth®, για την αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση αντίστοιχα εξοπλισμένων κινητών συσκευών αναρρόφησης, σε περίπτωση χρήσης με ένα πλεκτρικό εργαλείο μπαταρίας.

### Σύνδεση της μπαταρίας με την κινητή συσκευή αναρρόφησης

- i** Η κινητή συσκευή αναρρόφησης μπορεί ταυτόχρονα να συνδεθεί μό-

νο με ένα πλεκτρικό εργαλείο μπαταρίας.



Όταν η κινητή συσκευή αναρρόφησης ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά με την μπαταρία και απενεργοποιήθηκε με το τηλεχειριστήριο, τότε μια συνδεδεμένη μπαταρία χάνει την προσωρινή της σύνδεση με την κινητή συσκευή αναρρόφησης. Στη συνέχεια μπορεί να συνδεθεί η μπαταρία εκ νέου.

- ▶ Ενεργοποιήστε την αυτόματη λειτουργία της κινητής συσκευής αναρρόφησης (θέλετε στις Οδηγίες λειτουργίας κινητής συσκευής αναρρόφησης).
- ▶ Όταν το πλεκτρικό εργαλείο μπαταρίας ήταν ήδη σε λειτουργία, βεβαιωθείτε, ότι η ένδειξη χωρητικότητας της μπαταρίες είναι σβηστή, για να καταστεί δυνατή η

- σύνδεση (μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να διαρκέσει περισσότερα δευτερόλεπτα).
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο σύνδεσης στην κινητή συσκευή αναρρόφησης ή στο τηλεχειριστήριο μία φορά.
  - Το LED στη μονάδα του δέκτη αναβάθμισης αναβοσθήνει αργά περιστρεφόμενα μπλε και η κινητή συσκευή αναρρόφησης είναι για 60 δευτερόλεπτα σε ετοιμότητα σύνδεσης.
  - ▶ Ενεργοποιήστε το πλεκτρικό εργαλείο μπαταρίας.
  - Η κινητή συσκευή αναρρόφησης λειτουργεί και η μπαταρία είναι συνδεδεμένη μέχρι τη χειροκίνητη απενεργοποίηση της κινητής συσκευής αναρρόφησης.
- i** Όταν μια δεύτερη μπαταρία συνδεθεί με την κινητή συσκευή αναρρόφησης,
- διακόπτεται η σύνδεση της πρώτης μπαταρίας.
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της κινητής συσκευή αναρρόφησης**
- Μετά την αποκατάσταση της σύνδεσης μπαταρίας και κινητής συσκευής αναρρόφησης ξεκινά η κινητή συσκευή αναρρόφησης μαζί αυτόματα σε περίπτωση χρήση του πλεκτρικού εργαλείου μπαταρίας.
- i** Όταν η κινητή συσκευή αναρρόφησης απενεργοποιηθεί μέσω της μπαταρίας, συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι και δεκαπέντε δευτερόλεπτα.
- ▶ Πατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του πλεκτρικού εργαλείου μπαταρίας, για να ενεργοποιήσετε την κινητή συσκευή αναρρόφησης.
  - ▶ Αφήστε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του πλεκτρικού ερ-

## ελληνικά

γαλείου μπαταρίας ελεύθερο, για να απενεργοποιήσετε την κινητή συσκευή αναρρόφησης.

### Αποσύνδεση της μπαταρίας από την κινητή συσκευή αναρρόφησης

Για τη διακοπή της σύνδεσης της μπαταρίας και της κινητής συσκευής αναρρόφησης, εκτελέστε ένα από τα ακόλουθα βήματα:

- Θέστε την κινητή συσκευή αναρρόφησης εκτός ρεύματος
- Τοποθετήστε την μπαταρία πάνω στον φορτιστή
- Συνδέστε την άλλη μπαταρία με την κινητή συσκευή αναρρόφησης

### Σύνδεση μιας κινητής τελικής συσκευής

Συνδέστε την μπαταρία μέσω της εφαρμογής Festool Work App\* με μια κινητή τελική συσκευή (π.χ. για μια ενημέρωση λογισμικού).

- Πατήστε το πλήκτρο ένδειξης χωρητικότητας **[1-1]**, μέχρι η ένδειξη Bluetooth® **[1-3]** να πάλλεται μπλε.
- Η μπαταρία για 60 δευτερόλεπτα είναι σε ετοιμότητα σύνδεσης.
- Ακολουθήστε τις υποδείξεις στην εφαρμογή Festool Work App\*, για να εξουσιοδοτήσετε την ασφαλή σύνδεση.

\* Δε διατίθεται για κάθε χώρα.

## 7 Συντήρηση και φροντίδα



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Κινδυνος τραυματισμού, πλεκτροπληξία

- Όλες οι εργασίες συντήρησης και επισκευής επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο εξυπηρέτησης πελατών της Festool.

- ▶ Διατηρείτε καθαρές τις επαφές σύνδεσος στην μπαταρία.
- ▶ Διατηρείτε ανοιχτά τα ανοίγματα αερισμού **[1-4]** στην μπαταρία.
- ▶ Όταν η μπαταρία δεν είναι πλέον ικανή για λειτουργία, αποταθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Festool ([www.festool.com/service](http://www.festool.com/service)).

## 8 Μεταφορά

Οι συμπεριλαμβανόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου υπόκεινται στις απαιτήσεις του νόμου περί επικίνδυνων εμπορευμάτων. Ο χρήστης πρέπει πριν τη μεταφορά να ενημερωθεί σχετικά με τους τοπικούς κανονισμούς. Σε περίπτωση αποστολής από τρίτους (π.χ.: Εναέρια μεταφορά ή μεταφορική εταιρεία) πρέπει να τηρηθούν ιδιαίτερες απαιτήσεις. Εδώ θα πρέπει κατά την προετοιμασία του τεμαχίου αποστολής να ζητηθεί η συμβουλή ενός ει-

δικού επικίνδυνων εμπορευμάτων. Στέλνετε την μπαταρία μόνο, όταν είναι ανέπαφη. Κατά την αποστολή προσέξτε τους τοπικούς κανονισμούς. Προσέξτε τυχόν περαιτέρω εθνικούς κανονισμούς.

## 9 Περιβάλλον

**Επιστρέψτε τις μεταχειρισμένες ή ελαττωματικές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες** μόνο εκφορτισμένες, ασφαλισμένες από βραχυκύκλωμα (π.χ. μέσω μόνωσης των πόλων με κολλητικές ταινίες) και διαχωρισμένες από την παλιά συσκευή στα σημεία συλλογής (προσέξτε τους ισχύοντες κανονισμούς).

Οι μπαταρίες καταλήγουν έτσι σε μια κανονική ανακύκλωση.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί μπαταριών και συσσωρευτών και την εφαρμογή της στο εθνικό δίκαιο πρέπει οι καλασμένες ή χρησιμοποιημένες μπαταρίες να

## ελληνικά

συλλέγονται ξεχωριστά και να προωθούνται σε μια φιλική προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Πληροφορίες για τα σημεία συλλογής για μια ενδεδειγμένη απόσυρση μπορείτε να δείτε κάτω από [www.festool.com/recycling](http://www.festool.com/recycling).

**Πληροφορίες για το REACH:**  
[www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

## 10 Γενικές υποδείξεις

Με το παρόν η Festool GmbH δηλώνει, ότι συμμορφώνεται με BP 18 Li 3,0 Ergo I, BP 18 Li 5,0 ASI, BP 18 Li 8,0 HP-ASI και BP 18 Li 4,0 HPC-ASI την οδηγία 2014/53/EE.

Την πλήρη Δήλωση συμμόρφωσης σχετικά με αυτές καθώς και τις ακόλουθες μπαταρίες BP 18 Li 5,0 AS, BP 18 Li 3,0 C και BP 12 Li 2,5 C θα βρείτε κά-

τω από: [www.festool.com/declaration-of-conformity](http://www.festool.com/declaration-of-conformity)

### 10.1 Πληροφορίες για τη λειτουργία Bluetooth®

Μόλις η μπαταρία συνδεθεί μέσω Bluetooth® με την εφαρμογή Festool Work App και η ασφαλής σύνδεση εξουσιοδοτηθεί, από αυτή τη χρονική στιγμή και μετά η μπαταρία θα συνδέεται αυτόματα με την εφαρμογή Festool Work App. Η μπαταρία στέλνει μετά τακτικά πληροφορίες κατάστασης του εργαλείου και της μπαταρίας (ID, κατάσταση λειτουργίας κτλ.) μέσω Bluetooth®.

Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι καταχωριμένες μάρκες της Bluetooth SIG, Inc. και χρησιμοποιούνται από την TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG και συνεπώς από τη Festool κατόπιν άδειας.

## 10.2 Πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το εργαλείο περιέχει ένα τσιπ για την αυτόματη αποθήκευση δεδομένων του εργαλείου και δεδομένων λειτουργίας. Τα αποθηκευμένα δεδομένα δεν περιλαμβάνουν απευθείας προσωπικές αναφορές.

Τα δεδομένα μπορούν να διαβαστούν χωρίς επαφή με ειδικές συσκευές και χρησιμοποιούνται από τη Festool αποκλειστικά για τη διάγνωση σφαλμάτων, τη διεκπεραίωση των επισκευών και της εγγύησης καθώς και για τη θελτίωση της ποιότητας ή την περαιτέρω εξέλιξη του εργαλείου. Οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση των δεδομένων - χωρίς την κατηγορηματική συγκατάθεση του πελάτη - δεν πραγματοποιείται.

## 1 Sümbolid



Üldine ohuhoiatus



Lugege kasutusjuhendit, ohutusjuhiseid.



Ärge visake olmejäätmestesse.



Ümbertöötlemise sümbol - taaskasutatav materjal



Akude kasutamine ja hoiustamine ainult temperatuurivahe- mikus  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $14\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) kuni max  $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $122\text{ }^{\circ}\text{F}$ ).



Kaitsta kuumuse ja lahtise leegi eest - tulle viskamine rangelt keelatud - **plahvatusoh!**



Kaitsta vee eest - vedelikesse kastmine keelatud.



Juhis, nõuanne



ELi vastavusdeklaratsioon

## 2 Ohutusnõuded



**HOIATUS! Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised.** Ohutusnõuetega ja juhistega eiramise võib põhjustada elektrilööki, tulekahju ja/või raskeid vigastusi.

**Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutamiseks alles.**

Liitiumioonaku elemendid on hermeetiliselt suletud ja ohutud, kui kasutamisel ja käitsemisel järgitakse tootja juhiseid.

- **Tühje patareisid käsitsege ettevaatlikult.** Akud on ohu allikad, kuna võivad põhjustada lühist. Isegi kui liitiumionakud on näiliselt tühjad, ei tühjene need kunagi täielikult.
- **Vältige füüsilisi lõöke/mõjutusi.** Löögid ja esemete sissetungimine võib akusid kahjustada. Tagajärjeks võivad olla lekked, kuumuse kogunemine, suitsu teke, aku süttimine või plahvatamine.
- **Veenduge, et akukomplektil ei ole kokkupuudet kirjaklambrite, müntide, võtmete, naelte, kruvide ja teiste väikesete metallemetega, mis võivad tekitada akuklemmid vahel lühise.** Akuklemmid lühis võib kaasa tuua pöletusi või tulekahju.
- **Ärge jätkage akukomplekti lahtise tule lähedusse või liiga kõrge temperatuuri kätte.** Tuli või üle 130 °C (265 °F) temperatuur võib põhjustada plahvatusi.
- **Kaitstske akukomplekti püsiva päikese-kiirguse eest.**
- **Ärge avage akut.** Aku avamine või muutmine võib kahjustada kaitseeadiseid. Tagajärjeks võib olla kuumuse kogunemine, suitsu teke, aku süttimine või plahvatamine.
- **Ärge kastke akut vette, näiteks (sool)vette või jookidesse.** Kokkupuude vedelikega võib akut kahjustada. Tagajärjeks võib olla kuumuse kogunemine, suitsu teke,aku süttimine või plahvatamine. Lõpetage aku kasutamine ja toimetage aku Festooli volitatud hooldekeskusse.
- **Ärge hoiustage akukomplekte kõrge õhuniiskusega kohas.** See võib põhjustada akukomplektide roostetamist.

## Eesti

- **Hoidke akukomplekte lastele kätesaamatus kohas.**
- **Laadige akukomplekte ainult laadijatega, mida tootja on soovitanud.** Ainult kindlat tüüpi akukomplektile sobiv laadija võib põhjustada tuleohtu, kui seda kasutatakse vale tüübiga akukomplektidel.
- **Järgige kõiki laadimisjuhiseid ning ärge laadige akukomplekti kunagi väljaspool kasutusjuhendis näidatud temperatuuri-vahemikku.** Laadimine väljaspool lubatud temperatuurivahemikku või vale laadimine võib akukomplekti kahjustada ja muuta see tuleohtlikuks.
- **Akude kahjustamise ja mittesihipärase kasutamise korral võib akust eralduda auru.** Aur võib ärritada hingamisteid. Tagage värske õhu juurdevool, kaebuste korral pöörduge arsti poole.
- **Kasutage akut üksnes Festooli seadmega.** Vaid nii onaku kaitstud ohtliku ülekoormuse eest. Mõne teise seadme kasutamine võib kaasa tuua vigastusi ja tulakahju ohu.
- **Vale kasutamise korral võib akust välja voolata akuve delikku. Vältige kokkupuudet akuve delikuga.** Juhusliku kokkupuute korral peske kahjustatud kohta veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge kohe arsti poole. Lekkiv akuve delik võib põhjustada nahaärritusi või pöletusi.
- **Defektsest akust võib eralduda vedelikku, mistöttu võivad läheduses olevad esemed niiskeks muutuda.** Kontrollige vastavad esemed üle. Puhastage need, selleks eemaldage vedelik kuiva majapidamispaberiga ja loputage pinnad rohke veega üle. Vältige vedeliku sattumist na-

hale, selleks kandke kaitsekindaid. Vaja-duse korral vahetage detailid välja.

- **Ärge kasutage kahjustatud või muudetud akukomplekti.** Kahjustatud või muudetud akukomplektid võivad kaasa tuua ettenä-gematuid tagajärgi ning põhjustada tule-kahju, plahvatusi või vigastusohtu.
- **Ärge kasutage kahjustada saanud aku-sid. Aku kasutamine tuleb kohe lõpe-tada, kui aku käitub ebaharilikult, näiteks kui aku hakkab suitsema või läheb väga kuumaks, deformeerub või muudab värv-i.** Töö jätkumise korral võib aku üle kuu-meneda või suitsema hakata, süttida või plahvatada.
- **Akukomplekti ei tohi avada, muljuda, üle kuumutada (üle 80 °C / 176 °F) ega põ-letada.** Keelu eiramisel tekib põletus- ja tuleoht. Järgige tootja juhiseid.

- **Ärge kunagi hooldage kahjustada saanud akusid.** Kõik hooldustööd tuleb teha lasta Festooli volitatud hooldustöökojas.

### 3 Tehnilised andmed

| Li-ioon-akukomplektid                   | Kaal             |
|---|------------------|
| BP 18 Li 3,0 Ergo I                     | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 18 Li 5,0 AS(I)                      | 0,7 kg (1,5 lbs) |
| BP 18 Li 8,0 HP-ASI                     | 1 kg (2,2 lbs)   |
| BP 18 Li 4,0 HPC-ASI                    | 0,6 kg (1,3 lbs) |
| BP 18 Li 3,0 C                          | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 12 Li 2,5 C                          | 0,3 kg (0,6 lbs) |
| Bluetooth® akud                         |                  |
| Sagedus                                 | 2402-2480 MHz    |
| Võrdne isotroopne kiirgusvõimsus (EIRP) | < 10 dBm         |

Eesti

Täiendavad tehnilised andmed vt aku andmesildilt.

#### 4 Sihipärane kasutus

Aukomplektid on mõeldud kasutamiseks Festooli akutööriistadega (vt vastavat seadet) ja vastava Festooli laadijaga (vt joonist kasutusjuhendi alguses).

#### 5 Seadme komponendid

- [1-1] Laetustaseme näidiku nupp
- [1-2] Laetustaseme näidik
- [1-3] Bluetooth® näit (ainult Bluetooth® akud)
- [1-4] Ventilatsiooniavad (vaid BP 18 Li ... ASI)
- [1-5] Akukompleksi avamise nupud

Nimetatud joonised\* on toodud kasutusjuhendi alguses.

\* Joonised võivad originaalist erineda.

#### 6 Töötamine



##### ETTEVAATUST

**Vigastusoht mobiilse tolmuimeja ootamatu käivitamise tõttu**

- Enne mis tahes tööde tegemist mobiilse tolmuimeja kallal kontrollige, kas Bluetooth®aku on mobiilse tolmuimejaga ühendatud.

##### 6.1 Soovitused aku optimaalseks käsitsemiseks



Tarnimisel on akukomplekt osaliselt laetud. Aku täieliku täituvuse tagamiseks laadige aku enne esmakordset kasutamist lõpuni täis.

Akukomplekti võib laadida igal ajal, ilma et selle kasutusiga lüheneks. Laadimise katkestamine ei kahjusta akukomplekti.



**Pärast elektrilise tööriista automaatset väljalülitumist ärge vajutage enam sisse-välja-lülitile.**

Aku võib kahjustada saada.

Akukomplekt on varustatud temperatuurikontrolliga, mis lubab akut laadida ainult temperatuurivahemikus 0 °C (32 °F) ja ligi 50 °C (122 °F). See pikendab akukomplekti kasutusiga.

- Hoiustage akukomplekti võimalikult jahe-  
das (5 °C kuni 25 °C / 41 °F bis 77 °F) ja kuivas (õhuniiskus < 80%) kohas.
- Ärge jätkye akukomplekti suvel autosse seisma.

- Aku oluliselt lühenenud tööaeg näitab, et aku kasutusressurss on ammendunud jaaku tuleb välja vahetada.
- Järgige käitlemise soovitusi.

## 6.2 Laetustaseme näidik

Laetustaseme näidik [1-2] kuvab laetustaseme näidiku nupule [1-1] vajutamiselaku laetustaset:

|  |         |
|--|---------|
|  | 70-100% |
|  | 40-70%  |
|  | 15-40%  |
|  | < 15% * |

\* **Soovitus:** Laadige akukomplekti enne iga järgmist kasutust.

### 6.3 Bluetooth® funktsioonid (ainult Bluetooth® akud)

Laetustaseme näidiku kõrval on **Bluetooth®**-näit [1-3], mis näitab aku ühendatuse olekut:



**sinine pidev tuli**

Akutööriist töötab ja mobiilne tolmuimeja on Bluetooth® kaudu ühendatud võiaku on ühendatud mobiilse lõppseadmega



**sinine vilkuv tuli**

Aku on valmis ühendamiseks mobiilse lõppseadmega (vt tarkvaravärskendus)



Akukomplekt kasutab Bluetooth®-i, et vastava varustusega mobiilne tolmuimeja automaatselt sisse lülitada, kui seda kasutatakse koos akutööriistaga.

### Aku ühendamine mobiilse tolmuimejaga

**i** Mobiilset tolmuimejat saab üheaegselt ühendada vaid ühe akutööriistaga.

**i** Kui mobiilne tolmuimeja lülitati algselt sisse akuga ja lülitatakse välja kaugjuhtimispuldiga, kaob ühendatud aku ajutine ühendus mobiilse tolmuimejaga. Seejärel saab akupakki uuesti ühendada.

- ▶ Aktiveerige mobiilse tolmuimeja automatrežiim (vt mobiilse tolmuimeja kasutusjuhend).
- ▶ Kui akutööriist on juba tööle rakendatud, veenduge, et aku laetuse taseme näit on kustunud, kuna vaid siis on võimalik ühendust luua (mõnel juhul võib kesta mitu sekundit).

- ▶ Vajutage üks kord ühendusnupule mobiilsel tolmuimejal või puldil.
- Vastuvõtumoodul LED-tuli vilgub pöörlevalt aeglases taktis sinise tulega ja mobiilne tolmuimeja on 60 sekundi vältel valmis ühendamiseks.
- ▶ Lülitage akutööriist sisse.
- Mobiilne tolmuimeja käivitub ja aku on ühendatud kuni mobiilse tolmuimeja manuaalse väljalülitamiseni.

**i** Kui mobiilse tolmuimejaga ühendatakse teine aku, siis esimeseaku ühendus kaob.

### Mobiilse tolmuimeja sisse-/väljalülitamine

Pärast ühenduse loomist aku ja mobiilse tolmuimeja vahel käivitub mobiilne tolmuimeja akutööriista töölerakendamisel automaatselt.



Kui mobiilse tolmuimeja lülitatakse aku kaudu välja, jätkab see töötamist viiteistkümne sekundi vältel pärast väljalülitamist.

- ▶ Mobiilse tolmuimeja sisselülitamiseks vajutage akutööriista lülitile (sisse/välja).
- ▶ Mobiilse tolmuimeja väljalülitamiseks vabastage akutööriista lülitil (sisse/välja).

### Aku lahtiühendamine mobiilsest tolmuimejast

Aku lahtiühendamiseks mobiilsest tolmuimejast tehke üks järgmistest toimingutest:

- lahutage mobiilne tolmuimeja vooluvõrgust
- asetage aku laadijasse
- ühendage mobiilse tolmuimejaga teineaku

Eesti

## Mobiilse lõppseadme ühendamine

Ühendage akukomplekt Festooli Work-rakenduse\* kaudu mobiilse lõppseadmega (nt tarkvara värskenduseks).

- Vajutage laetustaseme näidikule **[1-1]** seni, kuni Bluetooth®-näit **[1-3]** hakkab sinise tulega vilkuma.
- Aku on 60 sekundi vältel valmis ühendamiseks.
- Järgige Festooli Work-rakenduse\* juhiseid, et luua turvaline ühendus.

\* ei ole kõikides riikides kätesaadav.

## 7 Hooldus ja remont



### HOIATUS

#### Vigastus- ja elektrilöögiohutus

- Hooldus- ja parandustöid tohivad teha üksnes Festooli volitatud hooldustöökoja tehnikud.
- Hoidke aku ühenduskontaktid puhtad.
- Hoidke aku tuulutusavad **[1-4]** lahti.
- Kui aku enam ei toimi, pöörduge Festooli volitatud hooldekeskusse ([www.festool.ee/teenindus](http://www.festool.ee/teenindus)).

## 8 Transport

Sisalduvate liitiumioonakude suhtes on kohaldatavad ohtlike ainete veo eeskirjad. Enne transportimist peab kasutaja asjamaiste kehtivate eeskirjadega tutvuma. Kui transporti korraldab kolmas isik (nt: õhu-

või maanteevedu korraldav logistikaettevõtja tuleb järgida erinõudeid. Transporditava kauba ettevalmistamisse tuleb kaasata ohtlike veoste ekspert. Saatke akut posti teel vaid siis, kui see on terve ja kahjustusteta. Järgige kehtivaid eeskirju. Järgige riigis kehtida võivaid täiendavaid eeskirju.

## 9 Keskkond

**Kasutatud või defektsed akud** tuleb kogumispunkti tagastada seadmest eemaldatuna, tühjenenud olekus ning lühise tekkimise eest kaitstult (nt isoleerida pooli klemmid kleepribaga) (järgida kehtivaid eeskirju).

Sealt suunatakse akud taaskasutusse.

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja direktiivi ülevõtvatele õigusaktidele tuleb defektsed või kasutusressursi ammendantud akud/patareid eraldi

kokku koguda ja keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.

Korraldatud jäätmeveo kogumispunktide info leiate [www.festool.ee/recycling](http://www.festool.ee/recycling).

**REACH teave:** [www.festool.ee/reach](http://www.festool.ee/reach)

## 10 Üldised märkused

Käesolevaga deklareerib Festool GmbH, et BP 18 Li 3,0 Ergo I, BP 18 Li 5,0 ASI, BP 18 Li 8,0 HP-ASI ja BP 18 Li 4,0 HPC-ASI vastavad direktiivile 2014/53/EL.

Täielik vastavusteave selle aku ning järgmiste akude BP 18 Li 5,0 AS, BP 18 Li 3,0 C ja BP 12 Li 2,5 C kohta on leitav:

[www.festool.com/declaration-of-conformity](http://www.festool.com/declaration-of-conformity)

### 10.1 Info Bluetooth® kohta

Niipea kui aku on Bluetooth® kaudu Festool Work rakendusega ühendatud ja turvaline ühendus on autoriseeritud, ühen-

Eesti

dubaku sellest hetkest automaatselt Festool Work-rakendusega. Aku edastab siis Bluetooth® kaudu regulaarselt teavet seadme ja aku oleku kohta (ID, tööolek jmt).

Kaubamärk Bluetooth® ja logod on Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ja TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG ning seega Festool kasutab neid litsentsi alusel.

## **10.2 Teave andmekaitse kohta**

Elektriline tööriist sisaldbab kiipi seadme ja töörežiimi kohta käivate andmete automaatseks salvestamiseks. Salvestatud andmetel puudub otsene seos isikuandmetega.

Andmeid saab spetsiaalsete seadmetega kontaktivabalt välja lugeda, mida Festool kasutab üksnes veadiagnoosiks, remondi ja garantii menetlemiseks ning kvaliteedi pa-

randamiseks, samuti seadme edasiarendamiseks. Andmeid ei kasutata muul otstarbel, kui selleks puudub kliendi sõnaselge nõustumus.

## 1 Tunnukset



Varoitus yleisestä vaarasta



Lue käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet.



Älä hävitä kotitalousjätteiden mukana.



Kierrätystunnus - uudelleenkäytettävä materiaali



Akkua saa käyttää ja säilyttää vain -10 °C (14 °F) ... maks. +50 °C (122 °F) lämpötilassa.



Suojaa kuumuudelta ja avotuleelta – älä missään tapauksessa heitä tuleen – **räjähdysvaara!**



Suojaa vedeltä – älä upota nesteeseen.



Ohje, vihje



CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä

## 2 Turvallisuusohjeet



**VAROITUS! Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.** Turvallisuusohjeiden ja käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönti voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavia vammoja.

**Säilytä kaikki turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet myöhempää tarvetta varten.**

Litiumioniakkujen kennot ovat kaasutiiviitä ja vaarattomia, mikäli valmistajan antamia käyttöohjeita noudatetaan.

- **Käsittele purkautuneita akkuja varovasti.** Akut voivat olla vaarallisia, koska ne voivat muodostaa erittäin korkean oikosulkuvirran. Vaikka näyttäisikin siltä, ettei litiumioniakkujen lataustila on purkautunut, ne eivät koskaan purkaudu täydelisesti.
- **Vältä iskuja ja töytäisyjä. Iskut ja kuoren sisään tunkeutuvat vieraat esineet voivat vaurioittaa akkua.** Tästä voi aiheutua vuotoja, kuumenemista, savuamista ja akku saattaa syttyä palamaan tai räjähtää.
- **Pidä irrotettu akku etäällä paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat silloittaa koskettimet keskenään.** Akkukoskettimien keskinäinen oikosulku voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
- **Älä altista akkua tulelle tai liian korkeille lämpötiloille.** Tulipalo tai yli 130 °C (265 °F) lämpötilat voivat aiheuttaa räjähdyksen.
- **Suojaa akkua jatkuvalta auringonpaiseelta.**
- **Älä avaakaa akkua. Akun avaaminen tai muuttaminen voi huonontaa suojausta.** Tästä voi aiheutua kuumenemista, savuamista ja akku saattaa syttyä palamaan tai räjähtää.
- **Älä upota akkua nesteeseen, esimerkiksi (suola)veteen tai juomiin. Kosketus nesteisiin voi vahingoittaa akkua.** Tästä voi aiheutua kuumenemista, savuamista ja akku saattaa syttyä palamaan tai räjähtää. Älä käytä enää akkua ja toimita se valtuutettuun Festool-huoltopisteeseen.

- **Älä säilytä akkua sellaisissa tiloissa, joissa on korkea ilmankosteus.** Tämä voi aiheuttaa akun korroosiota.
- **Pidä akut poissa lasten ulottuvilta.**
- **Lataa akut vain valmistajan suosittelemissa latureilla.** Tietyyn typpisille akuiille soveltuva laturi aiheuttaa palovaaran, jos sitä käytetään muunlaisten akkujen kanssa.
- **Noudata kaikkia latausohjeita ja lataa akkua vain käyttöohjeissa ilmoitetulla lämpötila-alueella.** Akku saattaa rikkoutua ja palovaara kasvaa, jos akku ladataan väärin tai sallitun lämpötila-alueen ulkopuolella.
- **Akun vaurioitumisen tai epääsianmukaisen käytön takia akusta voi purkautua ulos höyryjä.** Höyryt voivat ärsyttää hengitysteitä. Johda tiloihin puhdasta ilmaa ja käännny oireiden yhteydessä lääkärin puoleen.
- **Käytä akkua vain Festool-laitteessa.** Vain siten suojaat akkua vaaralliselta ylikormitukselta. Muunlaisen laitteen käyttö voi aiheuttaa tapaturmia ja tulipalon.
- **Virheellisessä käytössä akusta voi valua nestettä ulos.** Vältä koskettamasta tästä nestettä. Tahattoman koskettamisen yhteydessä huuhdo pois vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, ota lisäksi yhteyttä lääkäriin. Ulosvaluva akkuneste voi aiheuttaa ihoärsyystä tai palovammoja.
- **Jos akku on viallinen, siitä voi valua nestettä ulos, joka voi tahria viereiset osat.** Tarkista nesteen tahrimat osat. Puhdista osat imetyttämällä neste kuivaan talouspaperiin ja huuhdo lopuksi puhtaaksi runsalla vedellä. Vältä ihokosketusta käyt-

## Suomi

- tämällä suojakäsineitä. Tarvittaessa vaihda osat.
- **Älä käytä akkua, jos se viallinen tai jos siihen on tehty muutoksia.** Vialliset tai rakenteeltaan muutetut akut saattavat käyttäytää odottamattomasti ja aiheuttaa tulipalo-, räjähdys- tai loukkaantumisvaaran.
  - **Älä käytä vaurioituneita akkuja.** Akku ei saa enää käytää, jos havaitset siinä epänormaaleja piirteitä (jos se esimerkiksi savuaa, kuumenee, värijäätyy tai väentyy). Käytön jatkaminen voi aiheuttaa akun kuumenemista, savuumista, syttymisen tai räjähätmisen.
  - **Älä avaa, muserra, ylikuumenna (yli 80 °C / 176 °F lämpötilaan) tai polta akkua.** Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen aiheuttaa palovamma- ja tulipalo-

vaaran. Noudata valmistajan antamia ohjeita.

- **Älä missään tapauksessa yritä huoltaa viallisista akkuja.** Huollon saa suorittaa vain valtuutettu Festool-huoltokorjaamo.

### 3 Tekniset tiedot

| Li-ion-akut          | Paino            |
|----------------------|------------------|
| BP 18 Li 3,0 Ergo I  | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 18 Li 5,0 AS(I)   | 0,7 kg (1,5 lbs) |
| BP 18 Li 8,0 HP-ASI  | 1 kg (2,2 lbs)   |
| BP 18 Li 4,0 HPC-ASI | 0,6 kg (1,3 lbs) |
| BP 18 Li 3,0 C       | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 12 Li 2,5 C       | 0,3 kg (0,6 lbs) |

| <b>Bluetooth® akut</b>  |                 | <b>5 Laitteen osat</b>                                |
|---|-----------------|---|
| Taajuus   | 2402 - 2480 MHz | <b>[1-1]</b> Kapasiteettinäytön painike               |
| Vastaava isotrooppinen säteilyteho (EIRP)   | < 10 dBm        | <b>[1-2]</b> Kapasiteettinäyttö                       |
| Katso teknisiä lisätietoja akun typpikilvestä.  |                 | <b>[1-3]</b> Bluetooth® näyttö (vain Bluetooth® akut) |
| <b>4 Määräystenmukainen käyttö</b>  |                 | <b>[1-4]</b> Tuuletusaukot (vain BP 18 Li ... ASI)    |
| Akut soveltuват käytettäväksi Festoolin akkulaitteissa (katso kyseessä oleva laite) ja ilmoitetuissa Festool-latureissa (katso käyttöohjeiden alussa oleva kuva). |                 | <b>[1-5]</b> Akun vapautuspainikkeet                  |
| Mainitut kuvat* ovat käyttöohjekirjan alussa.   |                 | Mainitut kuvat* ovat käyttöohjekirjan alussa.         |
| * Kuvat voivat poiketa todellisesta versiosta.  |                 | * Kuvat voivat poiketa todellisesta versiosta.        |

## 6 Käyttö



### HUOMIO

#### Loukkaantumisvaara, järjestelmäimurin odottamaton käynnistyminen

- Tarkasta ennen kaikkia järjestelmämurilla tehtäviä töitä, mikä Bluetooth® akku on parikytketty imuriin.

### 6.1 Ohjeet akun optimaaliseen käsittelyyn



Akku on toimitettaessa osittain laddattu. Akun optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi lataa akku laturilla täyneen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Akkua voidaan ladata koska tahansa ilman että se lyhentää akun käyttöikää. Lataus-

toimenpiteen keskeyttäminen ei vahingoita akkuja.



**Jos sähkötyökalun toiminta on katkennut automaattisesti, älä paina enää edelleen käyttökyntää.** Muuten akku voi vaurioitua.


Akku on varustettu lämpövahdilla, joka salii lataamisen vain 0 °C (32 °F) ... n. 50 °C (122 °F) lämpötilassa. Tämän avulla taaantaan akun pitkä käyttöikä.

- Säilytä akku mieluiten viileässä (5...25 °C / 41...77 °F) ja kuivassa (ilmankosteus < 80 %) tilassa.
- Älä jätä akkua esimerkiksi kesällä autoon.
- Huomattavasti lyhentynyt käyttöaika latauksen jälkeen on merkki siitä, että akku on tullut käyttöikänsä loppuun ja täytyy korvata uudella.

- Noudata jätteiden hävitsohjeita.

## 6.2 Kapasiteettinäyttö

Kapasiteettinäyttö [1-2] ilmoittaa painaessasi kapasiteettinäytön painiketta [1-1] akun lataustilan:



|          |
|----------|
| 70-100 % |
| 40-70 %  |
| 15-40 %  |
| < 15 % * |

\* **Suositus:** lataa akku ennen käytön jatkaamista.

## 6.3 Bluetooth® toiminnot (vain Bluetooth® akut)

Kapasiteettinäytön lisäksi laitteessa on Bluetooth® näyttö [1-3], joka näyttää akun yhteystilan:



**jatkuva sininen valo**

Akkukäyttöinen sähkötyökalu käy ja järjestelmäimurin yhteys on muodostettu Bluetooth® välityksellä tai akku on yhteydessä mobiililaitteeseen



**sykkivä sininen**

Akku on valmis mobiililaitteeseen tehtävään parikytkentään (esim. ohjelmistopäivitys)



Akku käyttää Bluetooth® yhteyttä, jonka kautta asiaankuuluvasti varustetut järjestelmäimurit käynnistetään ja sammutetaan automaattisesti, kun teet töitä akkukäyttöisellä sähkötyökalulla.

## Akun parikytkentä järjestelmäimuriin



Järjestelmäimurin voi parikytkeä samanaikaisesti vain yhteen akkukäyttöiseen sähkötyökaluun.

-  Jos järjestelmäimuri on käynnistetty työn alussa akun välityksellä ja sammutetaan kauko-ohjaimella, parikytketty akku menettää tilapäisen yhteytensä järjestelmäimuriin. Akun voi sen jälkeen parikytkeä uudelleen.
  - ▶ Aktivoi järjestelmäimurin automaattitila (katso järjestelmäimurin käyttöohjeet).
  - ▶ Jos olet jo käyttänyt akkukäytöistä sähköykalua, varmista, että akun kapasiteettinäyttö on sammunut, jotta parikytkentä on mahdollista (voi kestää joskus useita sekunteja).
  - ▶ Paina kerran järjestelmäimurin tai kauko-ohjaimen parikytkentäpainiketta.
  - Jälkiasennettavan vastaanottomoduulin LED-valo vilkkuu sinisenä hitaasti pyörien ja järjestelmäimuri on 60 sekunnin ajan parikytkentävalmiina.
  - ▶ Kytke akkukäytöinen sähköykalu päälle.
  - Järjestelmäimuri käynnistyy ja akku on parikytkettynä järjestelmäimurin maaualiseen sammukseen asti.
  -  Kun toinen akku parikytketään järjestelmäimuriin, ensimmäisen akun parikytkentä poistetaan.
- Järjestelmäimurin kytkeminen päälle / pois päältä**
- Akun ja järjestelmäimurin parikytkennän jälkeen järjestelmäimuri käynnistyy automatisesti, kun akkukäytöistä sähköykalua käytetään.

- i** Kun akku kytkee järjestelmäimurin pois päältä, se käy vielä edelleen maks. 15 sekunnin ajan.
- Käynnistää järjestelmäimuri painamalla akkukäyttöisen sähkötyökalun käyttökytkintä.
- Järjestelmäimuri sammuu, kun vapautat akkukäyttöisen sähkötyökalun käyttökytkimen.

### Akun ja järjestelmäimurin keskinäisen parikytkenän poistaminen

Kun haluat poistaa akun ja järjestelmäimurin keskinäisen parikytkenän, valitse jokin seuraavista poistotavoista:

- Kytke järjestelmäimuri virrattomaksi
- Aseta akku laturiin
- Parikytke toinen akku järjestelmäimuriin

### Mobiililaitteen parikytkentä

Yhdistä akku Festool Work -sovelluksen\* kautta mobiililaitteeseen (esim. ohjelmisto-päivitystä varten).

- Paina kapasiteettinäytön **[1-1]** painiketta, kunnes Bluetooth® näyttö **[1-3]** sykkii sinistä.
- Akku on 60 sekunnin ajan parikytkentä-valmiina.
- Valtuuta suojaudu yhteys noudattamalla Festool Work -sovelluksen\* ohjeita.

\* Ei saatavilla kaikissa maissa.

## 7 Huolto ja hoito



### VAROITUS

#### Loukkaantumisvaara, sähköiskuvaara

- Huolto- ja korjaustyöt saa tehdä vain valtuutettu Festool-huoltokorjaamo.

## Suomi

- ▶ Pidä akun koskettimet puhtaina.
- ▶ Pidä akun tuuletusaukot **[1-4]** avonaisina.
- ▶ Jos akku ei enää toimi, käänny valtuutetun Festool-huollon puoleen ([www.festool.fi/huolto](http://www.festool.fi/huolto)).

## 8 Kuljetus

Tuotteissa olevien litiumioniakkujen yhteydessä on noudatettava vaarallisia aineita koskevia lakimääräyksiä. Käyttäjän täytyy tutustua paikallisiin määräyksiin ennen kuljetusta. Kolmannen osapuolen välityksellä tehtävässä lähetysessä (esim.: lentokuljetus tai huolintaliike) on huomioitava asiaankuuluvat erikoisvaatimuksia. Lähetettävän paketin valmistelussa on kysytävä neuvoa asiantuntijalta, joka tuntee vaarallisten aineiden kuljetusta koskevat määräykset. Lähetä akku vain, kun siinä ei

ole vaurioita. Noudata lähetysessä paikallisista määräyksiä. Huomioi mahdolliset tätä pidemmälle menevät maakohtaiset määräykset.

## 9 Ympäristö

**Toimita käytöstä poistetut tai vialliset akut** keräyspisteesseen vain, kun olet purkanut niiden varauksen, suojaannut ne oikosululta (esim. eristänyt navat teipillä) ja irrottanut ne laitteesta (noudata voimassa olevia määräyksiä).

Nämä akut saadaan toimitettua asianmukaiseen kierrätykseen.

Eurooppalaisen paristoja ja akkuja koskevan direktiivin ja sitä vastaan maakohdaisen lainsäädännön mukaisesti käytöstä poistetut akut/paristot täytyy kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöä säästävään kierrätykseen.

Kohdassa [www.festool.fi/recycling](http://www.festool.fi/recycling) on tieto- ja asianmukaisen hävittämisen takaavista keräyspisteistä.

**Teave REACH kohta:** [www.festool.fi/reach](http://www.festool.fi/reach)

## 10 Yleisiä ohjeita

Täten Festool GmbH vakuuttaa, että BP 18 Li 3,0 Ergo I, BP 18 Li 5,0 ASI, BP 18 Li 8,0 HP-ASI ja BP 18 Li 4,0 HPC-ASI täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.

Tämän laitteen sekä seuraavien akujen BP 18 Li 5,0 AS, BP 18 Li 3,0 C ja BP 12 Li 2,5 C täydellisen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voit katsoa nettiosoitteesta: [www.festool.com/declaration-of-conformity](http://www.festool.com/declaration-of-conformity)

### 10.1 Bluetooth® koskevia tietoja

Heti kun akku on parikytetty Bluetooth® kautta Festool Work -sovellukseen ja suo-

jattu yhteys on valtuutettu, akku muodostaa siitä lähtien automaattisesti yhteyden Festool Work -sovellukseen. Akku lähettää sitten säännöllisesti laitteen ja akun tilatietoja (tunnus, käyttötila jne.) Bluetooth® yhteyden kautta.

Tavaramerkki Bluetooth® ja logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja joita TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG ja Festool käyttävät lisenssillä.

### 10.2 Tietosuojaan koskevat tiedot

Laite sisältää sirun, joka tallentaa automaattisesti kone- ja käyttötiedot. Tallennetuista tiedoista ei voi päättää suoraan henkilöllisyttä.

Tiedot voidaan lukea kosketuksetta erikoislaitteilla ja Festool käyttää saamiaan tietoja yksinomaan laitteen vianmääritykseen,

Suomi

korjaus- ja takuutöihin sekä laadunparan-nus- ja edelleenkehitystarkoituksiin. Tieto-ja ei käytetä tästä pidemmälle ilman asiak-kaan erikseen antamaa lupaa.

## 1 Simboli



Opća opasnost



Pročitati upute za uporabu, sigurnosne napomene!



Ne bacati u kućni otpad.



Simbol recikliranja - ponovno upotrebljiv materijal



Uporaba i skladištenje akumulatorske baterije samo u rasponu temperature od  $-10^{\circ}\text{C}$  ( $14^{\circ}\text{F}$ ) do najviše  $+50^{\circ}\text{C}$  ( $122^{\circ}\text{F}$ ).



Zaštiti od vrućine i otvorenog plamena – nikada ne bacati u vatru – **opasnost od eksplozije!**



Zaštiti od vode – ne uranjati u tekućine.



Savjet, napomena



CE oznaka sukladnosti

## 2 Sigurnosne napomene



**UPOZORENJE! Pročitajte sve sigurnosne napomene i upute.** Propusti do kojih može doći uslijed nepridržavanja sigurnosnih napomena i uputa mogu uzrokovati električni udar, požar i/ili teške ozljede.

**Čuvajte sve sigurnosne napomene i upute za buduće korištenje.**

Ćelije u litij-ionskoj akumulatorskoj bateriji su plinonepropusno zatvorene i nisu štetne

## Hrvatski

sve dok se pridržavate propisa proizvođača glede uporabe i rukovanja.

- **Oprezno rukujte ispraznjenim baterijama. Akumulatorske baterije predstavljaju izvor opasnosti jer mogu uzrokovati jako visoku struju kratkog spoja.** Čak i kada su litij-ionske akumulatorske baterije prividno u ispraznjrenom stanju, nikada se neće isprazniti do kraja.
- **Izbjegavajte fizičke udarce/utjecaje. Udarci i prodiranje predmeta mogu oštetiti baterije.** To može uzrokovati propusnost, razvoj topline, stvaranje dima, zapaljenje ili eksploziju akumulatorske baterije.
- **Držite nekorištene akumulatorske baterije daleko od uredskih spajalica, kovаницa, ključeva, čavala, vijaka i drugih metalnih predmeta koji mogu uzrokovati premošćivanje kontakata.** Kratki spoj iz-

među kontaktata može izazvati opekline ili požar.

- **Akumulatorsku bateriju ne izlažite vatri ili previsokim temperaturama.** Vatra ili temperature iznad 130 °C (265 °F) mogu izazvati eksploziju.
- **Zaštitite akumulatorsku bateriju od kontinuirane izloženosti sunčevim zrakama.**
- **Nemojte otvarati akumulatorsku bateriju. Otvaranjem ili preinakom akumulatorske baterije mogu se oštetiti zaštite.** To može uzrokovati razvoj topline, stvaranje dima, zapaljenje ili eksploziju akumulatorske baterije.
- **Akumulatorsku bateriju ne uranajte u tekućine, kao što je (slana)voda ili pića.** U slučaju kontakta s tekućinama akumulatorska baterija može se oštetiti. To može uzrokovati razvoj topline, stvaranje dima, zapaljenje ili eksploziju akumula-

torske baterije. Više ne upotrebljavajte akumulatorsku bateriju i обратите se ovlaštenoj Festool servisnoj službi.

- **Ne čuvajte akumulatorsku baterije u slučaju velike vlažnosti zraka.** To može uzrokovati koroziju akumulatorske baterije.
- **Čuvajte akumulatorsku bateriju izvan dosega djece.**
- **Punite akumulatorske baterije samo punjačima koje je preporučio proizvođač.** Kod punjača za određenu vrstu akumulatorskih baterija postoji opasnost od požara ako ga upotrebljavate s drugim akumulatorskim baterijama.
- **Pridržavajte se svih uputa za punjenje i nikada ne punite akumulatorsku bateriju alat izvan raspona temperature navedenog u uputama za uporabu.** Pogrešno punjenje ili punjenje izvan dopuštenog ra-

spona temperature može uništiti akumulatorsku bateriju ili povećati opasnost od požara.

- **U slučaju oštećenja i nestručne upotrebe akumulatorske baterije mogu izlaziti pare.** Pare mogu nadražiti dišne puteve. Osigurajte dotok svježeg zraka, a u slučaju tegoba potražite pomoć liječnika.
- **Akumulatorsku bateriju možete koristiti jedino zajedno sa svojim Festool električnim alatom.** Jedino je tako akumulatorska baterija zaštićena od opasnog preopterećenja. Uporaba nekog drugog alata može izazvati ozljede i požar.
- **U slučaju neispravne uporabe može doći do istjecanja tekućine iz akumulatorske baterije.** Izbjegavajte kontakt s njom. Pri slučajnom kontaktu isperite vodom. Ako tekućina dospije u oči, zatražite liječničku pomoć. Tekućina, koja istječe iz aku-

## Hrvatski

- mulatorske baterije, može izazvati nadraživanje kože ili opeklina.
- **U slučaju neispravne akumulatorske baterije može doći do istjecanja tekućine koja može navlažiti susjedne predmete.** Provjerite pogodene dijelove. Očistite ih na način da obrišete tekućinu suhim kuhinjskim ručnikom i isperete s puno vode. Izbjegavajte dodir s kožom nošenjem zaštitnih rukavica. Po potrebi zamijenite dijelove.
  - **Ne upotrebljavajte oštećenu ili izmjenjenu akumulatorsku bateriju.** Oštećene ili izmijenjene akumulatorske baterije mogu se nepredvidivo ponašati i dovesti do požara, eksplozije ili opasnosti od ozljede.
  - **Ne upotrebljavajte oštećene akumulatorske baterije. Potrebno je odmah prestati upotrebljavati akumulatorsku ba-**

teriju čim dođe do nenormalnog ponašanja, kao primjerice stvaranja neugodnog mirisa, razvoja topline, promjene boje ili deformacije. Ako nastavite s radom, akumulatorska baterija može razvijati toplinu i stvarati dim, može se zapaliti ili eksplodirati.

- **Nemojte otvarati, gnječiti, pregrijati (iznad 80 °C / 176 °F) ili spaljivati akumulatorsku bateriju.** U slučaju nepridržavanja postoji opasnost od opeklina i požara. Sljedite upute proizvođača.
- **Nikada ne održavajte oštećene akumulatorske baterije.** Izvođenje svih radova servisiranja dopušteno je isključivo Fe-stool ovlaštenoj servisnoj radionici.

### 3 Tehnički podaci

| Litij-ionske akumulatorske baterije      | Težina           |
|--|------------------|
| BP 18 Li 3,0 Ergo I                      | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 18 Li 5,0 AS(I)                       | 0,7 kg (1,5 lbs) |
| BP 18 Li 8,0 HP-ASI                      | 1 kg (2,2 lbs)   |
| BP 18 Li 4,0 HPC-ASI                     | 0,6 kg (1,3 lbs) |
| BP 18 Li 3,0 C                           | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 12 Li 2,5 C                           | 0,3 kg (0,6 lbs) |
| Bluetooth® akumulatorske baterije        |                  |
| Frekvencija                              | 2402 – 2480 MHz  |
| Efektivna izotropna zračena snaga (EIRP) | < 10 dBm         |

Za daljnje tehničke podatke vidi označnu pločicu na akumulatorskoj bateriji.

### 4 Namjenska uporaba

Akumulatorske baterije namijenjene su za uporabu s Festool akumulatorskim električnim alatima (vidi postojeći električni alat) i navedenim Festool punjačima (vidi sliku na početku uputa za uporabu).

### 5 Elementi stroja

- [1-1] Tipka za prikaz kapaciteta
- [1-2] Indikator kapaciteta
- [1-3] Bluetooth® indikator (samo Bluetooth® akumulatorske baterije)
- [1-4] Otvori za prozračivanje (samo BP 18 Li ... ASI)
- [1-5] Tipke za odvajanje akumulatorske baterije

Navedene slike\* nalaze se na početku uputa za uporabu.

\* Slike mogu odstupati od originala.

## 6 Rad



### OPREZ

#### Opasnost od ozljeda, neočekivano pokretanje mobilnog usisavača

- ▶ Prije svih radova s mobilnim usisavačem potrebno je provjeriti koja je Bluetooth® akumulatorska baterija povezana s mobilnim usisavačem.

#### 6.1 Napomene za optimalno rukovanje akumulatorskom baterijom

- i** Akumulatorska baterija isporučuje se nepotpuno napunjena. Kako bi se osigurao puni kapacitet akumulatorske baterije, prije prvog korištenja potpuno napunite akumulatorsku bateriju u punjaču.

Akumulatorska se baterija može u bilo koje vrijeme napuniti, a da se pritom ne skraćuje njezin životni vijek. Prekid postupka punjenja ne šteti akumulatorskoj bateriji.



**Nakon automatskog isključivanja električnog alata nemojte dalje pritiskati prekidač za uključivanje/isključivanje.** Akumulatorska baterija može se oštetiti.

Akumulatorska baterija opremljena je nadzorom temperature koji dopušta punjenje samo u rasponu temperature između 0 °C (32 °F) i oko 50 °C (122 °F). Time se postiže dulji životni vijek akumulatorske baterije.

- Akumulatorsku bateriju po mogućnosti čuvajte na hladnom (5 °C do 25 °C / 41 °F do 77 °F) i suhom mjestu (vlažnost zraka < 80 %).

- Akumulatorsku bateriju ne ostavljajte npr. ljeti u automobilu.
- Bitno skraćeno trajanje rada nakon punjenja ukazuje na to da je akumulatorska baterija istrošena i da se mora zamijeniti novom.
- Pridržavajte se napomena o zbrinjavanju.

## 6.2 Indikator kapaciteta

Indikator kapaciteta [1-2] kod pritiska na tipku za prikaz kapaciteta [1-1] prikazuje stanje punjenja akumulatorske baterije:



70-100 %



40-70 %



15-40 %



< 15 % \*

**\* Preporuka:** Akumulatorsku bateriju puniti prije daljne uporabe.

## 6.3 Bluetooth® funkcije (samo akumulatorske baterije)

Do indikatora kapaciteta nalazi se **Bluetooth®** indikator [1-3] koji prikazuje stanje veze akumulatorske baterije:



**plavo neprekidno svjetlo**

Akumulatorski električni alat radi i mobilni usisavač je povezan putem Bluetooth® ili je akumulatorska baterija povezana s mobilnim krajnjim uređajem



**treptajuće plavo**

Akumulatorska baterija je spremna za povezivanje s mobilnim krajnjim uređajem (npr. ažuriranje softvera)



Akumulatorska baterija upotrebljava Bluetooth® za automatsko uklju-

čivanje i isključivanje odgovarajuće opremljenih mobilnih usisavača pri uporabi s akumulatorskim električnim alatom.

### Povezivanje akumulatorske baterije s mobilnim usisavačem

-  Mobilni usisavač može se istovremeno povezati samo s jednim akumulatorskim električnim alatom.
-  Ako ste mobilni usisavač uključili pomoću akumulatorske baterije, a ako ga isključite daljinskim upravljačem, prekida se privremena veza povezane akumulatorske baterije s mobilnim usisavačem. Zatim možete ponovno povezati akumulatorsku bateriju.

- ▶ Aktivirajte automatski način rada mobilnog usisavača (vidi upute za uporabu mobilnog usisavača).
- ▶ Ako ste već radili s akumulatorskim električnim alatom, provjerite je li se ugasio indikator kapaciteta akumulatorske baterije kako bi povezivanje bilo moguće (u pojedinačnim slučajevima može potrajati nekoliko sekundi).
- ▶ Jednom pritisnite tipku za povezivanje na mobilnom usisavaču ili na daljinskom upravljaču.
- LED dioda na dodatnom prijemnom modulu sporo treperi rotirajuće plavo i mobilni usisavač je za 60 sekundi spreman za povezivanje.
- ▶ Uključite akumulatorski električni alat.
- Mobilni usisavač se pokreće i akumulatorska baterija je povezana do ručnog isključivanja mobilnog usisavača.

- i** Ako povežete drugu akumulatorsku bateriju s mobilnim usisavačem, prekida se veza s prvom akumulatorskom baterijom.

### **Uključivanje/isključivanje mobilnog usisavača**

Nakon uspostavljanja veze s akumulatorskom baterijom i mobilnim usisavačem, pri uporabi akumulatorskog električnog alata mobilni usisavač se pokreće automatski.

- i** Ako mobilni usisavač isključite preko akumulatorske baterije, radit će još petnaestak sekundi.
- Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje akumulatorskog električnog alata kako biste uključili mobilni usisavač.

- Otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje akumulatorskog električnog alata kako biste isključili mobilni usisavač.

### **Prekid veze s akumulatorskom baterijom i mobilnim usisavačem**

Kako biste prekinuli vezu s akumulatorskom baterijom i mobilnim usisavačem, izvršite jedan od sljedećih koraka:

- mobilni usisavač isključite iz struje
- akumulatorsku bateriju stavite u punjač
- povežite drugu akumulatorsku bateriju s mobilnim usisavačem

### **Povezivanje mobilnog krajnjeg uređaja**

Povežite akumulatorsku bateriju putem aplikacije Festool Work\* s mobilnim krajnjim uređajem (npr. za ažuriranje softvera).

- Pritisnite tipku za prikaz kapaciteta **[1-1]** dok Bluetooth® indikator **[1-3]** treperi plavo.

Hrvatski

- Akumulatorska baterija je za 60 sekundi spremna za povezivanje.
- Slijedite upute u aplikaciji Festool Work\* kako biste autorizirali osiguranu vezu.

\* Nije dostupno za sve zemlje.

## 7 Održavanje i čišćenje



### UPOZORENJE

#### Opasnost od ozljeda, električni udar

- Izvođenje svih radova servisiranja i pravaka dopušteno je isključivo Festool ovlaštenoj servisnoj radionici.
- Održavajte čistoću priključnih kontakata na akumulatorskoj bateriji.
- Otvore za prozračivanje [1-4] na akumulatorskoj bateriji držite slobodnima.
- Ako akumulatorska baterija više nije u funkciji, obratite se ovlaštenoj Fe-

stool servisnoj službi ([www.festool.com/service](http://www.festool.com/service)).

## 8 Transport

Litij-ionske akumulatorske baterije podliježu zakonu o prijevozu opasnih tvari. Prije transporta korisnik se mora informirati o lokalnim propisima. Ako je otprema povjerenja trećima (npr.: transport zrakoplovom ili špedicija), potrebno je pridržavati se posebnih zahtjeva. Kod pripreme pošiljke za otpremu prethodno se treba savjetovati sa stručnjakom za prijevoz opasnih tvari. Otprema akumulatorske baterije je moguća samo ako je akumulatorska baterija neosjećena. Pridržavajte se lokalnih propisa prilikom otpreme. Pridržavajte se eventualnih daljnjih nacionalnih propisa.

## 9 Okoliš

**Neupotrebljive ili neispravne akumulatorske baterije** vratite u sabirne centre samo u praznom stanju zaštićene od kratkog spoja (npr. izoliranjem polova ljepljivim trakama) i odvojene od rabljenog alata (pridržavajte se važećih propisa).

Na taj način se akumulatorske baterije dovode na recikliranje.

Sukladno Europskoj Direktivi o baterijama i akumulatorima te implementiranju u nacionalno pravo propisano je da se neispravne i neupotrebljive akumulatorske baterije/baterije moraju zasebno prikupljati i reciklirati na ekološki prihvatljiv način.

Informacije o sabirnim centrima za propisno zbrinjavanje možete pronaći na [www.festool.com/recycling](http://www.festool.com/recycling).

## Informacije o uredbi REACH:

[www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

## 10 Opće napomene

Festool GmbH ovime izjavljuje da je BP 18 Li 3,0 Ergo I, BP 18 Li 5,0 ASI, BP 18 Li 8,0 HP-ASI i BP 18 Li 4,0 HPC-ASI u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Potpunu izjavu o sukladnosti za ove i sljedeće akumulatorske baterije BP 18 Li 5,0 AS, BP 18 Li 3,0 C i BP 12 Li 2,5 C možete pronaći na: [www.festool.com/declaration-of-conformity](http://www.festool.com/declaration-of-conformity)

### 10.1 Informacije o funkciji Bluetooth®

Kada je akumulatorska baterija povezana putem funkcije Bluetooth® s aplikacijom Festool Work i kada je osigurana autorizirana veza, od tog se trenutka alat automatski povezuje s aplikacijom Festool Work. Zatim

Hrvatski

akumulatorska baterija redovito šalje informacije o statusu alata i akumulatorske baterije (ID, radno stanje itd.) putem funkcije Bluetooth®.

Bluetooth® slovni znak i logotipovi su registrirane trgovačke marke i vlasništvo Bluetooth SIG, Inc. Tvrta TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, a time i tvrtka Festool ima licenciju za svako korištenje ovog slovnog znaka.

## **10.2 Informacije o zaštiti podataka**

Električni alat ima čip za automatsko pohranjivanje podataka o stroju i pogonskih podataka. Pohranjeni podaci ne odnose se direktno na osobe.

Podaci se beskontaktno mogu očitati posebnim uređajima te ih tvrtka Festool isključivo koristi za dijagnostiku kvara, u svrhu popravka i obrade jamstva kao i za

poboljšanje kvalitete odn. daljnog razvoja uređaja. Svako daljnje korištenje podataka nije moguće bez izričitog pristanka kupca.

## 1 Szimbólumok



Általános veszélyekre vonatkozó figyelmeztetés



Olvassa el a használati utasítást, valamint a biztonsági előírásokat.



Ne dobja ki háztartási szemétbe.



Újrahasznosítás szimbólum – újrahasznosítható anyag



Az akkumulátor csak a -10 °C (14 °F) és +50 °C (122 °F) közötti hőmérséklet-tartományok között használható és tárolható.



Óvja meg hőtől és nyílt lángtól – soha ne dobja tűzbe – **Robbanásveszély!**



Óvja meg víztől – ne merítse folyadékokba.



Megjegyzések, ötletek



CE megfelelőségi jelölés

## 2 Biztonsági előírások



**VIGYÁZAT! Olvassa el az összes biztonsági előírást és utasítást.**

A biztonsági előírások és utasítások betartásának elmulasztása áramütés-hez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülések-hez vezethet.

**Őrizze meg az összes biztonsági előírást és utasítást a későbbi felhasználhatóság érdekében.**

A lítium-ion akkuegységek celláinak lezárása gáztömör, és nem károsak, amennyi-

Magyar

ben a használat és kezelés során betartja a gyártói előírásokat.

- **A lemerült elemeket óvatosan kezelje. Az akkuegységek veszélyforrást jelentenek, mivel igen magas rövidzárlati áramot okozhatnak.** A lítium-ion akkuegységek soha nem merülnek le teljesen, még akkor sem, ha látszólag lemerült állapotban vannak is.
- **Kerülje el a fizikai behatásokat/ütéseket. Az ütések és idegen tárgyak behatása károsodást okozhat az elemekben.** Ez szivárgáshoz, hőképződéshez, füstképződéshez, az akkuegység kigyulladásához vagy felrobbanásához vezethet.
- **A használaton kívüli akkuegységet tartsa távol irodai kapcsuktól, pénzérémektől, kulcsuktól, szögektől, csavaroktól és más kisméretű fémtárgyaktól, mert**

**ezek rövidre zárhatják az akkuegység pólusait.** Az akkumulátor pólusai közötti rövidzárlat égesi sérüléseket vagy tüzet okozhat.

- **Az akkuegységet ne tegye ki tűznek vagy túl magas hőmérsékleteknek.** A tűz vagy a 130 °C (265 °F) feletti hőmérsékletek robbanáshoz vezethetnek.
- **Védje az akkuegységet a folyamatos napfénytől.**
- **Ne nyissa ki az akkuegységet! Az akkuegység kinyitása vagy módosítása befolyásolhatja annak biztonságát.** Ez hőképződéshez, füstképződéshez, az akkuegység kigyulladásához vagy felrobbanásához vezethet.
- **Az akkuegységet ne merítse folyadékba, például (sós) vízbe vagy italokba.** A folyadékokkal való érintkezés az akkuegység meghibásodásához vezethet.

Ez hőképződéshez, füstképződéshez, az akkuegység kigyulladásához vagy felrobbanásához vezethet. Ne használja az akkuegységet tovább és forduljon egy hivatalos Festool ügyfélszolgálathoz.

- **Ne tárolja az akkuegységet magas pártartalmú környezetben.** Ez az akkuegység korrodálódását okozhatja.
- **Tartsa az akkuegységeket gyermekek elől elzárva.**
- **Csak a gyártó által ajánlott töltőberendezéssel töltse az akkuegységeket.** Ha egy bizonyos fajta akkuegységhez való töltőberendezéssel másfajta akkuegységet tölt, tűzveszély áll fenn.
- **Tartsa be a töltésre vonatkozó összes utasítást, és az akkuegységet vagy az akkumulátoros kéziszerszámot soha ne töltse a használati útmutatóban megadott hőmérséklet-tartományokon kívül.**

A helytelen, vagy az engedélyezett hőmérséklet-tartományon kívüli töltés az akkuegység meghibásodását okozhatja, és megnöveli a tűzeset veszélyét.

- **Az akkuegység sérülésének és szakszerűtlen használatának esetén gőzök keletkezhetnek.** A gőzök ingerelhetik a légiutakat. Engedjen be friss levegőt és pánaszok esetén keressen fel egy orvost.
- **Az akkuegységet csak a Festool készülékhez használja.** Csak így védhető meg az akkuegység a veszélyes túlterheléstől. Más készülék használata sérüléseket és tűzveszélyt okozhat.
- **Helytelen használat esetén elektrolit szivároghat ki az akkuegységből.** Kerülje az azzal való érintkezést. Ha mégis hozzáért, mosza le a felületet vízzel. Ha elektrolit került a szemébe, a kimosáson kívül vegyen igénybe orvosi segítséget

## Magyar

- is.** Az akkumulátorból kiszivárgó elektrolit bőrirritációt vagy égesi sérülést okozhat.
- **Az akkuegység meghibásodása esetén elektrolit szivároghat ki és a környezetében lévő tárgyakat átnedvesítheti.** Vizsgálja át az érintett részeket. Ezeket úgy tisztítsa, hogy a folyadékot száraz háztartási törlőpapírral felítatja és bő vízzel leöblíti. Kerülje a bőrrel való érintkezést védőkesztyű viselése által. Adott esetben cserélje ki ezeket a részeket.
  - **Ne használjon sérült vagy módosított akkuegységet.** A sérült vagy módosított akkuegységek előreláthatatlan módon viselkedhetnek, és tűz-, robbanás- vagy sérülésveszélyt okozhatnak.
  - **Ne használjon sérült akkuegységeket. Azonnal függessze fel az akkuegység használatát, amennyiben azon rendelle-**

**nes tulajdonságokat, például szagképződést, felhevülést, elszíneződést vagy deformálódást tapasztal.** Amennyiben tovább használja az akkuegységet, az hő- és füstképződéssel, valamint kigyulladással vagy felrobbanással járhat.

- **Ne nyissa fel, zúzza szét, hevitse túl (80 °C 176 °F fölé) vagy ne égesse el az akkuegységet.** Ennek figyelmen kívül hagyása esetén égesi sérülés veszélye, valamint tűzveszély áll fenn. Kövesse a gyártó utasításait.
- **Soha ne próbálja karbantartani a sérült akkuegységeket.** Az összes karbantartást csak a Festool ügyfélszolgálat hivatalos szervizében szabad elvégeztetni.

**3 Műszaki adatok**

| <b>Li-ion akkuegységek</b> | <b>Súly</b>      |
|----------------------------|------------------|
| BP 18 Li 3,0 Ergo I        | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 18 Li 5,0 AS(I)         | 0,7 kg (1,5 lbs) |
| BP 18 Li 8,0 HP-ASI        | 1 kg (2,2 lbs)   |
| BP 18 Li 4,0 HPC-ASI       | 0,6 kg (1,3 lbs) |
| BP 18 Li 3,0 C             | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 12 Li 2,5 C             | 0,3 kg (0,6 lbs) |

**Bluetooth® akkuegységek**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Frekvencia                                    | 2402 – 2480 MHz |
| Ekvivalens izotrop kisugárzott energia (EIRP) | < 10 dBm        |

A további műszaki adatok leolvashatók az akkuegység típustábláján.

**4 Rendeltetésszerű használat**

Az akkuegységek Festool akkumulátoros készülékekkel (lásd az adott készüléket) és a megnevezett Festool akkumulártöltőkkel (lásd az ábrát a használati útmutató elején) használhatók.

**5 A készülék részei**

- [1-1]** Töltéskijelző gomb
- [1-2]** Töltéskijelző
- [1-3]** Bluetooth® kijelző (csak Bluetooth® akkuegységek esetén)
- [1-4]** Szellőzőnyílások (csak BP 18 Li ... ASI)
- [1-5]** Gombok az akkuegység kioldásához

A hivatkozott ábrákat\* a használati utasítás elején találja meg.

\* Az ábrák eltérhetnek az eredetitől.

## 6 Üzem



### FIGYELMEZTETÉS!

#### Sérülésveszély, a mobil elszívó váratlan elindulása

- A mobil elszívóval végzett bármilyen munka előtt ellenőrizze, melyik Bluetooth® akkuegység van összekapcsolva a mobil elszívóval.

#### 6.1 Útmutató az akkuegység megfelelő használatához

**i** Az akkuegységet félig feltöltve szálítjuk. A teljes teljesítmény biztosítása érdekében első használat előtt teljesen töltse fel az akkuegységet a töltőkészülékben.

Az akkuegység bármikor feltölthető anélkül, hogy csökkenne az élettartama. A töl-

tési folyamat megszakítása nem károsítja az akkuegységet.



**Az elektromos kéziszerszám automatikus kikapcsolása után ne nyomja meg a ki-/bekapcsoló gombot.** Az akkuegység károsodhat.

Az akkuegység hőmérséklet-felügyelettel van ellátva, mely a feltöltést csak 0 °C [32 °F] és 50 °C [122 °F] közötti hőmérséklet-tartományban engedélyezi. Ezáltal magas akkuélettartam érhető el.


- Az akkuegységeket lehetőleg hűvös (5 °C és 25 °C / 41 °F és 77 °F között) és száraz (levegő páratartalma < 80%) helyen tárolja.
- Az akkuegységet pl. nyáron ne felejtse az autóban.
- Ha a feltöltéseket követő üzemiidő jelenősen lerövidül, az azt jelenti, hogy az ak-

kuegység elhasználódott, és ki kell cserélni.

- Ügyeljen az ártalmatlanítási tudnivalók betartására.

## 6.2 Töltéskijelző

A töltéskijelző [1-2] a töltéskijelző gomb [1-1] megnyomásakor az akkuegység töltési állapotát mutatja:



|         |  |
|---------|--|
| 70-100% |  |
| 40-70%  |  |
| 15-40%  |  |
| < 15% * |  |

\* **Javaslat:** Töltsé fel az akkuegységet a további használat előtt.

### 6.3 Bluetooth® funkciók (csak Bluetooth® akkuegységek esetén)

A töltéskijelző mellett található a **Bluetooth®**-kijelző [1-3], mely az akkuegység csatlakozási állapotát jelzi ki:



**folyamatos kék fény**

Az akkumulátoros elektromos szerszám üzemel, és a mobil elszívó Bluetooth®-on keresztül csatlakozik, vagy az akkuegység mobil eszközökhöz van csatlakoztatva



**villgó kék fény**

Az akkuegység készen áll a mobil eszközökhez való kapcsolódásra (pl. szoftverfrissítés)



Az akkuegység Bluetooth®-technológiát használ arra, hogy a megfelelően felszerelt mobil elszívót ak-

## Magyar

kumulátoros elektromos szerszám használata esetén automatikusan be- és kikapcsolja.

### Az akkuegység és a mobil elszívó csatlakoztatása

- i** A mobil elszívó egyszerre csak egy akkumulátoros elektromos szerszámhoz kapcsolódhat.
- i** Ha a mobil elszívót eredetileg az akkuegységgel kapcsolta be, majd a távvezérlővel kapcsolta ki, akkor a csatlakoztatott akkuegység elveszti az ideiglenes kapcsolatát a mobil elszívóval. Ekkor az akkuegységet újra kell csatlakoztatni.
- Kapcsolja be a mobil elszívó automata üzemmódját (lásd a mobil elszívó használati utasítását).

- Ha az akkumulátoros elektromos szerszám üzemben volt, akkor ellenőrizze, hogy az akkuegység töltéskijelzője kialudt-e, és ezáltal a csatlakozás lehetségesé változott-e (egyes esetekben ez több másodpercig is eltarthat).
- Nyomja meg egyszer a mobil elszívó vagy a távvezérlő csatlakozási gombját.
- Az utólag beépíthető vevőmodulon lévő LED lassan forgó kék színnel villog, és a mobil elszívó 60 másodperc múlva csatlakozásra készen áll.
- Az akkumulátoros elektromos szerszám bekapcsol.
- A mobil elszívó elindul, és az akkuegység a mobil elszívó manuális kikapcsolásáig csatlakozik.
- i** Ha a mobil elszívóhoz egy második akkuegység csatlakozik, akkor az

első akkuegység leválasztásra kerül.

### A mobil elszívó be- és kikapcsolása

Az akkuegység és a mobil elszívó közti csatlakozás felépülése után a mobil elszívó az akkumulátoros elektromos szerszám használata esetén automatikusan elindul.

-  Ha a mobil elszívót az akkuegységgel kapcsolják ki, akkor max. 15 másodpercnyi utánfutás lehetséges.
- A mobil elszívó bekapcsolásához nyomja le az akkumulátoros elektromos szerszámon lévő bekapcsológombot.
- A mobil elszívó kikapcsolásához engedje el az akkumulátoros elektromos szerszámon lévő bekapcsológombot.

### Az akkuegység leválasztása a mobil elszívóról

Az akkuegység mobil elszívóról való leválasztásához végezze el az alábbi lépéseket:

- A mobil elszívót kapcsolja árammentes állapotba
- Helyezze be az akkuegységet a töltőberendezésbe
- Csatlakoztassa a másik akkuegységet a mobil elszívóhoz

### Mobil eszközökhez való kapcsolódás

Kössé össze az akkuegységet a Festool Work alkalmazáson\* keresztül egy mobil eszközzel (pl. szoftverfrissítéshez).

- Nyomja meg addig a töltéskijelző gombot **[1-1]**, amíg a Bluetooth®-jel **[1-3]** kék színnel villogni nem kezd.
- Az akkuegység ekkor 60 másodpercig készen áll a csatlakozásra.

Magyar

- A biztonságos kapcsolat hitelesítéséhez kövesse a Festool Work alkalmazás\* utasításait.
- \* Nem áll rendelkezésre minden ország részére.

## 7 Karbantartás és ápolás



### VIGYÁZAT!

#### Sérülésveszély, áramütés veszélye

- Az összes karbantartási és javítási munkát csak a Festool ügyfélszolgálat hivatalos szervizében szabad elvégeztetni.
- Tartsa tisztán az akkuegység csatlakozórintkezőit.
- Tartsa nyitva az akkuegység szellőzőnyílásait **[1-4]**.
- Ha az akkuegység már nem működőképes, forduljon egy hivatalos Fes-

tool ügyfélszolgálathoz ([www.festool.hu/szerviz](http://www.festool.hu/szerviz)).

## 8 Szállítás

A mellékelt Li-ion akkuegységekre a veszélyes termékek szállítására vonatkozó törvény követelményei érvényesek. A felhasználó köteles a szállítás előtt tájékozódni a helyi előírásokról. Harmadik fél által végzett szállítás esetén (pl.: légi szállítás vagy szállítmányozás) különleges követelményeknek kell eleget tenni. A csomag összeállításához veszélyes szállítmányokhoz értő szakember közreműködését kell kérni. Az akkuegységet kizárálag sértetlen állapotban szállítsa. A szállítás során vegye figyelembe a helyi előírásokat. Ügyeljen az országban érvényes esetleges további előírások betartására.

## 9 Környezetvédelem

**A használt vagy meghibásodott akkuegységeket** csak lemerült és rövidzárlatellen biztosított állapotban (pl. a pólusok rágasztószalaggal való szigetelése által) és a használt készülékről leválasztva adja le a gyűjtőhelyen (ügyeljen az érvényes előírásokra).

Ily módon biztosítható az akkumulátorok rendeltetésszerű újrahasznosítása.

Az elemekről és akkumulátorokról szóló európai irányelv és annak nemzeti jogi átvétele értelmében a hibás vagy használt akkumulátorokat/elemeket szelektíven kell gyűjteni, és lehetővé kell tenni azok környezetkímélő újrahasznosítását.

A rendeltetésszerű ártalmatlantításhoz a gyűjtőhelyekről információkat az alábbi helyen [www.festool.hu/recycling](http://www.festool.hu/recycling) találhat.

**Információk a REACH-ről:** [www.festool.hu/reach](http://www.festool.hu/reach)

## 10 Általános tudnivalók

A Festool GmbH ezúton kijelenti, hogy a(z) BP 18 Li 3,0 Ergo I, BP 18 Li 5,0 ASI, BP 18 Li 8,0 HP-ASI és BP 18 Li 4,0 HPC-ASI megfelel a(z) 2014/53/EU irányelv követelményeinek.

A teljes megfelelőségi nyilatkozat ezekre és a következő akkuegységekre BP 18 Li 5,0 AS, BP 18 Li 3,0 C és BP 12 Li 2,5 C vonatkozóan itt található: [www.festool.com/declaration-of-conformity](http://www.festool.com/declaration-of-conformity)

### 10.1 Bluetooth® információk

Amint az akkuegységet Bluetooth® kapcsolaton keresztül a Festool Work applikációval összekapcsolja, és a biztonságos kapcsolatot hitelesíti, az akkuegység ettől a pilla-

Magyar

nattól kezdve automatikusan csatlakozik a Festool Work applikációhoz. Az akkuegység ezután rendszeresen elküldi Bluetooth®-on keresztül a készülék és az akkuegység állapotinformációt (azonosító, üzemállapot stb.).

A Bluetooth® márkanév és az emblémák a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG és így a Festool licenc alapján használja ezeket.

## **10.2 Adatvédelemre vonatkozó tudnivalók**

A készülék egy chipet tartalmaz a gép- és üzemadatok automatikus eltárolásához. A tárolt adatok nem tartalmaznak közvetlen személyi információkat.

Az adatok speciális készülékekkel érintés nélkül kiolvashatók, és a Festool azokat ki-

zárólag hibadiagnózisra, javítási és garanciális célokra, valamint minőségjavításra, ill. a készülék továbbfejlesztésére használja. Az adatok ezen túlmenő használatára az ügyfél nyomatékos beleegyezése nélkül nem kerül sor.

## 1 Simboli



Avviso di pericolo generico



Leggere le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza.



Non smaltire nei rifiuti domestici.



Simbolo di riciclaggio: materiale riutilizzabile



Utilizzo e conservazione della batteria esclusivamente nell'intervallo di temperatura compreso tra -10 °C (14 °F) e max. +50 °C (122 °F).



Proteggere da calore e da fiamme libere - non gettare mai nel fuoco - **Pericolo di esplosione!**



Proteggere dall'acqua; non immergere in liquidi.



Consiglio, avvertenza



Marcatura CE di conformità

## 2 Avvertenze per la sicurezza

**AVVERTENZA! Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e le indicazioni.** Eventuali omissioni nel rispetto delle avvertenze di sicurezza e delle indicazioni possono causare folgorazioni, incendi e/o gravi lesioni.

**Conservare per futura consultazione tutte le avvertenze di sicurezza e le indicazioni.**

Le batterie agli ioni di litio sono chiuse a tenuta di gas e non provocano effetti nocivi se

## Italiano

nell'uso e nella manipolazione sono rispettate le disposizioni del costruttore.

- **Maneggiare con cura le batterie scariche. Le batterie rappresentano una fonte di pericolo, in quanto possono causare una corrente di cortocircuito molto elevata.** Anche se le batterie agli ioni di litio si trovano apparentemente in condizione scarica, in realtà non sono mai completamente scariche.
- **Evitare colpi/impatti fisici. I colpi e la penetrazione di oggetti possono danneggiare la batteria,** causando perdite, sviluppo di calore, di fumo, infiammazione o l'esplosione della batteria.
- **Tenere la batteria non utilizzata lontano da clip, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che potrebbero provocare un bypass dei contatti.**

Un cortocircuito fra i contatti della batteria può provocare ustioni o incendi.

- **Non esporre la batteria a fiamme o a temperature elevate.** Le fiamme o le temperature superiori a 130 °C (265 °F) possono causare esplosioni.
- **Proteggere la batteria da un irraggiamento solare costante.**
- **Non aprire la batteria. L'apertura o la modifica della batteria può danneggiare le misure protettive,** causando sviluppo di calore, di fumo, infiammazione o l'esplosione della batteria.
- **Non immergere la batteria in liquidi quali acqua (salina) o bevande. Il contatto con liquidi può danneggiare la batteria,** causando sviluppo di calore, di fumo, infiammazione o l'esplosione della batteria. Non continuare ad utilizzare la batte-

ria e rivolgersi a un servizio assistenza Festool autorizzato.

- **Non conservare la batteria in condizioni di elevata umidità.** In caso contrario la batteria può subire corrosione.
- **Custodire gli elettroutensili non utilizzati fuori dalla portata dei bambini.**
- **Caricare le batterie solo in caricabatterie raccomandati dal produttore.** Qualora un caricabatterie idoneo per un determinato tipo di batterie venga utilizzato con altri tipi di batterie, sussiste il pericolo d'incendio.
- **Attenersi a tutte le indicazioni per la carica; non caricare mai la batteria fuori dall'intervallo di temperatura indicato nelle istruzioni per l'uso:** una carica errata o fuori dall'intervallo di temperatura consentito può danneggiare irrepara-

bilmente la batteria e aumentare il pericolo d'incendio.

- **In caso di danni o utilizzo non conforme della batteria, possono essere emessi vapori.** I vapori possono irritare le vie respiratorie. Fornire aria fresca e, in caso di disturbi, consultare un medico.
- **Utilizzare la batteria solo in abbinamento al proprio apparecchio Festool.** Solo in tal modo la batteria viene protetta da pericoloso sovraccarico. L'impiego di un altro apparecchio può provocare lesioni e pericolo d'incendio.
- **In caso di utilizzo errato, dalla batteria può fuoriuscire del liquido.** Evitare di entrare in contatto con quest'ultimo. In caso di contatto accidentale, lavare con acqua. Se il liquido viene a contatto con gli occhi, consultare un medico. Il liquido

## Italiano

- che fuoriesce dalla batteria può provocare irritazioni cutanee o ustioni.
- **Se la batteria è difettosa, può fuoriuscire liquido e bagnare gli oggetti adiacenti.** Controllare i pezzi coinvolti. Pulirli, assorbendo il liquido con tovagliolo di carta asciutto e risciacquare abbondantemente con acqua. Evitare il contatto con la pelle indossando guanti di protezione. All'occorrenza, sostituire i pezzi.
  - **Non utilizzare batterie danneggiate o modificate:** se danneggiate o modificate, le batterie possono avere reazioni impreviste e causare incendi, esplosioni o lesioni.
  - **Non utilizzare batterie danneggiate. L'utilizzo di una batteria deve essere interrotto immediatamente se si riscontrano caratteristiche anomale, quali sviluppo di fumo, calore, colorazione o deformazione.**

**zione.** Se si continua l'utilizzo, la batteria può sviluppare calore e fumo, accendersi o esplodere.

- **Non aprire, schiacciare, surriscaldare (oltre 80 °C/176 °C) o bruciare la batteria.** Diversamente si incorre nel pericolo di ustioni e incendio. Seguire le istruzioni del costruttore.
- **Non sottoporre in alcun caso a manutenzione batterie danneggiate.** Tutti gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente da un'officina per l'Assistenza Clienti autorizzata Festool.

**3 Dati tecnici**

| <b>Batterie agli ioni di litio</b> | <b>Peso</b>         |
|------------------------------------|---------------------|
| BP 18 Li 3,0 Ergo I                | 0,4 kg (0,9 libbre) |
| BP 18 Li 5,0 AS(I)                 | 0,7 kg (1,5 libbre) |
| BP 18 Li 8,0 HP-ASI                | 1 kg (2,2 libbre)   |
| BP 18 Li 4,0 HPC-ASI               | 0,6 kg (1,3 libbre) |
| BP 18 Li 3,0 C                     | 0,4 kg (0,9 libbre) |
| BP 12 Li 2,5 C                     | 0,3 kg (0,6 libbre) |

**Batterie Bluetooth®**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Frequenza  | 2402 – 2480 MHz |
| Potenza isotropica ir-radiata equivalente (EIRP) | < 10 dBm        |

Per ulteriori dati tecnici consultare la targhetta identificativa sulla batteria.

**4 Utilizzo conforme**

Le batterie sono idonee all'impiego con utensili a batteria Festool (vedere il rispettivo utensile) e con i caricabatterie Festool indicati (vedere immagine nella parte iniziale delle istruzioni per l'uso).

## 5 Elementi dell'apparecchio

- [1-1] Tasto indicatore di capacità
- [1-2] Indicatore di capacità
- [1-3] Visualizzazione Bluetooth® (solo batterie Bluetooth®)
- [1-4] Aperture di ventilazione (solo BP 18 Li ... ASI)
- [1-5] Tasti di sblocco della batteria

Le immagini\* indicate si trovano nella parte iniziale delle istruzioni per l'uso.

\* Le immagini possono differire dall'originale.

## 6 Funzionamento



### PRUDENZA

**Rischio di lesioni, avvio imprevisto dell'unità mobile di aspirazione**

► Prima di qualsiasi lavoro con l'unità mobile d'aspirazione controllare quale batteria Bluetooth® è collegata con essa.

### 6.1 Avvertenze sul corretto utilizzo della batteria



La batteria è fornita parzialmente carica. Per garantire la piena prestazione della batteria, prima dell'utilizzo ricaricarla completamente nel caricabatterie.

La batteria può essere caricata in qualsiasi momento senza che la sua durata venga

ridotta. Un'interruzione della procedura di carica non danneggia la batteria.



**Dopo lo spegnimento automatico dell'utensile elettrico, non tenere premuto l'interruttore ON/OFF.**

La batteria può venire danneggiata.

La batteria è dotata di un sistema di controllo della temperatura che ne consente la carica soltanto nell'intervallo di temperatura compreso tra 0 °C (32 °F) e circa 50 °C (122 °F). In tal modo si ottiene una durata elevata della batteria.

- Conservare la batteria in un luogo il più possibile fresco (temperatura da 5 °C a 25 °C/da 41 °F a 77 °F) e secco (umidità < 80%).
- In estate, non lasciare la batteria nell'automobile.

- Un tempo di funzionamento decisamente ridotto dopo la ricarica indica che la batteria è esausta e deve essere sostituita.
- Rispettare le avvertenze per lo smaltimento.

## 6.2 Indicatore di capacità

L'indicatore di capacità [1-2], quando si preme il relativo tasto [1-1], indica lo stato di carica della batteria:



70-100%



40-70%



15-40%



< 15% \*

\* **Raccomandazione:** caricare la batteria prima di continuare a utilizzarla.

### 6.3 Funzioni Bluetooth® (solo batterie Bluetooth®)

Accanto all'indicatore di capacità si trova l'indicatore **Bluetooth® [1-3]**, che indica lo stato di collegamento della batteria:



**Luce fissa blu**

Utensile elettrico a batteria in funzione e unità mobile di aspirazione collegata via Bluetooth® oppure batteria collegata con un dispositivo portatile



**Blu intermittente**

La batteria è pronta per un collegamento con il dispositivo portatile (p. es. update software)



La batteria utilizza il Bluetooth® per accendere e spegnere automaticamente unità mobili di aspirazione

opportunamente equipaggiate per l'impiego con un utensile elettrico a batteria.

### Collegamento della batteria con l'unità mobile d'aspirazione



L'unità mobile di aspirazione può essere collegata contemporaneamente con un solo utensile elettrico a batteria.



Se l'unità mobile di aspirazione è stata accesa inizialmente con la batteria e viene spenta con il comando a distanza, la batteria perde il suo collegamento temporaneo con l'unità mobile d'aspirazione. Poi la batteria può essere collegata di nuovo.

- ▶ Attivare il modo automatico dell'unità mobile di aspirazione (vedere le istruzioni per l'uso dell'unità mobile d'aspirazione).
  - ▶ Se l'utensile elettrico a batteria era già in funzione, accertarsi che l'indicatore di capacità della batteria sia spento, affinché il collegamento sia possibile (in qualche caso può richiedere alcuni secondi).
  - ▶ Premere una volta il tasto di collegamento sull'unità mobile di aspirazione o sul comando a distanza.
  - ☑ Il LED sul modulo ricevitore aggiuntivo lampeggia in blu ruotando lentamente e l'unità mobile di aspirazione è pronta per il collegamento per 60 secondi.
  - ▶ Accendere l'utensile elettrico a batteria.
- ☑ L'unità mobile di aspirazione si avvia e la batteria è collegata fino allo spegnimento manuale dell'unità.
-  Se si collega all'unità mobile di aspirazione una seconda batteria, la prima batteria viene scollegata dall'unità.
- #### **Accensione/spegnimento dell'unità mobile d'aspirazione**
- Dopo che è stabilito il collegamento della batteria e dell'unità mobile d'aspirazione, quest'ultima si avvia automaticamente quando l'utensile elettrico a batteria viene usato.
-  Se l'unità mobile di aspirazione viene spenta tramite la batteria, continua a funzionare per quindici secondi.

## Italiano

- ▶ Premere l'interruttore ON/OFF dell'utensile elettrico a batteria per accendere l'unità mobile d'aspirazione.
- ▶ Rilasciare l'interruttore ON/OFF dell'utensile elettrico a batteria per spegnere l'unità mobile d'aspirazione.

### **Scollegamento della batteria dall'unità mobile d'aspirazione**

Per staccare il collegamento tra la batteria e l'unità mobile d'aspirazione, eseguire uno dei seguenti passi:

- Staccare l'alimentazione elettrica dell'unità mobile d'aspirazione
- Collocare la batteria sul caricabatterie
- Collegare un'altra batteria con l'unità mobile d'aspirazione

### **Collegamento di un dispositivo portatile**

Collegare la batteria tramite la Festool Work App\* con un dispositivo portatile (ad es. per un aggiornamento del software).

- ▶ Premere il tasto indicatore di capacità [1-1] fino a quando l'indicatore Bluetooth® [1-3] non lampeggia in blu.
- La batteria è pronta al collegamento per 60 secondi.
- ▶ Per autorizzare la connessione sicura, seguire le istruzioni della Festool Work App\*.

\* Non disponibile per tutti i paesi.

## 7 Cura e manutenzione



### AVVERTENZA

#### **Pericolo di lesioni e di folgorazione**

- Tutte le operazioni di manutenzione e riparazione devono essere eseguite esclusivamente da un'officina per l'Assistenza Clienti autorizzata Festool.
- Tenere puliti i contatti di collegamento sulla batteria.
- Tenere aperte le aperture di ventilazione **[1-4]** sulla batteria.
- Se la batteria non è più funzionante, rivolgersi a un servizio clienti Festool autorizzato ([www.festool.it/servizio](http://www.festool.it/servizio)).

## 8 Trasporto

Le batterie agli ioni di litio in dotazione sono soggette ai requisiti di legge in merito

al trasporto di merci pericolose. Prima del trasporto l'utilizzatore deve informarsi sulle disposizioni locali. In caso di spedizione da parte di terzi (es.: trasporto per via aerea o spedizioniere) si devono rispettare requisiti particolari. In tal caso nella preparazione del materiale da spedire si deve chiedere il parere di un esperto di merci pericolose. Spedire solo batterie il cui involucro non presenti danneggiamenti. Per la spedizione rispettare le disposizioni locali. Osservare anche altre eventuali disposizioni di legge nazionali in merito.

## 9 Ambiente

**Scaricare le batterie usate o difettose** solo se protette da cortocircuito (per esempio isolando i morsetti con del nastro adesivo) e restituirle separatamente dal vecchio ap-

## Italiano

parecchio nei punti di raccolta (osservare le norme vigenti).

I pacchi batteria verranno immessi nel ciclo di recupero controllato.

In base alla direttiva europea su batterie e accumulatori e la sua applicazione in ambito nazionale, le batterie esauste o guaste devono essere raccolte separatamente e immesse nel circolo di recupero ecocompatibile.

Le informazioni sui punti di raccolta per un corretto smaltimento sono disponibili su [www.festool.it/recycling](http://www.festool.it/recycling).

**Informazioni su REACH:** [www.festool.it/reach](http://www.festool.it/reach)

## 10 Indicazioni generali

Festool GmbH dichiara che BP 18 Li 3,0 Ergo I, BP 18 Li 5,0 ASI, BP 18 Li 8,0 HP-ASI

e BP 18 Li 4,0 HPC-ASI è conforme alla direttiva 2014/53/EU.

La dichiarazione di conformità completa per questi e i seguenti pacchi batteria BP 18 Li 5,0 AS, BP 18 Li 3,0 C e BP 12 Li 2,5 C è disponibile all'indirizzo: [www.festool.com/declaration-of-conformity](http://www.festool.com/declaration-of-conformity)

### 10.1 Informazioni tramite Bluetooth®

Non appena l'utensile è connesso tramite Bluetooth® mediante la Festool Work App e la connessione sicura è stata autorizzata, a partire da tale momento la batteria si conserverà automaticamente, mediante la Festool Work App. La batteria invia poi regolarmente via Bluetooth® le informazioni di stato dell'utensile e della batteria (ID, stato di funzionamento, ecc.).

Il marchio denominativo Bluetooth® ed i loghi sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc. e vengono utilizzati da TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG e quindi da Festool su licenza.

## **10.2 Informazioni sulla tutela della privacy**

L'utensile contiene un chip per il salvataggio automatico dei dati della macchina e di funzionamento. I dati salvati non contengono riferimenti personali diretti.

I dati sono leggibili senza contatto mediante speciali dispositivi e vengono utilizzati da Festool esclusivamente per la diagnostica errori, per consentire interventi di garanzia e di riparazione o per migliorare la qualità dell'apparecchio e/o svilupparlo ulteriormente. Non è previsto alcun altro utilizzo

dei dati, senza previa ed esplicita autorizzazione da parte del Cliente.

## 한국어

### 1 기호



일반적인 위험에 대한 경고



사용 설명서, 안전 수칙을 읽으십시오.



가정용 쓰레기로 폐기하지 마십시오.



재활용 기호 - 재사용 가능한 소재



배터리는  $-10^{\circ}\text{C}$  ( $14^{\circ}\text{F}$ ) ~ 최대  $+50^{\circ}\text{C}$  ( $122^{\circ}\text{F}$ ) 사이의 온도 범위에서만 사용 및 보관하십시오.



열기 및 노출된 불꽃을 피하고, 절대 불 속에 던지지 마십시오  
**폭발 위험!**



물에 닿지 않게 하고, 액체 속에 담그지 마십시오.



유용한 정보, 지침



CE 인증 마크

### 2 안전 수칙



**경고!** 모든 안전 수칙 및 지침을 숙지하십시오. 안전 수칙 및 지침을 준수하지 않으면 감전, 화재, 심각한 상해 등이 발생할 수 있습니다.

**모든 안전 수칙 및 지침은 언제든지 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.**

리튬 이온 배터리팩의 셀은 가스가 스며들지 않도록 밀폐되어 있으며, 사용 및 취급 시 제조사의 규정을 준수할 경우 무해합니다.

- 방전된 배터리는 조심하여 다루십시오. 배터리팩은 높은 단락 전류를 유발할 수 있으

**므로 위험 요인으로 구분됩니다.** 리튬 이온 배터리팩이 겉으로 방전된 것처럼 보이더라도 완전히 방전되는 일은 절대 없습니다.

- **물리적 충격/영향을 피하십시오. 충격을 주거나 물체가 유입되면 배터리가 손상될 수 있습니다.** 이로 인해 배터리팩에서 누설, 열 발생, 연기 발생, 점화 또는 폭발이 일어날 수 있습니다.
- **사용하지 않는 배터리팩은 서류 클립, 통전, 열쇠, 못, 스크류 등의 작은 금속 물체와 접촉하지 않도록 보관하십시오.** 배터리 접점 사이에서 단락이 발생하면 연소 또는 화재가 일어날 수 있습니다.
- **배터리팩을 화기 또는 고열에 노출시키지 마십시오.** 배터리가 130 °C (265 °F)를 넘는 화기 또는 온도에 노출되면 폭발할 수 있습니다.
- **배터리팩을 지속적으로 핸빛에 노출시키지 마십시오.**
- **배터리팩을 열지 마십시오. 배터리팩을 열거나 변경하면 예방책이 손상될 수 있습니다.** 이로 인해 배터리팩에서 열 발생, 연기 발생, 점화 또는 폭발이 일어날 수 있습니다.
- **배터리팩을 (소금)물 또는 음료 등의 액체에 담그지 마십시오.** 액체에 닿으면 배터리 팩이 손상될 수 있습니다. 이로 인해 배터리팩에서 열 발생, 연기 발생, 점화 또는 폭발이 일어날 수 있습니다. 배터리팩을 더 이상 사용하지 말고 공인된 Festool 고객 서비스 센터에 문의하십시오.
- **습도가 높은 곳에 배터리팩을 보관하지 마십시오.** 이로 인해 배터리팩이 부식될 수 있습니다.
- **사용하지 않는 배터리팩은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.**
- **배터리팩을 충전할 때는 제조사에서 추천 한 충전기로만 충전하십시오.** 다른 배터리 팩과 함께 사용할 경우, 배터리팩에 적합하

## 한국어

- 지 않은 충전기를 사용하면 화재의 위험이 있습니다.
- 충전과 관련된 모든 수칙을 따르고, 사용 설명서에 명시된 온도 범위를 초과하는 환경에서는 배터리팩을 절대 충전하지 마십시오. 잘못된 방식으로 충전하거나 허용된 범위 이외의 온도에서 충전하면 배터리팩이 파손되고 발화될 수 있습니다.
  - 배터리팩이 손상되었거나 올바르지 않게 사용하면 증기가 발생할 수 있습니다. 이 증기는 호흡기 자극을 유발할 수 있습니다. 환기를 통해 신선한 공기를 쐬고, 문제가 있는 경우 의사에게 상담 받으십시오.
  - 배터리팩은 Festool 장비만 결합해서 사용 하십시오. 그래야만 배터리팩이 위험하게 과부하되는 일이 방지됩니다. 다른 제조사 장비를 사용할 경우 부상을 입거나 화재가 발생할 수 있습니다.
  - 배터리팩을 올바르게 사용하지 않으면 배터리액이 새어나올 수 있습니다. 훌러나온

- 액체와의 접촉을 피하십시오. 의도치 않게 배터리액과 접촉한 경우 물로 씻어내십시오. 배터리액이 눈에 들어간 경우, 의사의 진료를 받으십시오. 배터리액이 신체에 묻으면 피부 장애나 화상이 발생할 수 있습니다.
- 배터리팩에 결함이 있는 경우 액체가 흘러나와 인접한 물건이 젖을 수 있습니다. 해당 부품을 점검하십시오. 흘러나온 액체가 마른 화장지에 스며들게 한 후 물로 충분히 헹구어 이를 닦아내십시오. 보호장갑을 착용하여 피부에 닿지 않게 하십시오. 필요에 따라 부품을 교체하십시오.
  - 손상되거나 변형된 배터리팩은 사용하지 마십시오. 손상되거나 변형된 배터리팩은 예기치 못한 상황을 야기하여 화재, 폭발 및 상해 사고를 발생시킬 수 있습니다.
  - 손상된 배터리팩은 사용하지 마십시오. 냄새, 과열, 변색 또는 변형 등 배터리팩이 비정상적인 특성을 보일 경우 즉시 사용을 중

**단해야 합니다.** 계속 작동할 경우 배터리팩에서 열 및 연기가 발생하거나 불이 붙고 폭발할 수 있습니다.

- 배터리팩을 열거나, 눌러 부러뜨리지 말고, ( $80^{\circ}\text{C}$  /  $176^{\circ}\text{F}$  넘게) 과열되거나 화재가 발생하지 않게 하십시오. 잘못 사용할 경우 연소 및 화재의 위험이 있습니다. 제조사 지침을 준수하십시오.
- 파손된 배터리팩을 직접 수리하지 마십시오. 모든 유지보수 작업은 공인된 Festool 고객 서비스 센터를 통해서만 진행하십시오.

### 3 기술자료

| 리튬 이온 배터리팩           | 무게               |
|----------------------|------------------|
| BP 18 Li 3.0 Ergo I  | 0.4 kg (0.9 lbs) |
| BP 18 Li 5.0 AS(I)   | 0.7 kg (1.5 lbs) |
| BP 18 Li 8.0 HP-ASI  | 1 kg (2.2 lbs)   |
| BP 18 Li 4.0 HPC-ASI | 0.6 kg (1.3 lbs) |

### 리튬 이온 배터리팩

| 무게                                   |
|--------------------------------------|
| BP 18 Li 3.0 C      0.4 kg (0.9 lbs) |
| BP 12 Li 2.5 C      0.3 kg (0.6 lbs) |

### 블루투스® 배터리팩

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 주파수                | 2402 - 2480 MHz |
| 등가 등방성 복사전력 (EIRP) | < 10 dBm        |

기타 기술 자료는 배터리팩의 명판을 참조하십시오.

### 4 기본 용도

배터리팩은 Festool 충전 공구(해당 공구 참조) 및 명시된 Festool 충전기와 함께 사용할 수 있습니다(사용 설명서 초반부의 그림 참조).

## 한국어

### 5 공구 구성 요소

- [1-1] 용량 표시계 버튼
- [1-2] 용량 표시계
- [1-3] 블루투스® 표시창(블루투스® 배터리팩의 경우)
- [1-4] 환기 구멍(BP 18 Li ... ASI의 경우만)
- [1-5] 배터리팩 분리용 버튼

사용 설명서의 전반부에 이와 관련된 그림\*이 나와 있습니다.

\* 그림은 원래 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

### 6 작동



#### 주의

##### 부상 위험, 이동식 집진기의 돌발 작동

- ▶ 이동식 집진기를 이용해 작업할 경우, 그 전에 항상 이동식 집진기에 어떤 블루투스® 배터리팩이 연결되어 있는지 확인하십시오.

해당 무선 설비는 운용 중 전파혼신 가능성 이 있음.

#### 6.1 배터리팩 취급 방법 관련 지침



배터리팩은 일부만 충전되어 공급됩니다. 배터리팩의 전출력을 활용하려면, 사용하기 전에 배터리팩을 충전기에 넣고 완전하게 충전시키십시오.

배터리팩은 수명 단축 없이 언제든 충전할 수 있습니다. 충전을 중단해도 배터리팩은 손상되지 않습니다.



**전동 공구가 자동으로 꺼진 후에는 전원 스위치를 계속 누르지 마십시오.** 배터리팩이 손상될 수 있습니다.

배터리팩에는 온도 감시 장치가 장착되어 있으며, 0 °C (32 °F) ~ 약 50 °C (122 °F) 사이의 온도 범위에서만 충전이 허용됩니다. 이를 통해 배터리의 수명이 오래 유지할 수 있습니다.

- 배터리팩은 최대한 시원하고(5 °C ~ 25 °C / 41 °F ~ 77 °F) 건조한 상태로(습도 < 80%) 보관하십시오.
- 예를 들어 여름철에 배터리팩을 자동차 안에 두지 마십시오.

- 충전 후 작동 시간이 현저하게 짧아졌다면, 이는 배터리팩이 다 소모되어 교체해야 함을 나타냅니다.
- 페 기처리 관련 지침에 유의하십시오.

## 6.2 용량 표시계

용량 표시계 [1-2]는 용량 표시계 버튼 [1-1]을 누르면 배터리팩의 충전 상태를 보여줍니다.




70-100%



40-70%



15-40%



< 15% \*

\* 권장사항: 계속 사용하기 전에 배터리팩을 충전하십시오.

## 한국어

### 6.3 블루투스® 기능(블루투스® 배터리 팩의 경우만)

용량 표시계 외에도 블루투스® 표시창 [1-3]이 있어 배터리팩의 연결 상태를 보여줍니다.



#### 청색 연속 점등

충전 전동 공구가 작동 중이고, 블루투스®를 통해 이동식 집진기가 연결되어 있거나 배터리팩이 모바일 단말기에 연결되어 있습니다.



#### 청색 맥동 방식의 움직임

배터리팩은 모바일 단말기에 연결할 준비가 되어 있습니다(예: 소프트웨어 업데이트).



배터리팩은 충전 전동 공구와 함께 사용할 때 장착된 이동식 집진기를 자동으로 켜고 끄기 위해 블루투스®를 사용합니다.

### 이동식 집진기에 배터리팩 연결하기

**i** 이동식 집진기는 한 대의 충전 전동 공구만 동시에 연결할 수 있습니다.

**i** 처음에 배터리팩을 통해 이동식 집진기의 전원을 켠 경우, 연결된 배터리팩은 이동식 집진기와의 연결이 일시적으로 끊어집니다. 이후에 배터리팩을 다시 연결할 수 있습니다.

- ▶ 이동식 집진기의 자동 모드를 활성화시 키십시오(이동식 집진기 사용자 설명서 참조).
- ▶ 충전 전동 공구가 이미 작동 중이었다면, 연결할 수 있도록 배터리팩의 용량 표시계가 꺼져 있는지 확인하십시오(특수한 경우 수 초 정도 소요될 수 있음).
- ▶ 이동식 집진기 또는 리모컨의 연결 버튼을 한 번 누르십시오.
- 추가 장착 수신 모듈의 LED가 느리게 회전하며 청색으로 깜박이고, 이동식 집진

- 기는 60초 동안 연결 가능한 상태를 유지합니다.
  - ▶ 충전 전동 공구의 전원을 켜십시오.
  - 이동식 집진기가 작동되기 시작하고, 이동식 집진기를 수동으로 끄기 전까지 배터리팩은 연결된 상태로 유지됩니다.
  - i** 두 번째 배터리팩이 이동식 집진기에 연결되면, 처음 연결했던 배터리팩은 분리됩니다.
- 이동식 집진기의 전원 켜기/끄기**
- 배터리팩 및 이동식 집진기가 연결된 후에는 충전 전동 공구 사용 시 이동식 집진기가 자동으로 함께 작동되기 시작합니다.
- i** 배터리팩을 통해 이동식 집진기의 전원을 끈 경우, 최대 15초까지 더 작동될 수 있습니다.
  - ▶ 충전 전동 공구의 전원 스위치를 눌러 이동식 집진기의 전원을 켜십시오.
- ▶ 충전 전동 공구의 전원 스위치에서 손을 떼어 이동식 집진기의 전원을 끄십시오.
  - 이동식 집진기에서 배터리팩 분리하기**
  - 배터리팩과 이동식 집진기를 분리하려면, 다음과 같이 작업을 진행하십시오.
  - 이동식 집진기에 전기가 흐르지 않도록 전환하기
  - 충전기에 배터리팩 끼우기
  - 이동식 집진기에 다른 배터리팩 연결하기
- 모바일 단말기 연결하기**
- Festool Work 앱\*을 통해 배터리팩을 모바일 단말기에 연결하십시오(예: 소프트웨어 업데이트를 위해).
- ▶ 블루투스® 표시창 [1-3]이 청색 맥동 움직임을 보일 때까지 용량 표시계 버튼 [1-1]을 누르십시오.
  - 배터리팩은 60 초 동안 연결 가능한 상태를 유지합니다.

## 한국어

- ▶ 안전한 연결 확인을 위해 Festool Work 앱\*에서 제시되는 내용을 따르십시오.
- \* 모든 국가에서 제공되는 것은 아닙니다.

## 7 유지보수 및 관리



### 경고

#### 상해 위험, 감전

- ▶ 모든 유지보수 작업 및 수리 작업은 공인된 Festool 고객 서비스 센터를 통해서만 진행하십시오.
- ▶ 배터리팩의 연결 접점이 더러워지지 않게 하십시오.
- ▶ 배터리팩의 환기구 [1-4]를 열린 상태로 두십시오.
- ▶ 배터리팩이 더 이상 작동되지 않으면, 공인된 Festool 고객 서비스 센터에 문의하십시오([www.festool.co.kr/service](http://www.festool.co.kr/service)).

## 8 운반

함께 공급되는 리튬 이온 배터리팩은 위험물 규정의 요건을 준수합니다. 사용자는 운반하기 전에 현지 규정에 대해 알고 있어야 합니다. 제3자(예: 항공 운반 또는 운송 회사)를 통한 운송 시 특수 요건에 유의하십시오. 운송물 준비 시 위험물 전문가의 상담을 받아야 합니다. 배터리팩은 손상되지 않은 상태에서만 운송하십시오. 운송 시 현지 규정에 유의하십시오. 경우에 따라 그 외 국가별 규정에 유의하십시오.

## 9 환경

사용을 마쳤거나 결합이 있는 배터리팩은 방전시킨 후, 단락 방지 처리를 하고(예: 접착 테이프를 사용해서 전극을 절연시키는 방법), 폐 제품으로부터 분리시킨 후에 폐 기업체로 반환하십시오(유효 규정 준수).

배터리팩은 이와 같이 분류된 후 재활용됩니다.

배터리 및 축전지에 관한 유럽 가이드라인 및 국가법 이행에 따라 소모된 배터리팩/배터리는 분리 수거 후 환경 보호법에 따라 재활용해야 합니다.

규정에 따라 폐기 처리할 수 있는 수거업체에 관한 정보는 아래 [www.festool.co.kr/recycling](http://www.festool.co.kr/recycling) 정보를 참고하십시오.

**REACH 규정 관련 정보:** [www.festool.kr/reach](http://www.festool.kr/reach)

## 10 일반 지침

Festool GmbH는 BP 18 Li 3.0 Ergo I, BP 18 Li 5.0 ASI, BP 18 Li 8.0 HP-ASI 및 BP 18 Li 4.0 HPC-ASI0I(가) 가이드라인 2014/53/EU을(를) 준수함을 알립니다.

이와 관련된 적합성 선언 전문 및 다음과 같은 배터리팩 BP 18 Li 5.0 AS, BP 18 Li 3.0 C 및 BP 12 Li 2.5 C과 관련된 적합성 선언 전문

은 다음 사이트에서 확인할 수 있습니다:

[www.festool.com/declaration-of-conformity](http://www.festool.com/declaration-of-conformity)

BP 18 Li 3,1 Ergo I/BP 18 Li 3,0 Ergo I /

BP 18 Li 5,2 ASI/BP 18 Li 5,0 ASI,

BP 18 Li 3,1 C / BP 18 Li 3,0 C /

BP 18 Li 5,2 AS / BP 18 Li 5,0 AS:

제조공장 BMZ Poland Sp. z o.o.

### 10.1 블루투스®

배터리팩이 블루투스®를 통해

Festool Work 앱에 연결되고 안전한 연결이 확인되는 즉시, 배터리팩은 이 시점 이후 자동으로 Festool Work 앱에 연결됩니다. 배터리팩은 이후 블루투스®를 통해 공구 장비 및 배터리팩의 상태 정보(ID, 작동 상태 등)를 주기적으로 전송합니다.

블루투스® 워드 마크와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.의 등록 상표이며, 이 상표는 허가하여 TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG와, 따라서 페스툴에 의해 사용됩니다.

한국어

## 10.2 데이터 보호 관련 정보

해당 공구는 공구 데이터 및 작동 데이터 자동 저장을 위한 칩이 포함되어 있습니다. 저장된 데이터에 직접적인 개인 정보는 포함되어 있지 않습니다.

해당 데이터는 특수 장치를 이용하여 비접촉 방식으로 판독 가능하며, Festool에서 기기

의 고장 진단, 수리 및 보증 처리와 품질 개선 또는 후속 개발 용도로만 사용할 수 있습니다. 고객의 명문상 등의 없이는 이러한 용도 외에 다른 목적으로 데이터를 활용할 수 없습니다.

## 11 문의

경기도 의왕시 맑은내길 67, 501-2  
호(오전동, 에이엘티지식산업센  
터)

(우) 16071

전화: 02-6022-6740

팩스: 02-6022-6799

<http://www.festool.co.kr>

ALT Center A 5F, Malgeunnae-gil 67  
Uiwang-si, Gyeonggi-do

16071

phone: 02-6022-6740

fax: 02-6022-6799

<http://www.festool.co.kr>

## 1 Simboliai



Įspėjimas apie bendrojo pobūdžio pavojas



Skaityti naudojimo instrukciją, saugos nurodymus.



Nemesti į buitinius šiukšlynus.



Antrinio žaliaivų panaudojimo simbolis – rodo, kad juo paženkltą medžiagą galima perdirbtį. Akumuliatorių naudoti ir laikyti tik temperatūrų diapazone nuo -10 °C (14 °F) iki maks. +50 °C (122 °F).



Saugoti nuo karščio ir atviros ugnies – nemesti į ugnį – **sprogiomo pavojas!**



Saugoti nuo vandens – nemerkti į skystį.



Patarimas, nurodymas



CE atitikties ženklas

## 2 Saugos nurodymai



**ISPĖJIMAS! Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcias.** Delsimas vykdyti šiuos saugos nurodymus ir instrukcijas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.

**Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte juos pasižiūrėti ateityje.**

Ličio jonų akumuliatoriaus sekcijos yra sandariai uždarytos ir nekelia pavojaus žmo-

## Lietuviškai

nėmės bei aplinkai, jeigu akumulatorius naudojamas ir su juo elgiamasi laikantis gamintojo nurodymų.

- **Su iškrautais akumulatoriais elgtis atsargiai. Akumulatorius yra pavojaus šaltinis, nes jo trumpojo jungimo srovė gali būti labai didelė.** Net jeigu Li-Ion akumulatoriai atrodo iškrauti, nebandykite jų iškrauti visiškai.
- **Saugoti nuo smūgių ir kitokio fizinio poveikio. Smūgiai ir kokių nors daiktų prasiskverbimas į korpusą akumulatorius gali sugadinti.** Dėl to iš akumulatorių gali pradėti sunktis skystis ar veržtis dūmai, jie gali pradėti kaisti, užsidegti ar sprogti.
- **Nenaudojamo akumulatoriaus nelaikykite šalia sąvarželių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitokių smulkiai metalinių daiktų, kurie galėtų trumpai sujungti**

**akumulatoriaus kontaktus.** Akumulatoriaus kontaktų trumpasis jungimas gali tapti nudeginimui ar gaisro priežastimi.

- **Akumulatorių saugokite nuo ugnies ir per aukštostos temperatūros.** Ugnis arba aukštesnė kaip 130 °C (265 °F) temperatūra gali sukelti akumulatoriaus sprogimą.
- **Saugokite akumulatorių nuo nuolatinio saulės spindulių poveikio.**
- **Akumulatoriaus neatidarinėkite. Akumulatorių atidarant ar bandant modifikuoti, yra pavojuς pažeisti jo vidines apsaugos priemones.** Dėl to iš akumulatoriaus gali pradėti veržtis dūmai, jis gali pradėti kaisti, užsidegti ar sprogti.
- **Akumulatoriaus nemerkti į skysčius, pvz., vandenį (ir sūrų) ar gérimus.** Dėl kontakto su skysčiais akumulatorius gali sugesti. Dėl to iš akumulatoriaus

gali pradėti veržtis dūmai, jis gali pradėti kaisti, užsidegti ar sprogti. Tokio akumuliatoriaus nebenaudoti ir kreiptis į įgaliojatą Festool techninės priežiūros centrą.

- **Akumulatoriaus nelaikyti vietose, kur yra didelis oro drėgnumas.** Tai galėtų sukelti akumulatoriaus koroziją.
- **Akumulatorius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.**
- **Akumulatorius įkraukite tik gamintojo rekomenduojamais krovikliais.** Jei kroviklis, tinkantis tik nustatytiems akumulatorių tipams, naudojamas kitiemis akumulatoriams įkrauti, kyla gaisro pavojus.
- **Vykdykite visus įkrovimo nurodymus ir akumulatoriaus niekada neikraukite, kai temperatūra yra už naudojimo instrukcijoje nurodyto temperatūrų diapazono ribų.** Netinkamas įkrovimas arba įkrovimas už leistino temperatūrų diapazono ri-

bų gali sugadinti akumulatorių ir didinti gaisro pavojų.

- **Akumulatorių pažeidus arba netinkamai naudojant, iš jo gali išsiveržti cheminių medžiagų garai.** Šie garai gali dirginti kvėpavimo takus. Patalpą išvédinkite arba išeikite į gryną orą ir, jeigu reikia, kreipkitės į gydytoją.
- **Akumulatorių paketą naudokite tik su savo „Festool“ elektriniu įrankiu.** Tik taip akumulatorių paketas bus apsaugotas nuo pavojingo perkrovos. Naudojant kita prietaisą gali kilti sužeidimų ir gaisro pavojus.
- **Akumulatorių naudojant netinkamai, iš jo gali ištakėti skystis.** Venkite sąlyčio su šiuo skysčiu. Ant odos patekusį skysčio nuplaukite vandeniu. Skysčio patekus į akis, kreipkitės į gydytoją.

## Lietiviškai

- riaus skystis gali sudirginti arba chemiškai nudeginti odą.
- **Iš pažeisto akumulatoriaus ištekėjęs skystis gali užteršti gretimus elementus ar daiktus.** Šiuos elementus ar daiktus patikrinkite. Juos nuvalykite: skystį surinkite sausu popieriniu rankšluosčiu, o elementus ar daiktus nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Kad išvengtumėte skysto sąlyčio su oda, apsimaukite apsaugines pirštines. Jeigu reikia, sugadintus elementus pakeiskite.
  - **Pažeisto ar kaip nors pakeisto akumulatoriaus nenaudokite.** Pažeistų arba kaip nors pakeistų akumulatorių veikimas yra nenuspējamas, todėl visada yra gaisro, sprogimo ar sužalojimo pavojus.
  - **Pažeistų akumulatorių nenaudoti. Akumulatoriaus eksplloatavimą nedelsiant nutraukti, jeigu jo būsena kelia įtarimą,**

**p.vz., jis pradeda kaisti, pakeičia spalvą, deformuojaasi ar atsiranda kvapas.** Tokį akumulatorių naudojant toliau, iš jo gali pradėti veržtis dūmai, jis gali kaisti, užsidegti ar sprogti.

- **Akumulatoriaus neatidarinėti, nespaussti, neperkaitinti (daugiau kaip 80 °C / 176 °F) ir nedeginti.** Šių reikalavimų nepaisant, kyla nudegimų ir gaisro pavojus. Laikykitės gamintojo nurodymų.
- **Niekada nevykdykite pažeistų akumulatorių techninės priežiūros darbų.** Visus techninės priežiūros darbus turi vykdyti tik įgalioto Festool techninės priežiūros centro specialistai.

**3 Techniniai duomenys**

| <b>Ličio jonų akumulatoriai</b> | <b>Svoris</b>    |
|---------------------------------|------------------|
| BP 18 Li 3,0 Ergo I             | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 18 Li 5,0 AS(I)              | 0,7 kg (1,5 lbs) |
| BP 18 Li 8,0 HP-ASI             | 1 kg (2,2 lbs)   |
| BP 18 Li 4,0 HPC-ASI            | 0,6 kg (1,3 lbs) |
| BP 18 Li 3,0 C                  | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 12 Li 2,5 C                  | 0,3 kg (0,6 lbs) |

**Bluetooth® akumulatoriai**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Dažnis   | 2402 – 2480 MHz |
| Ekvivalentinė izotropinė spinduliuavimo galia (EIRP) | < 10 dBm        |

Daugiau techninių duomenų yra nurodyta akumulatoriaus firminėje duomenų lentelėje.

**4 Naudojimas pagal paskirtį**

Akumulatoriai tinkta naudoti su Festool akumulatoriniais prietaisais (žr. atitinkamą prietaisą) ir įkrauti nurodytais Festool krovikliais (žr. iliustraciją naudojimo instrukcijos pradžioje).

**5 Prietaiso elementai**

- [1-1]** Talpos indikatoriaus mygtukas
- [1-2]** Talpos indikatorius
- [1-3]** Bluetooth® indikatorius (tik akumulatoriuose su Bluetooth®)
- [1-4]** Vėdinimo angos (tik BP 18 Li ... ASI)
- [1-5]** Mygtukai akumulatoriui atlaisvinti

Nurodytos iliustracijos\* pateiktos šios naudojimo instrukcijos pradžioje.

\* Iliustracijos gali skirtis nuo tikrojo vaizdo.

## 6 Naudojimas



### ATSARGIAI

#### Sužalojimo pavojus, netikėtas mobiliojo dulkių siurblio paleidimas

- Prieš vykdant bet kokius darbus su mobiluoju dulkių siurbliu, patikrinti, koks Bluetooth® akumulatorius yra su juo susietas.

#### 6.1 Nurodymai dėl optimalaus akumulatoriaus naudojimo

**i** Akumulatorius tiekiamas iš dalies įkrautas. Kad būtų užtikrinta visa akumulatoriaus galia, prieš pirmajį naudojimą akumulatorių būtina pilnai įkrauti tinkamu krovikliu.

Akumulatorių papildomai įkrauti galima bet kuriuo metu, tai netrumpina jo tarnavi-

mo laiko. Įkrovimo proceso pertraukimas akumuliatoriui nekenkia.



#### Elektriniam įrankiui išsijungus automatiškai, jo jungiklio nebespausti. Tai gali pakenkti akumulatoriui.

Akumulatoriuje yra įrengta temperatūros kontrolė, leidžianti įkrauti tik temperatūru diapazone nuo 0 °C (32 °F) iki maždaug 50 °C (122 °F). Tai užtikrina ilgą akumulatoriaus tarnavimo laiką.


- Akumulatorių laikyti pagal galimybes vėsioje (nuo 5 °C iki 25 °C / 41 °F iki 77 °F) ir sausoje (oro drėgnumas < 80 %) vietoje.
- Todėl, pvz., vasarą akumulatoriaus negalima palikti automobiliuje.
- Po įkrovimo pastebimai sumažėjusi akumulatoriaus naudojimo trukmė rodo,

kad akumuliatorius susidėvėjo ir jį reikia keisti nauju.

- Laikytis utilizavimo nurodymų.

## 6.2 Talpos indikatorius

Talpos indikatorius **[1-2]**, paspaudus talpos indikatoriaus mygtuką **[1-1]**, rodo akumuliatoriaus įkrovos lygi:



|            |
|------------|
| 70 – 100 % |
| 40 – 70 %  |
| 15 – 40 %  |
| < 15 % *   |

**\* Rekomendacija:** prieš naudojant toliau, akumuliatorių įkrauti.

## 6.3 Bluetooth® funkcijos (tik akumuliatoriuose su Bluetooth®)

Šalia talpos indikatoriaus yra **Bluetooth®** indikatorius **[1-3]**, kuris rodo akumuliatoriaus ryšio būseną:



**nuolat šviečia mėlyna spalva**

Akumuliatorinis elektrinis įrankis veikia ir mobilusis dulkių siurblys yra su juo susietas Bluetooth® ryšiu, arba akumuliatorius yra susietas su mobiliuoju įrenginiu



**pulsuoja mėlyna spalva**

Akumuliatorius yra parengtas susieti su mobiliuoju įrenginiu (pvz., programinės įrangos atnaujinimui)



Akumuliatorius naudoja Bluetooth® ryšį automatiniam mobiliojo dulkių

## Lietuviškai

siurblio, turinčio atitinkamą jėrangą, įjungimui ir išjungimui, kai šis naujojas su akumuliatoriniu elektriniu įrankiu.

### **Akumulatoriaus susiejimas su mobiliuoju dulkių siurbliu**

-  Mobilusis dulkių siurblys tuo pačiu metu gali būti susietas tik su vienu akumuliatoriniu elektriniu įrankiu.
-  Jeigu mobilusis dulkių siurblys pradžioje buvo įjungtas akumulatoriu, o išjungiamas nuotolinio valdymo pultu, susietasis akumuliatorius praranda laikinajį ryšį su mobiliuoju dulkių siurbliu. Paskui akumuliatorių galima susieti iš naujo.

- Suaktyvinti mobiliojo dulkių siurblio automatinį režimą (žr. mobiliojo dulkių siurblio naudojimo instrukciją).
- Jeigu akumuliatorinis elektrinis įrankis jau buvo eksploatuotas, įsitikinti, kad akumulatoriaus talpos indikatorius nesviečia: kad užtektų energijos susiejimui (kai kuriais atvejais susiejimas gali trukti kelias sekundes).
- Vieną kartą spausti susiejimo mygtuką ant mobiliojo dulkių siurblio arba ant nuotolinio valdymo pulto.
- LED papildomame imtuvo modulyje mirksni lėtai besisukančia mėlyna spalva ir mobilusis dulkių siurblys 60 sekundžių yra parengtas susiejimui.
- Ijungti akumuliatorinį elektrinį įrankį.
- Mobilusis dulkių siurblys pasileidžia, o akumuliatorius lieka susietas iki mobi-

liojo dulkių siurblio išjungimo rankiniu būdu.

- i** Jeigu su mobiliuoju dulkių siurbliu susiejamas antrasis akumulatorius, pirmojo akumulatoriaus ryšys nutraukiamas.

### Mobiliojo dulkių siurblio ijjungimas / išjungimas

Po akumulatoriaus ir mobiliojo dulkių siurblio susiejimo ijjungiamas akumulatorinis elektrinis įrankis automatiškai paleidžia mobilujį dulkių siurblį.

- i** Kai mobilusis dulkių siurblys per akumulatorių išjungiamas, jis dar veikia iki penkiolikos sekundžių.
- Norint mobilujį dulkių siurblį ijjungti, reikia spausti akumulatorinio elektrinio įrankio jungiklį.

- Norint mobilujį dulkių siurblį išjungti, akumulatorinio elektrinio įrankio jungiklį reikia paleisti.

### Akumulatoriaus atsiejimas nuo mobiliojo dulkių siurblio

Norint akumulatorių atsieti nuo mobiliojo dulkių siurblio, reikia atlikti vieną iš šių veiksmų:

- mobilujį dulkių siurblį atjungti nuo elektros tinklo
- akumulatorių ijdėti į kroviklį
- su mobiliuoju dulkių siurbliu susieti kitą akumulatorių

### Mobiliojo įrenginio susiejimas

Prijunkite akumulatorių prie mobiliojo įrenginio naudodami Festool Work App\* programėlę (pvz., programinės įrangos atnaujinimui).

## Lietuviškai

- Spausti talpos indikatoriaus mygtuką **[1-1]**, kol Bluetooth® indikatorius **[1-3]** pradės pulsuoti mėlyna spalva.
  - Akumulatorius 60 sekundžių yra parengtas susiejimui.
  - Kad saugus susiejimas būtų autorizuotas, reikia vykdyti Festool Work App\* nurodymus.
- \* Galima įsigyti ne visose šalyse.

## 7 Techninė priežiūra ir aptarnavimas



### !ISPĖJIMAS

#### Sužalojimo pavojus, elektros smūgio grėsmė

- Visus techninės priežiūros ir remonto darbus leidžiama vykdyti tik įgaliotai Festool techninės priežiūros centro specialistams.
- Kontroliuoti, kad akumulatoriaus prijungimo kontaktai visada būtų švarūs.
- Akumulatoriaus vėdinimo angos **[1-4]** visada turi būti atviros.
- Jeigu akumulatorius nebeveikia, kreipitis į įgaliotą Festool techninės priežiūros centrą ([www.festool.lt/servisas](http://www.festool.lt/servisas)).

## 8 Transportavimas

Turimi Li-Ion akumulatoriai yra teisės aktų dėl pavojingų krovinių vežimo reguliavimo objektas. Prieš transportavimą naudotojas privalo pasidomėti vietiniais reglamentais. Siunčiant per trečiuosius asmenis (pvz., oro transportu arba pervežimo automobiliais įmones), reikia laikytis specialiųjų reikalavimų. Tokiais atvejais ruošiant siuntą, reikia pasitelkti pavojingų krovinių ekspertą. Siuštik nepažeistą akumulatorių. Siunčiant laikytis vietinių reglamentų. Laikykite galiojančių nacionalinių teisės aktų, kuriuose šis klausimas galbūt aptartas išsamiau.

## 9 Aplinka

**Baigtus eksploatuoti arba sugedusius akumulatorius** tik iškrauti; apsaugotus nuo trumpojo jungimo (pvz., lipnia juosta izoliuojant kontaktus) ir atskirtus nuo nebenaudo-

jamo prietaiso pristatyti į priėmimo vietas (laikytis galiojančių reglamentų).

Taip akumulatoriai bus utilizuojami nustatyta tvarka.

Laikantis Europos direktyvos dėl maitinimo elementų ir akumulatorių bei sprendimo dėl jos įtraukimo į nacionalinius teisės aktus, sugedusius arba baigitus eksplloatuoti maitinimo elementus / akumulatorius būtina surinkti atskirai ir pateikti antriniam perdibimui pagal aplinkosaugos reikalavimus.

Informaciją apie priėmimo vietas, kuriose prietaisai bus nustatyta tvarka utilizuojami, rasite [www.festool.lt/recycling](http://www.festool.lt/recycling).

**Informacija apie REACH:** [www.festool.lt/reach](http://www.festool.lt/reach)

## 10 Bendrieji nurodymai

Šiuo Festool GmbH deklaruojama,  
kad BP 18 Li 3,0 Ergo I, BP 18 Li 5,0 ASI,  
BP 18 Li 8,0 HP-ASI ir BP 18 Li 4,0 HPC-ASI  
atitinka direktyvą 2014/53/ES.

Visą šiuo ir kitų akumuliatorų  
BP 18 Li 5,0 AS, BP 18 Li 3,0 C  
ir BP 12 Li 2,5 C atitinkties deklaraciją  
rasite internete adresu: [www.festool.com/  
declaration-of-conformity](http://www.festool.com/declaration-of-conformity)

### 10.1 Informacija apie Bluetooth®

Jeigu akumuliatorius per Bluetooth® buvo  
susietas su Festool Work programėle ir ap-  
saugotas ryšys buvo autorizuotas, nuo šio  
laiko momento akumuliatorius su Festool  
Work programėle susijungia automatiškai.  
Tada akumuliatorius per Bluetooth® regu-  
liariai siunčia prietaiso ir akumuliatoriaus

siunčia būsenos informaciją (ID, darbine  
būseną ir t. t.).

Žodinis prekės ženklas Bluetooth® ir logo-  
tipai yra įmonės „Bluetooth SIG, Inc.“ re-  
gistravoti prekių ženklai, juos įmonė „TTS  
Tooltechnic Systems AG & Co. KG“, kartu ir  
„Festool“ naudoja pagal licenciją.

### 10.2 Informacija apie duomenų apsaugą

Elektriniame įrankyje yra lustas, kuriame  
automatiškai įsimenami mašinos ir eks-  
ploataciniai duomenys. Įsimintieji duome-  
nys néra tiesiogiai susiję su konkrečiu as-  
meniu.

Šie duomenys specialiais prietaisais gali  
būti nuskaitomi nekontaktiniu būdu ir įmo-  
nės Festool naudojami išimtinai sutrikimų  
paieškos, remonto ir garantinio aptarnavi-  
mo, taip pat prietaiso kokybės gerinimo ar

Lietuviškai

tolesnio vystymo tikslais. Šie duomenys – be vienareikšmiško kliento sutikimo – jokiais kitais tikslais néra naudojami.

## 1 Simboli



Brīdinājums par vispārēju bīstamību



Izlasiet lietošanas instrukciju un drošības norādījumus.



Neizmetiet ierīci kā sadzīves atkritumus.



Pārstrādes simbols – pārstrādājams materiāls



Lietojiet un uzglabājiet akumulatoru tikai temperatūras diapazonā no -10 °C (14 °F) līdz maks. +50 °C (122 °F).



Sargājiet iekārtu no karstuma un atklātām liesmām – neievietojiet iekārtu ugunī, jo šādā gadījumā **var notikt sprādziens!**



Sargājiet no ūdens – neiegremdējiet šķidrumos.



Ieteikums, norāde



CE atbilstības markējums

## 2 Drošības noteikumi



**BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības noteikumus un norādījumus.** Ja drošības noteikumus un norādījumus neievēro, var notikt ugunsgrēks un lietotājs var saņemt elektrotricienu un/vai smagi savainoties.

**Saglabājiet visus drošības noteikumus un norādījumus turpmākām uzziņām.** Litija jonu akumulatoru bloka elementi ir gāznecaurlaidīgi un nekaitīgi veselībai, ja

ievēro ražotāja norādījumus, kad tos lieto un ar tiem rīkojas.

- **Rīkojieties uzmanīgi ar izlādētajiem akumulatoriem. Akumulatoru bloki ir riska avots, jo tie var radīt ļoti stipru īsslēguma strāvu.** Pat ja litija jonu akumulatoru bloki šķietami ir izlādēti, tie nekad nav izlādējušies pilnībā.
- **Nepakļaujiet triecieniem/mehāniskai iedarbībai.** Triecieni un priekšmetu iekļūšana akumulatorā var to bojāt. Tādējādi akumulatoru blokā var rasties sūce, tas var sakarst, dūmot, aizdegties vai sprāgt.
- **Neizmantotu akumulatoru bloku glabājiet drošā attālumā no saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem sīkiem metāla priekšmetiem, kas var izraisīt kontaktu pārvienošanu.** Ja starp akumulatora kontaktiem veidojas

īsslēgums, var apdedzināties vai var izraisīt ugunsgrēku.

- **Sargājiet akumulatoru bloku no uguns un pārāk augstas temperatūras.** Saskarē ar uguni vai temperatūrā, kas pārsniedz 130 °C (265 °F), akumulators var sprāgt.
- **Sargājiet akumulatoru bloku no pastāvīgas saules iedarbības.**
- **Neatveriet akumulatoru bloku.** Ja atver vai pārveido akumulatoru bloku, var sabojāt aizsargelementus. Tas var izraisīt akumulatoru bloka sakaršanu, dūmošanu, aizdegšanos vai sprādzienu.
- **Neiegremdējiet akumulatoru bloku šķidrumos, piemēram, (sāls)ūdenī vai dzērienos.** Saskare ar šķidrumu var bojāt akumulatoru bloku. Tas var izraisīt akumulatoru bloka sakaršanu, dūmošanu, aizdegšanos vai sprādzienu. Tad pārtrauciet lietot akumulatoru bloku un vērsie-

## Latviski

- ties pilnvarotā Festool klientu apkalpošanas darbnīcā.
- **Neglabājiet akumulatoru bloku vietā, kur ir augsts gaisa mitruma līmenis.** Akumulatoru blokā var rasties korozija.
  - **Glabājiet akumulatoru blokus bērniem nepieejamā vietā.**
  - **Akumulatoru blokus lādējiet tikai ar rāzotāja ieteiktajiem lādētājiem.** Ar uzlādes ierīci ir paredzēts lādēt tikai noteikta tipa akumulatoru blokus; ja to izmanto, lai lādētu cita tipa akumulatoru blokus, pastāv aizdegšanās risks.
  - **Ievērojiet visus norādījumus par akumulatoru bloka lādēšanu un neveiciet akumulatoru bloka uzlādi ārpus lietošanas instrukcijā norādītā temperatūras diapazona.** Nepareizi uzlādēts vai ārpus pieļaujamo temperatūras vērtību diapazona uzlādēts akumulatoru bloks var būt bojāts, kā rezultātā paaugstinās tā aizdegšanās risks.
  - **Ja akumulatoru bloks ir bojāts vai to lieto nepareizi, no tā var izplūst tvaiki.** Šie tvaiki var kairināt elpošanas ceļus. Nodrošiniet svaigu gaisu un vērsieties pie ārsta, ja ir sūdzības.
  - **Lietojiet akumulatoru bloku vienīgi kopā ar Festool ierīci.** Tikai tā akumulatoru bloku var pasargāt no bīstamas pārsložes. Ja lieto citu ierīci, var savainoties un pastāv ugunsgrēka risks.
  - **Ja akumulatoru bloku lieto nepareizi, no tā var izplūst šķidrums.** Nepieļaujiet saskari ar to. Pēc nejaušas saskares noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums ir ieķluvis acīs, vērsieties pie ārsta. Izplūdis akumulatora elektrolīts var kairināt vai apdedzināt ādu.

- **No bojāta akumulatoru bloka izplūdis šķidrums var samitrināt līdzās esošos priekšmetus.** Pārbaudiet skartās daļas. Notīriet tās, proti, nosusiniet šķidrumu ar sausu papīra dvieli un noskalojiet ar lielu daudzumu ūdens. Izvairieties no saskares ar ādu, lietojot aizsargcimdus. Ja vajadzīgs, nomainiet skartās daļas.
- **Nelietojiet bojātu vai pārveidotu akumulatoru bloku.** Bojāti vai pārveidoti akumulatoru bloki var darboties neparedzami, tāpēc pastāv ugunsgrēka risks, sprādziena risks vai savainojumu risks.
- **Nelietojiet bojātus akumulatoru blokus. Nekavējoties pārtrauciet lietot akumulatoru bloku, ja tā īpašības kļūst nepastāstas: piemēram, tas smako, sakarst, maina krāsu vai deformējas.** Ja akumulatoru bloku turpina lietot, tas var sakarst un dūmot, aizdegties vai sprāgt.
- **Neatveriet, nesaspiediet, nepārkarsējiet (virs 80 °C/176 °F) un nesadedziniet akumulatoru bloku.** Neuzmanīgas rīcības dēļ pastāv apdegumu un aizdegšanās risks. Levērojiet ražotāja norādījumus.
- **Neveiciet bojāta akumulatoru bloka apkopību.** Visus tehniskās apkopes darbus drīkst veikt tikai pilnvarotā Festool klientu apkalpošanas dienesta darbnīcā.

### 3 Tehniskie dati

| Litija jonu akumulatoru bloki | Svars            |
|-------------------------------|------------------|
| BP 18 Li 3,0 Ergo I           | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 18 Li 5,0 AS(I)            | 0,7 kg (1,5 lbs) |
| BP 18 Li 8,0 HP-ASI           | 1 kg (2,2 lbs)   |
| BP 18 Li 4,0 HPC-ASI          | 0,6 kg (1,3 lbs) |
| BP 18 Li 3,0 C                | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 12 Li 2,5 C                | 0,3 kg (0,6 lbs) |

| Bluetooth® akumulatoru bloki                |               |
|---|---------------|
| Frekvence                                   | 2402–2480 MHz |
| Ekvivalentā izotropā starojuma jauda (EIRP) | < 10 dBm      |

Pārējos tehniskos datus skatiet akumulatoru bloka datu plāksnītē.

#### 4 Paredzētais pielietojums

Akumulatoru bloki ir piemēroti lietošanai Festool akumulatora ierīcēs (skatīt attiecīgo ierīci) un norādītajās Festool uzlādes ierīcēs (skatīt attēlu lietošanas instrukcijas sākumā).

- 5 Instrumenta elementi**
- [1-1]** Uzlādes līmeņa indikatora poga
  - [1-2]** Uzlādes līmeņa indikators
  - [1-3]** Bluetooth® indikators (tikai Bluetooth® akumulatoru bloki)
  - [1-4]** Ventilācijas atveres (tikai BP 18 Li ... ASI)
  - [1-5]** Akumulatoru bloka atbrīvošanas poga

Norādītie attēli\* atrodami lietošanas instrukcijas sākumā.

\* Attēli var atšķirties no oriģināla.

## 6 Lietošana



### UZMANĪBU

#### Traumu risks, negaidīta mobilā vakuumsūcēja ieslēgšanās

- Pirms jebkādu darbu veikšanas ar mobilo vakuumsūcēju pārbaudiet, kurš no Bluetooth® akumulatoru blokiem ir savienots ar mobilo vakuumsūcēju.

#### 6.1 Norādījumi par optimālu akumulatoru bloka lietošanu



Akumulatoru bloks tiek piegādāts daļēji uzlādētā stāvoklī. Lai akumulatoru bloks spētu nodrošināt pilnu jaudu, pirms tā pirmreizējās lietošanas pilnībā uzlādējiet akumulatoru bloku uzlādes ierīcē.

Akumulatoru bloku var uzlādēt jebkurā laikā, neriskējot samazināt tā kalpošanas laiku. Arī pārtraukums uzlādes procesā nekaitē akumulatoru blokam.



**Kad elektroinstrumenti ir automātiski izslēdzies, nemēģiniet to no jauna ieslēgt, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.** Šāda rīcība var sabojāt akumulatoru bloku.

Akumulatoru bloks ir aprīkots ar temperatūras kontrolierīci, kas pieļauj uzlādi tikai temperatūras diapazonā no 0 °C (32 °F) līdz apm. 50 °C (122 °F). Tas ļauj ievērojami palielināt akumulatora kalpošanas laiku.

- Akumulatoru bloku ieteicams glabāt vēsā (no 5 °C līdz 25 °C / no 41 °F līdz 77 °F) un sausā vietā (gaisa mitrums < 80 %).
- Piemēram, vasarā neatstājiet akumulatoru bloku automašīnā.

## Latviski

- Ja ievērojami samazinās darbības laiks ar vienu uzlādi, tas liecina, ka akumulatoru bloks ir nolietots un jānomaina pret jaunu.
- Ievērojiet norādījumus par utilizāciju.

### 6.2 Uzlādes līmeņa indikators

Uzlādes līmeņa indikators [1-2], nospiežot uzlādes līmeņa indikatora pogu [1-1], rāda akumulatoru bloka uzlādes līmeni:



70–100%



40–70%



15–40%



< 15 % \*

\* **Ieteikums:** pirms tālākas lietošanas uzlādējiet akumulatoru bloku.

### 6.3 Bluetooth® funkcijas (tikai Bluetooth® akumulatoru bloki)

Blakus uzlādes līmeņa indikatoram ir uzstādīts **Bluetooth®** indikators [1-3], kas rāda akumulatoru bloka savienojuma statusu, kā ir norādīts tālāk.



**Pastāvīgi deg zilā krāsā.**

Akumulatora elektroinstruments darbojas, un mobilais vakuumsūcējs ir savienots, izmantojot **Bluetooth®**, vai akumulatoru bloks ir savienots ar mobilo galaierīci.



**Deg ar mainīgu spilgtumu zilā krāsā.**

Akumulatoru bloks ir gatavs veidot savienojumu ar mobilo galaierīci (piemēram, lai atjauninātu programmatūru).

- i** Akumulatoru bloks izmanto Blue-tooth®, lai automātiski ieslēgtu vai izslēgtu atbilstoši aprīkotus mobilos vakuumssūcējus, kad tos lieto kopā ar akumulatora elektroinstrumentu.

### **Akumulatoru bloka savienošana ar mobilo vakuumssūcēju**

- i** Mobilais vakuumssūcējs var vienlaicīgi būt savienots tikai ar vienu akumulatora elektroinstrumentu.
- i** Ja mobilo vakuumssūcēju sākotnēji ieslēdz ar akumulatoru bloku un izslēdz ar tālvadības bloku, akumulatoru bloka pagaidu savienojums ar mobilo vakuumssūcēju tiek pārtraukts. Pēc tam akumulatoru bloku var savienot atkārtoti.

- Aktivizējet mobilā vakuumssūcēja automātisko režīmu (skatiet mobilā vakuumssūcēja lietošanas pamācību).
- Ja akumulatora elektroinstrumenti jau tici darbināts iepriekš, pārliecinieties, ka akumulatoru bloka uzlādes līmena indikators nedeg, lai varētu izveidot savienojumu (atsevišķos gadījumos tas var aizņemt vairākas sekundes).
- Vienu reizi mobilajā vakuumssūcējā vai tālvadības pultī nospiediet savienojuma izveides pogu.
- Pievienojamā uztvērēja moduļa gaismas diode secīgi lēni mirgo zilā krāsā, un mobilais vakuumssūcējs 60 sekundes ir gatavs veidot savienojumu.
- Ieslēdziet akumulatora elektroinstrumentu.
- Mobilais vakuumssūcējs turpina darboties un ir savienots ar akumulatoru bloku,

## Latviski

līdz mobilo vakuumsūcēju izslēdz manuāli.

- i** Ja ar mobilo vakuumsūcēju savieno otru akumulatoru bloku, savienojums ar pirmo akumulatoru bloku tiek pārtraukts.

### Mobilā vakuumsūcēja ieslēgšana/izslēgšana

Kad starp akumulatoru bloku un mobilo vakuumsūcēju ir izveidots savienojums, mobilais vakuumsūcējs automātiski ieslēdzas, tiklīdz ieslēdz akumulatora elektroinstrumentu.

- i** Ja mobilo vakuumsūcēju izslēdz ar akumulatoru bloku, tas turpina darboties vēl piecpadsmit sekundes.

- Lai ieslēgtu mobilo vakuumsūcēju, nospiедiet akumulatora elektroinstrumenta ieslēdzēju/izslēdzēju.
- Lai izslēgtu mobilo vakuumsūcēju, atlaidiet akumulatora elektroinstrumenta ieslēdzēju/izslēdzēju.

### Akumulatoru bloka atvienošana no mobilā vakuumsūcēja

Lai pārtrauktu akumulatoru bloka savienojumu ar mobilo vakuumsūcēju, veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

- Atvienojet mobilajam vakuumsūcējam strāvas padevi.
- Ielieciет akumulatoru bloku uzlādes ierīcē.
- Savienojet citu akumulatoru bloku ar mobilo vakuumsūcēju.

## Savienošana ar mobilo galaierīci

Savienojiet akumulatoru bloku ar mobilo galaierīci, izmantojot lietotni Festool Work App\* (piemēram, lai atjauninātu programmatūru).

- ▶ Spiediet uzlādes līmeņa indikatora pogu **[1-1]**, līdz Bluetooth® indikators **[1-3]** deg ar mainīgu spilgtumu zilā krāsā.
- Akumulatoru bloks 60 sekundes ir gatavs veidot savienojumu.
- ▶ Sekojiet norādījumiem Festool lietotnē Work\*, lai autorizētu drošu savienojumu.

\* Nav pieejams visās valstīs.

## 7 Apkope un kopšana



### BRĪDINĀJUMS

#### Savainojumu risks, elektrotrieciena risks

- ▶ Visus tehniskās apkopes un remonta darbus drīkst veikt tikai pilnvarotā Festool klientu apkalpošanas dienesta darbnīcā.
- ▶ Uzturiet tīrus akumulatoru bloka savienojošos kontaktus.
- ▶ Turiet akumulatoru bloka ventilācijas atveres **[1-4]** atvērtas.
- ▶ Ja akumulatoru bloks vairs nefunkcionē, vērsieties autorizētā Festool klientu apkalpošanas dienestā ([www.festool.lv/apkalposana](http://www.festool.lv/apkalposana)).

## 8 Transportēšana

Uz komplektācijā iekļautajiem litija-jonu akumulatoru blokiem attiecas likumdošanas prasības par bīstamo kravu pārvadāšanu. Pirms transportēšanas lietotājam ir jāsaņem informācija par vietējiem noteikumiem. Ja pārsūtīšanu veic trešās personas (piemēram, pārsūtot ar gaisa vai jūras transportu), jāievēro īpašas prasības. Veicot pārtsūtāmā izstrādājuma sagatavošanu, jāpieaicina bīstamo kravu pārsūtīšanas speciālists. Pārsūtiet akumulatoru bloku vienīgi tad, ja tas nav bojāts. Pārsūtīšanas gaitā ievērojiet vietējos noteikumus. Bez tam ievērojiet arī nacionālos noteikumus, ja tādi ir.

## 9 Apkārtējā vide

**Nolietotos vai bojātos akumulatoru blokus** pirms nodošanas savākšanas punktā izlā-

dējet un nodrošiniet pret īssavienojumu (piemēram, izolējot izvadus ar līmlentes strēmelēm), un nododiet atsevišķi no nolietotās ierīces (ievērojiet spēkā esošos noteikumus).

Tādējādi akumulatoru blokus var pārstrādāt paredzētajā kārtībā.

Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu par baterijām un akumulatoriem un attiecīgās valsts tiesību aktu prasībām bojātie vai nolietotie akumulatoru bloki/baterijas ir jāsavāc atsevišķi un jāpārstrādā apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Informācija par savākšanas punktiem parreizai utilizācijai atrodama [www.festool.lv/recycling](http://www.festool.lv/recycling).

**Informācija par direktīvu REACH:**

[www.festool.lv/reach](http://www.festool.lv/reach)

## 10 Vispārēji norādījumi

Ar šo Festool GmbH paziņo,  
ka BP 18 Li 3,0 Ergo I, BP 18 Li 5,0 ASI,  
BP 18 Li 8,0 HP-ASI un BP 18 Li 4,0 HPC-  
ASI atbilst Direktīvai 2014/53/ES.

Pilns atbilstības deklarācijas teksts at-  
tiecībā uz šo un turpmāk norādītajiem  
akumulatoru blokiem BP 18 Li 5,0 AS,  
BP 18 Li 3,0 C un BP 12 Li 2,5 C atro-  
damas šeit: [www.festool.com/declaration-of-conformity](http://www.festool.com/declaration-of-conformity)

### 10.1 Informācija, izmantojot Bluetooth®

Kad akumulatoru bloks ir savienots ar lie-  
totni Festool Work, izmantojot Bluetooth®,  
un drošais savienojums ir autorizēts, aku-  
mulatoru bloks turpmāk automātiski savie-  
nojas ar lietotni Festool Work. Akumulatoru  
bloks regulāri sūta ierīces un akumulato-  
ru bloka statusa informāciju (identifikators,

darbības stāvoklis u. t. t.), izmantojot Blue-  
tooth®.

Vārdiskais apzīmējums Bluetooth® un to sa-  
turošie logotipi ir firmas Bluetooth SIG Inc.  
reģistrētas preču zīmes, un firma TTS Tool-  
technic Systems AG & Co. KG tos lieto sa-  
skanā ar licenci.

### 10.2 Informācija par datu aizsardzību

Ierīcē ir mikroshēma, kurā automātiski sa-  
glabājas dati par iekārtām un ekspluatāciju.  
Saglabātajos datos nav tiešu norāžu uz kon-  
krētu personu.

Datus var nolasīt ar īpašām bezvadu ierī-  
cēm, ko Festool izmanto vienīgi, lai diag-  
nosticētu klūmes, veiktu remontus un no-  
teiku garantiju, kā arī, lai uzlabotu ierīces  
kvalitāti un pilnveidotu tā konstrukciju. Uz-  
krātos datus nedrīkst izmantot citiem mēr-  
ķiem bez iepriekšējas klienta piekrišanas.

## 1 Symoler



Advarsel om generell fare



Les sikkerhetsanvisningene i brukerhåndboken.



Må ikke kastes i husholdningsavfallet.



Resirkuleringsymbol - resirkulerbart materiale



Batteriet skal bare brukes og lagres ved temperaturer fra -10 °C (14 °F) til maks. +50 °C (122 °F).



Beskyttes mot varme og åpne flammer – må aldri kastes i il- den – **eksplosjonsfare!**



Beskyttes mot vann – må ikke senkes ned i væske.



Tips, merknad



CE-samsvarsmerking

## 2 Sikkerhetsinformasjon



### **ADVARSEL! Les all sikkerhetsinformasjon og alle anvisninger.**

Hvis sikkerhetsinformasjonen og anvisningene ikke følges, kan det føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlige personskader.

### **Oppbevar all sikkerhetsinformasjon og alle anvisninger for fremtidig bruk.**

Cellene i litium-ion-batteripakker er luft-tett forseglet og er ikke skadelige, så lenge

bruk og håndtering skjer i samsvar med produsentens forskrifter.

- **Utladede batterier skal håndteres med forsiktighet. Batteripakker kan utgjøre en fare fordi de kan forårsake en veldig høy kortslutningsstrøm.** Selv om det kan virke som om li-ion-batteripakkene er utladet, vil de aldri være fullstendig utladet.
- **Unngå fysiske slag/påvirkning. Slag fra gjenstander og gjenstander som trenger inn, kan skade batteriene.** Dette kan føre til lekkasjer, varmeutvikling, røykutvikling, brann eller eksplosjoner i batteripakkene.
- **Batterier som ikke benyttes, må holdes unna binders, mynter, nøkler, spikre, skruer og andre små metallgjenstander fordi de kan føre til kortslutning mellom kontaktene.** Kortslutning mellom batteri-  
kontaktene kan forårsake forbrenninger eller brann.
- **En batteripakke må aldri utsettes for ild eller for høye temperaturer.** Ild eller temperaturer over 130 °C (265 °F) kan forårsake en eksplosjon.
- **Beskytt batteripakken mot vedvarende utsettelse for sollys.**
- **Ikke åpne batteripakken.** Åpning eller endring av batteripakkene kan skade sikkerhetsinnretningene. Dette kan føre til varmeutvikling, røykutvikling, brann eller eksplosjoner i batteripakkene.
- **Ikke senk batteripakker ned i væsker, som (salt-)vann eller drikke.** Kontakt med væsker kan skade batteripakkene. Dette kan føre til varmeutvikling, røykutvikling, brann eller eksplosjoner i batteripakkene. Ikke bruk batteripakken. Kontakt et autorisert Festool-verksted.

- **Batteripakken må ikke lagres i høy luftfuktighet.** Dette kan føre til korrosjon på batteripakken.
- **Oppbevar batteripakken utilgjengelig for barn.**
- **Batteripakken må kun lades opp med ladere som er anbefalt av produsenten.**  
Ladere som er tiltenkt en bestemt type batteripakker, kan være brannfarlige hvis de brukes med andre batteripakker.
- **Følg alle ladeanvisninger og lad aldri batteripakken utenfor temperaturområdet som er angitt i bruksanvisningen.**  
Feilaktig lading eller lading utenfor det tillatte temperaturområdet kan ødelegge batteripakken og øke risikoen for brann.
- **Ved skader eller ikke forskriftsmessig bruk av batteripakken kan det sive ut damp.** Dampen kan irritere luftveiene.

Sørg for tilførsel av frisk luft og oppsøk lege ved ubehag.

- **Bruk batteripakken bare i kombinasjon med din Festool-enhet.** Ellers vil ikke batteripakken være beskyttet mot farlig overbelastning. Bruk til andre enheter kan medføre skader og brannfare.
- **Ved feilaktig bruk kan det lekke væske fra batteripakken. Unngå kontakt med slik væske. Ved utilsiktet kontakt må du skylle godt med vann. Dersom noen får batterivæske i øynene, må du i tillegg kontakte lege.** Batterivæskelekksjoner kan forårsake hudirritasjon eller forbrenninger.
- **Fra defekte batteripakker kan det renne ut væske som fukter gjenstander i nærheten.** Kontroller deler som dette gjelder. Delene rengjøres ved å tørke opp væsken med tørt kjøkkenpapir og skylle

godt med rikelig med vann. Bruk beskyttelseshansker for å unngå kontakt med huden. Bytt ut deler om nødvendig.

- **Ikke bruk batteripakker som er skadet eller endret.** Skadede eller endrede batteripakker kan reagere uforutsigbart og forårsake brann, eksplosjon eller personskade.
- **Ikke bruk skadde batteripakker.** Slutt å bruke batteripakkene umiddelbart der som de viser tegn til unormale egenskaper, som luktutvikling, varme, misfarging eller deformasjoner.
- **Ved fortsatt bruk kan batteripakkene utvikle varme og røyk, antennes eller eksplodere.**
- **Batteripakken må ikke åpnes, trykkes sammen, overopphettes (over 80 °C / 176 °F) eller brennes.** Hvis ikke denne advarselen tas til følge, medfører det fare

for forbrenning og brann. Følg anvisningene fra produsenten.

- **Utfør aldri vedlikehold på skadde batteripakker.** Alt vedlikehold skal utføres av et godkjent Festool kundeservice-verksted.

### 3 Tekniske data

| Li-ion-batteripakker | Vekt             |
|----------------------|------------------|
| BP 18 Li 3,0 Ergo I  | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 18 Li 5,0 AS(I)   | 0,7 kg (1,5 lbs) |
| BP 18 Li 8,0 HP-ASI  | 1 kg (2,2 lbs)   |
| BP 18 Li 4,0 HPC-ASI | 0,6 kg (1,3 lbs) |
| BP 18 Li 3,0 C       | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 12 Li 2,5 C       | 0,3 kg (0,6 lbs) |

### Bluetooth®-batteripakker

|  |               |
|--|---------------|
| Frekvens                                     | 2402-2480 MHz |
| Ekvivalent isotropisk utstrålt effekt (EIRP) | < 10 dBm      |

Ytterligere tekniske data finnes på merkeplaten på batteripakken.

### 4 Riktig bruk

Batteripakker er egnet for bruk med batteridrevne elektroverktøy fra Festool (se det aktuelle verktøyet) og angitte Festool-ladere (se bildet fremst i bruksanvisningen).

### 5 Apparatelementer

- [1-1] Knapp for kapasitetsindikator
- [1-2] Kapasitetsindikator
- [1-3] Bluetooth®-ikon (kun Bluetooth®-batteripakker)
- [1-4] Lufteåpninger (bare BP 18 Li ... ASI)
- [1-5] Knapp for å løsne batteripakken

Bildene\* det henvises til, finner du fremst i bruksanvisningen.

\* Bildene kan avvike fra originalen.

## 6 Bruk



### FORSIKTIG

#### Fare for skade ved uventet oppstart av den mobile støvsugeren

- Før arbeid med støvsugeren må det alltid kontrolleres hvilken Bluetooth®-batteripakke som er koblet til støvsugeren.

#### 6.1 Anvisninger om optimal behandling av batteriet



Batteripakken leveres delvis ladet. For at du skal få full effekt av batteripakken, må du lade den fullstendig med laderen før første gangs bruk.

Batteripakken kan lades opp når som helst uten at dette forkorter levetiden. Selv om

ladingen avbrytes, vil ikke dette skade batteripakken.



**Ikke trykk på av/på-bryteren etter at elektroverktøyet har slått seg av automatisk.** Batteripakken kan bli skadet.

Batteripakken er utstyrt med temperaturovervakning som kun tillater lading i temperaturer mellom 0 °C (32 °F) og ca. 50 °C (122 °F). Dette sikrer lang levetid for batteripakken.


- Batteripakken skal oppbevares så kjølig (5 °C til 25 °C / 41 °F bis 77 °F) og tørt (luftfuktighet < 80 %) som mulig.
- Batteripakken bør f.eks. ikke bli liggende i bilen om sommeren.
- Hvis batteripakken varer vesentlig kortere etter hver opplading, betyr dette at batteripakken er oppbrukt og må erstattes.

Norsk

- Følg opplysningene om avfallshåndtering.

## 6.2 Kapasitetsindikator

Kapasitetsindikatoren **[1-2]** viser batteripakkens ladennivå når knappen for kapasitetsindikatoren **[1-1]** trykkes:



70-100%  
40-70%  
15-40%  
< 15 % \*

\* **Anbefaling:** Lad batteripakken før videre bruk.

## 6.3 Bluetooth®-funksjoner (kun Bluetooth®-batteripakker)

Bluetooth®-ikonet **[1-3]** ved siden av kapasitetsindikatoren viser forbindelsesstatusen til batteripakken:



### Blått kontinuerlig lys

Det batteridrevne elektroverktøyet er slått på og støvsugeren er koblet til via Bluetooth®, eller batteripakken er koblet til en mobil enhet



### Blått pulserende lys

Batteripakken er klar til å kobles til den mobile enheten (f.eks. programvareoppdatering)



Batteripakken bruker Bluetooth® for å koble støvsugere med denne

funksjonaliteten til og fra et batteridrevet elektroverktøy automatisk.

### Koble batteripakken til støvsugeren

-  Støvsugeren kan bare kobles til ett batteridrevet elektroverktøy om gangen.
-  Hvis støvsugeren er blitt slått på med batteripakken og slås av med fjernkontrollen, brytes den midlertidige forbindelsen mellom en tilkoblet batteripakke og støvsugeren. Deretter kan batteripakken kobles til på nytt.
  - Aktiver automatisk modus på støvsugeren (se bruksanvisningen for støvsugeren).
  - Hvis det batteridrevne elektroverktøyet allerede har vært i bruk: Kontroller at

kapasitetsindikatoren til batteripakken er slukket, slik at tilkobling er mulig (kan i enkelte tilfeller ta flere sekunder).

- Trykk én gang på tilkoblingsknappen på støvsugeren eller på fjernkontrollen.
- LED-indikatoren på den ettermonterbare mottakermodulen blinker langsomt med roterende blått lys, og støvsugeren kan kobles til i 60 sekunder.
- Slå på det batteridrevne elektroverktøyet.
- Støvsugeren starter, og batteripakken er koblet til helt til støvsugeren slås av manuelt.

-  Hvis en batteripakke nummer to kobles til støvsugeren, oppheves forbindelsen med den første batteripakken.

## Slå støvsugeren på/av

Etter at det er opprettet forbindelse mellom batteripakken og støvsugeren, starter støvsugeren automatisk når det batteridrevne elektroverktøyet brukes.

-  Hvis støvsugeren slås av via batteripakken, fortsetter den å gå i opptil 15 sekunder.
- Trykk på av/på-bryteren på det batteridrevne elektroverktøyet for å slå på støvsugeren.
- Trykk på av/på-bryteren på det batteridrevne elektroverktøyet for å slå av støvsugeren.

## Koble batteripakken fra støvsugeren

Gjør ett av følgende for å koble batteripakken fra støvsugeren:

- Koble støvsugeren fra strømforsyningen
- Sett batteripakken på laderen

- Koble en annen batteripakke til støvsugeren

## Koble til en mobil enhet

Koble batteripakken til en mobil enhet via Festool Work-appen\* (f.eks. for å oppdatere programvaren).

- Trykk på knappen til kapasitetindikatoren [1-1] til Bluetooth®-ikonet [1-3] pulserer med blått lys.
- Batteripakken er klar for tilkobling i 60 sekunder.
- Følg anvisningene i Festool Work-appen\* for å godkjenne den sikre tilkoblingen.

\* Ikke tilgjengelig i alle land.

## 7 Vedlikehold og service



### ADVARSEL

#### Skaderisiko, elektrisk støt

- Alt vedlikeholds- og reparasjonsarbeid skal bare utføres av et godkjent Festool kundeservice-verksted.
- Hold kontaktene på batteripakken rene.
- Lufteåpningene **[1-4]** på batteripakken må holdes åpne.
- Dersom batteripakken ikke lenger fungerer, henvend deg til Festools godkjente kundeservice ([www.festool.com/service](http://www.festool.com/service)).

## 8 Transport

De li-ion-batteriene som følger med, er underlagt kravene i loven om transport av farlig gods. Før transport må brukeren sette

seg inn i de lokale forskriftene. Dersom det er tredjeparter som står for forsendelsen (f.eks.: lufttransport eller speditør), finnes det spesielle krav som må følges. Her må man konsultere en ekspert på farlig gods når forsendelsen skal klargjøres. Batteripakken må kun sendes dersom den er uten skader. Følg de lokale forskriftene ved forsendelsen. Følg eventuelle videreførende nasjonale forskrifter.

## 9 Miljø

**Brukte eller defekte batteripakker** må fjernes fra apparatet og leveres separat til gjenvinningsstasjonen i utladet tilstand, sikret mot kortslutning (for eksempel ved at polene er isolert med tape). Følg gjeldende forskrifter.

Batteripakkene vil dermed leveres til forskriftsmessig gjenvinning.

## Norsk

I henhold til EU-direktivet om engangs batterier og oppladbare batterier og iverksetting i nasjonal rett må defekte eller brukte engangs batterier og oppladbare batterier samles separat og leveres til en gjenvinningsstasjon.

Informasjon om gjenvinningsstasjoner finnes på [www.festool.com/recycling](http://www.festool.com/recycling).

**Informasjon om REACH:** [www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

## 10 Generell informasjon

Festool GmbH erklærer herved at BP 18 Li 3,0 Ergo I, BP 18 Li 5,0 ASI, BP 18 Li 8,0 HP-ASI og BP 18 Li 4,0 HPC-ASI er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige samsvarserklæringen for disse og følgende batteripakker BP 18 Li 5,0 AS, BP 18 Li 3,0 C

og BP 12 Li 2,5 C finner du på: [www.festool.com/declaration-of-conformity](http://www.festool.com/declaration-of-conformity)

### 10.1 Informasjon om Bluetooth®

Når batteripakken er koblet til Festool Work-appen via Bluetooth® og sikker tilkobling er godkjent, vil batteripakken heretter koble seg automatisk til Festool Work-appen. Batteripakken vil da regelmessig sende statusinformasjon om apparatet og batteripakken (ID, driftstilstand osv.) via Bluetooth®.

Merkenavnet Bluetooth® og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og de brukes på lisens av TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG og dermed av Festool.

## **10.2 Informasjon om personvern**

Enheten inneholder en brikke som lagrer maskin- og driftsdata automatisk. Data lagret på minnebrikken inneholder ingen personopplysninger om kunden.

Data på minnebrikken kan leses av kontaktløst med spesielt utstyr, og brukes utelukkende til feildiagnose, reparasjons- og garantiavviklinger, og til kvalitetssikring eller videreutvikling av apparatet av Festool. Dataene vil ikke brukes på noen annen måte, med mindre det er gitt uttrykkelig samtykke fra kunden.

## Nederlands

### 1 Symolen



Waarschuwing voor algemeen gevaar



Lees de gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften.



Niet met het huisvuil meegeven.



Recyclingsymbool - herbruikbaar materiaal



Gebruik en opslag van de accu alleen in het temperatuurbereik van -10 °C (14 °F) tot max. +50 °C (122 °F).



Niet aan hitte of open vuur blootstellen – nooit in het vuur gooien – **explosiegevaar!**



Tegen water beschermen – niet in vloeistoffen dompelen.



Tip, aanwijzing



CE-markering van overeenstemming

### 2 Veiligheidsvoorschriften



#### **WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen.**

Worden de veiligheidsinstructies en aanwijzingen niet in acht genomen, dan kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

**Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen om ze later te kunnen raadplegen.**

Cellen in Lithium-ion-accupacks zijn gasdicht afgesloten en onschadelijk zover bij het gebruik en het onderhoud de voorschriften van de fabrikant in acht genomen worden.

- **Ontladen accu's voorzichtig behandelen.** **Accupacks vormen een risico omdat ze een zeer hoge kortsluitstroom kunnen veroorzaken.** Zelfs als Lithium-ion-accupacks schijnbaar in ontladen staan zijn, ontladen deze zich nooit volledig.
- **Fysieke stoten/beïnvloeding vermijden.** **Stoten en binnendringen van voorwerpen kunnen de accu's beschadigen.** Dit kan tot lekkages, hitteontwikkeling, rookontwikkeling, ontbranding of explosie van het accupack leiden.
- **Houd de niet-gebruikte accu verwijderd van paperclips, munten, sleutels, spijker, schroeven of andere kleine metalen**

**voorwerpen die een overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken.** Kortsluiting tussen de accucontacten kan tot verbrandingen of vuur leiden.

- **Stel een accu niet bloot aan vuur of te hoge temperaturen.** Vuur of temperaturen van meer dan 130 °C (265 °F) kunnen een explosie veroorzaken.
- **De accu beschermen tegen continu direct zonlicht.**
- **Open het accupack niet.** **Door het accupack te openen of te wijzigen kunnen de veiligheidsvoorzieningen beschadigd raken.** Dit kan tot hitteontwikkeling, rookontwikkeling, ontsteking of explosie van het accupack leiden.
- **Accupack niet in vloeistoffen zoals (zout) water of dranken dopen.** **Contact met vloeistoffen kan het accupack beschadigen.** Dit kan tot hitteontwikkeling, rook-

## Nederlands

- ontwikkeling, ontsteking of explosie van het accupack leiden. Het accupack niet meer gebruiken en contact opnemen met de klantenservice van Festool.
- **Accu niet bij hoge luchtvochtigheid oplaan.** Dit kan tot corrosie van de accu leiden.
  - **Bewaar accu's buiten het bereik van kinderen.**
  - **Laad de accu's alleen in oplaadapparaten op die door de fabrikant worden aanbevolen.** Door een oplaadapparaat dat voor een bepaald soort accu geschikt is, bestaat brandgevaar als het met andere accu's wordt gebruikt.
  - **Neem alle aanwijzingen voor het opladen in acht en laad de accu of de accumachine nooit op buiten het in de gebruiksaanwijzing vermelde temperatuurbereik.** Door verkeerd opladen of

opladen buiten het toegestane temperatuurbereik kan de accu beschadigd raken en het risico van brand toenemen.

- **Bij beschadiging en ondeskundig gebruik van het accupack kunnen dampen vrijkomen.** De dampen kunnen de luchtwegen irriteren. Ventileer de ruimte en consulteer bij klachten een arts.
- **Gebruik het accupack alleen in combinatie met uw Festool-apparaat.** Alleen op die manier wordt het accupack tegen gevaarlijke overbelasting beschermd. Het gebruik van ander gereedschap kan leiden tot lichamelijk letsel en brandgevaar.
- **Bij verkeerd gebruik kan zuur uit de accu vrijkomen.** Vermijd het contact daarmee. Indien u onverhoop in aanraking komt met het zuur, moet u met overvloedig water afspoelen. Als het zuur in de ogen komt, moet u direct een arts

- opzoeken.** Vrijkomend accuzuur kan tot huidirritaties of verbrandingen leiden.
- **Bij een defect accupack kan zuur vrijkomen en omliggende voorwerpen beschadigen.** Controleer de betroffen onderdelen. Reinig deze door de vloeistof met droog keukenpapier op te zuigen en met veel water na te spoelen. Vermijd huidcontact door veiligheidshandschoenen te dragen. Vervang eventueel de onderdelen.
  - **Gebruik geen beschadigde of aangepaste accu.** Beschadigde of aangepaste accu's kunnen tot onvoorzien gedrag en vuur, explosie of letsel leiden.
  - **Beschadigde accupacks niet gebruiken.** Het gebruik van een accupack moet onmiddellijk gestopt worden zodra deze abnormale eigenschappen vertoont zoals geurontwikkeling, hitte, verkleu-

- ring of vervorming.** Bij voortgezet gebruik kan het accupack hitte en rook ontwikkelen, ontbranden of exploderen.
- **De accu niet openen, indrukken, oververhitten (meer dan 80 °C / 176 °F) of verbranden.** Bij niet-opvolging bestaat verbrandings- en brandgevaar. Volg de instructies van de fabrikant.
  - **Voer nooit onderhoud uit aan beschadigde accu's.** Alle onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend door een geautoriseerde onderhoudswerkplaats van Festool uitgevoerd worden.

### 3 Technische gegevens

| Li-ionen-accu's     | Gewicht          |
|---------------------|------------------|
| BP 18 Li 3,0 Ergo I | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 18 Li 5,0 AS(I)  | 0,7 kg (1,5 lbs) |
| BP 18 Li 8,0 HP-ASI | 1 kg (2,2 lbs)   |

## Nederlands

| Li-ionen-accu's                                  | Gewicht          |
|--|------------------|
| BP 18 Li 4,0 HPC-ASI                             | 0,6 kg (1,3 lbs) |
| BP 18 Li 3,0 C                                   | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 12 Li 2,5 C                                   | 0,3 kg (0,6 lbs) |
| Bluetooth® accu's                                |                  |
| Frequentie                                       | 2402 - 2480 MHz  |
| Equivalent isotroop uitgestraald vermogen (EIRP) | < 10 dBm         |

Meer technische gegevens, zie typeplaatje op het accupack.

## 4 Gebruik volgens de voorschriften

Accu's zijn geschikt voor gebruik met Festool-accumachines (zie betreffende apparaat) en de gespecificeerde Festool-op-

laadapparaten (zie afbeelding aan het begin van de gebruiksaanwijzing).

## 5 Apparaatcomponenten

- [1-1] Toets capaciteitsindicatie
- [1-2] Capaciteitsindicatie
- [1-3] Bluetooth® indicatie (alleen Bluetooth® accu's)
- [1-4] Ventilatieopeningen (alleen BP 18 Li ... ASI)
- [1-5] Toetsen voor het losmaken van de accu

De vermelde afbeeldingen\* staan in het begin van de gebruiksaanwijzing.

\* Afbeeldingen kunnen van het origineel afwijken.

## 6 Gebruik



### VOORZICHTIG

#### **Letselgevaar, onverwachte start mobiele stofzuiger**

- Vóór alle werkzaamheden met de mobiele stofzuiger controleren welke Bluetooth® accu met de mobiele stofzuiger is verbonden.

#### **6.1 Tips voor de juist omgang met het accupack**



De accu wordt gedeeltelijk geladen geleverd. Om het volle vermogen van de accu te garanderen, moet u deze vóór het eerste gebruik geheel opladen in het oplaadapparaat.

De accu kan altijd opgeladen worden zonder de levensduur te verkorten. Een onderbre-

king van het opladen beschadigt de accu niet.



#### **Na de automatische uitschakeling van de elektrische machine niet verder op de aan-/uit-schakelaar drukken.**

De accu kan beschadigd worden.

De accu is met een temperatuurbewaking uitgerust die alleen een oplading in het temperatuurbereik tussen 0 °C (32 °F) en ca. 50 °C (122 °F) toelaat. Hierdoor wordt een hoge acculevensduur bereikt.


- Accu zo koel mogelijk (5 °C tot 25 °C / 41 °F tot 77 °F) en droog (luchtvochtigheid < 80 %) opslaan.
- Accu bijv. in de zomer niet in de auto laten liggen.
- Een aanzienlijk kortere bedrijfsduur na de oplading geeft aan dat de accu verbruikt is en vervangen dient te worden.

Nederlands

- Instructies voor verwijdering.

## 6.2 Capaciteitsindicatie

De capaciteitsindicatie **[1-2]** geeft bij indrukken van de toets voor de capaciteitsindicatie **[1-1]** de laadtoestand van de accu weer:



70-100%  
40-70%  
15-40%  
< 15 % \*

\* **Advies:** Laad de accu op alvorens de machine verder te gebruiken.


## 6.3 Bluetooth® functies (alleen Bluetooth® accu's)

Naast de capaciteitsindicatie bevindt zich de **Bluetooth®** indicatie **[1-3]** die de verbindingssatus van de accu weergeeft:



**Blauw continu licht**

Accumachine loopt en mobiele stofzuiger is via Bluetooth® verbonden of de accu is met een mobiel eindapparaat verbonden



**Pulserend blauw**

Accu is gereed voor een verbinding met het mobiele eindapparaat (bijv. software-update)



De accu gebruikt Bluetooth® om passend uitgeruste mobiele stofzuigers bij het gebruik met een accu-

machine automatisch in- en uit te schakelen.

### Accu met mobiele stofzuiger verbinden

-  De mobiele stofzuiger kan gelijktijdig met slechts één accumachine worden verbonden.
-  Als de mobiele stofzuiger initieel met de accu werd ingeschakeld en met de afstandsbediening uitgeschakeld wordt, verliest een verbonden accu zijn tijdelijke verbinding met de mobiele stofzuiger. Vervolgens kan de accu opnieuw verbonden worden.
  - De automaatmodus van de mobiele stofzuiger activeren (zie bedieningshandleiding van de mobiele stofzuiger).

- Als de accumachine al in gebruik was, ervoor zorgen dat de capaciteitsindicatie van de accu gedoofd is, zodat verbinden mogelijk is (kan in sommige gevallen enkele seconden duren).
  - De verbindingstoets op de mobiele stofzuiger of op de afstandsbediening één keer indrukken.
  - De LED op de uitbreidingsontvangstmodule knippert langzaam draaiend blauw, en de mobiele stofzuiger is 60 seconden lang gereed voor de verbinding.
  - De accumachine inschakelen.
  - De mobiele stofzuiger start en de accu is tot aan het handmatig uitschakelen van de mobiele stofzuiger verbonden.
-  Als een tweede accu met de mobiele stofzuiger wordt verbonden, wordt

## Nederlands

de verbinding met de eerste accu onderbroken.

### In-/uitschakelen van de mobiele stofzuiger

Na de verbindingsopbouw van accu en mobiele stofzuiger start de mobiele stofzuiger bij gebruik van de accumachine ook automatisch.

**i** Als de mobiele stofzuiger via de accu wordt uitgeschakeld, loopt deze tot 15 seconden na.

- ▶ De aan-/uit-schakelaar van de accumachine indrukken om de mobiele stofzuiger in te schakelen.
- ▶ De aan-/uit-schakelaar van de accumachine loslaten om de mobiele stofzuiger uit te schakelen.

### Accu van de mobiele stofzuiger scheiden

Om de verbinding van accu en mobiele stofzuiger te scheiden, voert u een van volgende stappen uit:

- Mobiele stofzuiger stroomloos schakelen
- Accu op oplaadapparaat plaatsen
- Andere accu met mobiele stofzuiger verbinden

### Verbinden van een mobiel eindapparaat

De accu via de Festool Work-app\* met een mobiel eindapparaat verbinden (bijv. voor een software-update).

- ▶ De toets capaciteitsindicatie **[1-1]** indrukken tot de Bluetooth® indicatie **[1-3]** blauw pulseert.
- De accu is 60 seconden gereed voor verbinding.

- De instructies in de Festool Work-app\* opvolgen om de beveiligde verbinding te autoriseren.
- \* Niet voor elk land beschikbaar.

## 7 Onderhoud en verzorging



### WAARSCHUWING

#### Gevaar voor letsel, elektrische schokken

- Alle onderhouds- en reparatiewerkenzaamheden mogen uitsluitend door een geautoriseerde onderhoudswerkplaats van Festool uitgevoerd worden.
- De aansluitcontacten op de accu schoonhouden.
- De ventilatieopeningen **[1-4]** op de accu openhouden.
- Als de accu niet meer goed werkt, moet er contact opgenomen worden

met de klantenservice van Festool ([www.festool.nl/service](http://www.festool.nl/service)).

## 8 Transport

De bijgevoegde Li-ion-accupacks moeten voldoen aan de eisen van de Wet op het vervoer van gevaarlijke stoffen. De gebruiker moet zich vóór het transport informeren over de plaatselijke voorschriften. Bij verzending door derden (bijv.: luchttransport- of expeditiebedrijven) dienen bijzondere eisen in acht te worden genomen. Bij de voorbereiding van het te verzenden pakket moet contact worden opgenomen met een deskundige inzake gevaarlijke goederen. Het accupack alleen versturen wanneer de behuizing onbeschadigd is. Bij de verzending de plaatselijke voorschriften in acht nemen. Houd u aan eventuele verderstrekende nationale voorschriften.

## 9 Milieu

**Verbruikte of defecte accu's** alleen ontlaaden en tegen kortsluiting beveiligd (bijv. door isolatie van de polen met plakband) bij inzamelpunten afgeven (geldende voor- schriften in acht nemen).

Op deze manier worden accu's op de juiste manier gerecycled.

Volgens de Europese richtlijn inzake batterijen en accu's en de omzetting hiervan in de nationale wetgeving dienen defecte of opgebruikte accu's/batterijen gescheiden te worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze te worden gerecycled.

Informatie over de inzamelpunten voor een correcte verwijdering is onder [www.festool.nl/recycling](http://www.festool.nl/recycling) in te zien.

**Informatie voor REACH:** [www.festool.nl/reach](http://www.festool.nl/reach)

## 10 Algemene aanwijzingen

Hiermee verklaart Festool GmbH dat BP 18 Li 3,0 Ergo I, BP 18 Li 5,0 ASI, BP 18 Li 8,0 HP-ASI en BP 18 Li 4,0 HPC-ASI voldoen aan de richtlijn 2014/53/EU.

De volledige conformiteitsverklaring voor deze en de volgende accu's BP 18 Li 5,0 AS, BP 18 Li 3,0 C en BP 12 Li 2,5 C vind je op: [www.festool.com/declaration-of-conformity](http://www.festool.com/declaration-of-conformity)

### 10.1 Informatie via Bluetooth®

Zodra het accupack via Bluetooth® met de Festool Work-app verbonden en de verbin- ding geautoriseerd werd, verbindt vanaf dat tijdstip het accupack zich automatisch met de Festool Work-app. Het accupack zendt dan regelmatig statusinformatie van het apparaat en het accupack (ID, bedrijfstoe- stand, etc.) via Bluetooth®.

Het woordmerk Bluetooth® en de logo's zijn geregistreerde merken van Bluetooth SIG, Inc. en worden door TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG en dus door Festool onder licentie gebruikt.

## **10.2 Informatie over gegevensbeveiliging**

Het gereedschap bevat een chip voor de automatische opslag van machine- en gebruiksgegevens. De opgeslagen gegevens hebben geen betrekking op personen.

De gegevens kunnen met speciale apparaten contactloos uitgelezen worden en worden door Festool uitsluitend gebruikt voor de storingsdiagnose, reparatie- en garantieafwikkeling alsmede voor de verbetering van de kwaliteit of de verdere ontwikkeling van het gereedschap. Zonder uitdrukkelijke

toestemming van de klant worden de gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt.

## 1 Symbole



Ostrzeżenie przed ogólnym zagrożeniem



Przeczytać instrukcję obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.



Nie wyrzucać razem z odpadami domowymi.



Symbol recyklingu – materiał nadający się do ponownego przetworzenia



Użytkowanie i przechowywanie akumulatora tylko w zakresie temperatur od -10°C (14°F) do maks. +50°C (122°F).



Chronicz przed wysoką temperaturą i otwartym ogniem – nigdy

nie wrzucać do ognia – **niebezpieczeństwo wybuchu!**



Chronić przed wodą – nie zanurzać w cieczach.



Zalecenie, wskazówka



Oznakowanie zgodności CE

## 2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa



**OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie wskazówki i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.**

Nieprzestrzeganie wskazówek i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa może doprowadzić do porażenia prądem, pożaru i lub powstania ciężkich obrażeń ciała.

## **Wszystkie wskazówki i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa należy zachować do wykorzystania w przyszłości.**

Ogniwa w akumulatorach litowo-jonowych są zamknięte w sposób gazoszczelny i nieszkodliwe, o ile przestrzegane są zalecenia producenta dotyczące użytkowania oraz sposobu obsługi.

- Obchodzić się ostrożnie z rozładowanymi akumulatorami. Akumulatory stanowią źródło zagrożenia, ponieważ mogą wytworzyć bardzo wysoki prąd zwarcia.** Nawet jeśli akumulatory litowo-jonowe znajdują się w stanie pozornego rozładowania, nigdy nie rozładowują się one całkowicie.
- Unikać uderzeń/oddziaływanie fizycznego. Uderzenia oraz wnikanie przedmiotów do wnętrza mogą spowodować uszkodzenie akumulatorów.** Może to dopro-

wadzić do wycieków, wydzielania ciepła, wydzielania dymu, zapłonu lub też wybuchu akumulatora.

- Nieużywane akumulatory należy trzymać z dala od spinaczy biurowych, monet, kluczy, gwoździ śrub lub też innych drobnych przedmiotów medalowych, które mogłyby spowodować zmostkowanie styków.** Zwarcie pomiędzy stykami akumulatora może doprowadzić do oparzeń lub też pożaru.
- Akumulatora nie należy narażać na działanie ognia lub wysokiej temperatury.** Ogień oraz temperatury wyższe niż 130°C (265°F) mogą doprowadzić do wybuchu.
- Zapewnić ochronę akumulatora przed ciągłym nastawcznieniem.**
- Nie otwierać akumulatora.** Otwieranie lub modyfikacja akumulatora może spo-

**wodować uszkodzenie zabezpieczeń.**

Może to doprowadzić wydzielania ciepła, wydzielania dymu, zaptonu lub też wybuchu akumulatora.

- **Nie zanurzać akumulatora w cieczach, np. słonej wodzie lub napojach. Kontakt z cieczami może spowodować uszkodzenie akumulatora.** Może to doprowadzić wydzielania ciepła, wydzielania dymu, zaptonu lub też wybuchu akumulatora. Za- przestać używania akumulatora i zwrócić się do autoryzowanego działu obsługi klienta Festool.
- **Nie należy przechowywać akumulatora w miejscach o dużej wilgotności.** Może to prowadzić do korozji akumulatora.
- **Akumulatory należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.**
- **Akumulatory należy ładować tylko w ładowarkach zalecanych przez producen-**

**ta.** Ładowarka przeznaczona do określonego typu akumulatora może spowodować zagrożenie pożarowe, gdy jest używana z innymi akumulatorami.

- **Należy stosować się do instrukcji dotyczących ładowania i nie ładować akumulatora nigdy poza zakresem temperatury wskazanym w instrukcji eksploatacji.** Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie z przekroczeniem dozwolonego zakresu temperatury może doprowadzić do zniszczenia akumulatora i zwiększyć niebezpieczeństwo pożaru.
- **W przypadku uszkodzenia oraz nieprawidłowego użytkowania akumulatora mogą wydobywać się z niego opary.** Opary mogą powodować podrażnienie dróg oddechowych. Należy zapewnić dojęty świeżego powietrza i skonsultować się z lekarzem.

- **Akumulatorów należy używać tylko w połączeniu z Twoim urządzeniem Festool.** Tylko w ten sposób akumulator jest chroniony przed niebezpiecznym przeciążeniem. Korzystanie z innego urządzenia może prowadzić do obrażeń ciała i niesie ze sobą ryzyko wystąpienia pożaru.
- **W przypadku nieprawidłowego użytkowania z akumulatora może wyciekać elektrolit. Należy unikać kontaktu z elektrolitem. W razie przypadkowego kontaktu spłukać wodą. Jeśli elektrolit dostanie się do oczu, należy skorzystać z pomocy lekarskiej.** Wyciekający elektrolit może powodować podrażnienie skóry oraz oparzenia.
- **Z uszkodzonego akumulatora może wyciekać elektrolit i zalać sąsiadujące przedmioty.** Sprawdzić zalane elementy. Wyczyścić elementy za pomocą suchego ręcznika papierowego tak, aby wchłonął on wyciekający płyn i spłukać je obficie wodą. Unikać kontaktu ze skórą poprzez noszenie rękawic ochronnych. Ewentualnie wymienić części.
- **Nie używać uszkodzonego lub modyfikowanego akumulatora.** Uszkodzone lub modyfikowane akumulatory mogą zachowywać się w sposób nieprzewidziany i doprowadzić do pożaru, wybuchu lub niebezpieczeństwa zranienia.
- **Nie używać uszkodzonych akumulatorów.** Należy natychmiast zaprzestać używania akumulatora, gdy tylko będzie on wykazywać nietypowe właściwości, takie jak wydzielanie zapachu, ciepła, przebarwienie lub odkształcenie. W przypadku dalszej eksploatacji akumulator może wydzielać ciepło i dym, zapalić się lub wybuchnąć.

Polski

- **Nie otwierać, nie zgniatać, nie przegrzewać (temperatura ponad 80°C / 176°F) ani nie palić akumulatora.** Nieprzestrzeganie zaleceń niesie ze sobą ryzyko pożaru i oparzeń. Przestrzegać wskazówek producenta.
- **Nigdy nie należy naprawiać uszkodzonych akumulatorów.** Wszelkie prace konserwacyjne powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis Festool.

### 3 Dane techniczne

| Akumulatory litowo-jonowe | Ciązar           |
|---------------------------|------------------|
| BP 18 Li 3,0 Ergo I       | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 18 Li 5,0 AS(I)        | 0,7 kg (1,5 lbs) |
| BP 18 Li 8,0 HP-ASI       | 1 kg (2,2 lbs)   |
| BP 18 Li 4,0 HPC-ASI      | 0,6 kg (1,3 lbs) |

| Akumulatory litowo-jonowe | Ciązar           |
|---------------------------|------------------|
| BP 18 Li 3,0 C            | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 12 Li 2,5 C            | 0,3 kg (0,6 lbs) |

| Akumulatory Bluetooth®   |                 |
|--|-----------------|
| Częstotliwość  | 2402 - 2480 MHz |
| Efektywna moc wyemitowana izotropowo (Equivalent Isotropical Radiated Power, EIRP) | < 10 dBm        |

Dalsze dane techniczne znajdują się na tabliczce znamionowej na akumulatorze.

### 4 Użycie zgodne z przeznaczeniem

Akumulatory przeznaczone są do użytku z urządzeniami akumulatorowymi Festool (patrz dane urządzenie) i z podanymi łado-

warkami Festool (patrz rysunek na początku niniejszej instrukcji eksploatacji).

## 5 Elementy urządzenia

- [1-1] Wskaźnik pojemności
- [1-2] Wskaźnik pojemności
- [1-3] Wskaźnik Bluetooth® (tylko akumulatory Bluetooth®)
- [1-4] Otwory wentylacyjne (tylko BP 18 Li ... ASI)
- [1-5] Przyciski do zwalniania akumulatora

Wymienione ilustracje\* znajdują się na początku niniejszej instrukcji obsługi.

\* Ilustracje mogą odbiegać od oryginału.

## 6 Tryb pracy



### OSTROŻNIE

#### Ryzyko obrażeń, nieoczekiwane uruchomienie odkurzacza mobilnego

- Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy z odkurzaczem mobilnym należy sprawdzić, jaki akumulator Bluetooth® jest z nim połączony.

### 6.1 Wskazówko dotyczące optymalnego sposobu postępowania z akumulatorami



Dostarczany akumulator jest częściowo naładowany. W celu zapewnienia pełnej mocy akumulatora, należy naładować akumulator całkowicie przed pierwszym użyciem.

## Polski

Akumulator może być doładowywany w każdym czasie bez ograniczania jego żywotności. Przerwanie procesu ładowania nie szkodzi akumulatorowi.



**Po automatycznym wyłączeniu elektronarzędzia nie naciskać dalej na przycisk włącznika.**

Akumulator może zostać uszkodzony.

Akumulator jest wyposażony w układ kontroli temperatury, który umożliwia ładowanie jedynie w zakresie temperatur pomiędzy 0°C (32°F) a ok. 50°C (122°F). W ten sposób można zapewnić długą żywotność akumulatora.

- Przechowywać akumulatory w możliwie chłodnym (5°C do 25°C / 41°F do 77°F) i suchym miejscu (wilgotność powietrza < 80 %).

- Nie pozostawiać akumulatora np. w lecie w samochodzie.
- Znacznie krótszy czas pracy po naładowaniu wskazuje na to, że akumulator jest zużyty i musi zostać zastąpiony nowym.
- Przestrzegać wskazówek dotyczących utylizacji.

### 6.2 Wskaźnik pojemności

Wskaźnik pojemności **[1-2]** po naciśnięciu przycisku **[1-1]** pokazuje poziom naładowania akumulatora:



70-100%



40-70%



15-40%



< 15 % \*

\* **Zalecenie:** Naładować akumulator przed dalszym użytkowaniem.

### 6.3 Funkcje Bluetooth® (tylko akumulatory Bluetooth®)

Obok wskaźnika pojemności znajduje się wskaźnik **Bluetooth® [1-3]**, który pokazuje status połączenia akumulatora:



**ciągłe niebieskie światło**

Elektronarzędzie akumulatorowe jest uruchomione, a odkurzacz mobilny jest z nim połączony za pośrednictwem Bluetooth® lub akumulator jest połączony z mobilnym urządzeniem końcowym



**pulsujące niebieskie światło**

Akumulator jest gotowy do połączenia z mobilnym urządzeniem końcowym (np. aktualizacja oprogramowania)



Akumulator korzysta z Bluetooth® i automatycznie włącza lub wyłącza odpowiednio wyposażone odkurzacze mobilne podczas korzystania z elektronarzędzia akumulatorowego.

#### Łączenie akumulatora z odkurzaczem mobilnym



Odkurzacz mobilny może być połączony z tylko jednym elektronarzędziem akumulatorowym.



Kiedy odkurzacz mobilny został uruchomiony za pomocą akumulatora, a jest wyłączany za pomocą pilota, podłączony akumulator traci tymczasowe połączenie z odkurzaczem mobilnym. Akumulator może zostać ponownie połączony.

## Polski

- ▶ Aktywować tryb automatyczny odkurzaka mobilnego (patrz instrukcja obsługi odkurzacza mobilnego).
- ▶ Jeśli elektronarzędzie akumulatorowe było już w użyciu, przed nawiązaniem połączenia należy odczekać aż wskaźnik poziomu naładowania akumulatora zgaśnie (w niektórych przypadkach może to trwać kilkanaście sekund).
- ▶ Nacisnąć przycisk połączenia na odkurzaku mobilnym lub na pilocie.
- Dioda LED na module odbiorczym powoli migła na niebiesko, a odkurzacz mobilny przez 60 sekund pozostaje gotowy do nawiązania połączenia.
- ▶ Włączyć elektronarzędzie akumulatorowe.
- Odkurzacz mobilny jest uruchomiony, a akumulator jest z nim połączony aż do

momentu ręcznego wyłączenia odkurzaka.

-  Kiedy z odkurzaczem mobilnym połączony zostanie drugi akumulator, połączenie z pierwszym akumulatorem zostanie przerwane.

### **Włączanie/ wyłączanie odkurzacza mobilnego**

Po nawiązaniu połączenia między akumulatorem a odkurzaczem mobilnym, odkurzacz włącza się automatycznie po uruchomieniu elektronarzędzia akumulatorowego.

-  Jeśli odkurzacz mobilny zostanie wyłączony za pośrednictwem akumulatora, działa jeszcze przez 15 sekund.

- ▶ Nacisnąć przycisk włączania/ wyłączania elektronarzędzia akumulatorowego, aby włączyć odkurzacz mobilny.
- ▶ Zwolnić przycisk włączania/ wyłączania elektronarzędzia akumulatorowego, aby wyłączyć odkurzacz mobilny.

### Odtwarzanie akumulatora od odkurzacza mobilnego

Aby odłączyć akumulator od odkurzacza mobilnego, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

- Przełączyć odkurzacz mobilny na zasilanie akumulatorowe
- Umieścić akumulator w ładowarce
- Podłączyć inny akumulator z odkurzaczem mobilnym

### Podłączanie mobilnego urządzenia końcowego

Połączyć akumulator przez aplikację Festool Work\* z mobilnym urządzeniem końcowym (np. dla aktualizacji oprogramowania).

- ▶ Nacisnąć przycisk wskaźnika pojemności [1-1] aż wskaźnik Bluetooth® [1-3] zacznie pulsować na niebiesko.
  - Akumulator przez 60 sekund pozostaje gotowy do nawiązania połączenia.
  - ▶ Postępować zgodnie ze wskazówkami w aplikacji Festool Work\*, aby autoryzować bezpieczne połączenie.
- \* Nie jest dostępna w każdym kraju.

## 7 Konserwacja i utrzymanie w należytym stanie



### OSTRZEŻENIE

#### Niebezpieczeństwo zranienia, porażenie prądem

- ▶ Wszelkie prace konserwacyjne i naprawy może wykonywać tylko autoryzowany serwis Festool.
- ▶ Utrzymywać styki ładowarki w czystości.
- ▶ Otwory wentylacyjne [1-4] na akumulatorze nie powinny być zasłaniane.
- ▶ Jeśli akumulator jest już niesprawny, należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu Festool ([www.festool.pl/servis](http://www.festool.pl/servis)).

## 8 Transport

Otrzymane akumulatory Li-Ion spełniają wymagania ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Przed transportem użytkownik musi uzyskać informacje o lokalnych przepisach. W przypadku wysyłki za pośrednictwem firm zewnętrznych (np. transport lotniczy lub spedycja) należy spełnić specjalne wymagania. Podczas przygotowywania przesyłki należy skonsultować się z ekspertem ds. towarów niebezpiecznych. Przesyłanie akumulatorów jest możliwe tylko przy nieuszkodzonej obudowie. Podczas wysyłki należy przestrzegać lokalnych przepisów. Należy przestrzegać ew. dodatkowych przepisów krajowych.

## 9 Środowisko

**Zużyte lub uszkodzone akumulatory** oddawać do punktów zbiórki wyłącznie w sta-

nie rozładowanym i zabezpieczonym przed zwarciem (np. izolacja biegunów taśmą klejącą) oraz odłączone od starego urządzenia (przestrzegając obowiązujących przepisów).

Akumulatory poddawane są wtedy wtórnemu przetworzeniu.

Zgodnie z dyrektywą europejską dotyczącą baterii i akumulatorów oraz jej adaptacją do prawa krajowego, uszkodzone lub zużyte akumulatory/baterie muszą być gromadzone osobno i odprowadzane do odzysku surowców wtórnych zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Informacje o punktach zbiórki odpadów dla prawidłowej utylizacji można znaleźć na stronie [www.festool.pl/recycling](http://www.festool.pl/recycling).

**Informacje dotyczące rozporządzenia RE-ACH:** [www.festool.pl/reach](http://www.festool.pl/reach)

## 10 Wskazówki ogólne

Niniejszym firma Festool GmbH oświadcza, że BP 18 Li 3,0 Ergo I, BP 18 Li 5,0 ASI, BP 18 Li 8,0 HP-ASI i BP 18 Li 4,0 HPC-ASI spełniają wymogi dyrektywy 2014/53/UE.

Pełną deklarację zgodności dla tych i powyższych akumulatorów BP 18 Li 5,0 AS, BP 18 Li 3,0 C i BP 12 Li 2,5 C można znaleźć pod adresem: [www.festool.com/declaration-of-conformity](http://www.festool.com/declaration-of-conformity)

### 10.1 Informacje na temat Bluetooth®

Gdy akumulator zostanie połączony z aplikacją Festool Work, a zabezpieczone połączenie będzie autoryzowane, od tego momentu akumulator będzie automatycznie łączyć się z aplikacją Festool Work poprzez Bluetooth®. Akumulator będzie regularnie wysyłać informacje o stanie urządzenia i

Polski

akumulatora (ID, tryb pracy itp.) poprzez Bluetooth®.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i są używane na podstawie licencji przez TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG a tym samym przez Festool.

## **10.2 Informacje o ochronie danych**

Elektronarzędzie wyposażone jest w chip służący do automatycznego zapisywania danych o maszynie i jej pracy. Zapisane dane nie zawierają bezpośrednich danych osobowych.

Dane te mogą być odczytywane bezdotyko-wo za pomocą specjalnych urządzeń i wykorzystywane są przez firmę Festool wy-łącznie do diagnozowania usterek, napraw i obsługi gwarancyjnej, jak również do po-prawy jakości lub dalszego rozwoju urzą-

dzenia. Użycie danych poza wymienionym obszarem bez wyraźnej zgody Klienta nie jest możliwe.

## 1 Símbolos



Advertência de perigo geral



Ler Manual de instruções, indicações de segurança.



Não deitar no lixo doméstico.



Símbolo de reciclagem - material reciclável



Aplicação e armazenamento da bateria apenas numa faixa de temperatura entre -10 °C (14 °F) e, no máx., +50 °C (122 °F).



Proteger do calor e de chamas - nunca deitar para o fogo - **perigo de explosão!**



Proteger da água – não mergulhar em líquidos.



Conselho, indicação



Marcação CE de conformidade

## 2 Indicações de segurança



**ADVERTÊNCIA! Leia todas as indicações de segurança e instruções.** O incumprimento das indicações de segurança e instruções pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

**Guarde todas as indicações de segurança e instruções para futura referência.**

As células nas baterias de íões de lítio estão fechadas de forma estanque ao gás e são seguras, desde que se respeitem as normas

## Português

do fabricante durante a utilização e o manuseamento.

- **Manusear com cuidado as baterias des-carregadas. As baterias representam uma fonte de perigo, pois podem causar uma corrente de curto-círcito muito elevada.** Mesmo quando as baterias de iões de lítio parecem estar descarregadas, estas nunca descarregam totalmente.
- **Evitar choques/perturbações de ordem física. Os choques e a penetração de objetos podem danificar as baterias.** Tal pode dar origem a fugas, produção de calor, produção de fumo, inflamação ou explosão da bateria.
- **Mantenha os acumuladores não utilizados longe de clipes, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objetos metálicos que possam ligar os**

**contactos em ponte.** Um curto-círcito entre os contactos da bateria pode causar incêndios ou queimaduras.

- **Não exponha a bateria ao fogo ou a temperaturas demasiado elevadas.** O fogo e temperaturas superiores a 130 °C (265 °F) podem causar uma explosão.
- **Proteja a bateria da radiação solar direta.**
- **Não abra o acumulador. A abertura ou alteração da bateria podem danificar os elementos de proteção.** Tal pode dar origem a produção de calor, produção de fumo, inflamação ou explosão da bateria.
- **Não mergulhar a bateria em líquidos, como água (salgada) ou bebidas. O contacto com líquidos pode danificar a bateria.** Tal pode dar origem a produção de calor, produção de fumo, inflamação ou explosão da bateria. Não continue a

- utilizar a bateria e dirija-se a um Serviço Apóis-Venda Festool autorizado.
- **Não guardar a bateria em locais com elevada humidade do ar.** Isto pode levar à corrosão da bateria.
  - **Guarde as baterias fora do alcance de crianças.**
  - **Carregue as baterias apenas em carregadores recomendados pelo fabricante.** Se um carregador, adequado para um determinado tipo de baterias, for utilizado com outras baterias, existe perigo de incêndio.
  - **Siga todas as instruções para o carregamento e nunca carregue a bateria fora da faixa de temperatura indicada no manual de instruções.** Um carregamento incorreto ou fora da faixa de temperatura permitida pode danificar a bateria e aumentar o perigo de incêndio.
- **Em caso de danos e de utilização incorreta da bateria, podem libertar-se vapores.** Os vapores podem irritar as vias respiratórias. Areje o espaço e, em caso de queixas, consulte um médico.
- **Utilize a bateria apenas em conjunto com o seu aparelho Festool.** Só assim se protege a bateria de uma sobrecarga perigosa. A utilização de um outro aparelho pode causar ferimentos e perigo de incêndio.
- **No caso de uma utilização errada, pode sair líquido da bateria. Evite o contacto com o líquido. No caso de existir um contacto ocasional, lavar com água. Se o líquido atingir os olhos, procure, adicionalmente, assistência médica.** O líquido libertado da bateria pode causar irritações cutâneas ou queimaduras.

## Português

- **Em caso de bateria com defeito, podem sair líquidos que humedeçam os objetos adjacentes.** Verifique as peças afetadas. Limpe-as, absorvendo o líquido com papel de cozinha seco e enxaguando com água abundante. Evite o contacto com a pele, usando luvas de proteção. Se necessário, substitua as peças.
- **Não utilize uma bateria danificada ou modificada.** Baterias danificadas ou modificadas podem ter um comportamento imprevisível e causar um incêndio, explosão ou lesões.
- **Não utilizar baterias danificadas.** A utilização de uma bateria deve ser imediatamente interrompida logo que se verifiquem estas características anormais, como produção de fumo, calor, descoloração ou deformação. Com a continuação do funcionamento, a bateria pode

produzir calor e fumo, inflamar-se ou explodir.

- **Não abrir, esmagar, sobreaquecer (acima de 80 °C / 176 °F) ou queimar a bateria.** A não observância pode causar queimaduras e incêndio. Siga as instruções do fabricante.
- **Nunca efetue a manutenção de baterias danificadas.** Qualquer manutenção só deve ser realizada por uma oficina de Serviço Após-Venda Festool autorizada.

### 3 Dados técnicos

| Baterias de íões de lítio | Peso             |
|---------------------------|------------------|
| BP 18 Li 3,0 Ergo I       | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 18 Li 5,0 AS(I)        | 0,7 kg (1,5 lbs) |
| BP 18 Li 8,0 HP-ASI       | 1 kg (2,2 lbs)   |
| BP 18 Li 4,0 HPC-ASI      | 0,6 kg (1,3 lbs) |

| Baterias de iões de lítio                      | Peso             |
|--|------------------|
| BP 18 Li 3,0 C                                 | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 12 Li 2,5 C                                 | 0,3 kg (0,6 lbs) |
| <b>Baterias Bluetooth®</b>                     |                  |
| Frequência                                     | 2402 - 2480 MHz  |
| Potência isotrópica radiada equivalente (PIRE) | < 10 dBm         |

Para mais dados técnicos, consultar a placa de características na bateria.

#### 4 Utilização de acordo com as disposições

As baterias são adequadas para a utilização com ferramentas de bateria Festool (consultar a respetiva ferramental) e os carregadores Festool indicados (ver figura no início do manual de instruções).

- 5 Elementos do aparelho**
- [1-1] Tecla Indicação da capacidade
  - [1-2] Indicação da capacidade
  - [1-3] Indicação Bluetooth® (apenas baterias Bluetooth®)
  - [1-4] Aberturas de ventilação (apenas BP 18 Li ... ASI)
  - [1-5] Teclas para soltar a bateria

As figuras indicadas\* encontram-se no início do manual de instruções.

\* As figuras podem divergir do original.

## 6 Funcionamento



### CUIDADO

#### Perigo de ferimentos, arranque inesperado do aspirador móvel

- Antes de qualquer trabalho com o aspirador móvel, verificar que bateria Bluetooth® está conectada ao aspirador móvel.

#### 6.1 Indicações para o manuseamento ideal da bateria



A bateria é fornecida com carga parcial. Para garantir a potência total da bateria, carregar completamente a bateria no carregador antes da primeira utilização.

A bateria pode ser carregada a qualquer momento, sem reduzir a sua vida útil. Uma

interrupção do processo de carga não danifica a bateria.



**Após uma desativação automática da ferramenta elétrica, não premir novamente o interruptor de ativação/desativação.** A bateria pode ficar danificada.


A bateria está equipada com um controlo térmico, que apenas permite o carregamento numa faixa de temperatura entre 0 °C (32 °F) e aprox. 50 °C (122 °F). Desta forma, alcança-se uma longa vida útil da bateria.

- Armazenar a bateria, se possível, em ambientes frescos (5 °C a 25 °C / 41 °F a 77 °F) e secos (humidade do ar < 80 %).
- Não deixar a bateria no carro no verão, por exemplo.

- Um tempo de funcionamento nitidamente mais curto após o carregamento indica que a bateria está gasta e tem de ser substituída.
- Respeitar as indicações relativas à eliminação.

## 6.2 Indicação da capacidade

Quando é acionada a tecla Indicação da capacidade [1-1], a indicação da capacidade [1-2] mostra o estado de carga da bateria:



|          |  |
|----------|--|
| 70-100%  |  |
| 40-70%   |  |
| 15-40%   |  |
| < 15 % * |  |

**\* Recomendação:** carregar a bateria antes de prosseguir com a utilização.

## 6.3 Funções Bluetooth® (apenas baterias Bluetooth®)

Ao lado da indicação da capacidade encontra-se a indicação **Bluetooth® [1-3]**, que mostra o estado de ligação da bateria:



**luz permanente azul**

A ferramenta elétrica de bateria está a trabalhar e o aspirador móvel está conectado via Bluetooth® ou a bateria está conectada a um dispositivo móvel



**luz intermitente azul**

A bateria está pronta para ser conectada ao dispositivo móvel (p. ex., atualização do software)



A bateria utiliza Bluetooth® para ligar e desligar, de forma automática, aspiradores móveis devidamen-

## Português

te equipados na utilização com uma ferramenta elétrica de bateria.

### **Conectar a bateria ao aspirador móvel**

-  O aspirador móvel só pode estar conectado a uma ferramenta elétrica de bateria de cada vez.
-  Se o aspirador móvel tiver inicialmente sido ligado com a bateria e for desligado com o comando à distância, a bateria conectada perde a sua ligação temporária ao aspirador móvel. De seguida, é possível voltar a conectar a bateria.
  - Ativar o modo automático do aspirador móvel [consultar o manual de instruções do aspirador móvel].
  - Se a ferramenta elétrica de bateria já tiver estado em funcionamento, assegur-

rar que a indicação da capacidade da bateria apagou, de forma a ser possível estabelecer a ligação (em determinadas situações, pode demorar vários segundos).

- Premir uma vez a tecla de ligação no aspirador móvel ou no comando à distância.
- O LED no módulo recetor de instalação posterior pisca rotativamente lento a azul e o aspirador móvel está, durante 60 segundos, pronto para o estabelecimento de uma ligação.
- Ligar a ferramenta elétrica de bateria.
- O aspirador móvel começa a trabalhar e a bateria permanece conectada até à desativação manual do aspirador móvel.

- i** Se for conectada uma segunda bateria ao aspirador móvel, é separada a ligação da primeira bateria.

### Ligar/desligar o aspirador móvel

Após o estabelecimento da ligação entre bateria e aspirador móvel, o aspirador móvel começa também a trabalhar automaticamente quando é utilizada a ferramenta elétrica de bateria.

- i** Quando o aspirador móvel é desligado através da bateria, continua a trabalhar por inércia durante quinze segundos.
- Premir o interruptor de ligar/desligar da ferramenta elétrica de bateria para ligar o aspirador móvel.

- Soltar o interruptor de ligar/desligar da ferramenta elétrica de bateria para desligar o aspirador móvel.

### Desconectar a bateria do aspirador móvel

Para separar a ligação entre bateria e aspirador móvel, execute um dos seguintes passos:

- Desligar o aspirador móvel da alimentação elétrica
- Encaixar a bateria no carregador
- Conectar outra bateria ao aspirador móvel

### Ligação de um dispositivo móvel

Conectar a bateria, através da App Festool Work\* a um dispositivo móvel (p. ex. para uma atualização de software).

- Premir a tecla Indicação da capacidade **[1-1]**, até a indicação de Bluetooth® **[1-3]** piscar a azul.

## Português

- A bateria está, durante 60 segundos, pronta para o estabelecimento de uma ligação.
  - Seguir as instruções na App Festool Work\*, para autorizar a ligação segura.
- \* Não disponível para todos os países.

## 7 Manutenção e conservação



### ADVERTÊNCIA

#### Perigo de ferimentos, choque elétrico

- Todos os trabalhos de manutenção e de reparação só podem ser realizados por uma oficina de Serviço Após-Venda Festool autorizada.
- Manter limpos os contactos de ligação na bateria.
- Manter abertas as aberturas de ventilação [1-4] na bateria.

- Se a bateria já não estiver operacional, dirija-se a um Serviço Após-Venda Festool autorizado ([www.festool.pt/serviço](http://www.festool.pt/serviço)).

## 8 Transporte

As baterias de iões de lítio incluídas estão sujeitas às disposições relativas ao transporte de mercadorias perigosas. Antes do transporte, o utilizador deve informar-se sobre as regulamentações locais. No caso de envio por terceiros (p. ex.: transporte aéreo ou empresa de transportes), devem ser respeitados os requisitos especiais. Na preparação da embalagem, tem de ser consultado um especialista em mercadorias perigosas. Enviar a bateria somente se não estiver danificada. No envio, observar as regulamentações locais. Tenha em atenção eventuais normas nacionais mais abrangentes.

## 9 Meio ambiente

**Entregar as bateria usadas ou com defeito** nos pontos de recolha (respeitar as normas em vigor), somente descarregadas, protegidas contra curto-círcuito (p. ex. isolando os polos com fita-cola) e separadas do aparelho usado.

Deste modo, as baterias são enviadas para uma reciclagem conforme as normas.

De acordo com a Diretiva Europeia sobre baterias e acumuladores e a sua transposição para a legislação nacional, os acumuladores/baterias defeituosos ou usados devem ser recolhidos separadamente e sujeitos a um reaproveitamento ecológico.

Informações sobre os pontos de recolha para uma eliminação correta podem ser encontradas em [www.festool.pt/recycling](http://www.festool.pt/recycling).

**Informações sobre REACH:** [www.festool.pt/reach](http://www.festool.pt/reach)

## 10 Indicações gerais

A Festool GmbH, declara por este meio que BP 18 Li 3,0 Ergo I, BP 18 Li 5,0 ASI, BP 18 Li 8,0 HP-ASI e BP 18 Li 4,0 HPC-ASI correspondem à Diretiva 2014/53/UE.

A declaração de conformidade completa para estas, bem como, para as seguintes baterias BP 18 Li 5,0 AS, BP 18 Li 3,0 C e BP 12 Li 2,5 C podem ser encontradas em: [www.festool.com/declaration-of-conformity](http://www.festool.com/declaration-of-conformity)

### 10.1 Informações sobre o Bluetooth®

Assim que a bateria estiver ligada à App Festool Work via Bluetooth® e a ligação segura tiver sido autorizada, a bateria estabelece automaticamente a ligação à App Festool Work. A bateria envia regularmente

## Português

informações de estado da ferramenta e da bateria (ID, estado de funcionamento, etc.) via Bluetooth®.

A marca nominativa Bluetooth® e os logótipos são marcas registadas da Bluetooth SIG, Inc. e são utilizados sob licença pela TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG e, por conseguinte, pela Festool.

### **10.2 Informações sobre a proteção de dados**

A ferramenta possui um chip para a memorização automática de dados da ferramenta e de funcionamento. Os dados guardados não contêm qualquer associação direta a pessoas.

Os dados podem ser lidos sem que haja contacto, através de ferramentas especiais, e são utilizados pela Festool apenas para o diagnóstico de erros, a resolução de situa-

ções de reparação e garantia, bem como para a melhoria da qualidade ou o aperfeiçoamento da ferramenta. Sem consentimento expresso do cliente, não há nenhuma utilização adicional dos dados.

## 1 Simboluri



Avertisment privind un pericol general



Citiți manualul de utilizare și instrucțiunile privind siguranța.



Nu eliminați aparatul împreună cu deșeurile menajere.



Simbol de reciclare - material reutilizabil



Acumulatorii trebuie utilizați și depozitați numai la temperaturi cuprinse între  $-10^{\circ}\text{C}$  ( $14^{\circ}\text{F}$ ) și max.  $+50^{\circ}\text{C}$  ( $122^{\circ}\text{F}$ ).



A se proteja împotriva căldurii excesive și flăcărilor deschise – a nu se arunca niciodată în foc – **pericol de explozie!**



A se proteja împotriva contactului cu apa – a nu se scufunda în lichide.



Recomandare, observație



marcaj de conformitate CE

## 2 Instrucțiuni privind siguranța



**AVERTISMENT! Citiți toate instrucțiunile privind siguranță și indicațiile.** Nerespectarea instrucțiunilor privind siguranța și indicațiilor se poate solda cu electrocutări, incendii și/sau răniri grave.

**Păstrați toate instrucțiunile privind siguranța și de utilizare în vederea consultării ulterioare.**

Celulele din acumulatorii litiu-ion sunt închise etanș la gaz și nu produc efecte no-

Română

cive dacă în timpul utilizării și manevrării sunt respectate specificațiile producătorului.

- **Manevrați cu precauție bateriile descărcate. Acumulatorii reprezintă o sursă de pericol, deoarece pot cauza un curent de scurtcircuit foarte ridicat.** Chiar dacă acumulatorii litiu-ion sunt aparent în stare descărcată, aceștia nu se descarcă niciodată complet.
- **Evitați șocurile/acțiunile fizice. Șocurile și pătrunderea de obiecte pot deteriora bateriile.** Acest lucru poate produce pierderi, dezvoltare de căldură excesivă, dezvoltare de fum, aprinderea sau explozia acumulatorului.
- **Tineți acumulatorul neutilizat departe de agrafele de birou, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici care ar putea provoca scurtcircuitarea**

**contactelor.** Un scurtcircuit dintre contactele acumulatorului poate provoca arsuri sau un incendiu.

- **Nu expuneți acumulatorul la flăcări sau la temperaturi înalte.** Flăcările și temperaturile de peste 130 °C (265 °F) pot provoca explozii.
- **Protejați acumulatorul împotriva expunerii permanente la radiațiile solare.**
- **Nu deschideți pachetul de acumulatori.** Deschiderea sau modificarea acumulatorului poate deteriora protecțiile. Acest lucru poate produce dezvoltare de căldură excesivă, dezvoltare de fum, aprinderea sau explozia acumulatorului.
- **Nu scufundați acumulatorul în lichide cum ar fi apă (sărată) sau băuturi. Contactul cu lichide poate deteriora acumulatorul.** Acest lucru poate produce dezvoltare de căldură excesivă, dezvolta-

re de fum, aprinderea sau explozia acumulatorului. Nu utilizați acumulatorul în continuare și adresați-vă unui serviciu de asistență pentru clienți autorizat Festool.

- **Nu depozitați acumulatorul într-un loc cu o umiditate ridicată a aerului.** În caz contrar, acumulatorul s-ar putea coroda.
- **Nu lăsați acumulatorii la îndemâna copiilor.**
- **Încărcați acumulatorii numai cu încărcătoarele recomandate de producător.** Un încărcător care este adecvat numai pentru un anumit tip de acumulatori comportă pericolul de incendiu în cazul utilizării cu alți acumulatori.
- **Respectați toate instrucțiunile privind încărcarea și nu încărcați niciodată acumulatorul în spații cu temperaturi mai mari decât cele specificate în manualul de utilizare.** Încărcarea eronată sau în spații cu

temperaturi necorespunzătoare poate duce la distrugerea acumulatorului și crește pericolul de incendiu.

- **În cazul deteriorării și utilizării necorespunzătoare a acumulatorilor, poate rezulta surgerea de vapori.** Vaporii pot irita căile respiratorii. Deplasați-vă într-un spațiu cu aer curat și consultați un medic.
- **Utilizați acumulatorul numai în combinație cu aparatul dumneavoastră Festool.** Numai în felul acesta acumulatorul este protejat împotriva suprasarcinii periculoase. Folosirea unui alt aparat poate provoca vătămări și pericol de incendiu.
- **În cazul utilizării necorespunzătoare, se poate scurge lichid din acumulator.** Evitați contactul cu acesta. În cazul contactului accidental cu acest lichid, clătiți imediat cu apă zona corporală afectată.
- **În cazul contactului lichidului cu ochii,**

- solicitați suplimentar asistență medicală.** Lichidul care se scurge din acumulator poate provoca iritații ale pielii sau arsuri.
- **Dacă acumulatorul este defect, se poate scurge lichid și poate stropi obiectele înconjurătoare.** Verificați piesele afectate. Curătați-le prin aspirarea lichidului cu o hârtie uscată și clătiți cu multă apă. Evitați contactul cu pielea prin purtarea mănușilor de protecție. Schimbați piesele după caz.
  - **Nu utilizați acumulatori deteriorați sau modificați.** Acumulatorii deteriorați sau modificați pot avea un comportament imprevizibil și pot provoca incendii, explozii sau răniri.
  - **Nu utilizați acumulatori deteriorați. Folosirea unui acumulator trebuie să fie oprită imediat dacă acesta prezintă pro-**

**prietăți anormale, cum ar fi producerea unor mirosuri, căldură excesivă, decolorare sau deformare.** În cazul continuării exploatarii, acumulatorul poate dezvolta căldură excesivă și fum, se poate aprinde sau explodează.

- **Nu deschideți, nu striviți, nu supraîncălziți (la temperaturi de peste 80 °C / 176 °F) și nu ardeți acumulatorul.** În cazul nerespectării acestor indicații, există pericolul de arsuri și de incendiu. Respectați instrucțiunile producătorului.
- **Nu efectuați niciodată operații de întreținere a unor acumulatori deteriorați.** Toate lucrările de întreținere trebuie să fie efectuate doar de un atelier autorizat al serviciului de asistență pentru clienți Festool.

**3 Date tehnice**

| <b>Acumulatori litiu-ion</b> | <b>Greutate</b>  |
|------------------------------|------------------|
| BP 18 Li 3,0 Ergo I          | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 18 Li 5,0 AS(I)           | 0,7 kg (1,5 lbs) |
| BP 18 Li 8,0 HP-ASI          | 1 kg (2,2 lbs)   |
| BP 18 Li 4,0 HPC-ASI         | 0,6 kg (1,3 lbs) |
| BP 18 Li 3,0 C               | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 12 Li 2,5 C               | 0,3 kg (0,6 lbs) |

**Acumulatori Bluetooth®**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Frecvență                                      | 2402 – 2480 MHz |
| Putere de radiație izotropă echivalentă (EIRP) | < 10 dBm        |

Pentru alte date tehnice, consultați plăcuța cu datele tehnice ale acumulatorului.

**4 Utilizarea conform destinației**

Acumulatorii sunt adecvați pentru utilizarea cu aparatelor cu acumulatori Festool (consultați aparatul respectiv) și încărcătoarele Festool indicate (consultați figura de la începutul manualului de utilizare).

**5 Componentele aparatului**

- [1-1]** Tastă Indicator de capacitate
- [1-2]** Indicator de capacitate
- [1-3]** Indicator Bluetooth® (numai acumulatori Bluetooth®)
- [1-4]** Orificii de aerisire (numai BP 18 Li ... ASI)
- [1-5]** Taste pentru eliberarea acumulatorului

Imaginiile indicate\* se află la începutul manualului de utilizare.

Română

\* Imaginele ar putea să difere față de original.

## 6 Punerea în funcțiune



### PRECAUȚIE

#### Pericol de rănire în cazul pornirii brusete a aspiratorului mobil

- Înainte de utilizarea aspiratorului mobil, verificați care acumulator Bluetooth® este conectat cu aspiratorul mobil.

### 6.1 Indicații pentru o manevrare optimă a acumulatorului

**i** Acumulatorul este furnizat în stare parțial încărcată. Pentru a asigura puterea maximă a acumulatorului, încărcați complet acumulatorul în

încărcător înainte de prima utilizare.

Acumulatorul poate fi încărcat în orice moment; acest lucru nu reduce durata de viață a acestuia. Întreruperea procesului de încărcare nu provoacă deteriorări ale acumulatorului.



**După deconectarea automată a sculei electrice, nu mai pe comutatorul de pornire/oprire.** Acumulatorul ar putea fi deteriorat.


Acumulatorul este dotat cu un sistem de monitorizare a temperaturii, care permite încărcarea numai în domeniul de temperaturi cuprins între 0 °C (32 °F) și aproximativ 50 °C (122 °F). Astfel, se asigură o durată mare de viață a acumulatorului.

- Depozitați acumulatorul, pe cât posibil, într-un spațiu răcoros (la temperaturi cu-

- prinse între 5 °C și 25 °C/41 °F și 77 °F) și uscat (cu o umiditate a aerului < 80%).
- Pe timp de vară, nu lăsați acumulatorul în mașină, de exemplu.
  - Un timp de funcționare redus considerabil indică faptul că acumulatorul este uzat și că trebuie înlocuit.
  - Respectați indicațiile privind eliminarea ca deșeu.

## 6.2 Indicator de capacitate

Indicatorul de capacitate [1-2] prezintă, la acționarea tastei Indicator de capacitate [1-1], starea de încărcare a acumulatorului:



70-100%  
40-70%  
15-40%  
< 15% \*

\* **Recomandare:** Încărcați acumulatorul înainte de a continua utilizarea acestuia.

## 6.3 Funcții Bluetooth® (numai acumulatori Bluetooth®)

Lângă indicatorul de capacitate se află indicatorul **Bluetooth®** [1-3], care indică starea de conectare a acumulatorului:



**aprindere permanentă în  
albastru**

Scula electrică cu acumulator este în funcție, iar aspiratorul mobil este conectat

Română

prin Bluetooth® sau acumulatorul este conectat cu un dispozitiv mobil



### **aprindere intermitentă în albastru**

Acumulatorul este pregătit pentru conectarea cu dispozitivul mobil (de exemplu, actualizarea software-ului)

**i** Acumulatorul utilizează funcția Bluetooth® pentru a porni și opri automat aspiratoarele mobile date corespunzător în cazul utilizării cu o sculă electrică cu acumulator.

### **Conecțarea acumulatorului cu aspiratorul mobil**

**i** Aspiratorul mobil poate fi conectat concomitent cu numai o sculă electrică cu acumulator.



Dacă aspiratorul mobil a fost pornit inițial cu acumulatorul și este oprit de la sistemul de comandă de la distanță, legătura temporară dintre acumulator și aspiratorul mobil este pierdută. Ulterior, acumulatorii pot fi reconectați.

- ▶ Activăți modul automat al aspiratorului mobil (consultați manualul de utilizare a aspiratorului mobil).
- ▶ Dacă scula electrică cu acumulator a fost pusă deja în funcțiune, asigurați-vă că indicatorul de capacitate al acumulatorului este stins, astfel încât să fie posibilă conexiunea (în unele cazuri, poate dura câteva secunde).
- ▶ Apăsați o dată tastă de conectare de la aspiratorul mobil sau de la sistemul de comandă de la distanță.

- LED-ul de la modulul de recepție post-echipare se aprinde intermitent în albăstru cu rotație lentă și aspiratorul mobil este pregătit pentru conectare timp de 60 de secunde.
- ▶ Porniți scula electrică cu acumulator.
- Aspiratorul mobil pornește și acumulatorul este conectat până la oprirea manuală a aspiratorului mobil.

**i** Dacă se conectează un al doilea acumulator cu aspiratorul mobil, se îintrerupe legătura cu primul acumulator.

### Pornirea/Oprirea aspiratorului mobil

După realizarea conexiunii dintre acumulator și aspiratorul mobil, acesta din urmă pornește automat în cazul utilizării sculei electrice cu acumulator.



Dacă aspiratorul mobil se deconectează prin intermediul acumulatorului, acesta continuă să funcționeze din inerție până la cincisprezece secunde.

- ▶ Apăsați comutatorul de pornire/oprire de la scula electrică cu acumulator pentru a porni aspiratorul mobil.
- ▶ Eliberați comutatorul de pornire/oprire de la scula electrică cu acumulator pentru a opri aspiratorul mobil.

### Separarea acumulatorului de la aspiratorul mobil

Pentru a îintrerupe legătura dintre acumulator și aspiratorul mobil, parcurgeți una dintre următoarele etape:

- Întrerupeți alimentarea electrică a aspiratorului mobil
- Așezați acumulatorul pe încărcător

Română

- Conectați celălalt acumulator la aspiratorul mobil

### **Conecțarea unui dispozitiv mobil**

Conecțați acumulatorul prin Festool Work App\* la un dispozitiv mobil (de exemplu, pentru actualizarea software-ului).

- Apăsați tasta indicatorului de capacitate [1-1] până când indicatorul Bluetooth® [1-3] se aprinde intermitent în albastru.
  - Acumulatorul este pregătit pentru conectare timp de 60 de secunde.
  - Pentru a autoriza conexiunea securizată, urmați instrucțiunile din cadrul Festool Work App\*.
- \* Nu este disponibil pentru toate țările.

## **7 Întreținerea și îngrijirea**



### **AVERTISMENT**

#### **Pericol de rănire și de electrocutare**

- Toate lucrările de întreținere și reparatie trebuie efectuate exclusiv de un atelier autorizat al serviciului de asistență pentru clienți Festool.
- Păstrați curate contactele de la acumulator.
- Mențineți deschise orificiile de aerisire [1-4] din acumulator.
- Dacă acumulatorul nu mai este funcțional, contactați serviciul de asistență pentru clienți Festool autorizat ([www.festool.ro/service](http://www.festool.ro/service)).

## **8 Transportul**

Acumulatorii litiu-ion se află sub incidența cerințelor legislației privind mărfurile periculoase. Înainte de transportare, utilizatorul trebuie să se informeze cu privire la reglementările locale. În cazul expedierii de către terți (de exemplu: transport aerian sau companie de transport), trebuie respectate cerințe speciale. La pregătirea coletului, trebuie solicitate serviciile un expert în domeniul mărfurilor periculoase. Expediați acumulatorul numai dacă acesta nu este deteriorat. La expediere, țineți cont de reglementările locale. Respectați, de asemenea, eventualele dispoziții naționale suplimentare.

## **9 Mediul înconjurător**

**Predarea la centrele de colectare a pachetelor de acumulatori uzate sau defecte es-**

te permisă numai dacă acestea sunt des cărcate și asigurate împotriva scurtcircuitării (de exemplu, prin izolarea cu bandă adezivă a polilor) și dacă sunt separate de aparatul uzat (respectarea normelor aflate în vigoare).

Astfel, pachetele de acumulatori sunt introduse într-un circuit de reciclare organizat.

Conform directivei europene privind eliminarea ecologică a bateriilor și acumulatorilor, acumulatorii/bateriile defecti/defecte sau uzați/uzate trebuie să fie colectați/colectate separat în vederea revalorificării în conformitate cu normele de mediu.

Informațiile referitoare la centrele de colectare ecologică sunt disponibile pe site-ul web [www.festool.ro/recycling](http://www.festool.ro/recycling).

**Informații de REACH:** [www.festool.ro/reach](http://www.festool.ro/reach)

## 10 Indicații generale

Festool GmbH declară prin prezenta că BP 18 Li 3,0 Ergo I, BP 18 Li 5,0 ASI, BP 18 Li 8,0 HP-ASI și BP 18 Li 4,0 HPC-ASI este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Declarația de conformitate completă referitoare la acestea, precum și la următorii acumulatori BP 18 Li 5,0 AS, BP 18 Li 3,0 C și BP 12 Li 2,5 C, este disponibilă pe: [www.festool.ro/declaration-of-conformity](http://www.festool.ro/declaration-of-conformity)

### 10.1 Informații prin intermediul Bluetooth®

Imediat ce acumulatorul este conectat prin Bluetooth® cu Festool Work App, iar conexiunea securizată a fost autorizată, acumulatorul se conectează automat cu Festool Work App. Apoi, acumulatorul transmite cu regularitate prin Bluetooth® informa-

ții cu privire la starea aparatului și a sa (ID, starea de funcționare etc.).

Marca verbală Bluetooth® și siglele reprezintă mărci înregistrate ale Bluetooth SIG, Inc. și sunt utilizate de către TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG și, în consecință, și de Festool, sub licență.

### 10.2 Informații privind protecția datelor

Aparatul conține un cip pentru salvarea automată a datelor mașinii și a datelor de lucru. Datele salvate nu conțin referiri directe la utilizator.

Datele pot fi exportate fără contact cu aparate speciale și sunt utilizate de Festool exclusiv pentru diagnoza pe baza erorilor, desfășurarea reparațiilor și garantiei, precum și pentru îmbunătățirea calității, respectiv perfecționarea aparatului. Fără

aprobarea explicită a clientului, datele nu vor fi utilizate în afara acestui cadru.

# Русский

## 1 Символы



Внимание. Опасность (прочие опасности)



Прочтите руководство по эксплуатации и указания по технике безопасности.



Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами.



Знак вторичной переработки материала



Диапазон температур эксплуатации и хранения аккумуляторов от  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $14\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) до  $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $122\text{ }^{\circ}\text{F}$ ).



Берегите от высоких температур и открытого огня — не бросайте в огонь — **опасность взрыва!**



Беречь от воды — не погружать в жидкости.



Инструкция, рекомендация



Маркировка CE

## 2 Указания по технике безопасности



**ОСТОРОЖНО! Прочтите все указания по технике безопасности и инструкции.** Неточное соблюдение указаний может стать причиной

поражения электрическим током, пожара и/или серьёзных травм.

**Сохраняйте все указания по технике безопасности и инструкции для следующего пользователя.**

Ячейки литий-ионного аккумулятора газонепроницаемы и безопасны при условии соблюдения инструкций изготовителя по эксплуатации.

- **Осторожно обращайтесь с разряженными аккумуляторами. Аккумуляторы являются источником опасности, т. к. при коротком замыкании вызывают ток очень большой силы.** Даже кажущийся разряженным аккумулятор никогда не бывает полностью разряженным.
- **Избегайте механического воздействия и ударов. Удары и проникновение предметов могут вызвать повреждение аккумулятора.** Как следствие, возможны утечки, нагрев, образование дыма, воспламенение или взрыв аккумулятора.
- **Держите неиспользуемый аккумулятор на безопасном расстоянии от канцелярских скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов/шурупов или иных мелких металлических предметов, которые могут стать причиной перемыкания аккумуляторных контактов.** Замыкание контактов аккумулятора может привести к ожогам или возгоранию.

- **Не подвергайте аккумулятор воздействию огня или слишком высоких температур.** Воздействие пламени или температуры выше 130 °C (265 °F) может спровоцировать взрыв аккумулятора.
- **Не подвергайте аккумулятор длительному воздействию прямых солнечных лучей.**
- **Не вскрывайте аккумулятор.** Вскрывание и внесение изменений в аккумулятор может нарушить меры безопасности. Это может привести к (чрезмерно-

## Русский

- му) нагреву, дымообразованию, воспламенению или взрыву аккумулятора.
- **Не опускайте аккумуляторы в жидкости, например, (солёную) воду или напитки. Контакт с жидкостями может стать причиной повреждения аккумулятора.** Это может привести к (чрезмерному) нагреву, дымообразованию, воспламенению или взрыву аккумулятора. Больше не используйте такой аккумулятор — обратитесь в авторизованную сервисную службу Festool.
  - **Не храните аккумулятор в помещениях с высокой влажностью.** Влажный воздух может вызвать коррозию аккумулятора.
  - **Храните аккумуляторы в местах, не доступных для детей.**
  - **Заряжайте аккумуляторы только в зарядных устройствах, рекомендован-**

**ных изготовителем.** При зарядке аккумулятора в зарядном устройстве несоответствующего типа существует опасность возгорания.

- **Соблюдайте все инструкции по зарядке и никогда не заряжайте аккумулятор вне указанного в руководстве по эксплуатации температурного диапазона.** Ошибочная зарядка или зарядка вне допустимого температурного диапазона могут вызвать разрушение аккумулятора и стать причиной пожара.
- **В случае повреждения и неправильного использования аккумулятора возможно выделение паров.** Выделяющиеся пары могут вызывать раздражение дыхательных путей. Обеспечьте приток свежего воздуха и в случае недомогания вызовите врача.

- **Используйте аккумулятор только с аппаратом Festool.** Только в этом случае исключается опасная перегрузка аккумулятора. Использование другого аппарата может стать причиной ожога и возгорания.
- **При неправильном обращении из аккумулятора может вытекать электролит. Избегайте контакта с ним. При случайном попадании на кожу смойте его водой. При попадании электролита в глаза обратитесь за медицинской помощью.** Вытекающий электролит может привести к кожным раздражениям или ожогам.
- **Из неисправного аккумулятора может вытечь электролит и попасть на близлежащие детали.** Проверьте соответствующие детали. Соберите электролит сухим бумажным полотенцем и промойте детали достаточным количеством воды. Не допускайте попадания электролита на кожу — надевайте защитные перчатки. При необходимости замените детали.
- **Не используйте повреждённый аккумулятор или аккумулятор с изменённой конструкцией.** Такие аккумуляторы могут работать непредсказуемо и стать причиной возгорания, взрыва или травмирования.
- **Не пользуйтесь дефектными аккумуляторами. Если аккумулятор выделяет необычный запах, нагревается, меняет цвет или форму, либо иным образом изменяет свойства, немедленно прекратите его использование.** Если продолжить пользоваться аккумулятором, он может перегреться, задымиться, воспламениться или взорваться.

## Русский

- Не вскрывайте и не раздавливайте аккумулятор, не нагревайте его выше 80 °C (176 °F) и не бросайте в огонь.**

Игнорирование этого предупреждения может привести к ожогам или возгоранию. Соблюдайте указания изготавителя.

- Категорически запрещается обслуживание повреждённых аккумуляторов.** Все работы по техническому обслуживанию должны выполняться только в авторизованной мастерской Festool.

## 3 Технические данные

| Литий-ионные аккумуляторы | Масса              |
|---------------------------|--------------------|
| BP 18 Li 3,0 Ergo I       | 0,4 кг (0,9 фунта) |
| BP 18 Li 5,0 AS(I)        | 0,7 кг (1,5 фунта) |
| BP 18 Li 8,0 HP-ASI       | 1 кг (2,2 фунта)   |
| BP 18 Li 4,0 HPC-ASI      | 0,6 кг (1,3 фунта) |
| BP 18 Li 3,0 C            | 0,4 кг (0,9 фунта) |
| BP 12 Li 2,5 C            | 0,3 кг (0,6 фунта) |

**Аккумуляторы с Bluetooth®**

|  |               |
|--|---------------|
| Частота  | 2402—2480 МГц |
| Эквивалентная изотропно-излучаемая мощность (ЭИИМ) | < 10 дБм      |

Другие технические данные см. на заводской табличке на аккумуляторе.

Дата производства - см. этикетку инструмента

#### **4 Применение по назначению**

Аккумуляторы предназначены для использования с аккумуляторными инструментами Festool (см. соответствующий электроинструмент) и указанными зарядными устройствами Festool (см. рисунок в начале руководства по эксплуатации).

Инструмент сконструирован для профессионального применения.

#### **5 Составные части инструмента**

- [1-1]** Кнопка индикатора ёмкости
- [1-2]** Индикатор ёмкости
- [1-3]** Индикатор Bluetooth® (только для аккумуляторов с Bluetooth®)
- [1-4]** Вентиляционные отверстия (только для BP 18 Li ... ASI)
- [1-5]** Кнопки отсоединения аккумулятора

Иллюстрации\* находятся в начале руководства по эксплуатации.

\* Иллюстрации могут отличаться от оригинала.

## 6 Эксплуатация



### ВНИМАНИЕ

#### Опасность травмирования, неожиданный запуск пылеудаляющего аппарата

- ▶ Перед началом работы с пылеудалением проверьте, какой аккумулятор с Bluetooth® имеет соединение с пылеудаляющим аппаратом.

### 6.1 Указания по правильному обращению с аккумулятором



Аккумулятор поставляется частично заряженным. Для обеспечения полной мощности перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в зарядном устройстве.

Аккумулятор можно подзаряжать в любое время, это не уменьшает его срок службы. Прерывание процесса зарядки не вредит аккумулятору.



#### После автоматического выключения электроинструмента не нажимайте кнопку включения/выключения.

Это может привести к повреждению аккумулятора. Аккумулятор оснащен защитной схемой контроля температуры, которая допускает зарядку только в температурном диапазоне от 0 °C (32 °F) до 50 °C (122 °F). Благодаря этому обеспечивается долгий срок службы аккумулятора.

- По возможности храните аккумулятор в прохладном (5–25 °C / 41–77 °F) и сухом месте (влажность воздуха < 80 %).

- Не оставляйте аккумулятор в автомобиле, например, в летний период.
- Заметное сокращение времени работы после зарядки указывает на необходимость замены аккумулятора.
- Соблюдайте указания по утилизации.

## 6.2 Индикатор ёмкости

Индикатор ёмкости [1-2] показывает уровень заряда аккумулятора при нажатии кнопки [1-1]:



70–100 %



40–70 %



15–40 %



< 15 % \*

**\* Рекомендация:** зарядите аккумулятор перед его дальнейшим использованием.

## 6.3 Функции Bluetooth® (только для аккумуляторов с Bluetooth®)

Рядом с индикатором ёмкости находится индикация статуса Bluetooth®-соединения [1-3] аккумулятора:



**постоянный синий**

Аккумуляторный инструмент работает, и пылеудаляющий аппарат соединён по Bluetooth® или аккумулятор соединён с мобильным устройством



**пульсирующий синий**

Аккумулятор готов к соединению с мобильным устройством (например, для обновления ПО)



Аккумулятор использует Bluetooth®-соединение для автоматического включения/выключе-

## Русский

ния пылеудаляющего аппарата, оснащённого принимающим модулем, при работе с аккумуляторным инструментом.

### **Установление соединения между аккумулятором и пылеудаляющим аппаратом**

-  Пылеудаляющий аппарат может иметь соединение только с одним аккумуляторным инструментом.
-  Если пылеудаляющий аппарат был включён по сигналу от аккумулятора, а выключается с пульта ДУ, то при этом отменяется временное соединение аккумулятора с аппаратом. Позднее это соединение можно восстановить.

- ▶ Переведите пылеудаляющий аппарат в автоматический режим (см. Руководство по эксплуатации аппарата).
- ▶ Если Вы только что работали с электроинструментом, дождитесь, пока погаснет индикатор ёмкости аккумулятора (это может длиться несколько секунд), только после этого можно выполнить соединение.
- ▶ Один раз нажмите кнопку соединения на аппарате или на пульте ДУ.
- Светодиодное кольцо на принимающем модуле начинает редко мигать по кругу, и это значит, что аппарат готов к соединению в течение 60 секунд.
- ▶ Включите аккумуляторный инструмент.
- Пылеудаляющий аппарат включается, и между ним и аккумулятором инстру-

мента устанавливается соединение до выключения аппарата вручную.

-  Если в это время к аппарату подсоединяется второй аккумулятор, то соединение с первым аккумулятором отменяется.

### **Включение/выключение пылеудаляющего аппарата**

После установления соединения между аккумулятором и аппаратом последний автоматически включается вместе с аккумуляторным инструментом.

-  При выключении аппарата через аккумулятор он продолжает работать ещё пятнадцать секунд.
- Для включения пылеудаляющего аппарата нажмите кнопку включения/выключения на электроинструменте.

- Для выключения пылеудаляющего аппарата отпустите кнопку включения/выключения на электроинструменте.

### **Отсоединение аккумулятора от пылеудаляющего аппарата**

Для отсоединения аккумулятора от пылеудаляющего аппарата выполните одно из следующих действий:

- обесточьте пылеудаляющий аппарат
- вставьте аккумулятор в зарядное устройство
- Соединение пылеудаляющего аппарата с другим аккумулятором

### **Подсоединение мобильного устройства**

Соедините аккумулятор с мобильным устройством через приложение Festool Work\* (например, для обновления ПО).

## Русский

- ▶ Нажимайте кнопку индикатора ёмкости **[1-1]**, пока не замигает синий светодиод Bluetooth® **[1-3]**.
- Аккумулятор готов к соединению в течение 60 секунд.
- ▶ Для безопасной авторизации соединения выполняйте указания приложения Festool Work\*.

\* Доступно не во всех странах.

## 7 Обслуживание и уход



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### Опасность травмирования, поражение электрическим током

- ▶ Все работы по техническому обслуживанию и ремонту можно выполнять только в авторизованной мастерской Festool.

- ▶ Следите за чистотой соединительных контактов на аккумуляторе.
- ▶ Не перекрывайте вентиляционные отверстия **[1-4]** на аккумуляторе.
- ▶ Если аккумулятор перестал работать, обратитесь в авторизованную мастерскую Festool ([www.festool.ru/сервис](http://www.festool.ru/сервис)).

## 8 Транспортировка

Входящие в комплект литий-ионные аккумуляторы подпадают под действие закона о перевозке опасных грузов. Перед перевозкой пользователь должен ознакомиться с региональными предписаниями. При перевозке сторонними организациями (например авиатранспортом или транспортной компанией) предъявляются особые требования. При подготовке товара к отгрузке необходимо воспользоваться услугами специалиста по обращению

с опасными грузами. Пересылать можно только неповреждённые аккумуляторы. Соблюдайте региональные предписания по почтовым пересылкам. Учитывайте дополнительные национальные предписания.

## 9 Окружающая среда

Сдавать **отработавшие или дефектные аккумуляторы** в пункты приёма можно только в разряженном состоянии, защитив их от короткого замыкания (например, обмотав полюса изолентой), отдельно от бывшего в эксплуатации инструмента (соблюдайте действующие предписания).

Оттуда они направляются на переработку в установленном порядке.

Согласно Европейской директиве об использованных батареях/элементах питания и аккумуляторах, а также гармони-

зованным национальным стандартам дефектные или отслужившие свой срок батареи/элементы питания/аккумуляторы должны утилизироваться раздельно и направляться на экологически безопасную переработку.

Информацию о пунктах приёма и надлежащей утилизации см. на [www.festool.ru/recycling](http://www.festool.ru/recycling).

**Информация по директиве REACH:**  
[www.festool.ru/reach](http://www.festool.ru/reach)

## 10 Общие указания

Настоящим Festool GmbH заявляет, что BP 18 Li 3,0 Ergo I, BP 18 Li 5,0 ASI, BP 18 Li 8,0 HP-ASI и BP 18 Li 4,0 HPC-ASI соответствует Директиве 2014/53/EC.

Полную декларацию о соответствии данных, а также следующих аккумулято-

Русский

ров BP 18 Li 5,0 AS, BP 18 Li 3,0 C и BP 12 Li 2,5 C см. на: [www.festool.ru/declaration-of-conformity](http://www.festool.ru/declaration-of-conformity)

## 10.1 Информация о Bluetooth®

Сразу после установления Bluetooth®-соединения с приложением Festool Work и безопасной авторизации соединения аккумулятор автоматически соединяется с ним. Аккумулятор начинает регулярно посыпать уведомления о статусе инструмента и самого аккумулятора (ID, рабочий режим и т. п.) через Bluetooth®.

Логотипы «Bluetooth®» являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc., и любое использование этих знаков компанией TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG и, следовательно, компанией Festool возможно только при наличии лицензии.

## 10.2 Информация о защите данных

Инструмент оснащён меткой RFID для автоматического сохранения рабочих и эксплуатационных данных. Сохранённые данные не привязаны к какому-либо определённому лицу.

Данные можно считывать бесконтактным способом с помощью специальных устройств. Эти данные используются Festool только в целях диагностики ошибок, ремонта и исполнения гарантийных обязательств, а также для повышения качества или усовершенствования электроинструмента. Любое иное использование данных — без соответствующего (письменного) согласия клиента — не допускается.

## 1 Symboly



Varovanie pred všeobecným nebezpečenstvom



Precítajte si návod na používanie, bezpečnostné upozornenia.



Nevyhadzujte do odpadu z domácností.



Symbol recyklácie – recyklovateľný materiál



Použitie a skladovanie akumulátora len v teplotnom rozsahu od -10 °C (14 °F) do max. +50 °C (122 °F).



Chráňte pred teplom a otvoreným ohňom – nikdy nevhadzujte do ohňa – **nebezpečenstvo výbuchu!**



Chráňte pred vodou – neponárajte do tekutín.



Tip, upozornenie



Označenie CE o zhode

## 2 Bezpečnostné upozornenia



**VAROVANIE! Precítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny.** Zanedbanie dodržania bezpečnostných upozornení a pokynov môže zapríčiniť zásah elektrickým prúdom, požiar a/alebo ľažké zranenia.

**Odložte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny, aby ste ich mohli použiť aj v budúcnosti.**

Články lítioovo-iónových akumulátorov sú plynovesne uzavreté a neškodné, ak sa pri

## Slovenský

ich používaní a pri manipulácii s nimi dodržiavajú predpisy výrobcu.

- **S vybitými akumulátormi manipulujte opatrne. Akumulátory predstavujú zdroj nebezpečenstva, pretože môžu spôsobiť veľmi vysoký skratový prúd.** Aj keď sú litiovo-iónové akumulátory zdanlivo vybité, nikdy sa nevybijú úplne.
- **Zabráňte fyzickým úderom/vplyvom.** **Údery a vniknutie predmetov môžu poškodiť akumulátor.** Môže to spôsobiť netesnosť, prehrievanie, dymenie, vznieťenie alebo výbuch akumulátora.
- **Nepoužívaný akumulátor uschovajte tak, aby bol mimo dosahu kancelárskych sponiek, mincí, kľúčov, klincov, skrutiek alebo iných malých kovových predmetov, ktoré by mohli spôsobiť spojenie kontaktov.** Skrat medzi kontaktmi aku-

mulátora môže mať za následok popáleniny alebo požiar.

- **Akumulátor nevystavujte ohňu ani vysokým teplotám.** Oheň a teploty nad 130 °C (265 °F) môžu spôsobiť výbuch.
- **Akumulátor chráňte pred dlhodobým slnečným žiareniom.**
- **Neotvárajte akumulátor.** **Otvorenie a zmeny akumulátora môžu negatívne ovplyvniť bezpečnostné opatrenia.** Môže to spôsobiť prehrievanie, dymenie, vznieťenie alebo výbuch akumulátora.
- **Akumulátor neponárajte do tekutín, ako (slaná) voda alebo nápoje.** **Kontakt s tekutinami môže akumulátor poškodiť.** Môže to spôsobiť prehrievanie, dymenie, vznieťenie alebo výbuch akumulátora.  
Akumulátor ďalej nepoužívajte a obráťte sa na autorizovaný servis Festool.

- **Akumulátor neskladujte pri vysokej vlhkosti vzduchu.** Môže to spôsobiť koróziu akumulátora.
- **Akumulátory uchovávajte mimo dosahu detí.**
- **Akumulátory nabíjajte len s nabíjačkami odporúčanými výrobcom.** Pri použití nabíjačky, ktorá je určená pre jeden typ akumulátorov, hrozí riziko vzniku požiaru v prípade, keď sa používa s inými akumulátormi.
- **Dodržiavajte pokyny na nabíjanie a akumulátor nikdy nenabíjajte mimo teplotného rozsahu uvedeného v návode na obsluhu.** Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie mimo povoleného teplotného rozsahu môže zničiť akumulátor a zvýšiť riziko vzniku požiaru.
- **Pri poškodení a neodbornom používaní akumulátora môžu unikať výparы.** Výparы môžu dráždiť dýchacie cesty. Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu a v prípade ťažkostí vyhľadajte lekára.
- **Akumulátor používajte len v spojení s vaším elektrickým zariadením Festool.** Len tak sa akumulátor ochrání pred nebezpečným preťažením. Používanie iného zariadenia môže viesť k poraneniam a nebezpečenstvu požiaru.
- **Pri nesprávnom zaobchádzaní môže z akumulátora unikať kvapalina.** Vyvarujte sa kontaktu s ňou. Pri náhodnom kontakte zasiahnuté miesto opláchnnite vodou. Ak sa dostane kvapalina do očí, okamžite vyhľadajte pomoc lekára. Unikajúca kvapalina môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.
- **Ked' je akumulátor chybný, môže z neho unikať tekutina, ktorá môže zmáčať susediace predmety.** Skontrolujte príslušné

## Slovenský

časti. Vyčistite ich tak, že tekutiny vysaje- te suchou papierovou utierkou a oplách- nete dostatočným množstvom vody. Za- bráňte kontaktu s kožou používaním ochranných rukavíc. V prípade potreby tieto časti vymeňte.

- **Nepoužívajte poškodené alebo upravo- vané akumulátory.** Poškodené alebo upravované akumulátory sa môžu sprá- vať nepredvídateľne a spôsobiť požiar, vý- buch alebo poranenia.
- **Nepoužívajte poškodené akumulátory.** Akumulátor sa musí okamžite prestať používať, ak vykazuje neobvyklé vlast- nosti, ako západ, teplo, sfarbenie alebo deformácia. Pri pokračujúcej prevádzke sa môže akumulátor veľmi zohriať a dy- miť, vznieť sa alebo vybuchnúť.
- **Akumulátor neotvárajte, nestláčajte, neprehrevajte (nad 80 °C / 176 °F) ani**

**nespalaťte.** Pri nedodržaní hrozí riziko popálenia a vzniku požiaru. Dodržiavajte pokyny výrobcu.

- **Na poškodenom akumulátorovom blo- ku nikdy nevykonávajte údržbu.** Všetku údržbu by mal vykonávať len autorizovaný zákaznícky servis Festool.

## 3 Technické údaje

| Lítiovo-iónové akumuláto- ry | Hmotnosť         |
|------------------------------|------------------|
| BP 18 Li 3,0 Ergo I          | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 18 Li 5,0 AS(I)           | 0,7 kg (1,5 lbs) |
| BP 18 Li 8,0 HP-ASI          | 1 kg (2,2 lbs)   |
| BP 18 Li 4,0 HPC-ASI         | 0,6 kg (1,3 lbs) |
| BP 18 Li 3,0 C               | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 12 Li 2,5 C               | 0,3 kg (0,6 lbs) |

**Akumulátory s Bluetooth®**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Frekvencia   | 2402 – 2480 MHz |
| Ekvivalentný izotrop-<br>ný výkon žiarenia<br>(EIRP) | < 10 dBm        |

Ďalšie technické údaje nájdete na typovom štítku na akumulátore.

**4 Používanie v súlade s určením**

Akumulátory sú vhodné na používanie s elektrickým akumulátorovým náradím Festool (pozri príslušné náradie) a uvedenými nabíjačkami Festool (pozri obrázok na začiatku návodu na obsluhu).

**5 Prvky náradia**

- [1-1] Tlačidlo indikátora kapacity
- [1-2] Indikátor kapacity
- [1-3] Indikátor Bluetooth® (iba akumulátory s Bluetooth®)
- [1-4] Vetracie otvory (len BP 18 Li ... ASI)
- [1-5] Tlačidlá na uvoľnenie akumulátora

Uvedené obrázky\* sa nachádzajú na začiatku návodu na obsluhu.

\* Obrázky sa môžu lísiť od originálu.

## 6 Používanie



### POZOR

#### Nebezpečenstvo poranenia, neočakávané spustenie mobilného vysávača

- Pred akýmkoľvek prácami s mobilným vysávačom skontrolujte, ktorý Bluetooth® akumulátor je pripojený k mobilnému vysávaču.

### 6.1 Upozornenia pre optimálne zaobchádzanie s akumulátorom



Akumulátor sa dodáva čiastočne nabity. Aby bol zaručený plný výkon akumulátora, pred prvým použitím akumulátor úplne nabite v nabíjačke.

Akumulátor sa môže nabíjať kedykoľvek bez toho, aby sa skrátila jeho životnosť.

Prerušenie procesu nabíjania akumulátor nepoškodí.



**Po automatickom vypnutí elektrického náradia nestláčajte ďalej vypínač.** Akumulátor sa môže poškodiť.

Akumulátor je vybavený snímačom teploty, ktorý umožňuje nabíjanie len v teplotnom rozsahu 0 °C (32 °F) až cca 50 °C (122 °F). Dosiahne sa tak dlhá životnosť akumulátora.

- Akumulátor skladujte podľa možnosti na chladnom (5 °C až 25 °C / 41 °F až 77 °F) a suchom (vlhkosť vzduchu < 80 %) mieste.
- Akumulátor nenechávajte, napr. v lete, ležať v aute.

- Podstatne skrátený prevádzkový čas po nabítí znamená, že akumulátor je opotrebovaný a musí sa vymeniť.
- Dodržiavajte upozornenia týkajúce sa likvidácie.

## 6.2 Indikátor kapacity

Indikátor kapacity [1-2] zobrazuje pri stlačení tlačidla indikátora kapacity [1-1] stav nabitia akumulátora:



70 – 100 %



40 – 70 %



15 – 40 %



< 15 % \*

**\* Odporučanie:** Akumulátor pred ďalším použitím nabite.

## 6.3 Funkcie Bluetooth® (iba akumulátory s Bluetooth®)

Vedľa indikátora kapacity sa nachádza indikátor **Bluetooth® [1-3]**, ktorý zobrazuje stav pripojenia akumulátora:



**modré svetlo svieti**

Akumulátorové elektrické náradie beží a mobilný vysávač je prepojený prostredníctvom Bluetooth® alebo je akumulátor spojený s mobilným koncovým zariadením



**pulzujúce modré svetlo**

Akumulátor je pripravený na spojenie s mobilným koncovým zariadením (napr. update softvéru)



Akumulátor používa Bluetooth® na automatické zapnutie a vypnutie príslušne vybavených mobilných vysá-

## Slovenský

vačov pri použití akumulátorového elektrického náradia.

### **Spojenie akumulátora s mobilným vysávačom**

- i** Mobilný vysávač je možné súčasne spojiť len s jedným akumulátorovým elektrickým náradím.
- i** Ak bol mobilný vysávač na začiatku zapnutý prostredníctvom akumulátora a vypnutý diaľkovým ovládaním, stráca pripojený akumulátor svoje dočasné spojenie s mobilným vysávačom. Následne sa môže akumulátor pripojiť znova.
- Aktivujte automatický režim mobilného vysávača (pozri návod na obsluhu mobilného vysávača).

- Ak už bolo akumulátorové elektrické náradie v prevádzke, uistite sa, či indikátor kapacity akumulátora zhasol, aby bolo možné spojenie (v ojedinelých prípadoch to môže trvať niekoľko sekúnd).
- Jedenkrát stlačte tlačidlo na vytvorenie spojenia na mobilnom vysávači alebo na diaľkovom ovládaní.
- LED na prijímacom module dovybavenia bliká pomaly namodro a mobilný vysávač je na 60 sekúnd pripravený na pripojenie.
- Zapnite akumulátorové elektrické náradie.
- Mobilný vysávač beží a akumulátor je pripojený až do manuálneho vypnutia mobilného vysávača.

- i** Ak sa s mobilným vysávačom spojí druhý akumulátor, spojenie s prvým akumulátorom sa preruší.

### Zapnutie/vypnutie mobilného vysávača

Po vytvorení spojenia medzi akumulátorom a mobilným vysávačom sa mobilný vysávač pri použití akumulátorového elektrického náradia automaticky zapne.

- i** Ak sa mobilný vysávač vypne prostredníctvom akumulátora, beží ešte ďalších pätnásť sekúnd.
  - Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia na akumulátorovom elektrickom náradí, čím zapnete mobilný vysávač.
  - Uvoľnite tlačidlo zapnutia/vypnutia na akumulátorovom elektrickom náradí, čím vypnete mobilný vysávač.

### Odpojenie akumulátora od mobilného vysávača

Na odpojenie akumulátora a mobilného vysávača urobte niektorý z nasledujúcich krovok:

- Odpojte mobilný vysávač od napájania
- Vložte akumulátor do nabíjačky
- Spojte akumulátor s iným mobilným vysávačom

### Pripojenie mobilného koncového zariadenia

Pomocou aplikácie Festool Work\* pripojte akumulátor na mobilné koncové zariadenie (napr. na aktualizáciu softvéru).

- Tlačidlo indikátora kapacity **[1-1]** držte stlačené, kým indikátor Bluetooth® **[1-3]** nezačne pulzovať namodro.
- Akumulátor je na 60 sekúnd pripravený na pripojenie.

## Slovenský

- Aby ste autorizovali zabezpečené pripojenie, postupujte podľa pokynov v aplikácii Festool Work\*.
- \* Nie je k dispozícii pre každú krajinu.

## 7 Údržba a starostlivosť



### VAROVANIE

#### Nebezpečenstvo poranenia, úrazu elektrickým prúdom

- Všetky údržbárske a opravárenské práce smie vykonávať len autorizovaný zákazníky servis Festool.
- Pripojovacie kontakty na akumulátorovom bloku udržiavajte čisté.
- Vetracie otvory [1-4] na akumulátorovom bloku zachovajte otvorené.
- Ak akumulátorový blok už nie je funkčný, obráťte sa na autorizovaný zákaz-

nícky servis Festool ([www.festool.sk/servis](http://www.festool.sk/servis)).

## 8 Preprava

Dodané lítioovo-iónové akumulátory podliehajú požiadavkám legislatívy o nebezpečnom tovare. Používateľ sa musí pred prepravou informovať o miestnych predpisoch. Pri odosielaní treťou stranou (napr.: leteckou dopravou alebo špedíciou) sa musia dodržiavať mimoriadne požiadavky. V takýchto prípadoch sa musí ku príprave zásielky prizvať expert na nebezpečný tovar. Akumulátor odosielajte len vtedy, ak je nepoškodený. Pri odosielaní rešpektujte miestne predpisy. Dodržiavajte prípadné ďalšie vnútrostátne predpisy.

## 9 Životné prostredie

**Opotrebované alebo poškodené akumulátory** odovzdávajte na miestach spätného

odberu iba vo vybitom stave, so zabezpečením proti skratu (napr. zaizolovaním pólov prúžkami lepiacej pásky) a vybrané zo starého zariadenia (dodržiavajte platné predpisy).

Akumulátory tak prejdú procesom riadenej recyklácie.

Podľa európskej smernice o batériach a akumulátoroch a jej transpozície v národnom práve sa musia poškodené alebo opotrebované akumulátory/batérie zbierať separatívne a odovzdávať na opäťovnú recykláciu, v súlade s predpismi o ochrane životného prostredia.

Informácie o miestach spätného odberu pre náležitú likvidáciu sú uvedené na [www.festool.sk/recycling](http://www.festool.sk/recycling).

**Informácie o REACH:** [www.festool.sk/reach](http://www.festool.sk/reach)

## 10 Všeobecné upozornenia

Spoločnosť Festool GmbH týmto vyhlasuje, že BP 18 Li 3,0 Ergo I, BP 18 Li 5,0 ASI, BP 18 Li 8,0 HP-ASI a BP 18 Li 4,0 HPC-ASI je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné vyhlásenie o zhode pre tieto a nasledovné akumulátorové bloky BP 18 Li 5,0 AS, BP 18 Li 3,0 C a BP 12 Li 2,5 C nájdete v časti: [www.festool.com/declaration-of-conformity](http://www.festool.com/declaration-of-conformity)

### 10.1 Informácie o Bluetooth®

Keď je akumulátor cez Bluetooth® spojený s aplikáciou Festool Work a zabezpečené spojenie bolo autorizované, od tohto okamihu sa už akumulátor spojí s aplikáciou Festool Work automaticky. Akumulátor potom pravidelne vysiela informácie o stave náradia a akumulátora (ID, prevádzkový stav atď.) cez Bluetooth®.

## Slovenský

Značka Bluetooth® a logá sú registrované značky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a v rámci licencie ich používa spoločnosť TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, a teda Festool.

### **10.2 Informácie o ochrane údajov**

Náradie má čip na automatické ukladanie údajov o náradí a prevádzkových údajov. Uložené údaje neobsahujú priame osobné údaje.

Údaje sa dajú prečítať bezkontaktné špeciálnymi zariadeniami a firma Festool ich použije výlučne na diagnostiku chýb, vybavenie opráv a záruk, ako aj na zlepšenie kvality, príp. ďalší vývoj náradia. Údaje sa nebudú používať na iné účely bez výslovného súhlasu zákazníka.

## 1 Simboli



Opozorilo za splošno nevarnost



Preberite varnostna opozorila in navodila za uporabo!



Ne mečite v gospodinjske odpadke.



Simbol za recikliranje – material, ki ga je mogoče reciklirati

Uporaba in shranjevanje akumulatorske baterije sta dovoljena zgolj v temperturnem območju od -10 °C (14 °F) do najv. +50 °C (122 °F).



Akumulatorsko baterijo zaščitite pred vročino in odprtim ognjem



– ne vrzite je v ogenj – **nevarnost eksplozije!**



Zaščitite jo pred vodo – ne potopite je v tekočino.



Oznaka skladnosti CE

## 2 Varnostna opozorila



**OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila.** Če varnostnih opozoril in navodil ne upoštevate, lahko pride do električnega udara, požara in/ali hudih telesnih poškodb.

**Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za prihodnjo uporabo.**

Celice v litij-ionskih akumulatorskih baterijah so zaprte nepropustno za plin in ne-

## Slovenščina

škodljive, če pri njihovi uporabi in ravnanju z njimi upoštevate navodila proizvajalca.

- **Z izpraznjenimi akumulatorskimi baterijami ravnajte previdno. Akumulatorske baterije so vir nevarnosti, saj lahko povzročijo močan kratki stik.** Tudi če je videti, da so litij-ionske akumulatorske baterije popolnoma izpraznjene, se dejansko nikoli ne izpraznijo v celoti.
- **Preprečite udarce/druge vplive. Udarci in vdor predmetov lahko poškodujejo akumulatorsko baterijo.** Povzročijo lahko iztekanje, segrevanje, dim, vnetje ali eksplozijo akumulatorske baterije.
- **Akumulatorske baterije, ki je ne potrebujete, ne hranite v bližini pisarniških sponk, kovancev, ključev, žebljev, vijakov ali drugih majhnih kovinskih predmetov, ki lahko povzročijo premostitev kontaktov.** Kratki stik med kontakti aku-

mulatorje baterije lahko povzroči opeklino ali požar.

- **Akumulatorske baterije ne izpostavljajte ognju ali previsokim temperaturam.** Ogenj in temperature nad 130 °C (265 °F) lahko povzročijo eksplozije.
- **Akumulatorsko baterijo zaščitite pred daljšo izpostavljenostjo sončni svetlobi.**
- **Akumulatorske baterije ne odpirajte.** V primeru odpiranja ali spreminjanja akumulatorske baterije se lahko poškodujejo varnostne priprave. To lahko vodi do segrevanja, nastanka dima, vnetja ali eksplozije akumulatorske baterije.
- **Akumulatorskih baterij ne potapljaljajte v tekočine, kot so slanica, voda ali pihače.** Stik s tekočino lahko poškoduje akumulatorsko baterijo. To lahko vodi do segrevanja, nastanka dima, vnetja ali eksplozije akumulatorske baterije. Akumula-

torske baterije ne uporabljajte več in se obrnite na pooblaščeno servisno službo Festool.

- **Akumulatorske baterije ne shranujte v prostorih z visoko vlažnostjo.** Zaradi tega lahko začne akumulatorska baterija korodirati.
- **Akumulatorske baterije, ki jih ne uporabljate, hranite izven dosega otrok.**
- **Akumulatorje polnite le v polnilnikih, ki jih priporoča proizvajalec.** Če polnilnik, ki je primeren za določeno vrsto akumulatorskih baterij, uporabljate za druge akumulatorske baterije, obstaja nevarnost požara.
- **Upoštevajte vsa navodila v povezavi s polnjenjem in akumulatorske baterije ali akumulatorskega orodja nikoli ne polnite pri temperaturi, ki je višja ali nižja od predpisane.** Napačno polnjenje ali polnje-

nje pri temperaturi, višji ali nižji od dovoljene, lahko uniči akumulatorsko baterijo in poveča nevarnost požara.

- **Če je akumulatorska baterija poškodovana ali če jo nestrokovno uporabljate, lahko iz nje uhajajo pare.** Pare lahko dražijo dihalne poti. Dovedite svež zrak in se v primeru težav posvetujte z zdravnikom.
- **Akumulatorsko baterijo uporabljajte le z orodjem Festool.** Le tako zaščitite akumulatorsko baterijo pred nevarno preobremenitvijo. Če uporabljate drugo orodje, lahko povzročite poškodbe in požar.
- **Ob napačni uporabi lahko iz akumulatorske baterije izteka tekočina. Preprečite stik z njo.** V primeru stika izperite z vodo. Če tekočina zaide v oči, poleg tega poiščite zdravniško pomoč. Iztekajoča akumulatorska tekočina lahko povzroči draženje kože ali opeklne.

- **Če je akumulatorska baterija pokvarjena, lahko iz nje uhaja tekočina, ki navlaži sosednje predmete.** Preverite izpostavljene dele. Te očistite tako, da tekočino posrkate s suho gospodinjsko krpo in izperete z veliko vode. Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik s kožo. Po potrebi dele zamenjajte.
- **Ne uporabljajte poškodovanih ali spremenjenih akumulatorskih baterij.** Poškodovane in spremenjene akumulatorske baterije se lahko nepredvidljivo odzvajo in povzročijo požar, eksplozijo ali poškodbe.
- **Ne uporabljajte poškodovanih akumulatorskih baterij.** Akumulatorsko baterijo prenehajte uporabljati takoj, ko začne kazati nenavadne lastnosti, kot so npr. smrad, vročina, obarvanje ali deformacija. Če nadaljujete z uporabo, lahko pri-

de do segrevanja, nastanka dima, vžiga ali eksplozije akumulatorske baterije.

- **Akumulatorske baterije ne odprite, zdrobite, pregrevajte (nad 80 °C/176 °F) ali zažgite.** Če tega ne upoštevate, obstaja nevarnost opeklin in požara. Upoštevajte navodila proizvajalca.
- **Poškodovanih akumulatorskih baterij nikoli ne popravljajte.** Vsa vzdrževalna dela naj izvaja le pooblaščena servisna delavnica Festool.

### 3 Tehnični podatki

| Litij-ionske akumulatorske baterije | Teža             |
|-------------------------------------|------------------|
| BP 18 Li 3,0 Ergo I                 | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 18 Li 5,0 AS(I)                  | 0,7 kg (1,5 lbs) |
| BP 18 Li 8,0 HP-ASI                 | 1 kg (2,2 lbs)   |
| BP 18 Li 4,0 HPC-ASI                | 0,6 kg (1,3 lbs) |

| Litij-ionske akumulatorske baterije                 | Teža             |
|---|------------------|
| BP 18 Li 3,0 C                                      | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 12 Li 2,5 C                                      | 0,3 kg (0,6 lbs) |
| <b>Akumulatorske baterije s povezavo Bluetooth®</b> |                  |
| Frekvenca   |                  |
| Ekvivalentna izotropna sevana moč (EIRP)            | < 10 dBm         |

Dodatni tehnični podatki so navedeni na tipski tablici na akumulatorski bateriji.

#### 4 Namenska uporaba

Akumulatorske baterije so primerne za uporabo v akumulatorskih orodjih Festool (glejte posamezno orodje) in navedenih polnilnikih Festool (glejte sliko na začetku navodil za uporabo).

#### 5 Elementi orodja

- [1-1] Tipka za prikaz napoljenosti
- [1-2] Prikaz napoljenosti
- [1-3] Prikaz Bluetooth® (le za akumulatorske baterije s povezavo Bluetooth®)
- [1-4] Prezračevalne reže (samo BP 18 Li ... ASI)
- [1-5] Tipki za sprostitev akumulatorske baterije

Navedene slike\* so na začetku navodil za uporabo.

\* Slike se lahko razlikujejo od izvirnika.

## 6 Uporaba



### PREVIDNO

#### Nevarnost poškodb, nepričakovan zagon sesalnika

- ▶ Pred začetkom dela z mobilnim sesalnikom preverite, katera akumulatorska baterija s povezavo Bluetooth® je z njim povezana.

#### 6.1 Navodila za optimalno ravnanje z akumulatorsko baterijo

- Akumulatorske baterije so ob dobavi le delno napolnjene. Pred prvo uporabo orodja s polnilnikom popolnoma napolnite akumulatorsko baterijo, da zagotovite njen polno zmogljivost.

Akumulatorsko baterijo lahko polnite kadar koli, ne da bi s tem skrajšali njeno življenjsko dobo. Prekinitev polnjenja ne škoduje akumulatorski bateriji.



**Ko se električno orodje samodejno izključi, ne pritiskajte več na stikalo za vklop/izklop.** Tako lahko poškodujete akumulatorsko baterijo.


Akumulatorska baterija je opremljena z nadzorom temperature, ki omogoča polnjenje le v temperaturnem območju med 0 °C (32 °F) in pribl. 50 °C (122 °F). Na ta način je omogočena dolga življenjska doba akumulatorske baterije.

- Akumulatorsko baterijo shranujte na hladnem (od 5 °C do 25 °C/od 41 °F do 77 °F) in suhem mestu (vlažnost zraka < 80 %).

- Akumulatorske baterije npr. poleti ne puščajte v avtu.
- Znatno krajši čas delovanja akumulatorske baterije po polnjenju je znak, da je akumulatorska baterija izrabljena in da jo je treba zamenjati z novo.
- Upoštevajte navodila za odstranjevanje.

## 6.2 Prikaz napolnjenosti

Na prikazu napolnjenosti [1-2] se bo s pritiskom tipke za prikaz napolnjenosti [1-1] prikazalo stanje napolnjenosti akumulatorske baterije:



|          |
|----------|
| 70–100 % |
| 40–70 %  |
| 15–40 %  |
| < 15 % * |

\* **Priporočilo:** pred nadaljnjo uporabo napолните akumulatorsko baterijo.

## 6.3 Funkcije Bluetooth® (le za akumulatorske baterije s povezavo Bluetooth®)

Poleg prikaza napolnjenosti je na voljo tudi prikaz **Bluetooth® [1-3]**, ki prikazuje stanje povezave z akumulatorsko baterijo:



**modra lučka sveti**

Akumulatorsko električno orodje je vklopjeno, mobilni sesalnik pa je povezan prek povezave Bluetooth® oz. akumulatorska baterija je povezana z mobilno napravo.



**modra lučka utripa**

Akumulatorska baterija je pripravljena za povezavo z mobilno napravo (npr. za posodobitev programske opreme)



Akumulatorska baterija uporablja povezavo Bluetooth® za samodejni

## Slovenščina

vklop in izklop primerno opremljenih mobilnih sesalnikov pri uporabi v kombinaciji z akumulatorskim električnim orodjem.

### Povezava akumulatorske baterije z mobilnim sesalnikom

-  Mobilni sesalnik lahko hkrati povežete zgolj z enim akumulatorskim električnim orodjem.
-  Če ste sesalnik vklopili skupaj z akumulatorsko baterijo in ga nato izklopili z daljinskim upravljalnikom, bo povezava trenutno povezane akumulatorske baterije z mobilnim sesalnikom prekinjena. Nato lahko znova povežete akumulatorsko baterijo.

- ▶ Vklopite samodejni način mobilnega sesalnika (glejte navodila za uporabo sesalnika).
- ▶ Če je bilo akumulatorsko električno orodje že v uporabi, poskrbite, da prikaz napoljenosti akumulatorske baterije ne sveti, da bo mogoče vzpostaviti povezavo (v posameznih primerih lahko traja tudi več sekund).
- ▶ To storite tako, da enkrat pritisnete tipko za vzpostavitev povezave na mobilnem sesalniku oz. daljinskem upravljalniku.
- Lučka LED na sprejemnem modulu počasi utripa modro in mobilni sesalnik je 60 sekund pripravljen za vzpostavitev povezave.
- ▶ Vklopite akumulatorsko električno orodje.

- Mobilni sesalnik se zažene in akumulatorska baterija je z njim povezana do ročnega izklopa.

-  Če z mobilnim sesalnikom povežete drugo akumulatorsko baterijo, boste povezavo s prvo akumulatorsko baterijo prekinili.

### Vkllop/izklop mobilnega sesalnika

Po vzpostavitvi povezave akumulatorske baterije z mobilnim sesalnikom se mobilni sesalnik samodejno zažene ob zagonu akumulatorskega električnega orodja.

-  Če mobilni sesalnik izklopite prek akumulatorske baterije, po izklopu deluje še 15 sekund.

- Pritisnite stikalo za vkllop/izklop akumulatorskega električnega orodja, da vklopite mobilni sesalnik.

- Izpustite stikalo za vkllop/izklop akumulatorskega električnega orodja, da izklopite mobilni sesalnik.

### Prekinitev povezave med akumulatorsko baterijo in mobilnim sesalnikom

Za prekinitev povezave med akumulatorsko baterijo in mobilnim sesalnikom izvedite enega od naslednjih korakov:

- Mobilni sesalnik odklopite z napajanja
- Akumulatorsko baterijo postavite na polnilnik
- Mobilni sesalnik povežite z drugo akumulatorsko baterijo

### Povezava z mobilno napravo

Akumulatorsko baterijo povežite z mobilno napravo prek aplikacije Festool Work\* (npr. za posodobitev programske opreme).

## Slovenščina

- ▶ Pritisnite tipko za prikaz napolnjenosti **[1-1]**, dokler prikaz Bluetooth® **[1-3]** ne utripa modro.
  - Akumulatorska baterija je 60 sekund pripravljena za povezavo.
  - ▶ Za avtorizacijo zavarovane povezave upoštevajte navodila v aplikaciji Festool Work\*.
- \* Ni na voljo v vseh državah.

## 7 Vzdrževanje in nega



### OPOZORILO

#### Nevarnost poškodb in električnega udara

- ▶ Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opraviti le pooblaščena servisna delavnica Festool.
- ▶ Priključna kontakta na akumulatorski bateriji morata biti čista.

- ▶ Prezračevalne reže **[1-4]** na akumulatorski bateriji ne smejo biti pokrite.
- ▶ Če akumulatorska baterija ne deluje več, se obrnite na pooblaščeno servisno službo Festool ([www.festool.com/service](http://www.festool.com/service)).

## 8 Transport

Za vsebovane litij-ionske akumulatorske baterije veljajo zakonska določila o nevarnih snoveh. Uporabnik mora biti pred transportom obveščen o lokalnih predpisih. V primeru pošiljanja prek tretjih oseb (npr.: letalski promet ali špedicija) je treba upoštevati posebne zahteve. Pri pripravi paketa za pošiljanje je treba sodelovati s strokovnjakom za nevarne snovi. Akumulatorsko baterijo pošljite le, če je nepoškodovana. Pri pošiljanju upoštevajte lokalne predpise.

Upoštevajte morebitna dodatna nacionalna zakonska določila.

## 9 Okolje

**Odslužene ali okvarjene akumulatorske baterije** oddajte na zbirna mesta brez orodja ter v izpraznjenem stanju in zavarovane pred kratkim stikom (npr. z izoliranjem polov z izolirnim trakom; upoštevajte veljavne predpise).

Akumulatorske baterije se bodo tako nadzorovano reciklirale.

V skladu z evropsko direktivo o baterijah in akumulatorjih in v skladu z nacionalnimi predpisi je treba nedelujoče ali izrabljene akumulatorske baterije/baterije zbirati ločeno in jih oddati v postopek okolju prijazne reciklaže.

Podatke o zbirnih mestih za njihovo pravilno oddajo med odpadke so na voljo na [www.festool.com/recycling](http://www.festool.com/recycling).

**Informacije REACH:** [www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

## 10 Splošna opozorila

Festool GmbH izjavlja, da BP 18 Li 3,0 Ergo I, BP 18 Li 5,0 ASI, BP 18 Li 8,0 HP-ASI in BP 18 Li 4,0 HPC-ASI ustrezajo direktivi 2014/53/EU.

Popolno izjavo o skladnosti za te in naslednje akumulatorske baterije BP 18 Li 5,0 AS, BP 18 Li 3,0 C in BP 12 Li 2,5 C najdete na spletni strani: [www.festool.com/declaration-of-conformity](http://www.festool.com/declaration-of-conformity)

### 10.1 Informacije o povezavi Bluetooth®

Ko se akumulatorska baterija prek povezave Bluetooth® poveže z aplikacijo Fe-

## Slovenščina

stool Work in je zavarovana povezava avtorizirana, se akumulatorska baterija nato vedno samodejno poveže z aplikacijo Festool Work. Akumulatorska baterija nato v rednih razmikih prek povezave Bluetooth® oddaja podatke o statusu orodja in akumulatorske baterije (ID, stanje itd.).

Besedna znamka Bluetooth® in logotipi so registrirane blagovne znamke Bluetooth SIG, Inc., ki jih uporablja podjetje TTS Tool-technic Systems AG & Co. KG in s tem Festool v skladu z licenco.

### **10.2 Informacije o varovanju podatkov**

Orodje vsebuje čip za samodejno shranjevanje podatkov o orodju in delovanju. Shranjeni podatki niso neposredno povezani z osebami.

Podatke je mogoče s posebnimi orodji odčitati brezstično. Podjetje Festool jih uporab-

lja izključno za diagnostiko napak, izvedbo popravila in garancijskih določb ter za izboljšanje kakovosti oz. nadaljnji razvoj orodja. Shranjeni podatki se brez izrecne pravilitev stranke ne uporablajo za kakršne koli druge namene, ki niso opisani v zgornjih določilih.

## 1 Symboler



Varning – Allmän risk



Läs bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna.



Kasta inte i hushållssoporna.



Återvinningsymbol – återanväntbart material



Batteriet ska endast användas och lagras inom ett temperaturområde på -10 °C (14 °F) till max. +50 °C (122 °F).



Skydda batteriet mot värme och öppen eld – kasta det aldrig i eld – **explosionsrisk!**



Skydda mot vatten – sänk inte ner i vätskor.



Tips, information



CE-märkning om överensstämelse

## 2 Säkerhetsanvisningar



**VARNING! Läs och följ alla säkerhetsanvisningar.** Följs inte säkerhetsanvisningarna och andra anvisningar kan det leda till eldstötar, brand och/eller allvarliga personskador.

**Spara alla säkerhetsanvisningar och andra anvisningar för framtida bruk.**

Cellerna i lithiumjonbatterier är gastäta och ofarliga, förutsatt att man följer tillverkarens föreskrifter vid användning och hantering.

## Svenska

- **Hantera urladdade batterier försiktigt.** **Batterier är en riskkälla eftersom de kan orsaka mycket hög kortslutningsström.** Även om ett Li-jonbatteri verkar urladdat är det aldrig helt tomt.
  - **Undvik slag/ytterre våld. Slag och inträngande föremål kan skada batterierna.** Det kan leda till läckage, värmeutveckling, röketveckling, antändning eller explosion i batteriet.
  - **När batteriet inte används, se till att det inte förvaras i närheten av gem, mynt, nycklar, spik, skruv eller andra små metallföremål som kan skapa en brygga mellan kontakterna.** En kortslutning mellan batterikontakterna kan leda till brännskador eller brand.
  - **Utsätt aldrig ett batteri för eld eller höga temperaturer.** Eld och temperatu-
- rer över 130 °C (265 °F) kan orsaka en explosion.
- **Skydda batteriet från konstant solljus.**
  - **Öppna inte batteriet. Batteriets skyddsanordningar kan skadas om det öppnas eller modifieras.** Det kan leda till värmeutveckling, röketveckling, antändning eller explosion i batteriet.
  - **Sänk inte ner batteriet i vätskor, t.ex. (salt-)vatten eller drycker. Kontakt med vätskor kan skada batteriet.** Det kan leda till värmeutveckling, röketveckling, antändning eller explosion i batteriet.  
Använd inte batteriet i så fall, utan kontakta en auktoriserad Festool-service.
  - **Lagra inte batteriet i hög luftfuktighet.** Det kan leda till korrosion i batteriet.
  - **Förvara batterier oåtkomligt för barn.**
  - **Ladda bara batterierna i laddare som rekommenderas av tillverkaren.** Är en

laddare avsedd för en viss typ av batteri, föreligger risk för brand om den används för andra batterier.

- **Följ alla anvisningar för laddning, och ladda aldrig batteriet utanför temperaturområdet som anges i bruksanvisningen.** Felaktig laddning eller laddning utanför tillåtet temperaturområde kan förstöra batteriet och öka brandrisken.
- **Om batteriet skadas eller hanteras felaktigt kan det avge ångor.** Ångorna kan irritera luftvägarna. Se till att vädra, och kontakta en läkare om du får besvär.
- **Använd endast batteriet till din Festool-maskin.** Endast så skyddar du batteriet mot skadlig överbelastning. Att använda det till en annan maskin kan leda till skador och brandrisk.
- **Om batteriet hanteras felaktigt kan det läcka. Undvik kontakt med vätskan.** Skölj

**med vatten vid tillfälligt kontakt. Uppsök läkare om du får vätska i ögonen.** Batterivätska kan orsaka hudirritationer eller brännskador.

- **Om batteriet är defekt kan vätska rinna ut och förorena föremål intill.** Kontrollera de delar som berörs. Rengör dem genom att torka upp vätskan med torrt hushållspapper och spola av dem ordentligt med mycket vatten. Använd skyddshandskar för att undvika kontakt med huden. Byt ut delarna om så behövs.
- **Använd inte batteriet om det är skadat eller har modifierats.** Skadade eller modifierade batterier kan uppföra sig oförutsägbart och orsaka brand, explosion eller risk för personskador.
- **Använd inte skadade batterier. Sluta omedelbart använda ett batteri om det uppvisar onormala egenskaper, till ex-**

## Svenska

- empel börjar lukta, bli varmt, missfärgat eller deformeras.** Om du fortsätter använda batteriet kan det utveckla värme eller rök, antändas eller explodera.
- **Batteriet får inte öppnas, klämmas, överhettas (över 80 °C / 176 °F) eller bränna.** Då uppstår risk för brand och brännskador. Följ anvisningarna från tillverkaren.
  - **Underhåll aldrig skadade batterier.** Allt underhåll ska endast utföras av en autoriserad Festool-serviceverkstad.

## 3 Tekniska data

| Li-jon-batterier     | Vikt             |
|----------------------|------------------|
| BP 18 Li 3,0 Ergo I  | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 18 Li 5,0 AS(I)   | 0,7 kg (1,5 lbs) |
| BP 18 Li 8,0 HP-ASI  | 1 kg (2,2 lbs)   |
| BP 18 Li 4,0 HPC-ASI | 0,6 kg (1,3 lbs) |

| Li-jon-batterier                           | Vikt             |
|--|------------------|
| BP 18 Li 3,0 C                             | 0,4 kg (0,9 lbs) |
| BP 12 Li 2,5 C                             | 0,3 kg (0,6 lbs) |
| Bluetooth® batterier                       |                  |
| Frekvens                                   | 2402-2480 MHz    |
| Ekvivalent isotrop strålningseffekt (EIRP) | < 10 dBm         |

Ytterligare tekniska data, se märkplåten på batteriet.

## 4 Avsedd användning

Batterierna är avsedda för användning med Festools batteriverktyg (se respektive verktyg) och angivna laddare från Festool (se bilden i början av bruksanvisningen).

## 5 Enhetskomponenter

- [1-1] Knapp Batteriindikator
- [1-2] Batteriindikator
- [1-3] Bluetooth® indikering (endast Bluetooth® batterier)
- [1-4] Ventilationsöppningar (endast BP 18 Li ... ASI)
- [1-5] Knappar för lossning av batteri

De angivna bilderna\* finns i början av bruksanvisningen.

\* Bilderna kan avvika från originalet.

## 6 Drift



### OBS

#### Risk för personskador, dammsugaren startar oväntat

- Före alla arbeten med dammsugaren ska man kontrollera vilket Bluetooth® batteri som är anslutet till dammsugaren.

### 6.1 Anvisningar för korrekt hantering av batteriet



Batteriet är delvis laddat vid leveransen. För att garantera full effekt i batteriet ska det laddas upp helt i laddaren innan det används första gången.

## Svenska

Batteriet kan laddas när som helst utan att dess livslängd förkortas. Det skadas inte om laddningen avbryts.



**Tryck inte på strömbrytaren när elverktyget har stängts av automatiskt.** Det kan skada batteriet.

Batteriet har en temperaturövervakning som endast tillåter laddning vid temperaturer mellan 0 °C (32 °F) och ca 50 °C (122 °F). Det gör att batteriet håller längre.

- Förvara batteriet så svalt (5 °C till 25 °C / 41 °F till 77 °F) och torrt (luftfuktighet < 80 %) som möjligt.
- Lämna till exempel inte ett batteri i bilen på sommaren.
- Om batteritiden börjar förkortas väsentligt efter uppladdningen betyder det att batteriet är förbrukat och måste bytas.
- Följ föreskrifterna för avfallshantering.

## 6.2 Batteriindikator

Batteriindikatorn [1-2] visar batteriets laddningsstatus när man trycker på knappen Batteriindikator [1-1]:



70-100%  
40-70%  
15-40%  
< 15 % \*

\* **Rekommendation:** ladda batteriet innan det används igen.

## 6.3 Bluetooth® funktioner (endast Bluetooth® batterier)

Bredvid batteriindikatorn sitter **Bluetooth®** indikeringen [1-3] som visar batteriets anslutningsstatus:



**blått konstant ljus**

Det batteridrivna elverktyget är igång och dammsugaren är ansluten via Bluetooth® eller batteriet är anslutet till en mobil enhet



### **pulserande blått ljus**

Batteriet är förberett för anslutning till den mobila enheten (t.ex. programuppdatering)

- **i** Batteriet använder Bluetooth® för att automatiskt koppla till och från en dammsugare med respektive utrustning vid användning med ett batteridrivet elverktyg.

### **Ansluta batteriet till dammsugaren**

- **i** Dammsugaren kan endast anslutas till ett batteridrivet elverktyg åt gången.
- **i** Om dammsugaren först kopplats till med batteriet och därefter stängts

av med fjärrkontrollen, förlorar det anslutna batteriet sin temporära anslutning till dammsugaren. Därefter kan batteriet anslutas igen.

- Aktivera dammsugarens automatläge (se dammsugarens bruksanvisning).
- Om det batteridrivna elverktyget redan har varit i drift, säkerställ att batteriets batteriindikator har slöcknat så att det kan anslutas (i enstaka fall kan detta ta några sekunder).
- Tryck en gång på anslutningsknappen på dammsugaren eller på fjärrkontrollen.
- LED:n på kompletterings-mottagarmodulen blinkar långsamt roterande i blått, och dammsugaren är förberedd för anslutning i 60 sekunder.
- Koppla till det batteridrivna elverktyget.

## Svenska

- Dammsugaren startar och batteriet är anslutet tills dess att dammsugaren stängs av manuellt.

-  Om ett andra batteri ansluts till dammsugaren, stängs anslutningen till det första batteriet av.

### Till-/frånkoppling av dammsugaren

När anslutningen mellan batteriet och dammsugaren upprättats, startar dammsugaren samtidigt som det batteridrivna elverktyget.

-  När dammsugaren stängs av via batteriet har den en eftergångstid på upp till 15 sekunder.
- Tryck på det batteridrivna elverktygets strömbrytare för att koppla till dammsugaren.

- Släpp upp det batteridrivna elverktygets strömbrytare för att stänga av dammsugaren.

### Koppla bort batteriet från dammsugaren

Gör något av följande för att koppla bort batteriet från dammsugaren:

- Stäng av dammsugaren
- Placera batteriet i laddaren
- Anslut ett annat batteri till dammsugaren

### Ansluta en mobil enhet

Anslut batteriet till en mobil enhet via Festool Work-app\* (t.ex. för en programuppdatering).

- Tryck på knappen Batteriindikator [1-1] tills Bluetooth® indikeringen [1-3] pulserar med blått ljus.
- Batteriet är förberett för anslutning i 60 sekunder.

- ▶ Följ anvisningarna i Festool Work-app\* för att auktorisera den säkrade förbindelsen.
- \* Inte tillgänglig i alla länder.

## 7 Underhåll och skötsel



### VARNING

#### Risk för personskador, elstötar

- ▶ Samtliga underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av en auktoriserad Festool-serviceverkstad.
- ▶ Håll anslutningskontakerna på batteriet rena.
- ▶ Håll ventilationsöppningarna [1-4] i batteriet öppna.
- ▶ Om batteriet inte längre fungerar, vänd dig till en auktoriserad Festool-service ([www.festool.se/service](http://www.festool.se/service)).

## 8 Transport

De Li-jonbatterier som ingår uppfyller kraven enligt den tyska lagen om transport av farligt gods. Inför transporten måste användaren ta reda på vilka transportföreskrifter som gäller i det aktuella landet. Vid transport via tredje part (t.ex. flygtransport eller spedition) finns speciella krav som måste uppfyllas. I dessa fall måste man anlita en expert på farligt gods för att förbereda försändelsen. Batteriet får endast sändas om det är oskadat. Följ alla föreskrifter för försändningen. Observera eventuella ytterligare nationella föreskrifter.

## 9 Miljö

**Förbrukade eller defekta batterier** ska laddas ur, skyddas mot kortslutning (t.ex. genom att man isolerar polerna med tejp), avlägsnas från det uttjänta verktyget och

## Svenska

lämnas in på avsedda insamlingsstationer (följ gällande föreskrifter).

Batterierna kan då återvinnas på rätt sätt.

Enligt EU-direktivet för batterier och ackumulatorer och enligt nationell lag måste defekta eller förbrukade batterier källsorteras och lämnas in till miljövänlig återvinning.

Information om insamlingsstationer för korrekt avfallshantering finns på [www.festool.se/recycling](http://www.festool.se/recycling).

**Information om REACH:** [www.festool.se/reach](http://www.festool.se/reach)

## 10 Allmänna anvisningar

Härmed försäkrar Festool GmbH  
att BP 18 Li 3,0 Ergo I, BP 18 Li 5,0 ASI,  
BP 18 Li 8,0 HP-ASI och BP 18 Li 4,0 HPC-  
ASI uppfyller direktivet 2014/53/EU.

En fullständig försäkran om överensstämmelse för dessa och följande batterier BP 18 Li 5,0 AS, BP 18 Li 3,0 C och BP 12 Li 2,5 C finns på: [www.festool.com/declaration-of-conformity](http://www.festool.com/declaration-of-conformity)

### 10.1 Information om Bluetooth®

Så snart batteriet har anslutits till Festool Work-app via Bluetooth® och den säkra förbindelsen har auktoriserats, ansluter det därefter alltid automatiskt till Festool Work-app. Batteriet sänder sedan regelbundet statusinformation för verktyget och batteriet (ID, driftstatus osv.) via Bluetooth®.

Varumärkesnamnet Bluetooth® och logotyperna är registrerade märken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används under licens av Tooltechnic Systems AG & Co. KG och därmed av Festool.

## 10.2 Information om dataskydd

Verktyget innehåller ett chip för automatisk lagring av maskin- och driftdata. Dessa data innehåller ingen information som är direkt personrelaterad.

Data från chipet kan avläsas trådlöst med speciella enheter och används hos Festool endast för feldiagnos, reparations- och garantiändamål samt för kvalitetsförbättring resp. vidareutveckling av maskinen. Datainformationen utnyttjas inte för ytterligare ändamål – såvida kunden inte uttryckligen har godkänt det.

## 中文

### 1 符号



一般性危险警告



请阅读使用说明书中的安全提示！



不得扔进生活垃圾。



回收符号 - 可循环使用材料



仅允许在 -10°C (14°F) 至 +50°C (122°F) 的温度范围内使用和存放蓄电池。



防火、防热 - 切勿将其丢弃到火中 - 爆炸危险！



防水 - 请勿浸入液体中。



建议、提示



CE 符合性标识

### 2 安全提示



**警告！请阅读所有安全提示和说明。如不遵守安全提示和说明可能会导致触电、火灾和/或重伤。**

**请保存好所有安全提示和说明，以备将来使用。**

锂离子电池组中的电池已经过气密处理，操作和使用时只要遵守制造商说明就可保证无毒无害。

- **小心处理电量耗尽的蓄电池。电池组会产生较强的短路电流，因此是危险源。即使当锂离子电池组看上去电量已用光时，也可能并未彻底耗尽电量。**

- 避免物理撞击/影响。撞击和侵入异物都可能损坏蓄电池。这可能会导致电池组泄露、发热、生烟、燃烧或爆炸。
- 让未使用的电池组远离曲别针、硬币、钥匙、钉子、螺丝或其他可能引起触点短路的小型金属物品。电池端子短路可能会导致烧毁或火灾。
- 不要让电池组暴露在明火或过高的温度下。明火或高于 130°C (265°F) 的温度可能引发爆炸。
- 对电池组采取保护措施，避免长时间太阳直射。
- 请勿打开电池组。打开或改动电池组都可能会损坏保护措施。这可能会导致电池组发热、生烟、燃烧或爆炸。
- 请勿将电池组浸入液体，比如（盐）水或饮料。接触液体会导致电池组损坏。这可能会导致电池组发热、生烟、燃烧或爆炸。电池组无法再使用时请向授权的费斯托客户服务部门求助。
- 不要在空气湿度较高的环境中存放电池组。这样可能会导致电池组生锈。
- 请将电池组存放在儿童可接触的范围之外。
- 仅可使用制造商推荐的充电器为电池组充电。当适用于特定一种电池组的充电器为另一种电池组充电时，会有发生火灾的危险。
- 请遵循关于充电的所有说明，切勿在操作手册中规定的温度范围之外给电池组充电。错误充电或在允许的温度范围之外充电可能使电池组毁坏和加重发生火灾的危险。
- 电池组损坏和使用不当时可能会有蒸汽逸出。蒸汽会刺激呼吸道。请呼吸新鲜空气，缓解刺激，如有不适请立即就医。
- 电池组仅可搭配您的费斯托设备使用。只有这样才能避免电池组过载。使用其他设备时可能会导致受伤和火灾。

## 中文

- 使用不当时可能会有液体从电池组中溢出。请避免接触该液体。如意外接触，请用水冲洗。如有液体进入眼睛，请立即就医。溢出的电池液可能会导致皮肤刺激或烧伤。
- 电池组故障时可能会有液体渗出，浸湿相邻的物体。检查涉及的部件。用干纸巾吸净液体并用大量的水冲洗，以对其进行清洁。请佩戴防护手套避免接触皮肤。必要时，请更换部件。
- 不要使用损坏或经改动的电池组。损坏或经改动的电池组可能发生不可预测的行为，从而导致火灾、爆炸或伤害危险。
- 不得使用损坏的电池组。一旦出现一些异常特性，比如产生气味、发热、变色或变形，请立即停用电池组。继续使用的话，电池组可能会发热、生烟、自燃或爆炸。
- 请勿打开、挤压、过度加热（高于 80°C / 176°F）或烧毁电池组。如果忽视该规

定，会有造成烧伤或发生火灾的危险。请按照制造商的说明进行操作。

- 切勿对损坏的电池组进行保养。所有维护工作只能由授权的费斯托工具客户服务中心进行。

## 3 技术参数

| 锂离子电池组               | 重量                  |
|----------------------|---------------------|
| BP 18 Li 3.0 Ergo I  | 0.4 kg<br>(0.9 lbs) |
| BP 18 Li 5.0 AS(I)   | 0.7 kg<br>(1.5 lbs) |
| BP 18 Li 8.0 HP-ASI  | 1 kg (2.2 lbs)      |
| BP 18 Li 4.0 HPC-ASI | 0.6 kg<br>(1.3 lbs) |

| 锂离子电池组         | 重量                  |
|----------------|---------------------|
| BP 18 Li 3.0 C | 0.4 kg<br>(0.9 lbs) |
| BP 12 Li 2.5 C | 0.3 kg<br>(0.6 lbs) |

| 蓝牙®电池组             |                   |
|--------------------|-------------------|
| 频率                 | 2400 - 2483.5 MHz |
| 等效全向辐射功率<br>(EIRP) | < 10 dBm          |

更多技术参数请参见电池组上的型号铭牌。

#### 4 按规定使用

电池组适合搭配费斯托无绳电动工具（参见相应的设备）和规定的费斯托充电器（参见使用说明书开头的插图）使用。

#### 5 设备元件

- [1-1] 电量指示按钮
- [1-2] 电量指示
- [1-3] 蓝牙®显示（仅蓝牙®电池组）
- [1-4] 通风口（仅限 BP 18 Li ... ASI）
- [1-5] 用于松开电池组的按钮

所示插图\*位于使用说明书的开始处。

\*插图可能与原件有偏差。

#### 6 使用



小心

##### 受伤危险，移动式集尘器意外启动

- 使用移动式集尘器执行任何操作前，请检查哪个蓝牙®电池组与移动式集尘器连接在了一起。

## 中文

### 6.1 电池组最佳处理提示

 电池组交付时会带部分电量。为确保电池组的全部性能，使用前应在充电器中充满电。

电池组可随时充电，不会缩短使用寿命。充电中断也不会损坏电池组。

 **电动工具自动关闭后勿继续按压接通/关闭开关。电池组可能损坏。**

电池组装备了温度监视装置，仅允许在 0°C (32°F) 至约 50°C (122°F) 之间充电。从而提高电池的使用寿命。

- 将电池组尽可能存放在凉爽 (5°C 至 25°C / 41°F 至 77°F) 和干燥 (空气湿度 < 80%) 的环境中。
- 比如，夏季时勿将电池组放到汽车中。
- 如果在充电后使用时间明显缩短，则表示电池组已用坏，必须更换。
- 注意有关废弃处理的提示。

### 6.2 电量指示

操纵电量指示 [1-1] 按钮后，电量指示 [1-2] 显示电池组的电量：



70-100%



40-70%



15-40%



< 15% \*

\*建议：在继续使用前给电池组充电。

### 6.3 蓝牙®功能（仅蓝牙®电池组）

电量指示旁是显示电池组连接状态的蓝牙®指示灯 [1-3]：



常亮蓝色

无绳电动工具运行，移动式集尘器已通过蓝牙®连接或电池组已与移动终端设备连接



脉冲式闪烁蓝色

电池组已准备好与移动终端设备连接（比如软件升级）

- 电池组使用蓝牙<sup>®</sup>功能，以便在搭配无绳电动工具使用时自动接通和关闭相应装备的移动式集尘器。

### 将电池组与移动式集尘器连接在一起

- 移动式集尘器仅可同时连接一台无绳电动工具。
- 当移动式集尘器首次通过电池组接通后并用遥控器关闭时，连接的电池组会断开与移动式集尘器的临时连接。接着，可以重新连接电池组。
- ▶ 激活移动式集尘器的自动模式（参见移动式集尘器的使用说明书）。
- ▶ 如果已经使用无绳电动工具，请确保电池组的电量指示熄灭，以便可以进行连接（个别情况下可能需要几秒钟）。

- ▶ 按压一次移动式集尘器或遥控器上的连接按钮。

- 加装型接收模块上的 LED 指示灯缓慢旋转闪烁蓝色，表示移动式集尘器在 60 秒内可连接。
- ▶ 接通无绳电动工具。
- 移动式集尘器启动，电池组已连接，直至手动关闭移动式集尘器。

- 将另一个电池组与移动式集尘器连接时，会断开第一个电池组的连接。

### 接通/关闭移动式集尘器

建立电池组和移动式集尘器之间的连接后，移动式集尘器将在使用无绳电动工具时自动随同启动。

- 当通过电池组关闭移动式集尘器时，集尘器将继续运行最多 15 秒。
- ▶ 按压无绳电动工具的接通/关闭开关，以接通移动式集尘器。

## 中文

- 松开无绳电动工具的接通/关闭开关，以关闭移动式集尘器。

### 将电池组从移动式集尘器上断开

如要断开电池组和移动式集尘器之间的连接，请执行以下步骤之一：

- 切断移动式集尘器的电源
- 将电池组放到充电器上
- 将其他电池组与移动式集尘器连接在一起

### 连接一个移动终端设备

通过费斯托工具 Work App\* 将电池组和移动终端设备连接（例如进行软件更新）。

- 按压电量指示 [1-1] 按钮，直至蓝牙®显示 [1-3] 脉冲式闪烁蓝色。
- 电池组在 60 秒内可连接。
- 按照费斯托工具 Work App\* 中的说明授权安全连接。

\*部分国家/地区不可用。

## 7 保养和维护



### 警告

#### 伤害危险，电击

- 所有维护和修理工作只能由授权的费斯托工具客户服务中心进行。

- 保持电池组上连接触点的整洁。
- 保持电池组上的通风口 [1-4] 打开。
- 如果电池组的功能不再可用，请向授权的费斯托工具客户服务部门求助 ([www.festool.cn/service](http://www.festool.cn/service)) 。

## 8 运输

包装内的锂离子电池组符合危险品法的要求。运输前，用户必须了解当地的法规。由第三方承运时（比如：航空运输或货运时，必须注意相应的特殊要求。准备包装时，必须请教危险品专家。当完好无损时，才可发

送电池组。发送电池组时，请注意当地的法规。请注意其他可能的国家法规。

## 9 环境

仅为报废或损坏的电池组放电，以防短路（使用胶带进行电极的绝缘处理），将其从旧工具中拆下然后交给回收点（注意适用的法规）。

从而按规定循环利用电池组。

根据电池、蓄电池方面的欧盟指令和相关国家法律，损坏或用旧的电池组/电池必须分类收集，然后提供给环保回收机构。

进行合规废弃处理的回收点信息

[www.festool.cn/recycling](http://www.festool.cn/recycling) 可查询如下。

有关 REACH 的信息：[www.festool.cn/reach](http://www.festool.cn/reach)

## 10 一般提示

Festool GmbH 特此声明，

BP 18 Li 3.0 Ergo I、BP 18 Li 5.0 ASI、

BP 18 Li 8.0 HP-ASI 和 BP 18 Li 4.0 HPC-ASI 遵守指令 2014/53/EU。

这些电池组和以下电池组 BP 18 Li 5.0 AS、BP 18 Li 3.0 C 和 BP 12 Li 2.5 C 的完整符合性声明请访问：[www.festool.com/declaration-of-conformity](http://www.festool.com/declaration-of-conformity)

### 10.1 执行标准

GB/T 28164 检验合格。

一旦电池组通过蓝牙® 连接到费斯托工具 Work App，并且安全连接得到授权，电池组将从此时起自动连接到费斯托工具 Work App。之后，电池组会定期通过蓝牙® 发送设备和电池组的状态信息（ID、运行状态等）。

### 10.2 关于数据保护的信息

设备包含一个芯片，用于自动保存设备和工作信息。所保存的数据不包含任何与个人直接有关的信息。


## 中文

这些数据可利用特殊设备以无接触方式读取，并被费斯托工具专用于故障诊断、维修和保修处理以及用于设备的质量改进或后续

研发。如果没有客户的明确同意，数据的使用将不会超出以上范围。

## 11 联系

图特斯工具系统技术（上海）有限公司  
上海市浦东新区祖冲之路 2290 弄展想广场 7 号楼  
电话：021-6818 2800 / 400 888 2800  
传真：021-6818 2880  
网址：[www.festool.cn](http://www.festool.cn)  
[www.festool.com.cn](http://www.festool.com.cn)



**Li-Ion**

[www.festool.com](http://www.festool.com)

Festool GmbH  
Wertstraße 20  
73240 Wendlingen  
Germany

---

[www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

---