


# Doppelwandiges Schubkastensystem AvanTech YOU

## ► Öffnungssystem Push to open Silent für Actro YOU

### Öffnungssystem Push to open Silent

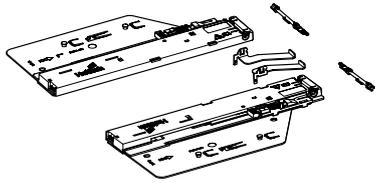

► Für eine optimale Funktion und einen optimalen Auslösebereich wird der Einsatz einer Synchronisation empfohlen

Set besteht aus:

- 1 Stück Push to open Silent Einheit, links und rechts
- 1 Stück Aktivator, links und rechts
- 2 Stück Adapter für Synchronisation

| Gesamtgewicht kg | Belastungs-kategorie Actro | Nennlänge mm | Bestell-Nr.      | VE    |
|------------------|----------------------------|--------------|------------------|-------|
| < 10             | XS (10 kg)                 | 270 - 350    | <b>9 257 890</b> | 1 Set |
| 8 - 20           | L (40 kg)                  | 270 - 600    | <b>9 257 891</b> | 1 Set |
| 10 - 40          | L (40 kg)                  | 350 - 600    | <b>9 257 892</b> | 1 Set |
| 20 - 70          | XL (70 kg)                 | 450 - 650    | <b>9 257 893</b> | 1 Set |

### Empfehlung Schubkasten (Blendenhöhe bis ca. 150 mm, leichte Beladung)\*

| Nennlänge mm | Nennbreite mm |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
|--------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
|              | 275           | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| 270          |               |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 300          |               |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 350          |               |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 400          |               |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 450          |               |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 500          |               |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 550          |               |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 650          |               |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |

### Empfehlung Frontauszug (Blendenhöhe bis ca. 300 mm, mittlere Beladung)\*

| Nennlänge mm | Nennbreite mm |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
|--------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
|              | 275           | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| 270          |               |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 300          |               |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 350          |               |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 400          |               |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 450          |               |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 500          |               |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 550          |               |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 650          |               |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |

### Empfehlung Frontauszug (Blendenhöhe bis ca. 300 mm schwere Beladung z. B. mit Tellerstapeln)\*

| Nennlänge mm | Nennbreite mm |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
|--------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
|              | 275           | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| 270          |               |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 300          |               |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 350          |               |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 400          |               |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 450          |               |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 500          |               |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 550          |               |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 650          |               |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |

Bestell-Nr. Push to open Silent:

**9 257 890**

**9 257 891**

**9 257 892**

**9 257 893**

\* Empfehlungen für Standard-Einsatzfälle (Blende 19 mm Spanplatte, haushaltsübliche Beladung), genauere Empfehlungen für besondere Blendenmaße und Materialien entnehmen Sie bitte unserem Online-Konfigurator.