


UPLIGHT









One BF

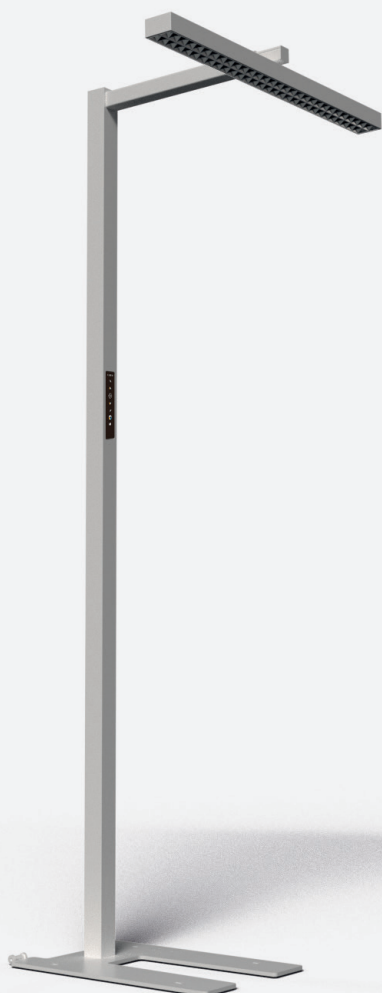

UPLIGHT ONE

DE	Aufbau- & Bedienungsanleitung: Intelligente Büroleuchte, UPLIGHT One BF	Seite 2
EN	Assembly- and User Manual: Intelligent office light UPLIGHT One BF	Page 4
IT	Istruzioni di montaggio ed utilizzo: Lampada da ufficio UPLIGHT One BF	Pagina 6

UPLIGHT ONE

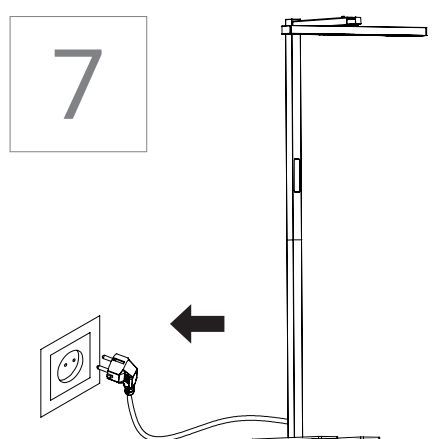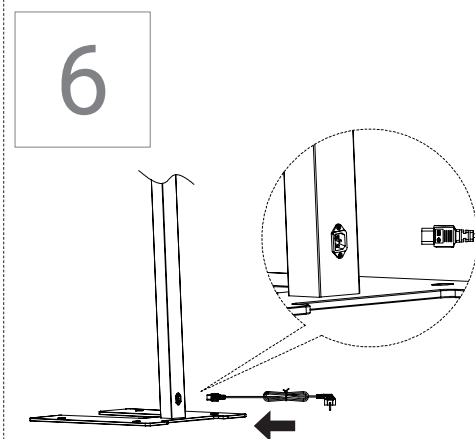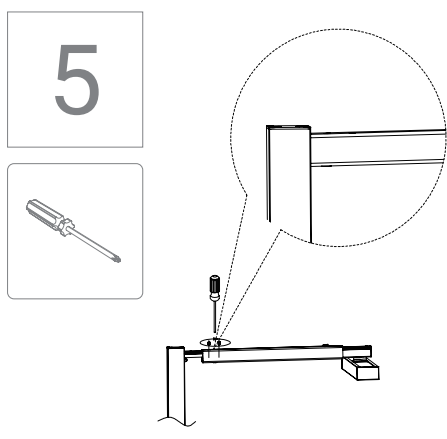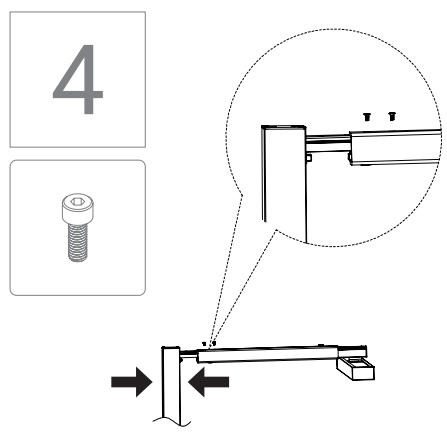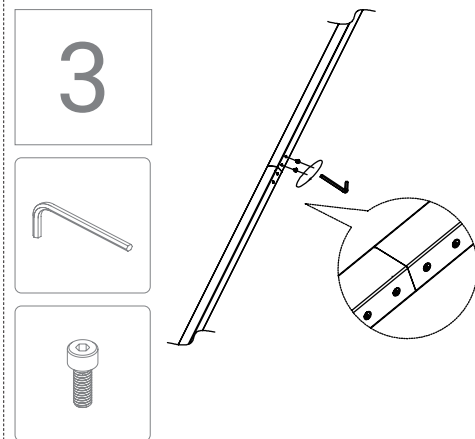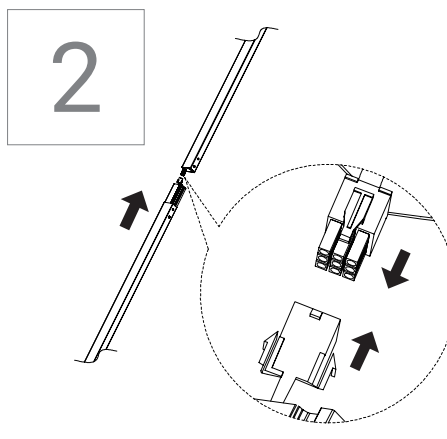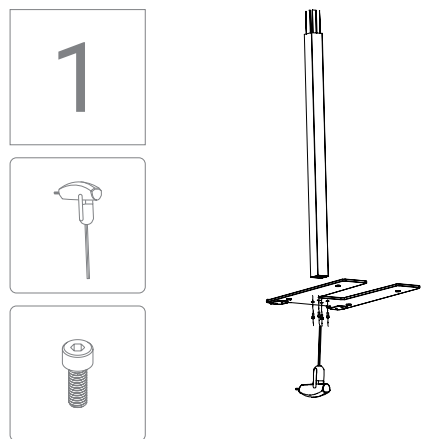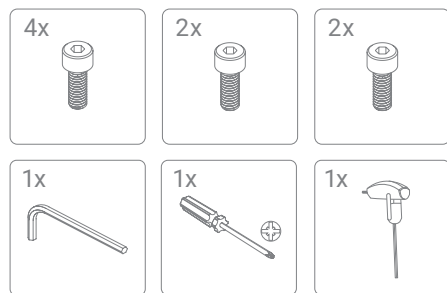

Korrekte Entsorgung

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch Vertrieber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertrieber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertriebers alle Lager- und Versandflächen.


Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor Sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu. Weitere Informationen zum Elektroggesetz finden Sie auf www.elektroggesetz.de. (WEEE-Reg.-Nr. DE: 52242201)




Technische Daten

Eingangsspannung: AC200-240V
 Eingangsleistung: 60W
 Beleuchtungseffekt: 145 LM/W
 Lichtstärke: 8500 lm
 Beleuchtungsverhältnis: 70% indirekt / 30% direkt
 UGR: <10

Abstrahlwinkel: indirekt: 112° / direkt: 52°
 Farbtemperatur: 3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K
 Schutzart: IP20
 Arbeitstemp.: -20°C~40°C
 Lebensdauer: 36000 Stunden

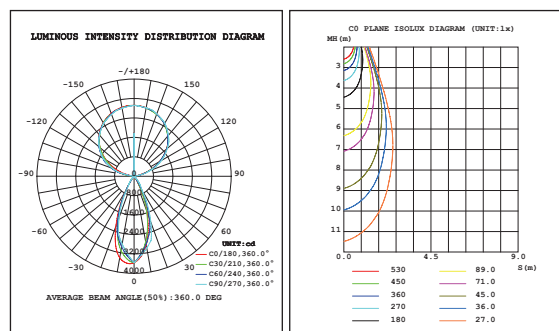

MODUS 1: Manuelle Bedienfeldreglung

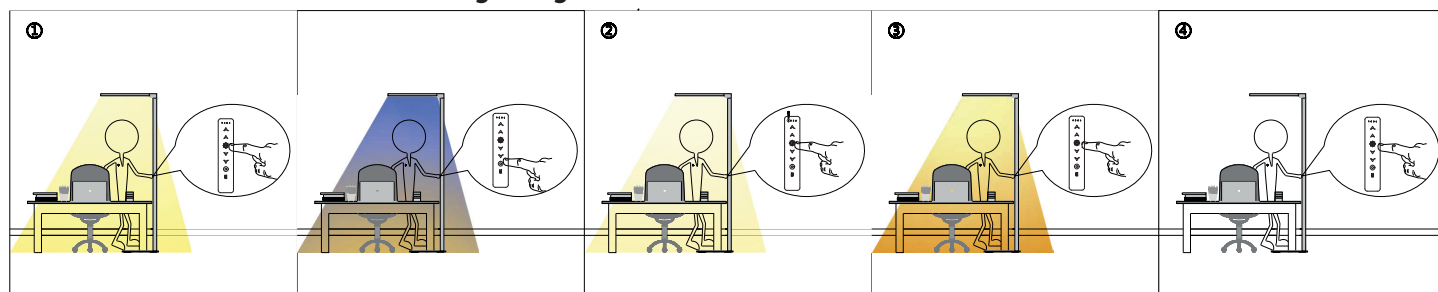

Anschalten

- ☉ Gesamte Leuchte
- ▲ obere Leuchte
- ▼ untere Leuchte

Farbtemperaturreglung


- ☉ Gesamte Leuchte
- ▲ obere Leuchte
- ▼ untere Leuchte

- ☉ Gedrückt halten, um Helligkeit der gesamten Leuchte zu verändern. Wenn „1“ blinkt ist die höchste oder niedrigste Helligkeit erreicht. Um die Helligkeit in die andere Richtung zu verändern, erneut ☉ gedrückt halten

Ausschalten

- ☉ Gesamte Leuchte
- ▲ obere Leuchte
- ▼ untere Leuchte

MODUS 2: Bewegungs-Sensor aktiv

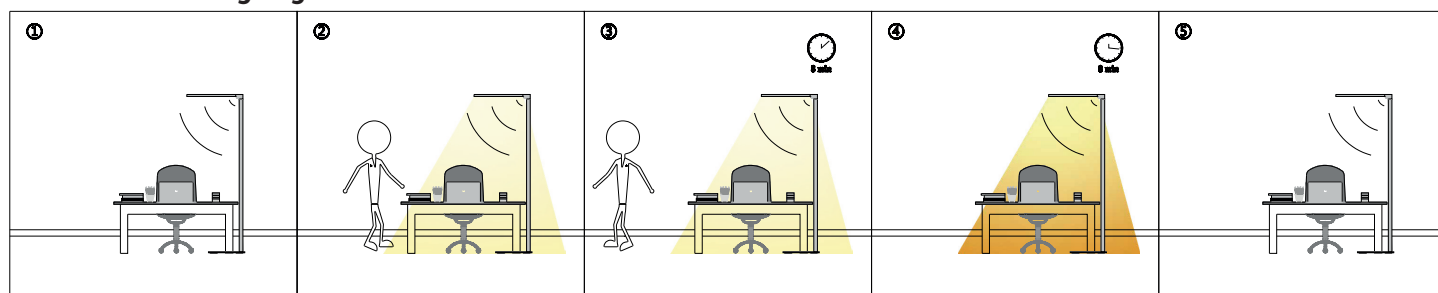


Wenn keine Bewegung erkannt wird, schaltet sich die Leuchte automatisch in Standby.

Sobald der Sensor jemanden erkannt hat, wird die Leuchte automatisch eingeschaltet.

Empfängt der Sensor 8 Minuten lang keine Bewegung, schaltet sich die Leuchte automatisch wieder in Standby.

MODE 3: Tageslicht-Sensor aktiv

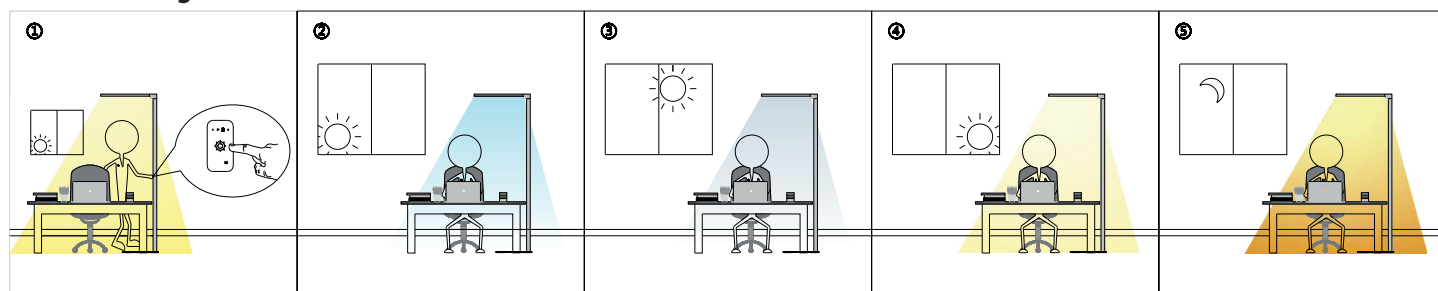


Einmal die gewünschte Helligkeit eingestellt, regelt die Leuchte die Farbtemperatur automatisch, sodass auch bei zu- und abnehmender Sonneneinstrahlung die Farbtemperatur des Lichtes sich am Schreibtisch den Tageszeiten anpasst.

Für mehr Informationen zum Tageslichtsensor besuchen Sie: www.bmb-beschlaege.de

MODE 4: Bewegungs-Sensor + Tageslicht-Sensor zusammen aktiv

UPLIGHT ONE

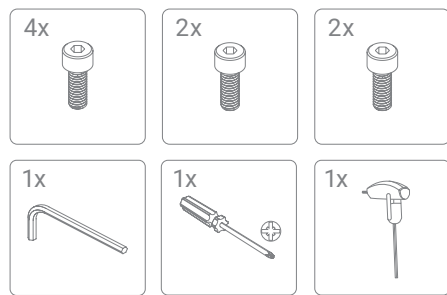

Correct disposal



The symbol of the crossed-out dustbin indicates that this electrical or electronic equipment must not be disposed of with household waste at the end of its service life, but must be taken for separate collection by the end user. Free collection points for old electrical equipment are available in your area for the return of the equipment, as well as other acceptance points for the reuse of the equipment, if applicable. You can obtain the addresses from your city or local government. Also distributors with a sales area for electrical and electronic equipment of at least 400 square meters and distributors of food with a total sales area of at least 800 square meters, which offer several times in the calendar year or permanently electrical and electronic equipment and make it available on the market, are obliged to take back free of charge old electrical and electronic equipment. When supplying a new EEE to an end user, they must take back free of charge an old EEE of the end user of the same type that fulfills essentially the same functions as the new EEE, at the place of supply or in the immediate vicinity thereof, and, without purchasing an EEE, take back free of charge at the end user's request up to three old EEEs per type that do not exceed 25 centimeters in any external dimension, in the retail store or in the immediate vicinity thereof. If the old electrical or electronic equipment contains personal data, you are responsible for deleting this data before returning it. If this is possible without destroying the old electrical or electronic equipment, please remove old batteries or rechargeable batteries as well as old lamps from it before returning it for disposal and take them to a separate collection. For more information on the Electrical and Electronic Equipment Act, please visit www.elektrogesetz.de. (EEE Reg. No. DE: 52242201)




Technical data

Input Voltage: AC200-240V
 Input Power: 60W
 Luminous Flux: 8500 lm
 Colour Temp.: 3000 K / 4000K / 5000 K / 6000 K
 Protection Level: IP20
 Working temp.: -20°C~40°C


Lighting effect: 145 LM/W
 Luminous ratio: 70% indirekt / 30% direkt
 UGR: <10
 Beam angle: indirekt: 112° / direkt: 52°
 Working lifetime: >36000 hours

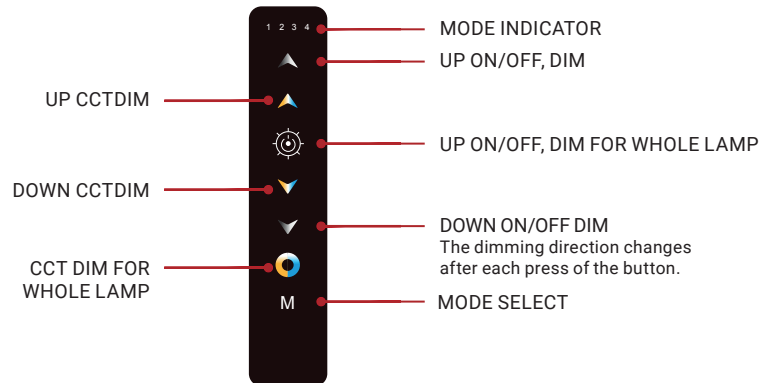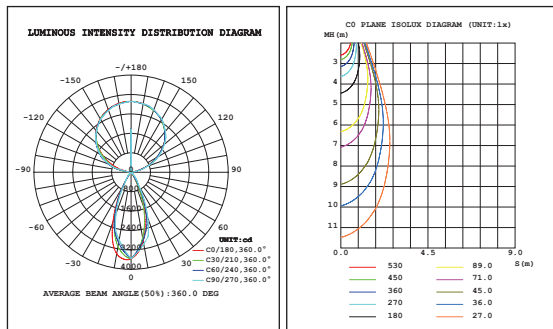


MODE 1: TOUCH PANEL (NO SENSOR)

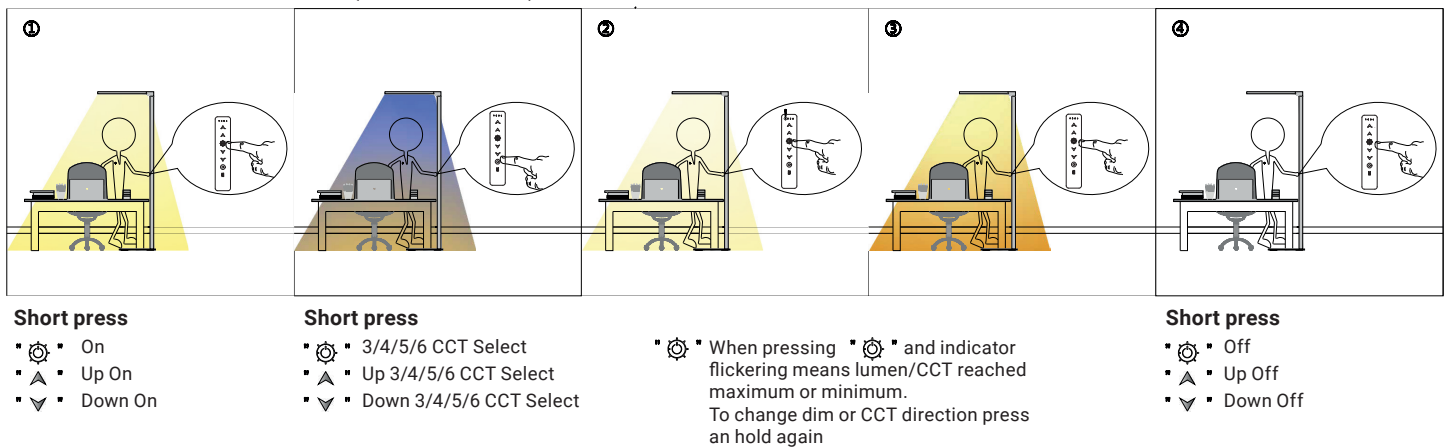

MODE 2: MOTION SENSOR ACTIVE

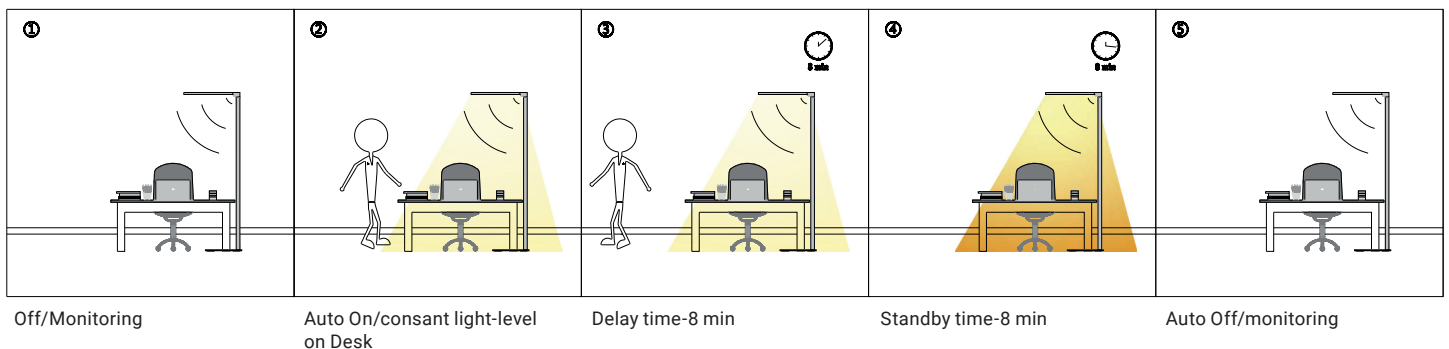









MODE 3: DAYLIGHTSENSOR ACTIVE

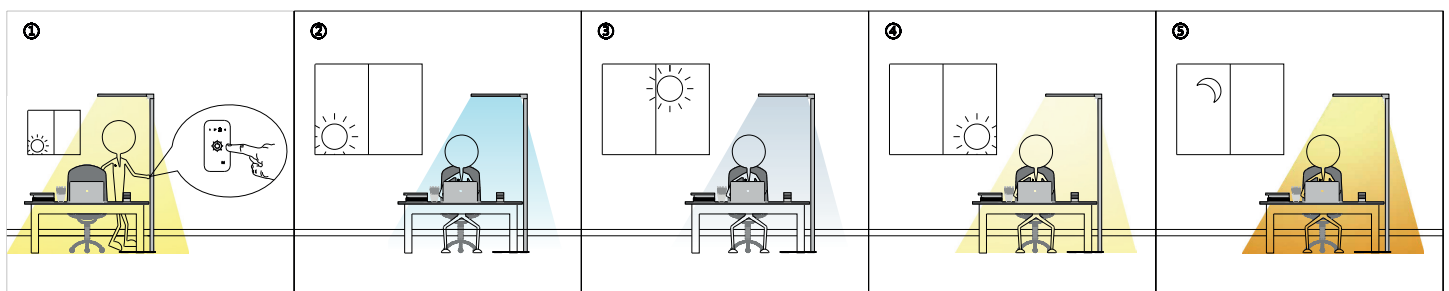

Once the desired brightness has been set, the luminaire automatically regulates the colour temperature so that even when the sunlight increases and decreases, the colour temperature of the light at the desk adjusts to the time of day.
 For more information on the daylight sensor visit: www.bmb-beschlaege.de

MODE 4: Integrate mode 2 & 3 (Motionsensor + daylightsensor)

UPLIGHT ONE

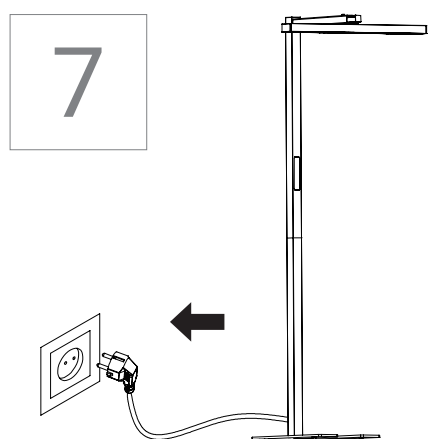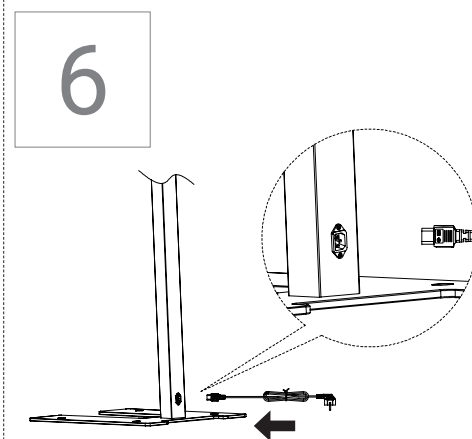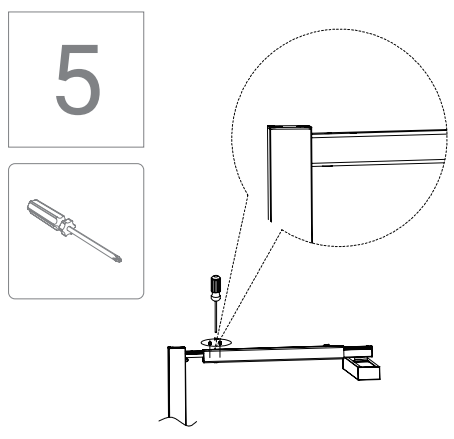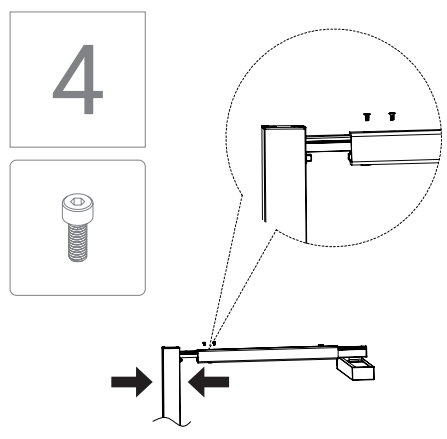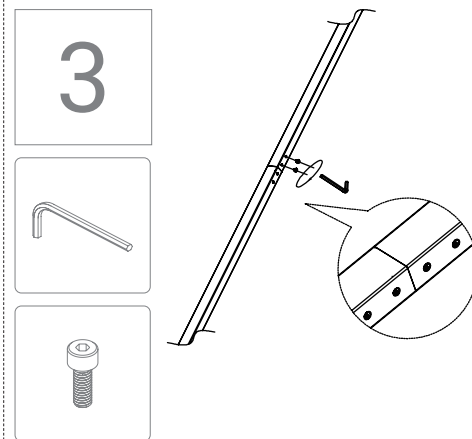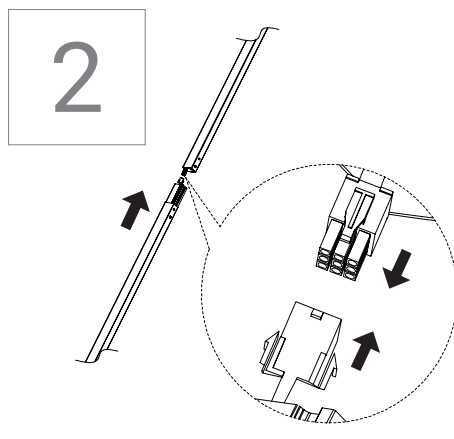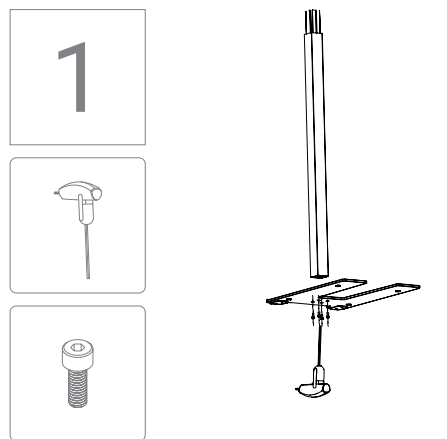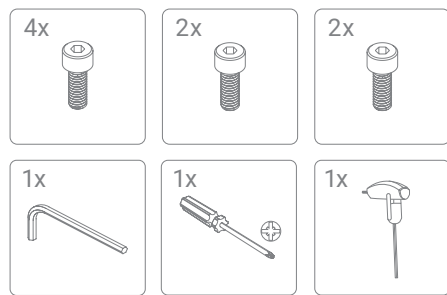

Corretto smaltimento


Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. (WEEE-Reg.-Nr. DE: 52242201)




Dati tecnici

Tensione d'ingresso: AC200-240V
 Potenza d'ingresso: 60W
 Effetto luce: 145 LM/W
 Intensità luminosa: 8500 lm
 Rapporto luce: 70% indiretto / 30% diretto
 UGR: <10


Angolo del fascio luminoso: indiretto: 112° / diretto: 52°
 Temperatura colore: 3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K
 Classe di protezione: IP20
 Temp. di lavoro: -20°C~40°C
 Ore di operatività: 36000 Stunden

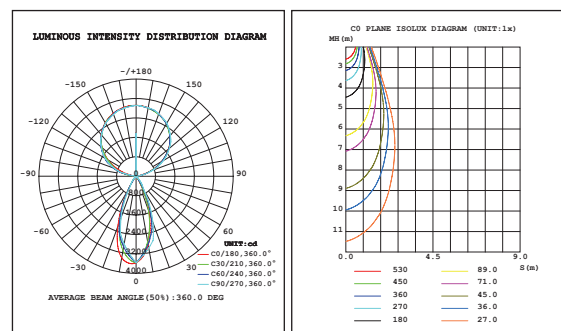


MODALITA' 1: Pannello di controllo / Manuale

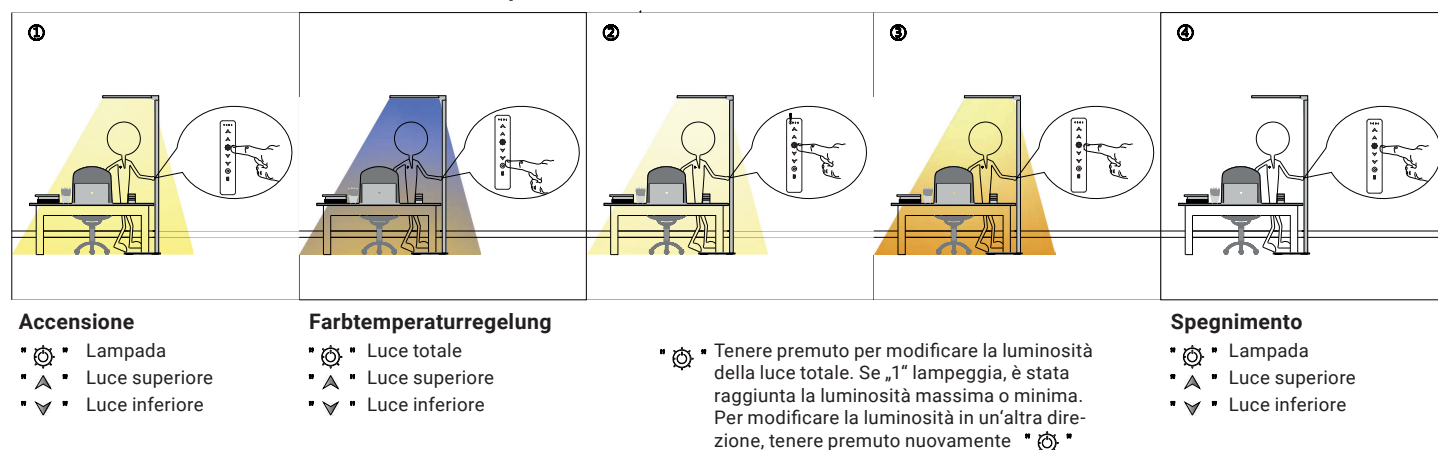

MODALITA' 2: Sensore di movimento

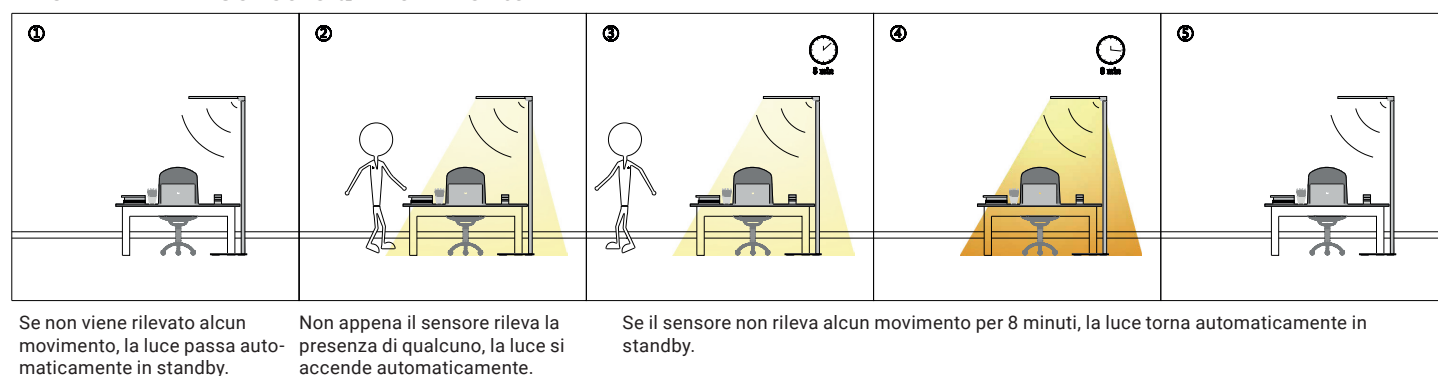

MODALITA' 3: Sensore di luce diurna

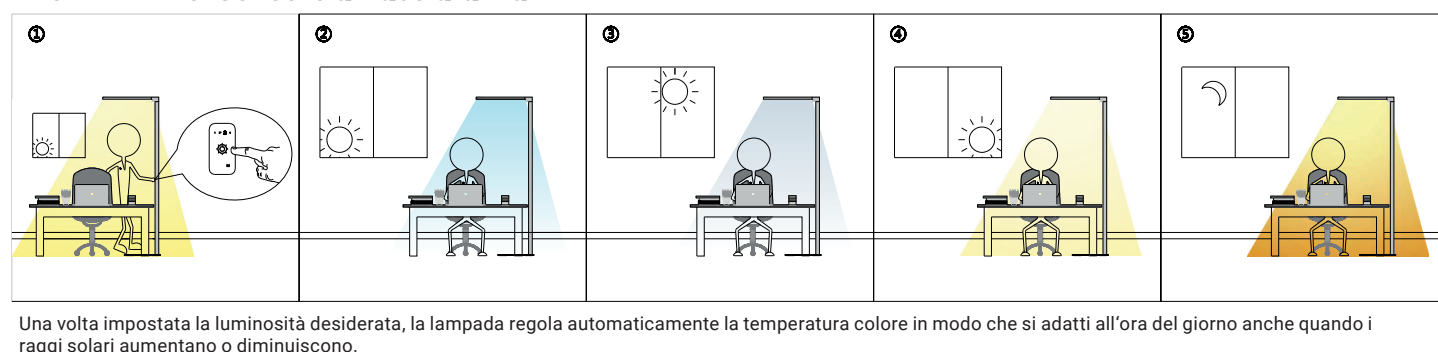

MODALITA' 4: Sensore di movimento + Sensore di luce diurna insieme



UPLIGHT

ONE BF