



Dornschlüssel

wahlweise mit Drei- oder Vierkant

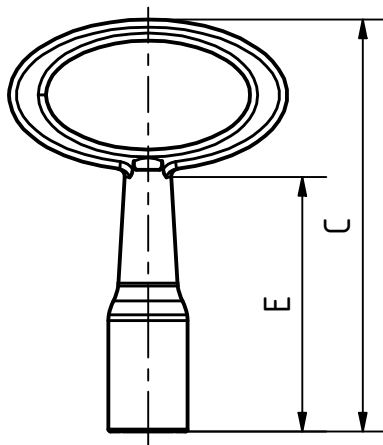

Artikelnr.:	Größe	Maß C	Maß E
6D	6 mm Dreikant	54,5 mm	35,0 mm
7D	7 mm Dreikant	52,5 mm	32,0 mm
8D	8 mm Dreikant	58,0 mm	37,0 mm
9D	9 mm Dreikant	59,5 mm	39,0 mm
10D	10 mm Dreikant	64,0 mm	40,0 mm
6V	6 mm Vierkant	54,5 mm	35,0 mm
7V	7 mm Vierkant	52,5 mm	32,0 mm
8V	8 mm Vierkant	58,0 mm	37,0 mm
9V	9 mm Vierkant	59,5 mm	39,0 mm
10V	10 mm Vierkant	64,0 mm	40,0 mm

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mk			Masse: 21,935 g		Dichte: 7,850 g/cm ³		
Oberflächen nach DIN ISO 1302			Bever & Klophaus GmbH Rheinische Straße 43 D-58332 Schwelm Tel.: 02336/80596		Oberfl.:		
Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten			Projekt:		Auftragsnr.:		
Datum	Name		Bezeichnung:				
Konstr.: 29.01.2025	Schlag						
Gezeichnet: 29.01.2025	Schlag						
Geprüft:		3D-Modell Nr.: Dornschlüssel					
Techn. Ref.: 01.01.2017	Fa. Bever						
Werkstoff:		Zeichnungsnr.: Dornschlüssel		Rev.: 0		Artikelnr.: Dornschlüssel	
Maßstab: 1 : 1						1/1	
						A4	