


- ▶ Schuhauszüge
- ▶ Schuhauszug breitenverstellbar

## Schuhauszug breitenverstellbar



- ▶ Zur Montage zwischen den Korpusseiten
- ▶ Vollauszug Quadro V6 mit Dämpfung Silent System, Bestell-Nr. 9 290 627, bitte separat bestellen
- ▶ Stufenlose Breitenverstellung
- ▶ Optional Bodenmontage möglich, Bodenmontage-Set, Bestell-Nr. 9 352 746, bitte separat bestellen
- ▶ Schuhauszug Stahl

Für lichte Korpusbreite (LB) mm	Breite x Tiefe x Höhe mm	Bestell-Nr. / Oberfläche		VE
		verchromt, pulverbeschichtet, silber	pulverbeschichtet anthrazit	
450 - 650	450 x 487 x 170	<b>9 352 742</b>	<b>9 352 744</b>	1 St.
640 - 1000	640 x 487 x 170	<b>9 352 743</b>	<b>9 352 745</b>	1 St.

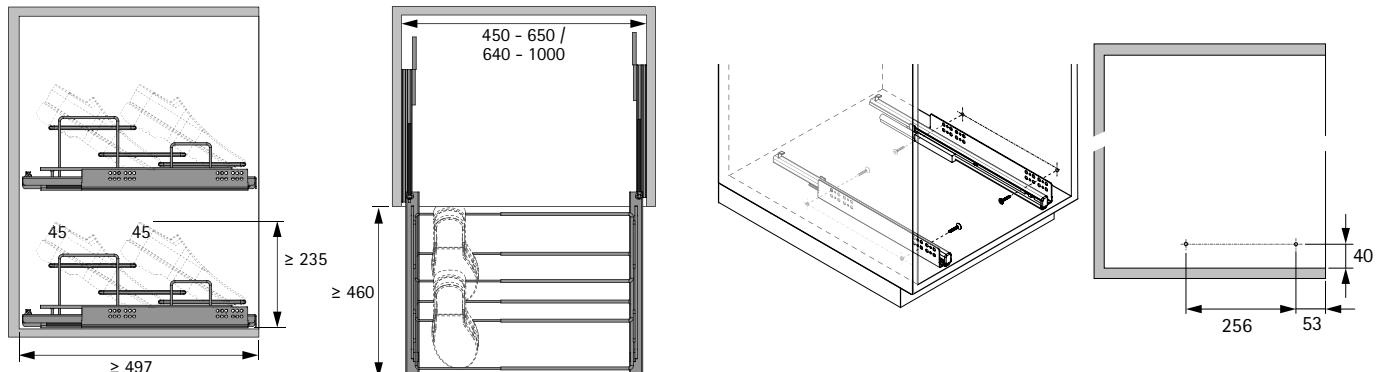

## Vollauszug Quadro V6 mit Dämpfung Silent System



- ▶ Vollauszug Nennlänge 470 mm, Einbaubreite 12,5 mm
- ▶ Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System
- ▶ Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3, 30 kg
- ▶ Aufschiebemontage
- ▶ Stahl verzinkt

Bestell-Nr.	VE
<b>9 290 627</b>	1 GN