





Flexibler Knoten 360 Grad

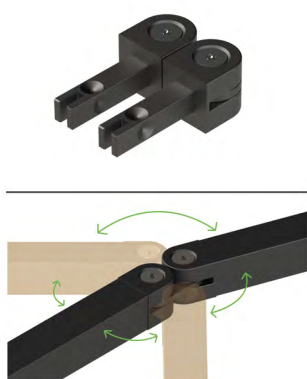

- Zur Verbindung von Cadro Profilen im variablen Winkel bis 360 Grad
- Knoten kann mittels Stellschraube auf gewünschten Winkel fixiert werden
- Zur Fixierung im Profil ist je Knotenarm ein Cadro Gewindestift erforderlich, Bestell-Nr. 9 298 859 / 9 298 860, bitte separat bestellen
- Zinkdruckguss

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 298 845	9 298 846	1 St.


T-Stück-Verbinder 360 Grad

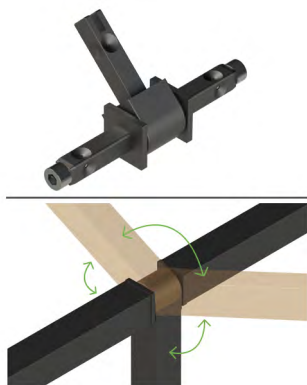

- Zur Verbindung von Cadro Profilen
- Der T-Stück Verbinder wird zwischen zwei Profile gesetzt und ein weiteres kann im variablem Winkel bis 360 Grad angesetzt werden
- Zur Fixierung im Profil ist je Knotenarm ein Cadro Gewindestift erforderlich, Bestell-Nr. 9 298 859 / 9 298 860, bitte separat bestellen
- Zinkdruckguss

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 303 948	9 303 949	1 St.

Gewindestift M5 x 6 mm



- Selbstfurchende Madenschraube M5 x 6 mm, DIN 913
- Zur sicheren und spaltfreien Verbindung von Profilen und Verbindungsknoten
- Die Gewindestifte setzen sich in die konischen Vertiefungen der Knotenarme
- Für die im Profil erforderliche Bohrung empfehlen wir die Verwendung eines 4,5 mm Metallbohrers
- 0,8 - 1 Nm Drehmoment bei Verwendung eines Akkuschaubers
- Stahl

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 298 859	9 298 860	25 St.