

# Schiebetürsystem für vorliegende und einliegende Türposition

- ▶ SlideLine 55 Plus / Untenlaufend
- ▶ Systemkomponenten

## 3 Aktivator Silent System und Zuhaltung

### Aktivator Silent System

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Für linke und rechte Tür einsetzbar</li> <li>▶ Pro Dämpfungseinheit ist 1 Aktivator einzusetzen</li> <li>▶ Befestigung mit vormontierten Nägeln</li> <li>▶ Kunststoff grau</li> </ul>	9 118 477	1/300 St.

### Zuhaltung


Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Für linke und rechte Tür einsetzbar</li> <li>▶ Pro Tür sind 4 Zuhaltungen einzusetzen</li> <li>▶ Bei Einsatz der Dämpfung Silent System ist die Zuhaltung nicht nötig</li> <li>▶ Befestigung mit vormontierten Nägeln</li> <li>▶ Kunststoff grau</li> </ul>	9 115 218	1/100 St.

## Bestellhinweise Aktivator Silent System und Zuhaltung

### Eine Schiebetür ohne Dämpfung

### Eine Schiebetür mit Schließdämpfung

### Eine Schiebetür mit Schließ- und Öffnungsdämpfung

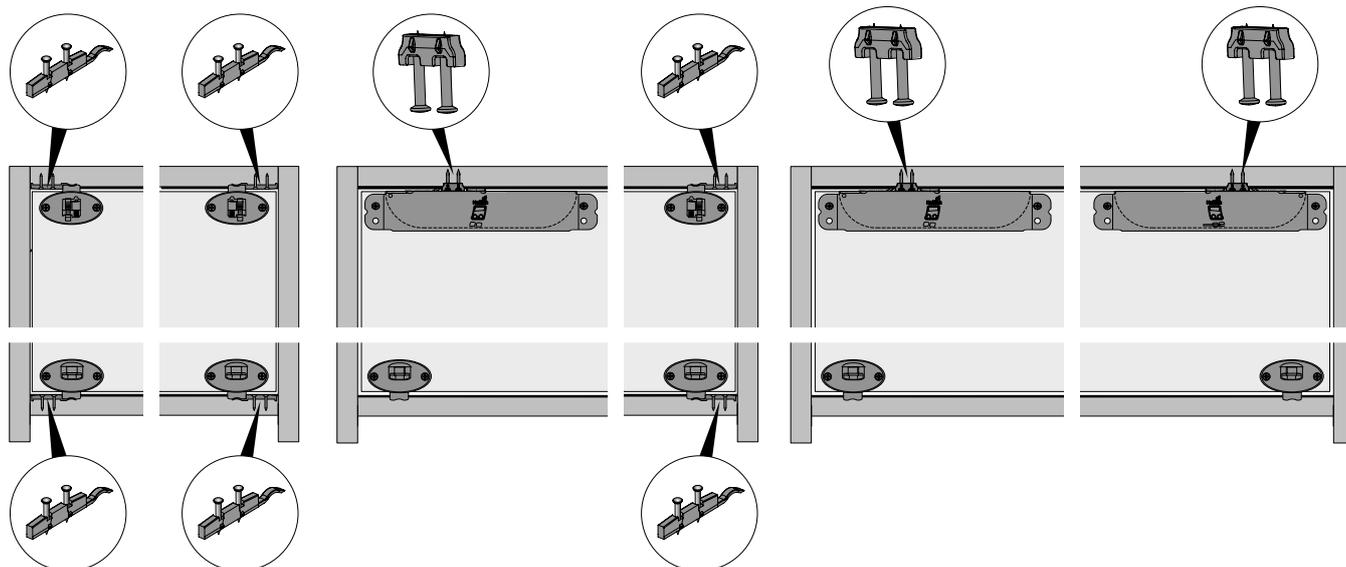

## 4 Lauf- und Führungsprofile

- ▶ Pro Schrank sind 4 Profile einzusetzen
- ▶ Länge 4000 mm

Abbildung	Max. Türgewicht kg	Material	Oberfläche / Farbe	Bestell-Nr.	VE
	15	Kunststoff	weiß	0 025 120	1/30 St.
			braun	0 025 121	1/30 St.
			beige	0 025 660	1/30 St.
			grau	0 061 546	1/30 St.
			schwarz	0 066 900	1/30 St.
	30	Aluminium	silber eloxiert	1 079 090	1/10 St.
			dunkelbraun eloxiert	0 070 961	1/10 St.