Auszugsführung Quadro Duplex 45

- Mit Differentialrolle
- Überauszug ca. 45 mm
- 45 kg Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2
- Stahl verzinkt

Hinweise:
- Gehäuse mit oder ohne Dämpfung Silent System / Push to open bitte separat bestellen

Lochreihe 32 mm (Garnitur)

Einbaubreite EB mm	Min. Einbautiefe mm	Anschlagseite	**Bestell-Nr.**	VE
292 / 392	530	links und rechts	**0 074 865**	1 GN
292 / 392	730	links und rechts	**0 074 866**	1 GN

Lochreihe 32 mm (Stück)

Lochreihe mm	Einbaubreite EB mm	Min. Einbautiefe mm	**Bestell-Nr. / Anschlagseite**		VE
			links	**rechts**	
32	292 / 392	530	**1 059 164**	**1 059 165**	14 St.
32	292 / 392	730	**1 059 167**	**1 059 168**	14 St.

Einbauzeichnung: Lochreihe 32 mm

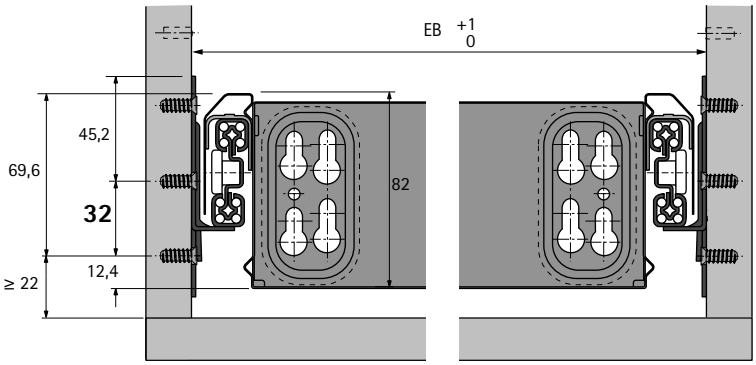

Max. Blendenhöhe 5 HE (320 mm)

Hinweise

- Gehäuse mit oder ohne Silent System / Push to open 1099 - 1100
- Direktbefestigungsschrauben 1091

hettich.com/short/57d6d2