


..... EINFACH BESSER.

# Decken- und Montagestützen Sortiment

**BESSEY**<sup>®</sup>

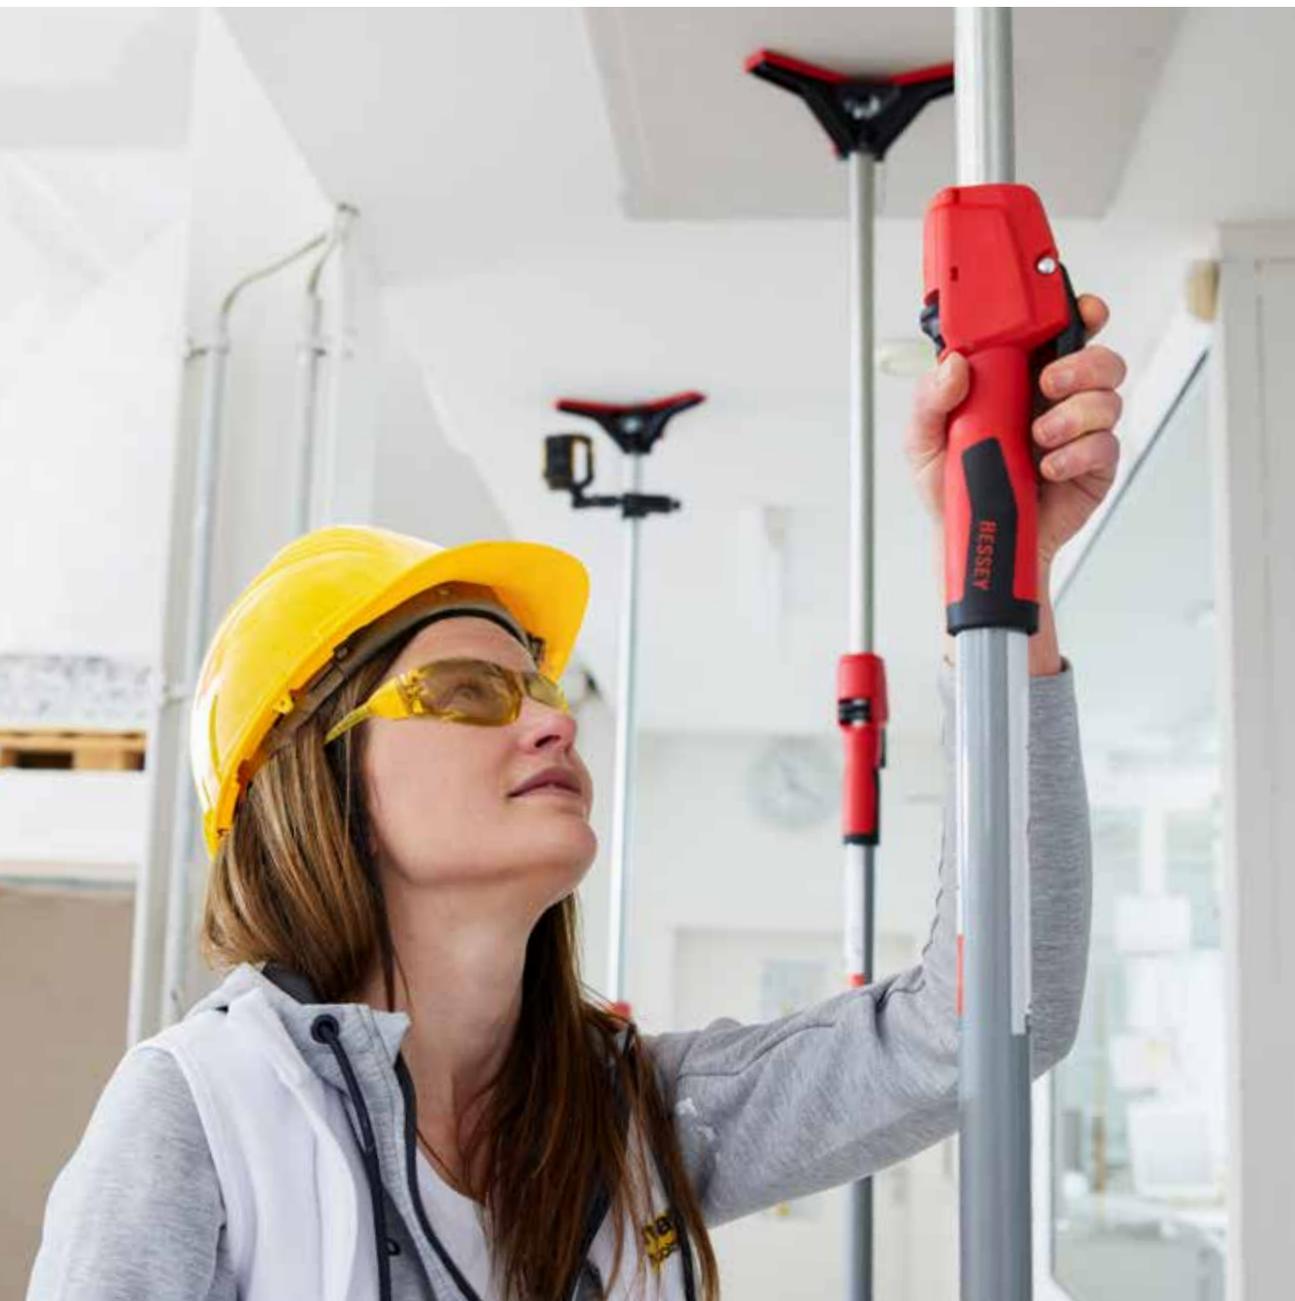

# Alles fest im Griff!



## Extrem sicher im Halt

Die Stütze – auch Lastenstange genannt – garantiert einen zuverlässig sicheren Halt:

- durch äußerst stabile Konstruktion für bis zu 350 kg Tragfähigkeit – abhängig von der Stützengröße und Auszugslänge
- durch gummierte PVC-Kontaktflächen oben und unten (9 x 7 cm)
- durch die im Griff integrierte Rutschsicherung

**3.500 N**  
**350 kg**  
**770 lbs**



## Präzise und schnell in der Handhabung


Die Stütze lässt sich exakt auf die Erfordernisse einstellen und sicher lösen:

- durch die Fixierung in drei Schritten: Zum Voreinstellen der Deckenstütze wird die Lösetaste betätigt und das teleskopierbare Innenrohr auf die gewünschte Länge ausgezogen. Die Feineinstellung erfolgt durch Betätigen des Pumphebels bis die Anlegeplatte der Stütze am Werkstück anliegt. Anschließend solange am Griff im Uhrzeigersinn drehen bis die gewünschte Haltekraft erreicht ist (max. Belastbarkeit beachten)
- durch das Entspannen in zwei Schritten: Zuerst die Deckenstütze gegen den Uhrzeigersinn drehen. Sobald keine Haltekraft mehr vorliegt, die Lösetaste betätigen um das Innenrohr einzufahren

## Decken- und Montagestütze STE mit Pumpgriff

| Bestellnummer | Verstellweg<br>mm | Belastungsgrenze            |                             | Gewicht<br>kg | VPE<br>St. | V3 |
|---------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|------------|----|
|               |                   | bei min. Auszugslänge<br>kg | bei max. Auszugslänge<br>kg |               |            |    |
| STE90         | 575–910           | 350                         | 350                         | 1,80          | 2          |    |
| STE250        | 1450–2500         | 350                         | 160                         | 3,30          | 2          |    |
| STE300        | 1700–3000         | 350                         | 110                         | 3,80          | 2          |    |
| STE370        | 2070–3700         | 350                         | 65                          | 4,50          | 2          |    |

\*\*STE90 ist derzeit nicht GS-zertifiziert

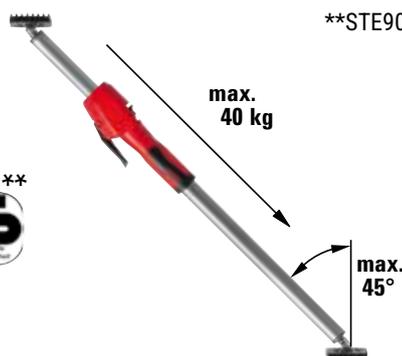

NO. Z1A 111445 0001

- Bis zu maximal 350 kg belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange
- Äußerst stabile Konstruktion durch hochbelastbare Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen (9 x 7 cm)
- Einhandbedienung dank 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus
- Schnellverschiebe-Taste zum schnellen Ein- und Ausfahren der Teleskopstange
- Regulierbare Haltekraft durch Drehen der Stütze am Griff
- Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45°
- STE250, STE300, STE370: GS-zertifiziert für Qualität und Sicherheit





### Sicher im Halt

Belastbar und rutschticher garantiert die Stütze einen sicheren Halt auch bei empfindlichen Oberflächen:

- durch spezielle Stahlrohre für bis zu 150 kg Tragfähigkeit – abhängig von der Stützengröße und Auszugslänge
- durch zusätzliche Verriegelung der Lösetaste
- durch gummierte PVC-Kontaktflächen oben und unten

**1.500 N**  
**150 kg**  
**330 lbs**



### Einfach in der Handhabung

Die Stütze – auch Lastenstange genannt – kann schnell zum Einsatz kommen:

- durch die Fixierung in nur zwei Schritten: Die grobe Voreinstellung erfolgt mit Hilfe des teleskopier- und schnell arretierbaren Innenrohrs; das finale Festspannen gelingt durch Drehen der Stütze am Schaumstoffgriff

### Decken- und Montagestütze ST

| Bestellnummer | Verstellweg<br>mm | Belastungsgrenze            |                             | Gewicht<br>kg | VPE<br>St. | V3 |
|---------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|------------|----|
|               |                   | bei min. Auszugslänge<br>kg | bei max. Auszugslänge<br>kg |               |            |    |
| ST125         | 750–1250          | 150                         | 60                          | 1,41          | 10         |    |
| ST250         | 1450–2500         | 150                         | 60                          | 2,06          | 10         |    |
| ST290         | 1600–2900         | 150                         | 50                          | 2,24          | 10         |    |

- Bis zu maximal 150 kg belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange
- Stabile Konstruktion durch spezielle Stahlrohre und rutschtichere PVC-Kontaktflächen (8,5 x 6,5 cm)
- Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45°
- Einfache, sichere Handhabung durch ein teleskopier- und verriegelbares Innenrohr sowie ein über Schaumstoffgriff drehbares Außenrohr
- GS-zertifiziert für Qualität und Sicherheit



# Ausgeklügeltes Zubehör für noch mehr Anwendungen



## Multifunktions- / Laserhalterung STE-LH



| Bestellnummer | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | VPE |    |
|---------------|-------|--------|------|---------|-----|----|
|               | mm    | mm     | mm   | kg      | St. | V3 |
| STE-LH        | 200   | 140    | 60   | 0,25    | 8   |    |



- Halterung mit 1/4" Gewindeaufnahme zum Fixieren von Hilfsmitteln wie z. B. Laser, Kamera, Bauleuchte
- Werkzeuglos einsetzbar an runden (0-45 mm) sowie eckigen (0-55 mm) Trägerteilen wie z.B. Decken- und Montagestützen, Profilen, Leitern
- L-Drehhalterung mit zwei Rotationsachsen: 360° neben Befestigungsklemme, 180° an Gewindeaufnahme

## Abstützplatte STE-SP35



| Bestellnummer | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | VPE |    |
|---------------|-------|--------|------|---------|-----|----|
|               | mm    | mm     | mm   | kg      | St. | V3 |
| STE-SP35      | 355   | 80     | 22   | 0,60    | 20  |    |



- Leichtes Aluminiumprofil mit rutschhemmendem Zellkautschuk
- Zur Vergrößerung der Abstützfläche von BESSEY Decken- und Montagestützen ST (nur in Verbindung mit Ersatzkontaktfläche 3101952) und STE
- Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45°
- Sichere Fixierung an den Kontaktflächen dank Sterngriffschrauben

## Ersatzkontaktfläche



| Bestellnummer | passend für | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | VPE |    |
|---------------|-------------|-------|--------|------|---------|-----|----|
|               |             | mm    | mm     | mm   | kg      | St. | V3 |
| 3101952       | ST, STE     | 90    | 70     | 10   | 0,15    | 100 |    |



### Deckenstativ STE-DS



| Bestellnummer | passend für | Ge-<br>wicht | VPE |    |
|---------------|-------------|--------------|-----|----|
|               |             | kg           | St. | V3 |
| STE-DS        | ST, STE     | 0,42         | 20  |    |



- Zubehör für Deckenstützen mit einem Außendurchmesser des teleskopierbaren Innenrohres von 25 mm und 28 mm
- Zur Vergrößerung der Abstützfläche
- Gleichmäßige Kraftverteilung dank dreiflügeligen Anlageflächen
- Schnelle, werkzeuglose Montage
- Sicher im Einsatz, da durch die Rundum-Fixierung des Stahlrohres ein Kippen der Anlagefläche vermieden wird

### Baustativ STE-BS



| Bestellnummer | passend für | Ge-<br>wicht | VPE |    |
|---------------|-------------|--------------|-----|----|
|               |             | kg           | St. | V3 |
| STE-BS        | ST, STE     | 1,66         | 10  |    |



- Zubehör für Deckenstützen mit einem Außenrohrdurchmesser von 29 mm und 32 mm
- Stabiler Stand, da Kraft der verspannten Deckenstütze punktuell nach unten wirkt
- Deckenstützen lassen sich auch ohne obere Verspannung frei im Raum platzieren und sind damit auch im Außenbereich einsetzbar
- Schnelle, werkzeuglose Montage
- Leichte und stabile Konstruktion dank Aluminiumprofilen und glasfaserverstärktem Kunststoff

### Kombitasche für Deckenstützen STE-BAG




| Bestellnummer | passend für           | Ge-<br>wicht | VPE |    |
|---------------|-----------------------|--------------|-----|----|
|               |                       | kg           | St. | V3 |
| STE-BAG       | STE300, STE370, ST290 | 0,92         | 1   |    |



- Für den bequemen Transport und zur geschützten Aufbewahrung von zwei BESSEY Decken- und Montagestützen STE300, STE370 und ST290 sowie Zubehör
- Komfortabel dank gepolstertem Trageriemen und der Möglichkeit, die Länge der Tasche an die darin platzierten Deckenstützen anzupassen
- Praktisch in der Handhabung durch langen Reißverschluss und vier Außentaschen für zusätzlichen Stauraum
- Strapazierfähiges Material

# Schnittige Helfer für den Trockenbau

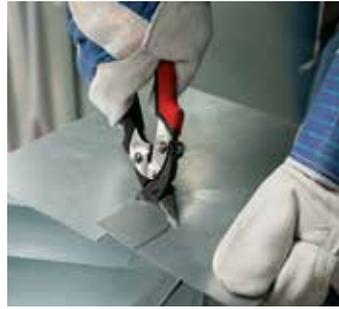

## Ideal-Schere, klein und wendig D15A



| Bestellnummer | Gesamtlänge                                    |   | Schnittlänge |     | ↓<br>max.<br>↓ | ⚙️  | Gewicht | VPE | V4 |
|---------------|--|---|--------------|-----|----------------|-----|---------|-----|----|
|               | mm   | " | mm           | "   |                |     |         |     |    |
| D15A          | 180  | 7 | 20           | 3/8 | 1,0            | +++ | 0,18    | 10  |    |
| D15AL         | 180  | 7 | 20           | 3/8 | 1,0            | +++ | 0,18    | 10  |    |
| D15A-SB       | 180  | 7 | 20           | 3/8 | 1,0            | +++ | 0,18    | 10  |    |
| D15AL-SB      | 180  | 7 | 20           | 3/8 | 1,0            | +++ | 0,18    | 10  |    |
| Bestellnummer | Bestückung                                     |   |              |     |                |     | Gewicht | VPE | V4 |
| DSET15        | 1 x D15A, 1 x D15S und 1 x D15AL in Rolltasche |   |              |     |                |     |         |     |    |
|               |  |   |              |     |                |     | 0,61    | 20  |    |

- Für durchlaufende gerade und Figureschnitte
- Neue Scherenkopfgeometrie sorgt für enorme Wendigkeit – hervorragend geeignet für besonders kleine Radien und schwer zugängliche Stellen
- Optimiertes Hebelverhältnis bei kleinster Bauweise garantiert 100 % Leistung bei geringem Kraftaufwand
- ERGO-Griff für ermüdungsfreies Arbeiten
- Rechts- oder linksschneidend lieferbar



↓  
max.  
↓ Blechdicke max. (600 N/mm<sup>2</sup>)

⚙️ Standzeit

## Klingen-Klappmesser DBK-EU

DBKPH-EU

DBKAH-EU



DBKWH-EU

| Bestellnummer | Gesamtlänge |       | Schnittlänge |       | Gewicht | VPE | V6 |
|---------------|-------------|-------|--------------|-------|---------|-----|----|
|               | mm          | "     | mm           | "     |         |     |    |
| DBKPH-EU      | 160         | 6 1/4 | 28           | 1 1/8 | 0,18    | 12  |    |
| DBKWH-EU      | 160         | 6 1/4 | 28           | 1 1/8 | 0,20    | 12  |    |
| DBKAH-EU      | 160         | 6 1/4 | 28           | 1 1/8 | 0,14    | 12  |    |

- **DBKPH-EU:** Komfort Kunststoffgriff, Daumenkissen für max. Anpressdruck, Klingenfach mit 5 Ersatzklingen
- **DBKWH-EU:** Edler Holzgriff
- **DBKAH-EU:** Leichter Aluminiumgriff
- Schneller Klingentausch
- Gürtelclip



BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40  
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany ■ Fon +49 7142 401-0  
Fax Inland: +49 7142 401-451 ■ Fax Export: +49 7142 401-452  
E-Mail: tool-info@bessey.de

Weitere Informationen unter [www.bessey.de](http://www.bessey.de)



Ihr Fachhändler: