



einflügelig / single leaf

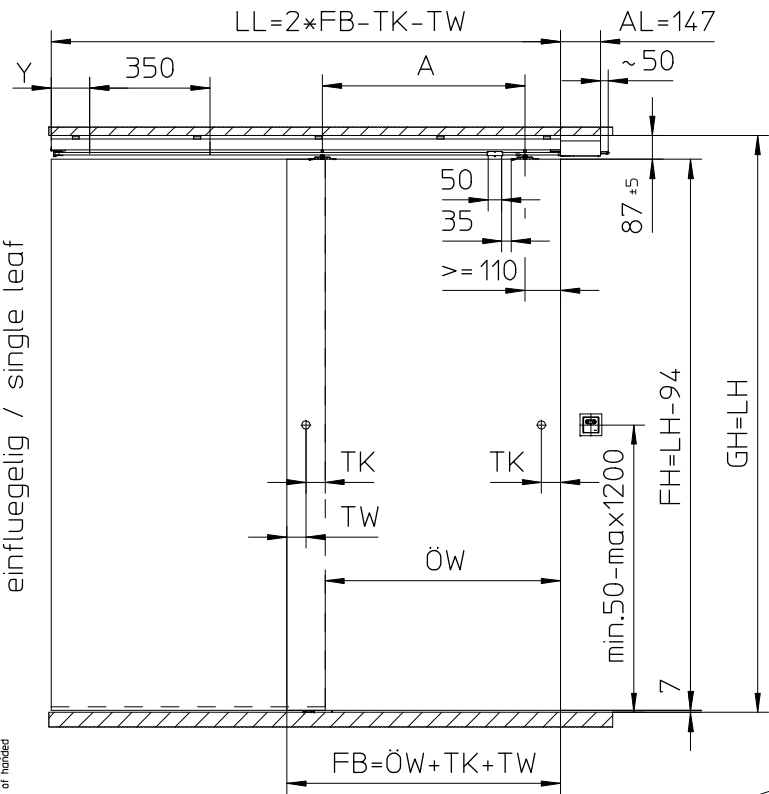

zweiflügelig / double leaf

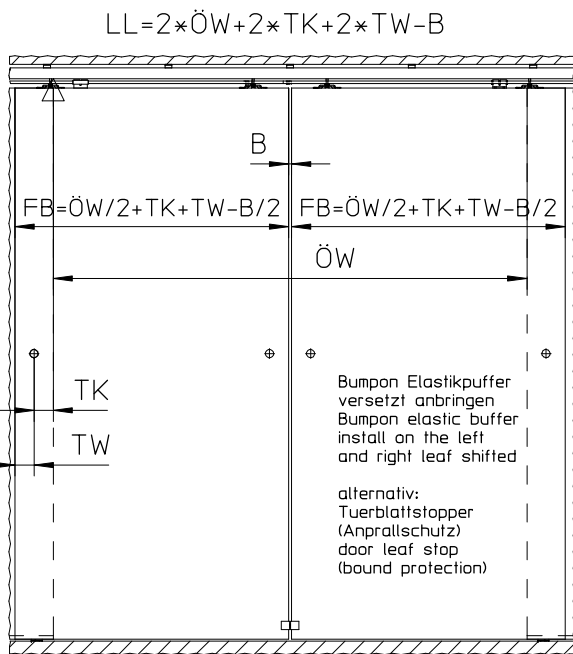


Empfehlung / recommendation

FH/A ≤ 5

FB>1200

Bodenfuehrung durchgehend
end-to-end bottom guidance

Ausfuehrung design	FB min. [mm]	FB max. [mm]	A [mm]	FG [kg]
Standard	450	1700	FB-220	80

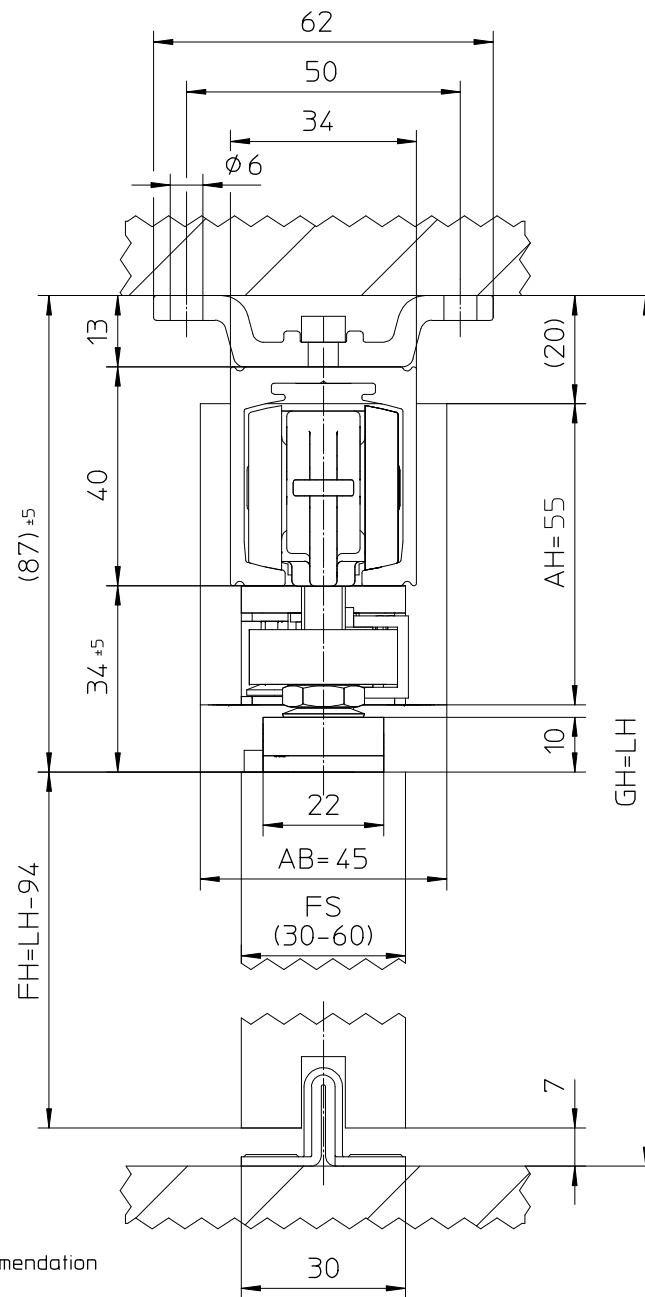

Holzbearbeitung /
wooden preparation

Empfehlung
recommendation
TK=70

bei Muschelgriff
at flush pull

127617	DM=60
127615	DM=40

GH = Gesamthoehe / total height
LB = Lichte Breite / clear width
LH = Lichte Hoehe / clear height
FB = Fluegelbreite / leaf width
FH = Fluegelhoehe / leaf height
FG = Fluegelgewicht / leaf weight
LL = Laufrohrlaenge / running track length
ÖW = Oeffnungsweite / opening width
TÜ = Tuerueberstand / door leaf overhang
TK = Tuergriffabstand Fluegelkante / door handle distance leaf flange
TW = Tuergriffabstand Wand / door handle distance wall
A = Abstand Aufhaengerschraube / distance suspension bolt
Y = Abstand erste Bohrung / distance first bore hole
DM = Bohrung Muschelgriff / bore hole flush pull
AL = Antriebslaenge / length of drive
AB = Antriebsbreite / width of drive
AH = Antriebshoehe / height of drive



GEZE GmbH
P.O. Box 13 63
71226 Leonberg
Germany

Benennung / designation
Holzfluegel / wooden leaf
Standard Traegerplatte / standard carrier plate
Deckenbefestigung mit Winkel / ceiling mounting with bracket

vertraulich / confidential

erstellt / drawn 13.03.12 tbg6

gepr. / checked 08.04.13 tbg1

Ersatz für: subst. for:

Ersetzt durch: subst. with:

Datum / date Name / name

Blatt / von sheet / of

Maßstab scale

Sprache / language

Material-Nr. ID-no.

Perlan 140

AUT/2

Zeichnungs-Nr. / document-no.

10421-EP-81-005