Auszugsführung Quadro 12

- Für Schreibmaterialauszug
- Teilauszug (Vollauszugeffekt)
- Mit Blendenschnellbefestigung
- Max. Blendenhöhe 1 HE
- Belastbarkeit 12 kg (statisch)
- 6 kg Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
- Stahl verzinkt

Hinweise:
- Gehäuse mit Dämpfungssystem Silent System lose beigelegt
- Öffnungssystem Push to open lose beigelegt

Lochreihe 32 mm (Garnitur)

Ausführung	Einbaubreite EB mm	Min. Einbautiefe mm	Anschlagseite	**Bestell-Nr.**	VE
Mit Zuhaltung	392	400	links und rechts	**9 082 378**	1 GN
Mit Selbsteinzug	392	400	links und rechts	**9 134 766**	1 GN
Mit Push to open	392	400	links und rechts	**9 136 063**	1 GN
Mit Zuhaltung	292 / 392	510	links und rechts	**0 074 862**	1 GN
Mit Selbsteinzug	292 / 392	510	links und rechts	**9 078 565**	1 GN
Mit Push to open	292 / 392	510	links und rechts	**9 111 145**	1 GN

Lochreihe 32 mm (Stück)*

Ausführung	Einbaubreite EB mm	Min. Einbautiefe mm	**Bestell-Nr. / Anschlagseite**		VE
			links	**rechts**	
Mit Zuhaltung	292 / 392	510	**9 131 686**	**9 131 685**	50 St.
Für Selbsteinzug / Push to open	292 / 392	510	**9 131 687**	**9 131 685**	50 St.

* Hinweise: Bitte Gehäuse mit Dämpfung oder Push to open separat bestellen.

Einbauzeichnung: Lochreihe 32 mm

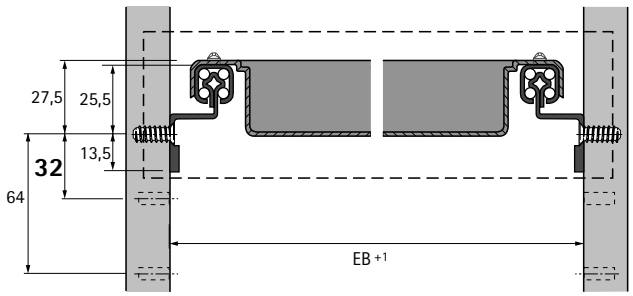

Einbauzeichnung: Lochreihe 32 mm SEZ / PTO

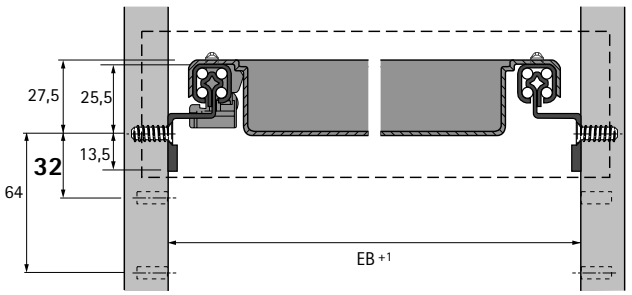

hettich.com/short/39b958