


Schiebetürsystem für einliegende Türposition





- TopLine 25 / 27 / Obenlaufend
- Systemkomponenten

3 Führungssystem

3a Führungssystem STB 11

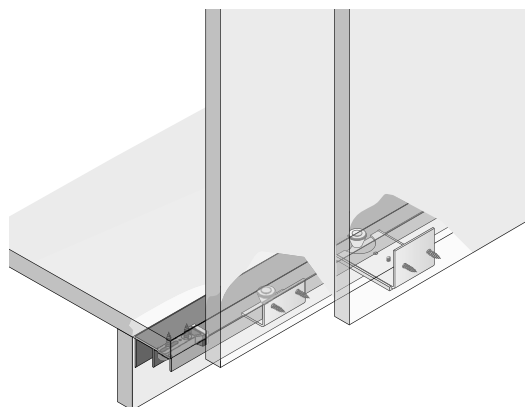

- Montage unter dem Unterboden
- Geräuscharmer Lauf durch Führungsrollen aus Kunststoff mit Gummiring
- Tiefer Sockelversprung 46 mm
- Sockelhöhe min. 70 mm
- Der große Winkel ist verstellbar. So können Türen von 16 – 19 mm Dicke eingesetzt werden

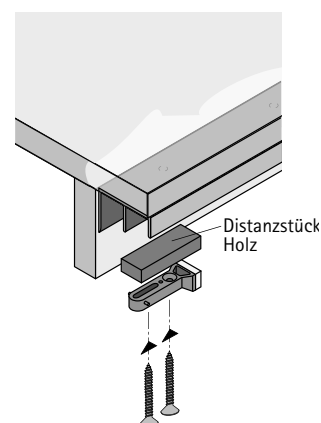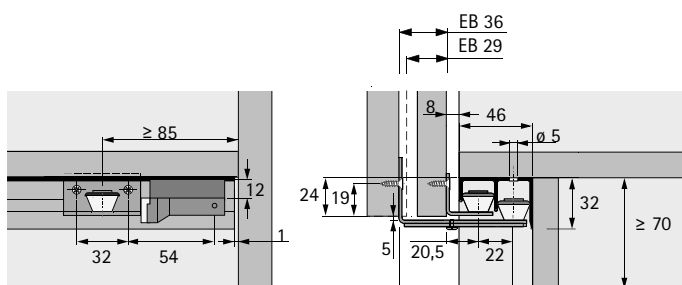

* Distanzstück, Holz (Maße 12 x 50 x 15 mm) für Stopper hintere Tür
** Distanzstück, Holz

Set Führung STB 11

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / Anzahl Türen		VE
		2-türig	3-türig	
	Set enthält alle erforderlichen Führungsteile und Endanschläge für einen 2- oder 3-türigen Schrank	0 045 080	0 045 081	1 Set

Führungsprofil STB 11

- Aluminium blank

Abbildung	Länge mm	Bestell-Nr.	VE
	3000	0 071 117	1/4 St.
	6000	0 046 419	1/4 St.