

# Beschlagsysteme zur Organisation mit Schrankwänden

- ▶ Schranktiefe 316 mm
- ▶ Stufenlos breitenverstellbarer Hängeregistraturrahmen Systema Top 2000

## Stufenlos breitenverstellbarer Hängeregistraturrahmen



- ▶ Ermöglicht die Herstellung beliebig breiter Büroschränke
- ▶ Einfache Schrankplanung von Wand zu Wand
- ▶ Auch für problemlose Nachrüstung vorhandener Schränke
- ▶ Für Einbau in Schränken mit Blenden oder Drehtüren
- ▶ Einsetzbar mit Auszugsführung Quadro Duplex 40
- ▶ Zugstücke sind am Hängeregistraturrahmen vormontiert
- ▶ Werkzeuglose Aufschiebmontage
- ▶ Stahl pulverbeschichtet

### Mindestblendenhöhe bei Lochreihe 32 mm:

- ▶ 2 Höheneinheiten HE (128 mm) für Hängeregistraturrahmen und Breitwandschub

### Set besteht aus:

- ▶ 1 Stück Seitenteil rechts
- ▶ 1 Stück Seitenteil links
- ▶ 2 Stück Mittelprofile
- ▶ 4 Stück Verbindungsteile
- ▶ Kantenschutz

### Hinweise:

- ▶ Die erforderliche Blendenhöhe ist abhängig vom jeweiligen Organisationszubehör
- ▶ Bei Einsatz hinter Drehtüren wird ein Abdeckprofil empfohlen

### Anwendungstechnischer Hinweis Quadro Duplex:



- ▶ Maß X = 13 mm für Standardschränke
- ▶ Maß X = 22 mm für Schränke mit großem Türeinsprung

Außenbreite AB mm	Einbaubreite EB mm	Bestell-Nr. / Farbe		VE
		Aluminium Optik	schwarz	
368 - 540	394 - 584	9 011 411	1 084 121	1 St.
534 - 706	560 - 750	9 011 412	1 084 122	1 St.
700 - 872	726 - 916	9 011 413	1 084 123	1 St.
866 - 1038	892 - 1082	9 011 414	1 084 124	1 St.

## Schnittzeichnung

### Mindestkorpustiefe bei stufenlos verstellbarem Hängeregistraturrahmen

- ▶ Schrank mit Blenden = 316 mm
- ▶ Schrank mit Drehtüren = 336 mm

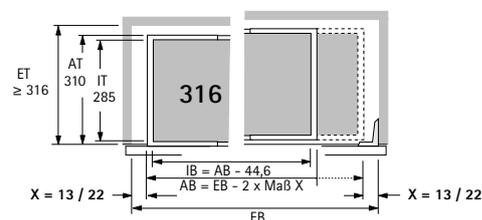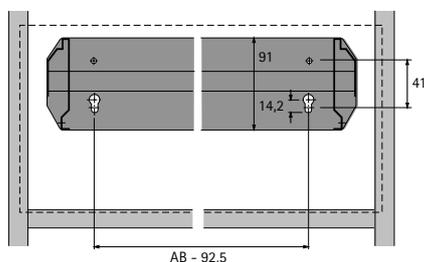

AB = Außenbreite    EB = Einbaubreite    IB = Innenbreite  
 AT = Außentiefe    ET = Einbautiefe    IT = Innentiefe

## Hinweise

- ▶ Zubehör 1192 - 1193
- ▶ Blendenbefestigungsschrauben 1188
- ▶ Blendenstützen 1190
- ▶ Auszugsführungen 1187



[hettich.com/short/Ofa299](https://hettich.com/short/Ofa299)