

ABL

ABL Winkelverbinder

Die Betonwinkel werden aus 6 oder 8mm dicken Stahlbändern hergestellt und rundum feuerverzinkt.

Es werden zwei Typen angeboten:

Typ "ABL" mit einem Bolzenloch im vertikalen und einem Langloch im anderen Schenkel.

Typ "ABS" mit einem Bolzenloch im vertikalen und einem Schlitz im anderen Schenkel.

Sie sind preisgünstige Alternativen zu Verbindern, die aus gewalzten Winkelprofilen hergestellt werden.

Eigenschaften

Material

Stahlqualität:

S 235 JR gemäß EN 10025

Korrosionsschutz:

Nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt;

Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß EN ISO 1461

Vorteile

- Sie sind preisgünstige Alternativen zu Verbindern, die aus gewalzten Winkelprofilen hergestellt werden.
- Ausgleich von Montagetoleranzen mittels Langloch.

Anwendung

Anwendbare Materialien

Auflager:



- Holz, Holzwerkstoffe, Beton, Stahl

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe


Anwendungsbereich

Die ABL Betonwinkel können für die Befestigung von Holzelementen, Fenstern, Fassadenpartien auf oder an Beton eingesetzt werden.



ABL
ABL Winkelverbinder

Technische Daten

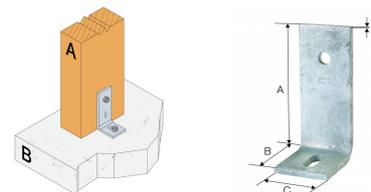

Abmessungen



Artikel	Abmessungen [mm]				Schenkel A		Schenkel B		Box Quantity	Gewicht [kg]
	A	B	C	t	Ø14 [mm]	Ø17.5 [mm]	Ø14x38 [mm]	Ø17.5x38 [mm]		
ABL7514G	75	75	50	6	1	-	1	-	50	0.3
ABL10014G	100	75	60	8	1	-	1	-	25	0.56
ABL15014G	150	75	60	8	1	-	1	-	25	0.75
ABL15017G	150	75	60	8	-	1	-	1	25	0.75

ABL
ABL Winkelverbinder

Installation

Befestigung

- Die Befestigung erfolgt mit M12 Bolzenankern oder mit entsprechenden Holzschrauben.



Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

ABL
ABL Winkelverbinder

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.

2025-07-21



www.strongtie.eu

SIMPSON**Strong-Tie**