

Falлтүrsystem

- ▶ WingLine S / Seitlich angebunden
- ▶ Systemkomponenten


2 Führungprofile

Profilset

- ▶ Set enthält ein Führungsprofil mit vorgebohrten Anschraubpositionen, inklusive Befestigungsmaterial und Profilmontageklammer
- ▶ Aluminium

Abbildung	Länge mm	Oberfläche / Farbe		Bestell-Nr.	VE
	1200	eloxiert		9 279 130	1 Set
		pulverbeschichtet weiß		9 279 167	1 Set
		pulverbeschichtet schwarz		9 279 161	1 Set
	2400	eloxiert		9 279 162	1 Set
		pulverbeschichtet weiß		9 279 181	1 Set
		pulverbeschichtet schwarz		9 279 163	1 Set

Bestellhinweis und Planungsmaße Führungsprofile

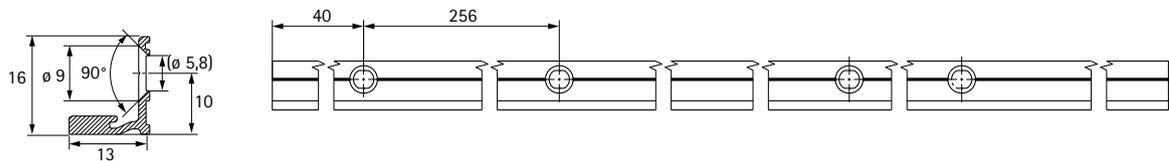

3 Komforteinheiten

Basisset Push to move

- ▶ Set bestehend aus Öffnungsmechanismus ohne Zuhaltung, mit Befestigungsmaterial und Bohrschablone
- ▶ Zuhaltung muss separat bestellt werden

Abbildung	Leistungsklasse	Farbe	Bestell-Nr. / Anschlagseite		VE
			links	rechts	
	leicht	grau	9 266 113	9 266 111	1 Set
		weiß	9 277 702	9 277 703	1 Set
		schwarz	9 277 704	9 277 705	1 Set
	mittel	grau	9 265 960	9 266 112	1 Set
		weiß	9 277 706	9 277 682	1 Set
		schwarz	9 277 594	9 277 595	1 Set

Zuhaltung für Basisset Push to move

- ▶ Pflichtzubehör für Basisset Push to move bestehend aus Zuhaltung und Befestigungsmaterial

Abbildung	Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	VE
	Mechanische Zuhaltung - zum Aufschrauben unter den Konstruktionsboden - 3 mm Bodenrücksprung	grau	9 282 527	1/10 Set
		weiß	9 282 600	1/10 Set
		schwarz	9 282 601	1/10 Set
	Magnetische Zuhaltung Design - zum Einpressen in den Konstruktionsboden - 8 mm Bodenrücksprung	weiß	9 282 901	1/10 Set
		schwarz	9 282 902	1/10 Set
	Magnetische Zuhaltung Standard - zum Aufschrauben vor den Konstruktionsboden - 13 mm Bodenrücksprung	grau	9 282 900	1/10 Set