





Flexibler Knoten 180 Grad

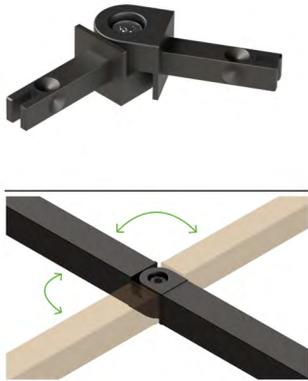

- ▶ Zur Verbindung von Cadro Profilen im variablen Winkel bis 180 Grad
- ▶ Knoten kann mittels Stellschraube auf gewünschten Winkel fixiert werden
- ▶ Zur Fixierung im Profil ist je Knotenarm ein Cadro Gewindestift erforderlich, Bestell-Nr. 9 298 859 / 9 298 860, bitte separat bestellen
- ▶ Zinkdruckguss

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 303 946	9 303 947	1 St.



T-Stück-Verbinder 180 Grad

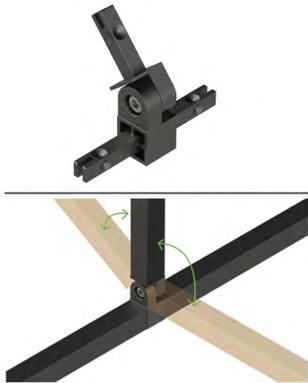

- ▶ Zur Verbindung von Cadro Profilen
- ▶ Der T-Stück Verbinder wird zwischen zwei Profile gesetzt und ein weiteres kann im variablem Winkel bis 180 Grad angesetzt werden
- ▶ Mittels Stellschraube kann der gewünschten Winkel fixiert werden
- ▶ Zur Fixierung im Profil ist je Knotenarm ein Cadro Gewindestift erforderlich, Bestell-Nr. 9 298 859 / 9 298 860, bitte separat bestellen
- ▶ Zinkdruckguss

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 303 950	9 303 951	1 St.

Schraubverbinder 180 Grad

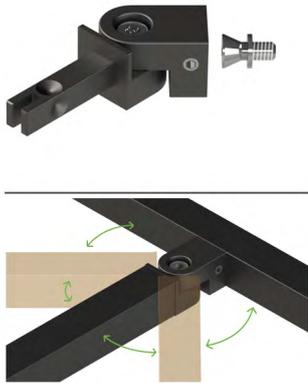

- ▶ Zum Anschrauben an Cadro Profile
- ▶ Der Schraubverbinder kann an jede flache Profilstärke angeschraubt werden und so ein weiteres Profil im variablen Winkel bis 180 Grad angesetzt werden
- ▶ Die Befestigungsschraube wird mittig in das Profil geschraubt, der Verbindungsknoten wird aufgesetzt und mit einer vormontierten Madenschraube befestigt
- ▶ Mittels Stellschraube kann der gewünschten Winkel fixiert werden
- ▶ Zur Fixierung im Profil ist für den Knotenarm ein Cadro Gewindestift erforderlich, Bestell-Nr. 9 298 859 / 9 298 860, bitte separat bestellen
- ▶ Zinkdruckguss

Set besteht aus:

- ▶ 1 Stück Verbindungsknoten, Zinkdruckguss
- ▶ 1 Stück Befestigungsschraube M5, Stahl

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 303 952	9 303 953	1 Set