

PTB

Pfostenhalter Typ TB

PTB Pfostenhalter eignen sich z.B. für die Befestigung von Pfosten; insbesondere als Geländerhalterungen auf Terrassen mit Betonfundamenten.



Eigenschaften

Material

Stahlqualität:**S 235 JR gemäß DIN EN 10025****Korrosionsschutz:****nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt;****Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461**

Vorteile

- Besonders für schmale Größen, wie Geländerhalterungen o.ä. ausgelegt.

Anwendung

Anwendbare Materialien

Auflager:



- Beton

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich


- Für den Haus und Garten Bereich.

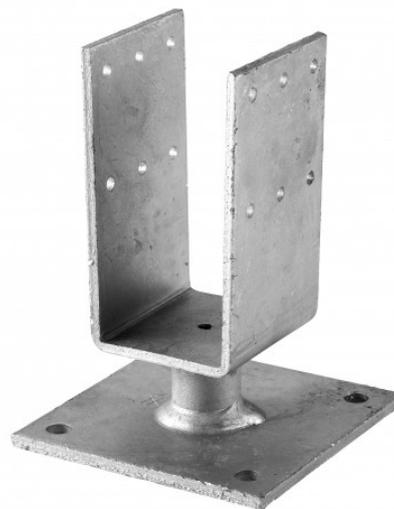

PTB
Pfostenhalter Typ TB

Technische Daten

Abmessungen und charakteristische Werte

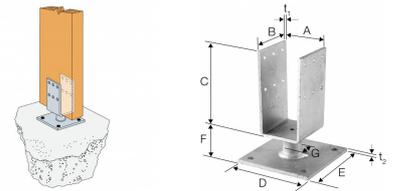

Artikel	Abmessungen (mm) [mm]									Loch im Kopfstück	Löcher in der Fußplatte	Box Quantity	Gewicht [kg]
	A	B	C	D	E	F	G	t ₁	t ₂	Ø5	Ø9		
PTB48G	48	60	106	100	100	30	24	4	5	12	4	10	1

PTB

Pfostenhalter Typ TB

Installation

Befestigung

- Die Stützenfüße werden auf dem Beton mittels Dübeln o.ä. angeschlossen.
- Der Holzanschluss erfolgt mittels CNA Kammnägeln oder CSA Schrauben.

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.

PTB
Pfostenhalter Typ TB



www.strongtie.eu