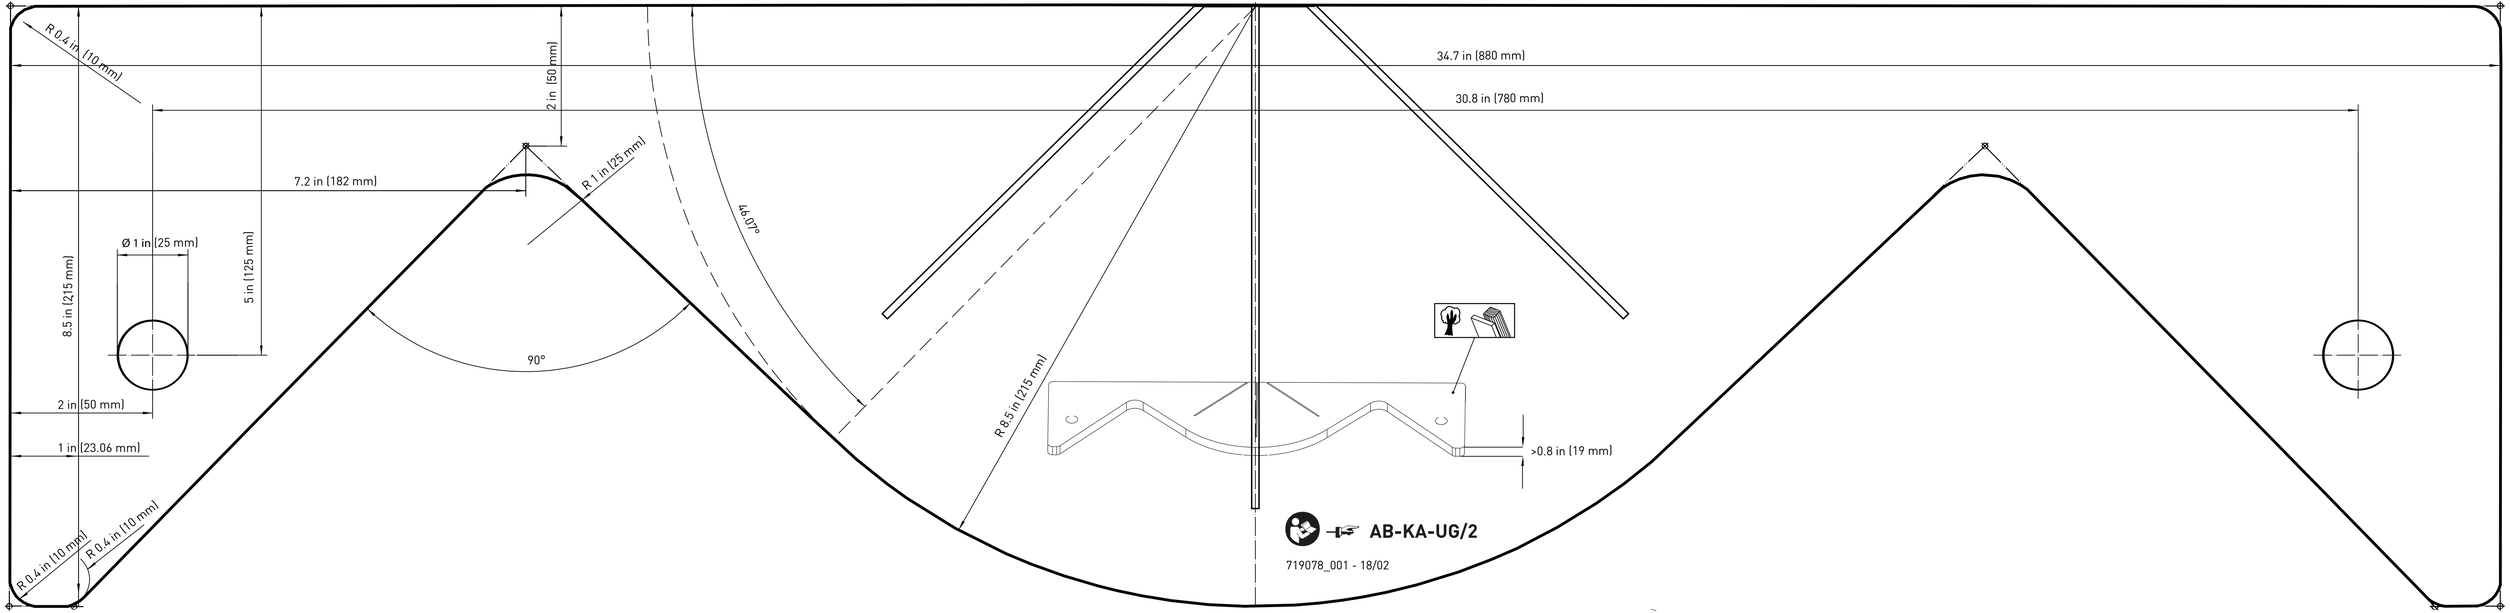
R 0.4 in (10 mm)
2 in (50 mm)
34.7 in (880 mm)
30.8 in (780 mm)
7.2 in (182 mm)
R 1 in (25 mm)
44.07°
Ø 1 in (25 mm)
8.5 in (215 mm)
5 in (125 mm)
90°
2 in (50 mm)
1 in (23.06 mm)
R 0.4 in (10 mm)
R 0.4 in (10 mm)
R 8.5 in (215 mm)
>0.8 in (19 mm)
AB-KA-UG/2
719078_001 - 18/02