



Kleiderbügelhalter mit Auszugsführung auf Quadro Basis

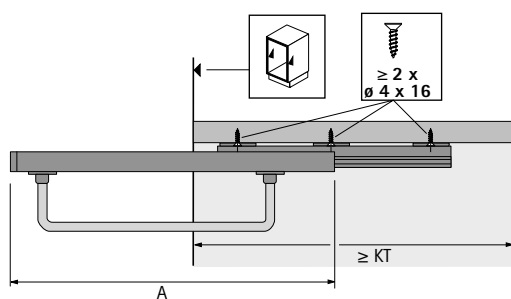

- Montage unter dem Boden
- 25 kg Belastbarkeit nach EN 15338, Level 1
- Auszugsführung Quadro Stahl silber lackiert
- Bügel Stahl vernickelt

Lichte Korpushöhe (KT) mm	Länge (A) mm	Bestell-Nr.	VE
350	345	9 136 276	1 St.
400	395	9 136 277	1 St.
500	497	9 136 280	1 St.

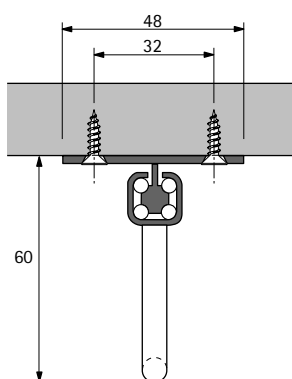

Kleiderbügelhalter



- Montage unter dem Boden
- Ausziehbar
- Länge 310 mm, ausgezogen 488 mm
- Belastbarkeit 6 kg
- Stahl vernickelt

Bestell-Nr.	VE
0 040 279	1/50 St.

Kleiderbügelhalter klappbar



- Montage an der Korpusseite
- 90° klappbar
- Links und rechts einsetzbar
- Belastbarkeit 5 kg
- Breite 180 mm x Tiefe 20 mm x Höhe 45 mm
- Stahl pulverbeschichtet / Kunststoff anthrazit

Bestell-Nr.	VE
9 279 065	1 St.