



Systema TOP 2000

Stufenlos breitenverstellbarer Hängerahmen
Width adjustable hanging file frame

Technik für Möbel



Schrantiefe / cabinet depth (mm)	Einbautiefe / installation depth ET1 (mm)	Einbautiefe / installation depth ET2 (mm)	Außertiefe / exterior depth AT (mm)	Innertiefe / interior depth IT (mm)	Einbaubreite / installation width EB (mm)	
					Außenbreite / exterior width AB (mm)	Einbaubreite / installation width EB (mm)
316	-	316	310	284	Quadro Duplex X = 13mm	Quadro Duplex X = 22mm
400	372	392	352	326	368 - 540	394 - 566
430	412	432	410	384	534 - 706	560 - 732
600	538	558	517	491	700 - 872	726 - 898
					866 - 1038	892 - 1064
					1032 - 1204	1058 - 1230
						1076 - 1248

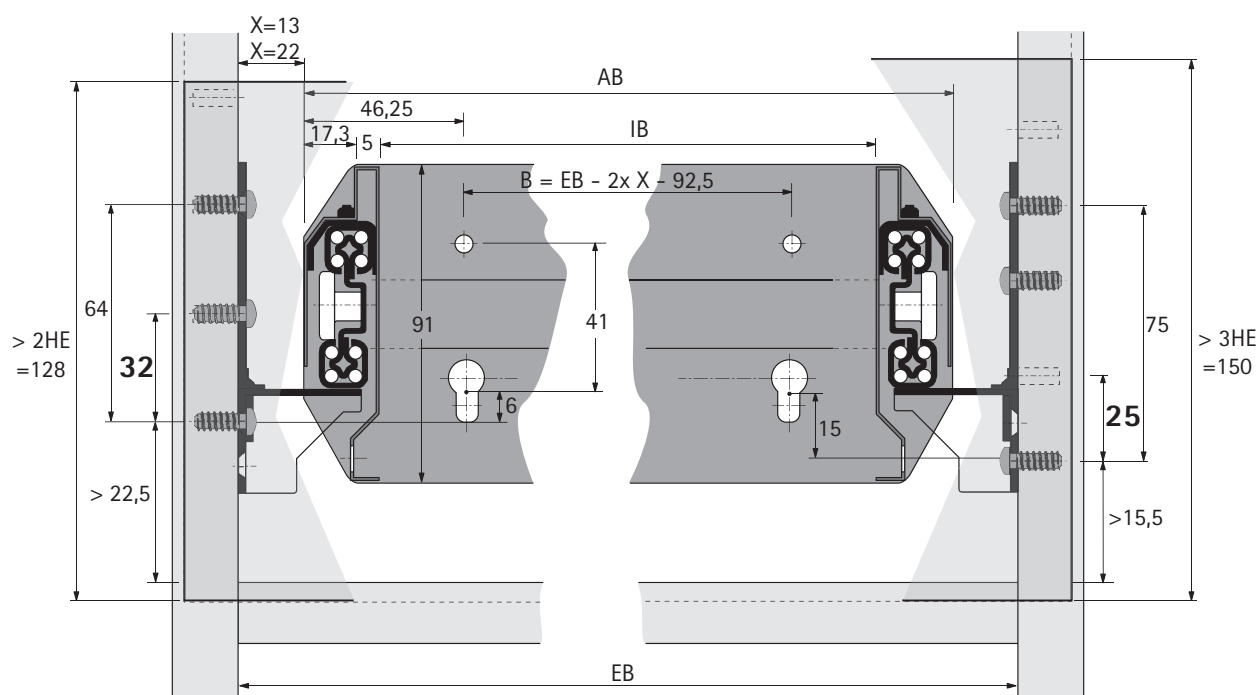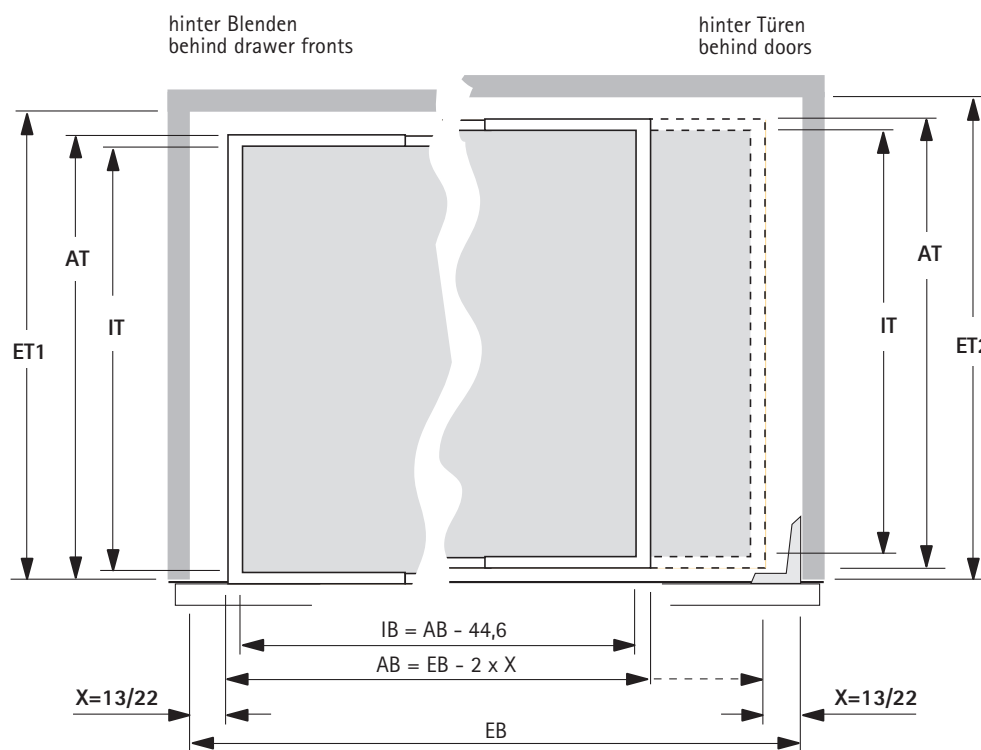



Zwischenstege sind im Bereich der Mittelprofile nur in Verbindung mit dem Kantenschutz einsetzbar und arretierbar.

Dividers can only be used and located when the edge protector is positioned on the centre profile.

