



# Schnellmontage-Topfscharnier

- ▶ Veosys 105° - Edelstahlscharnier
- ▶ Öffnungswinkel 105°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm

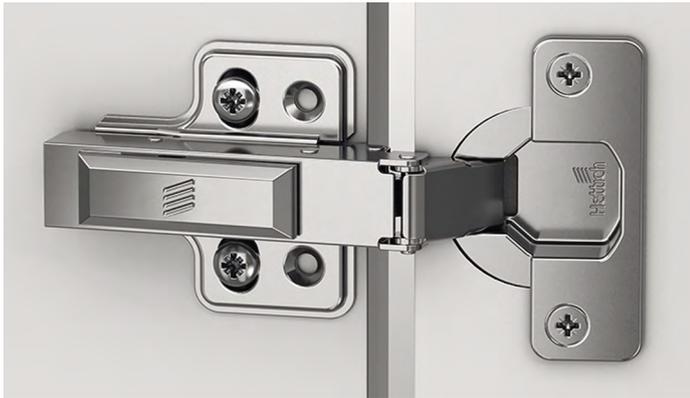


- ▶ Automatikscharnier mit Aufclipstechnik und integrierter Dämpfung
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- ▶ Korrosionsbeständig 120h NSS nach DIN EN ISO 9227
- ▶ Für Türdicke 14 - 22 mm
- ▶ Topfdurchmesser 35 mm
- ▶ Topftiefe 11,5 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung + 2,5 mm / - 2,5 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung + 2 mm / - 1,5 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Edelstahl


Bohrbild




voll vorliegend  
(Basis B 11,5 mm)



halb vorliegend  
(Basis B 3 mm)



einliegend  
(Basis B -6,5 mm)



## Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik

Topfmontage	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	voll vorliegend	halb vorliegend	einliegend
		200 St.	200 St.	200 St.
zum Anschrauben	-	<b>9 289 590</b>	<b>9 289 592</b>	<b>9 289 595</b>