

Führungssysteme für Holzschubkästen

- ▶ Vollauszug KA 4532 AM mit Silent System für aufliegende Montage
- ▶ Belastungsklasse 35 kg





- ▶ Integrierte Dämpfung **Silent System**
- ▶ Mit Hilfe eines Entriegelungshebels ist der Schubkasten von der Führung trennbar und kann somit problemlos herausgenommen und wieder eingesetzt werden.
- ▶ Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
- ▶ Für Holzschubkästen und Tablarböden
- ▶ Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
- ▶ Stahl verzinkt, blau passiviert
- ▶ Bei Nennlänge 300 beträgt der Auszugsweg nur 290 mm

Kugelauszug KA 4532 AM Silent System, 12,7 mm Einbaubreite

Nennlänge / Schubkastenlänge NL mm	Mindestkorpus-tiefe KT mm	Lochabstand b1 mm	Lochabstand b2 mm	Lochabstand b3 mm	Lochabstand C mm	Bestell-Nr.	VE
300	304				230	9 114 548	1/10 GN
350	354	64			280	9 114 553	1/10 GN
400	404	64			315	9 114 554	1/10 GN
450	454	96			365	9 114 555	1/10 GN
500	504	96	64		415	9 114 557	1/10 GN
550	554	96	128		465	9 114 558	1/10 GN
600	604	96	160		515	9 114 559	1/10 GN
650	654	96	128	96	565	9 114 560	1/10 GN
690	694	96	128	128	615	9 114 561	1/10 GN

Planungsmaße

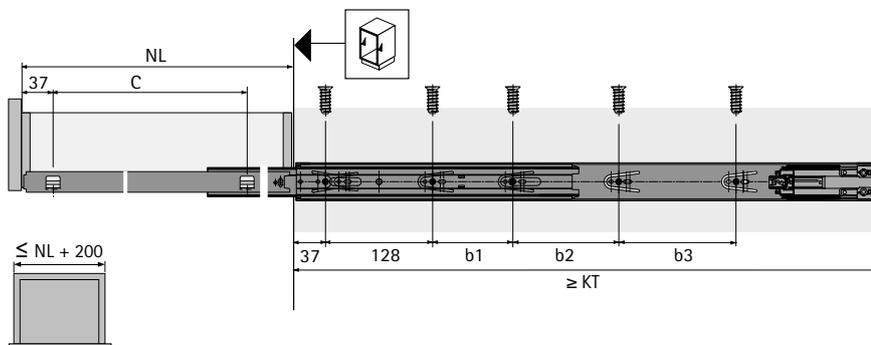

Hinweise

- ▶ Qualitätskriterien 403
- ▶ Zubehör 399 - 402



hettich.com/short/3b986b