

Hinweis / Note

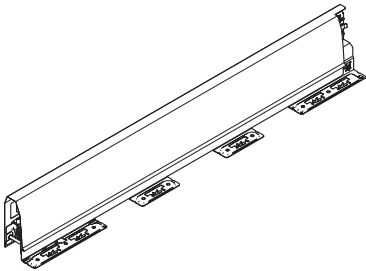

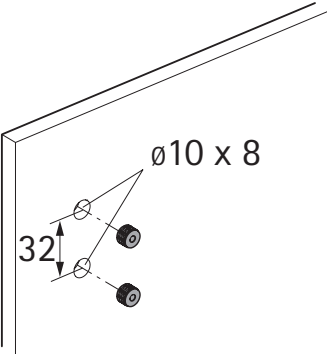
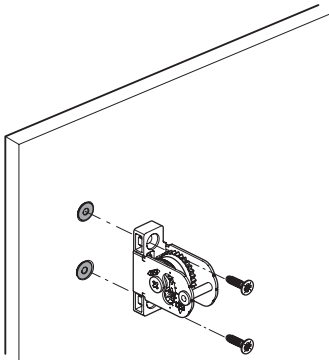
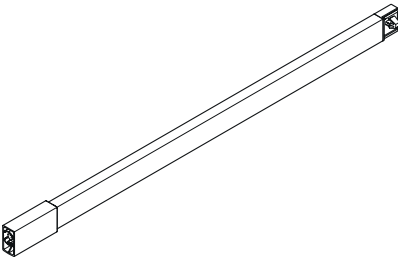


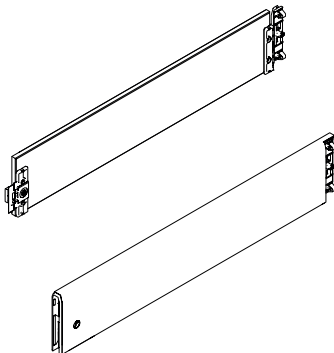
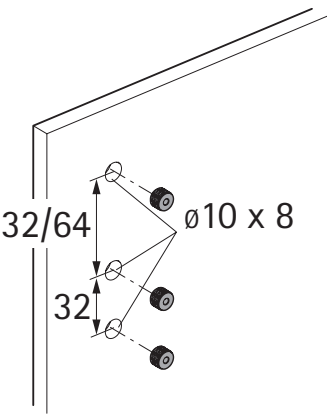
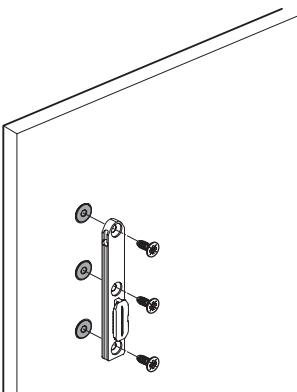
Die Befestigung der Frontbefestigungen ist material- und qualitätsabhängig zu wählen und mittels geeignetem Test abzusichern.

The method selected for attaching the front connectors must be suitable for the type and quality of front panel material and tested for a secure fit.



www.hettich.com/short/b3b596

Spanplatte, MDF / chipboard, MDF

			  ≤ 1,5 Nm
	9 268 147  2x  4x  4x L = 13mm		
	9 268 146  2x  2x  2x L = 9,5mm		
	9 268 148  6x  6x L = 9,5mm		

Hinweis / Note

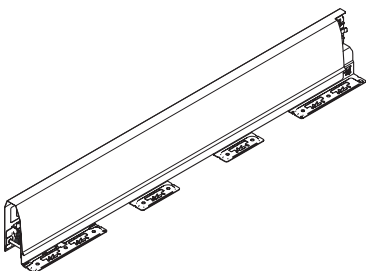

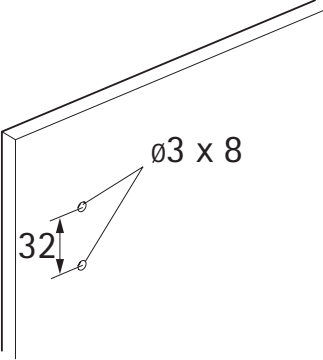
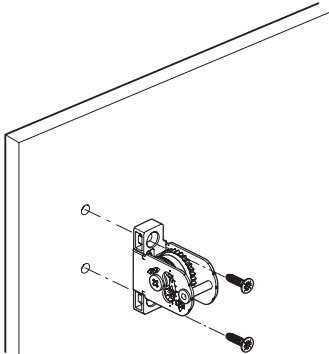
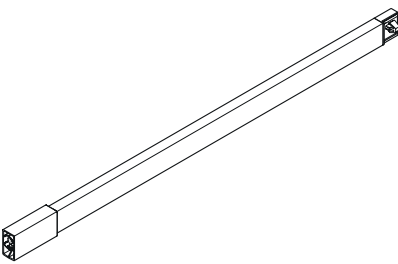


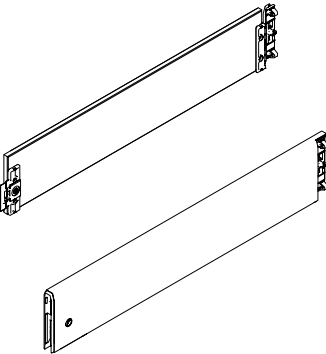
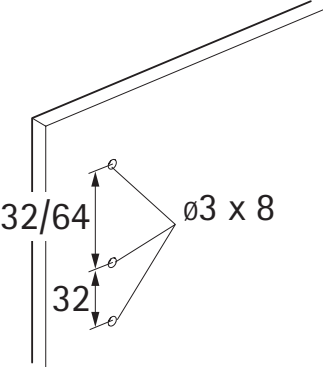
Die Befestigung der Frontbefestigungen ist material- und qualitätsabhängig zu wählen und mittels geeignetem Test abzusichern.

The method selected for attaching the front connectors must be suitable for the type and quality of front panel material and tested for a secure fit.



www.hettich.com/short/b3b596

HPL, Mineralwerkstoffe / HPL, mineral material

			  $\leq 1,9 \text{ Nm}$
	9 268 147  2x  4x  4x L = 13mm	 32 Ø3 x 8	
	9 268 146  2x  2x  2x L = 9,5mm	 Ø3 x 8	
	9 268 148  6x  6x L = 9,5mm	 32/64 32 Ø3 x 8	